

Stephan Lücke  
Christian Riepl  
Caroline Trautmann

Elektronische Datenverarbeitung für Korpuslinguisten

Ein Handbuch

## Vorwort

Seit etwa drei Jahren betreuen die Autoren im Rahmen ihrer Lehr- und Mentorentätigkeit an der LMU München Studenten und Doktoranden der Sprachwissenschaften, die sich auf das Gebiet der Korpuslinguistik spezialisieren und die zur Erstellung von digitalen Korpora, deren Bearbeitung und Auswertung Methoden der praktischen Informatik einsetzen. Obwohl das Internet für die Arbeit mit Korpora Quellen, Programme und Datenbanken sowie Handbücher und Ratgeber relativ zahlreich anbietet, sich ständig ergänzt und weiter vernetzt, fehlt es doch an einer Hilfe, die in einem konkreten Forschungsvorhaben informatische Verfahrensweisen zur Behandlung eines Gegenstandes systematisch darlegt und methodisch begründet.

Ausgangspunkt sind Problemstellungen einzelner Dissertations- und in Zukunft auch Masterprojekte, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen im Themenbereich Beschreibung, Abbildung und Visualisierung von Sprache und Text behandelt wurden. Die daran erarbeiteten Problemlösungen, die Wahl bestimmter Softwarewerkzeuge und deren Funktionsweise sowie der Einsatz informatischer Methoden im Bereich der Korpuslinguistik werden systematisch zusammengestellt und erklärt. Das Handbuch ist veranstaltungsbegleitend zum Nachschlagen und selbstständigen Nacharbeiten gedacht. Es soll in die Lage versetzen, die erhobenen Daten so zu organisieren und zu verwalten, dass sie für die wissenschaftliche Fragestellung und Auswertung optimal aufbereitet sind und im Internet veröffentlicht bzw. zur Verfügung gestellt werden können.

Die im Handbuch vermittelten IT-Kenntnisse beruhen auf langjährigen Erfahrungen im Umgang mit digitalen Korpora, deren rechnergestützter Analyse und Auswertung unter fachspezifischen Aspekten. Für die Auswahl der Software entscheidend sind zunächst die verwendeten Betriebssysteme, meist Microsoft Windows, selten Apple MacOS oder Unix/Linux, sodann die problemlose Installation der Softwarekomponenten sowie deren einfache und praktische Bedienbarkeit, ferner ihre modulare und flexible Anwendbarkeit, schließlich – idealerweise – ihre freie Verfügbarkeit. Bei der Zeichenkodierung, der Mustererkennung oder dem Datenbankentwurf werden bewährte Konzepte übernommen. Auf den Gebieten der Datenstrukturierung und Programmierung sind die Kriterien Plattformunabhängigkeit, Kompatibilität, Konvertierbarkeit und Anpassungsfähigkeit auch im Hinblick auf die langfristige Speicherung der Daten und ihrer nachhaltigen Verwendung maßgebend. Am Ende steht nicht ein fertiges, kompaktes und universal einsetzbares Softwareprodukt. Vielmehr werden den mit digitalen Materialien arbeitenden Korpuslinguisten effizient zu handhabende Softwarewerkzeuge zugänglich gemacht, die je nach Bedarf auf den einzelnen Gegenstand und das Forschungsziel ausgerichtet sind und eine wohl strukturierte Datenbasis für die linguistische Auswertung sowohl in der konkreten Forschungsthematik als auch unter zukünftigen Fragestellungen erschließen.

Wir danken allen Absolventen des Linguistischen Internationalen Promotionsprogrammes an der LMU, die unsere Lehrveranstaltungen während der letzten Jahre besucht und durch viele interessante Fragen und Probleme zum Entstehen dieses Handbuchs beigetragen haben.

München, im Juli 2013

**Stephan Lücke Christian Riepl Caroline Trautmann**

# Inhalt

Vorwort.....	2
Inhalt .....	3
Einleitung.....	6
Das AsiCa-Korpus – ein Exemplum.....	9
Der Editor VIM.....	16
Zeichenkodierung .....	22
Grundsätzliches.....	22
Ermittlung vorliegender Kodierungen .....	23
Das Beta-Code-Verfahren.....	25
Unicode und UTF-8 .....	26
Probleme und Gefahren .....	28
Kodierung des Zeilenendes.....	29
Die "Shell" .....	30
Windows-Shell.....	30
Cygwin.....	31
Grundlegende Operationen .....	31
Ein- und Ausgabeumlenkung.....	33
Häufig verwendete Befehle .....	34
Tipps und Tricks .....	43
Reguläre Ausdrücke.....	47
Alternativen .....	47
Wiederholungen.....	48
Weitere Zeichen mit Sonderbedeutung.....	49
Gruppierung und Rückreferenzierung .....	49
Abweichungen vom Standard.....	50
Dokumentationen und Links.....	50
Die Programmiersprache AWK.....	51
Grundlagen und Programmaufruf.....	51
Funktionsweise im Detail .....	52
Beispiel .....	52
Benutzerdefinierte Variable .....	55
Bedingungen .....	56
Schleifen .....	57
Operatoren .....	59
Kommandos .....	59

Funktionen .....	59
Excel .....	62
Excel 2003 .....	63
Excel 2007 .....	69
Datenbanken / SQL.....	79
MySQL und PhpMyAdmin .....	80
PhpMyAdmin: Einstellungen und Grundfunktionen.....	80
Import von Dat(ei)en in eine bestehende Datenbank.....	81
Datenfilterung und -analyse.....	84
Direkteingabe von SQL-Befehlen .....	87
Datenexport und -sicherung.....	88
Erzeugung von Indizes.....	88
Die Structured Query Language (SQL) .....	90
Allgemeine Regeln und Hinweise .....	91
Datenselektion .....	92
Datenprojektion .....	95
Sortierung.....	96
Gruppierung.....	96
Datenänderung .....	97
Tabellenverknüpfung .....	98
Bedienung von der Kommandozeile.....	103
MySQL-Batch-Modus .....	104
Praat .....	106
FineReader .....	115
Einführung .....	115
OCR mit FineReader .....	116
Tipps und Tricks .....	117
Nicht-lateinische Alphabete mit FR-eigenen Zeichensätzen.....	122
Nachwort und Ausblick .....	126
Anhang.....	128
Checkliste zur Vermeidung unnötiger Probleme.....	128
Glossar .....	130
Software-Liste.....	135
ASCII-Tabelle.....	136
1. Nicht-druckbare Zeichen (0 bis 31) .....	136
2. Druckbare Zeichen (32-126).....	136
3. Nicht-druckbares "delete"-Zeichen (127).....	138

Übersicht über die wichtigsten in AWK eingebauten Variablen.....	140
Code-Beispiele.....	141
Awk-Skript: Verwandlung einer (Praat-)TextGrid-Datei in Tabellenstruktur .....	141
awk-Skript zur Veranschaulichung der Aussagenlogik.....	143
Vim-Konfigurationsdatei <code>_vimrc</code> .....	143
Beispiele für Ersetzungskommandos im Editor vi .....	144

# Einleitung

In diesem Skript wird vermittelt, wie sprachliche Daten für korpusbasierte linguistische Forschungsarbeiten (bes. Dissertationen) sinnvoll und systematisch erhoben und so weiterverarbeitet werden können, dass sie im Idealfall schließlich in eine (z.B. MySQL-) Datenbank übertragen werden können. Die Datenbank ermöglicht komplexe Abfragen, welche die für die Beantwortung der Forschungsfragen erforderlichen Angaben liefern. Eine Datenbank erlaubt auch stets die spätere Anlagerung von weiteren Metadaten bzw. die freie Kombination mit nahezu beliebigen anderen Daten zu Zwecken, die über das ursprüngliche Forschungsinteresse hinausgehen und für andere Forschungen genutzt werden können.

Eine sorgfältige, reflektierte Vorbereitung der Datenerhebung und -strukturierung beschränkt Fehler und Kompromisse, die sich aus der konkreten Situation im Feld oder auf Grund einer bestimmten Quellenlage zwangsläufig ergeben, auf das unvermeidbare Minimum. Insbesondere kann eine durchdachte Vorbereitung vermeiden helfen, dass die bearbeitbaren Forschungsfragen wegen der Eigenschaften des Materials eingeschränkt werden. Es soll der Weg beschränkt werden, die Datenerhebung von vorne herein so reflektiert zu gestalten, dass möglichst alle sinnvollen Forschungsfragen und Hypothesen bearbeitbar sind.

Sprachliche Daten können Ton- bzw. Video-Daten oder Textdaten sein. Sie können – und das ist die hier primär ins Auge gefasste Vorgehensweise – vom Forscher selbst für die Zwecke des jeweiligen Forschungsprojektes erhoben werden, oder es handelt sich um Daten, die ihrerseits schon aus einem Korpus wie z.B. dem British National Corpus (BNC) extrahiert sind, also um Auszüge von bereits bestehenden, umfangreicheren Korpora.

Um die Erhebung der Daten und ihre anschließende Strukturierung sinnvoll und möglichst wenig fehlerträchtig zu organisieren, ist es erforderlich, zum Zeitpunkt der Datenerhebung, spätestens aber zum Zeitpunkt der Datenstrukturierung Vorentscheidungen über die Forschungsfragen zu treffen, die mit Hilfe der Daten beantwortet werden sollen; ebenso müssen die dafür notwendigen analytischen Kategorien festgelegt sein. Die zielgenaue Erhebung der Daten und ihre Aufbereitung ist also ein Teil der analytischen Arbeit. Dies beginnt schon mit sehr kleinen Details wie in den beiden folgenden Beispielen beschrieben.

Beispiel 1: Werden sprachliche Daten in der Feldforschung erhoben, muss vor dem Beginn der Erhebung geklärt sein, welche sozialen und biographischen Merkmale der Informanten für die Analyse relevant sind. Bei der Datenerhebung selbst werden diese Merkmale mit erhoben. Bei der Datenstrukturierung werden sie in die Dateinamen mit eingearbeitet, so dass später ganz gezielt Daten von Teilgruppen der Informanten abgefragt werden können.

Wird mit bereits bestehenden Daten gearbeitet, muss von vorne herein darauf geachtet werden, ob alle für das Forschungsprojekt notwendigen Angaben (Metadaten, Annotationen) verfügbar sind. Neben inhaltlichen Fragen, sind schon in der frühen Phase der Datengewinnung und -erhebung auch scheinbar periphere technische Aspekte zu berücksichtigen. Wird dies unterlassen, entsteht möglicherweise ein ganz erheblicher Nachbearbeitungsbedarf oder gar „Datenmüll“, der für eine systematische Bearbeitung nicht mehr brauchbar ist.

Beispiel 2: Werden Daten aus dem Internet gewonnen und in Text-Dateien gespeichert bzw. per copy-paste-Verfahren in Textdateien eingegeben, so sollten alle Daten einheitlich kodiert sein oder müssen in eine einheitliche Kodierung gebracht werden, bevor sie zu einem Korpus zusammengefügt werden und mit weiteren Tools bearbeitet werden. Nur im

(unwahrscheinlichen) Fall, dass alle Texte ausschließlich ASCII\*\*<sup>1</sup>-kodiert sind, können sie bedenkenlos zusammengefügt werden.

Folgende Schritte der Datenerhebung und –strukturierung sind in der Regel nacheinander abzuarbeiten:

1. Planung des Forschungsvorhabens (z. B. in Form eines elaborierten Exposés)
2. Konzeption der Datenerhebung bzw. Auswahl der Daten, Recherche zur Ausgangsbeschaffenheit der Rohdaten
  - a. Audio-Daten
  - b. Video-Daten
  - c. Schriftliche Daten (digital oder papieren, gedruckt oder Manuskripte)
  - d. Metadaten wie soziale und biographische Daten oder Notizen aus Beobachtungen, Fragebögen o.ä.
3. Auswahl verlässlicher und zeitökonomischer manueller und technischer Bearbeitungsverfahren
  - a. Transkriptionen von Audio-/Video-Daten (orthographisch/literarisch/phonetisch) mit einem Editor oder mit dem Programm Praat
  - b. Transkription von Manuskripten
  - c. Verschriftlichung von Notizen etc.
  - d. Digitales Erfassen und Ablegen von digitalen Texten unterschiedlicher Herkunft (Web, digitale Textsammlungen, Korpora, etc.)
  - e. Sonderfall: Digitalisierung von Texten mit Hilfe von OCR (Optical Character Recognition, wie z.B. ABBYY Finereader) und gegebenenfalls Nachbearbeitung
4. Erstellung einer Fassung von „gesäuberten“ Rohdaten, gegebenenfalls annotiert (z.B. in Praat)
  - a. Überführung der Rohdaten in ein einheitlich kodiertes (minimalistisches) Textformat und Entfernung aller Zeichen aus den Dateien, die nicht zu den Sprachdaten gehören (graphische Merkmale wie Fettdruck, verschiedene Schriftarten, überschüssige Zeilenumbrüche etc.)
  - b. Bei aus Texten gewonnenen Daten (digital und analog): Aufsplittung von Daten und Metadaten/Annotationen nach einem einheitlichen und transparenten Verfahren zur getrennten Weiterverarbeitung
5. Automatisierte Zerlegung der Daten in datenbankfähige Einheiten mit Hilfe von geeigneten Tools
  - a. Zerlegung in Sätze / Äußerungen
  - b. Tokenisierung
  - c. Zerlegung in andere, der Fragestellung angemessene Einheiten. **WICHTIG:** jeweils mit eindeutiger Referenzierung auf das Ausgangsmaterial über IDs, Satznummern, Tokennummern etc.
6. Annotation der so gewonnenen Elemente, z.B.

---

<sup>1</sup> Zwei Sternchen (\*\*) im Text verweisen auf Einträge im Glossar (S. 128).

- a. morphologische Kategorien (Lemma, Wortart/Part of Speech , Numerus, Genus, etc.)
  - b. syntaktische Kategorien (Syntagmen, Circumstantialien, Satzbaupläne, etc.)
7. Import der so vorbereiteten Daten in eine (z.B. MySQL-) Datenbank

Die Arbeitsschritte 1. und 2. werden im Handbuch nicht weiter behandelt. Der Einsatz informatischer Methoden zur Bearbeitung der Daten beginnt mit dem Arbeitsschritt 3. Die technische Bearbeitung der Daten soll immer so erfolgen, dass eine eindeutige Zuordnung der weiterverarbeiteten Daten zu den Rohdaten möglich ist. Alle Informationen, die von den eigentlichen Daten abgelöst werden, die für die Analyse jedoch wichtig sind oder werden können, müssen separat vorgehalten werden. Hierzu können beispielsweise auch graphische Informationen gehören, falls gedruckte Texte bearbeitet werden, die Informationen mit graphischen Mitteln bereitstellen (Überschriften, Fußnoten etc.).

Die Aufarbeitung der Rohdaten hin zu einer solchen Datenbank ermöglicht es den Forschern auch, ihr Material im Detail kennen zu lernen, um so nach der erfolgten Datenstrukturierung unmittelbar in die Analyse einsteigen zu können. Hinweise zum Gebrauch des Handbuchs:

Zwei Sternchen (\*\*) im Text verweisen auf Einträge im Glossar (S. 128).

Im Handbuch werden zunächst die informatisch grundlegenden Werkzeuge und Konzepte vorgestellt (Kap. 2-8). Diese können in allen o.g. Bearbeitungsschritten zum Einsatz kommen. Kap. 9 und 10 beschreiben die Softwarewerkzeuge, die für die Digitalisierung von Sprach- und Textdaten verwendet werden können.

Im Anhang findet man ...

Mit dem AsiCa-Korpus soll im Folgenden ein Beispiel aus der Forschungspraxis zur Einführung in die Thematik gegeben werden.



# Das AsiCa-Korpus – ein Exemplum

An der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) wurde seit 2004 unter der Leitung von Prof. Thomas Krefeld der "Atlante Sintattico della Calabria", kurz "AsiCa", erarbeitet. Es handelt sich um ein umfangreiches Korpus gesprochener Sprache, das das Sprachverhalten von Sprechern des süditalienischen Dialekts "Calabrese" vor dem Hintergrund von Migrationsbewegungen dokumentiert und analysiert.

Die Präsentation dieses Korpus ist der Beschreibung der für Korpuslinguisten relevanten Computer-Technologien vorangestellt, um gleichsam an einem "fertigen Produkt" exemplarisch darzulegen, was bei geschickter Konzeption und kompetenter Beherrschung der nötigen Werkzeuge entstehen kann. Jedem Einzelnen ist es überlassen, die hier vorgetragenen Prinzipien an die eigenen Erfordernisse anzupassen und entsprechend umzusetzen.

Das AsiCa-Korpus ist im Internet konsultierbar:

<http://www.asica.gwi.uni-muenchen.de>

Sito perfezionato per l'utilizzo con il browser Mozilla Firefox!

Essendo l'AsiCa un progetto online, s'intende che viene aggiornato e arricchito in continuo; in particolare è prevista una funzione commentativa che focalizzerà i fenomeni più spiccati della morfosintassi calabrese e d'altro canto vorrà prevenire malintesi dovuti ad ambiguità formali

Bestimmte Bereiche dieser Webseite sind aus Gründen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten paßwortgeschützt. Das Paßwort wird auf Anfrage und ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken an Interessierte herausgegeben (in Anmerkung: Mail an [luecke@lmu.de](mailto:luecke@lmu.de)).

Im Wortsinne grundlegend für die Zuverlässigkeit der Ergebnisse der Datenanalyse ist das Vorhandensein einer strukturierenden Systematik von Anbeginn, d.h. noch vor der Datenerhebung. Im Fall des AsiCa-Korpus ergab sich die Systematik aus dem methodischen Ansatz, das Sprechverhalten von aus Kalabrien stammenden und in Deutschland lebenden Migranten mit dem Sprechverhalten von ortsfesten Nicht-Migranten in Kalabrien zu

vergleichen. Damit war bereits eine erste grobe Gliederung des noch zu erhebenden Sprachmaterials angelegt und entsprechend die Auswahl der Informanten prädeterniert. Zusätzlich zu dieser ersten Grobgliederung wurden – basierend auf der Hypothese, daß sich diese Merkmale im jeweiligen Sprachgebrauch widerspiegeln würden – weitere Merkmale definiert, an denen sich die Auswahl der Informanten zu orientieren hatte: so wurde unterschieden zwischen Männern und Frauen, Eltern und Kindern sowie den kalabresischen Heimatorten der Informanten. Bei der Auswahl der Heimatorte wurde auf eine gleichmäßige Verteilung in der Fläche sowie auf das zumindest postulierbare Vorhandensein eines möglichst ungestörten kalabresischen Dialekts geachtet. Noch vor Beginn der Materialerhebung wurde weiterhin eine Unterscheidung zwischen der gezielten Evozierung von Sprache auf Basis eines Fragebogens (ähnlich dem von Georg Wenker) und der spontanen Sprachproduktion getroffen. Damit waren Umfang und Inhalt des Korpus bereits vor seiner Entstehung festgelegt: Es sollte sowohl gelenkt evoziertes wie auch spontansprachliches Material von Informanten aus insgesamt acht Ortschaften in Kalabrien enthalten, von denen, bezogen auf jeden einzelnen Ort, jeweils genau gleich viele den folgenden Gruppen zuzuordnen wären: Männer/Frauen, Migranten/Ortsfeste, Eltern/Kinder. Ein weiteres Postulat war gewesen, daß sämtliche jeweils aus einem Ort stammende Informanten, zu jeweils ein und derselben Familie gehören mußten.

Abstrakt gesprochen, läßt sich das beschriebene System als eine Reihe von Merkmalen begreifen, von denen jedes jeweils unterschiedliche Merkmalsausprägungen annehmen kann:

Merkmal	Ausprägungen	Anzahl der Ausprägungen
Herkunftsort	ort 1, ort 2, ort 3 ...	8
Geschlecht	weiblich, männlich	2
Generation	Eltern, Kinder	2
Migrant	ja, nein	2
Produktion	gelenkt, spontan	2

Bei genauer Betrachtung beziehen sich die Merkmale auf unterschiedliche "Gegenstände" (Entitäten): Während "Herkunftsort", "Geschlecht", "Generation" und "Migrant" Merkmale der Entität "Informant" sind, bezieht sich "Produktion" auf die Entität "Sprachäußerung".

Die Anzahl der Informanten, die zu interviewen waren, ergibt sich aus der Multiplikation der jeweiligen Anzahl der Merkmalsausprägungen, also:  $8 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$ .

Da jeder der Informanten sowohl ein spontansprachliches wie auch ein gelenktes "Interview" abzuliefern hatte, errechnet sich die Anzahl der zu führenden Interviews mit  $64 \cdot 2 = 128$ .

Zur Bezeichnung der Informanten und Interviews ist es geschickt, mit geeigneten Kodierungen zu arbeiten. Im Asica-Korpus ist jeder Herkunftsort mit einer drei Buchstaben langen Abkürzung bezeichnet, die Generation wird durch 1|2 abgekürzt, das Geschlecht durch m|w und das Merkmal "Migrant" durch I|D (I für Italien, D für Deutschland). Zur Illustration hier die Sigle des männlichen Migranten der zweiten Generation aus Luzzi:

Luz-2-m-D

Da sämtliche Merkmalsausprägungen stets mit einer identischen Anzahl von Zeichen kodiert sind, ist das Setzen der Trennstriche überflüssig. Man kann also ohne jeglichen Informationsverlust schreiben: Luz2mD

Die vollständige Kombination all dieser Merkmalsausprägungen ergibt folgende Informanten-Liste:<sup>2</sup>

Luz1mI Luz1mD Luz1wI Luz1wD Luz2mI Luz2mD Luz2wI Luz2wD Car1mI  
 Car1mD Car1wI Car1wD Car2mI Car2mD Car2wI Car2wD BellmI BellmD  
 BellwI BellwD Bel2mI Bel2mD Bel2wI Bel2wD Spi1mI Spi1mD Spi1wI  
 Spi1wD Spi2mI Spi2mD Spi2wI Spi2wD Mil1mI Mil1mD Mil1wI Mil1wD  
 Mil2mI Mil2mD Mil2wI Mil2wD Biv1mI Biv1mD Biv1wI Biv1wD Biv2mI  
 Biv2mD Biv2wI Biv2wD Pol1mI Pol1mD Pol1wI (Pol1wD) Pol2mI  
 (Pol2mD) Pol2wI (Pol2wD) Bag1mI Bag1mD Bag1wI Bag1wD (Bag2mI)  
 Bag2mD (Bag2wI) Bag2wD

Für die Bezeichnung der einzelnen Interviews muß dann noch je Informant zwischen gelenktem und spontansprachlichem Interview unterschieden werden. Auch dies erfolgt mittels Kodierung, wobei für die Spontansprache die Sigle "Q" und für die gelenkten Interviews die Sigle "D" gewählt wurden. Die beiden Interviews des oben zitierten Informanten aus Luzzi sind also durch Luz2mDQ und Luz2mDD bezeichnet.<sup>3</sup>

Ein wesentlicher Vorteil des vorgestellten Systems besteht darin, daß Informanten und Interviews sehr bequem bezüglich einzelner oder auch mehrerer Merkmale gefiltert werden können. So lassen sich durch die Verwendung von Platzhaltern Merkmalsgruppen extrahieren. Gesetzt den Fall, ein Fragezeichen (?) stünde für exakt ein beliebiges Zeichen, so würde die folgende Zeichenfolge sämtliche spontansprachlichen Interviews von Frauen der ersten Generation bezeichnen: ???1w?D

Erst nach Festlegung des vorgestellten Schemas wurde mit der eigentlichen Datenerhebung begonnen, d.h. wurden mit dem ausgewählten Personenkreis Interviews durchgeführt. Die dabei entstandenen digitalen Audioaufnahmen erhielten Dateinamen, die sich wiederum an dem skizzierten Schema orientierten (z.B. Mil2mDQ1.wav bzw. nach Konvertierung Mil2mDQ1.mp3). Für den Einsatz einer relationalen Datenbank war schließlich noch die, in diesem Fall phonetische, Transkription der Audiodateien erforderlich. Dieser Schritt erfolgte unter Verwendung des Programms "Praat" (s. unten S. ###), wobei die dabei entstandenen Textdateien wiederum Namen erhielten, die sich am festgelegten Schema orientierten (z.B. Mil2mDQ1.TextGrid). Da relationale Datenbanken grundsätzlich Tabellengestalt des zu verarbeiteten Materials erfordern, mußten die Textgrid-Dateien des Programms Praat noch mit einem speziell für diesen Zweck geschriebenen kleinen Computerprogramm, einem awk-Skript, entsprechend transformiert werden.

Ausschnitt aus dem Praat-Textgrid-File Mil2mDQ1.TextGrid:

```
...
    intervals [4]:
        xmin = 10.537481977023612
        xmax = 14.798985674640702
        text = "mmo # in dialettu militis o paravatotu o
              miskatu kû mil kû missinisi"
...

```

Gestalt nach Umwandlung mittels awk-Skript (Listing unten S. ###):

dateiname	intervall	position	xmin	xmax	token
Mil2mDQ1 4	1	10.537	14.799		mmo
Mil2mDQ1 4	2	10.537	14.799		#
Mil2mDQ1 4	3	10.537	14.799		in

<sup>2</sup> Siglen zwischen runden Klammern stehen für Informanten, die in der Realität nicht gefunden werden konnten. Entsprechendes Material ist demnach nicht im Korpus enthalten.

<sup>3</sup> Im AsiCa-Corpus folgen hinter der Kodierung der Interview-Gattung noch weitere Kodierungen, auf die hier nicht eingegangen werden muß.

Mil2mDQ1	4	4	10.537	14.799	dialettu
Mil2mDQ1	4	5	10.537	14.799	militis
Mil2mDQ1	4	6	10.537	14.799	o
Mil2mDQ1	4	7	10.537	14.799	paravatotu
Mil2mDQ1	4	8	10.537	14.799	o
Mil2mDQ1	4	9	10.537	14.799	miskatu
Mil2mDQ1	4	10	10.537	14.799	kû
Mil2mDQ1	4	11	10.537	14.799	mil
Mil2mDQ1	4	12	10.537	14.799	kû
Mil2mDQ1	4	13	10.537	14.799	missinisi

Die folgende Illustration zeigt die Tabelle nach dem Import in eine MySQL-Datenbank:<sup>4</sup>

interview	intervall	position	xmin	xmax	wort
Mil2mDQ1	4	1	10.540	14.800	mno
Mil2mDQ1	4	2	10.540	14.800	#
Mil2mDQ1	4	3	10.540	14.800	in
Mil2mDQ1	4	4	10.540	14.800	dialettu
Mil2mDQ1	4	5	10.540	14.800	militis
Mil2mDQ1	4	6	10.540	14.800	o
Mil2mDQ1	4	7	10.540	14.800	paravatotu
Mil2mDQ1	4	8	10.540	14.800	o
Mil2mDQ1	4	9	10.540	14.800	miskatu
Mil2mDQ1	4	10	10.540	14.800	kû
Mil2mDQ1	4	11	10.540	14.800	mil
Mil2mDQ1	4	12	10.540	14.800	kû
Mil2mDQ1	4	13	10.540	14.800	missinisi

Der entscheidende Mehrwert, der durch den Import in eine relationale Datenbank erzielt wird, besteht darin, daß das primäre Sprachmaterial der Datenerhebung durch die Anlagerung von Metadaten erweitert werden kann. Diese Metadaten können ganz unterschiedlicher Natur sein, und es ist nicht ausgeschlossen, daß ein einmal zu einem bestimmten Zweck erhobenes Material zu einem späteren Zeitpunkt mit Metadaten verknüpft wird, an die bei der Erhebung gar nicht gedacht worden war. Durch die Anlagerung von Metadaten entsteht überdies die Möglichkeit, Beziehungen zwischen unterschiedlichen Metadaten herzustellen und diese ihrerseits zu analysieren. All dies empfiehlt den Einsatz einer relationalen Datenbank.

Eine im vorliegenden Fall sehr naheliegende Erweiterung des Datenbestandes um Metadaten besteht in der morphosyntaktischen Etikettierung des Materials.<sup>5</sup> Die simpelste Methode, dies zu tun, besteht in der Erweiterung der bestehenden Tabelle um zusätzliche Spalten. Die Registrierung der Wortart könnte also folgendermaßen aussehen:

<sup>4</sup> Die dargestellte Oberfläche stammt von dem Datenbankverwaltungstool "phpMyAdmin". Die Abweichungen in den Spalten xmin und xmax sind Rundungen geschuldet.

<sup>5</sup> Neben "Etikettierung" wird auch "Tagging" als Synonym für die Verknüpfung von Metadaten mit Primärdaten verwendet.

interview	intervall	position	xmin	xmax	wort	wortart
Mil2mDQ1	4	1	10.540	14.800	mmo	AVtem
Mil2mDQ1	4	2	10.540	14.800	#	INCOMPR
Mil2mDQ1	4	3	10.540	14.800	in	Prep
Mil2mDQ1	4	4	10.540	14.800	dialettu	N
Mil2mDQ1	4	5	10.540	14.800	militis	AG
Mil2mDQ1	4	6	10.540	14.800	o	CCo
Mil2mDQ1	4	7	10.540	14.800	paravatotu	AG
Mil2mDQ1	4	8	10.540	14.800	o	CCo
Mil2mDQ1	4	9	10.540	14.800	miskatu	PPP
Mil2mDQ1	4	10	10.540	14.800	kû	v
Mil2mDQ1	4	11	10.540	14.800	mil	v
Mil2mDQ1	4	12	10.540	14.800	kû	v
Mil2mDQ1	4	13	10.540	14.800	missinisi	N

Es versteht sich von selbst, daß im Prinzip eine beliebige Anzahl weiterer Kolonnen angefügt und auf diese Weise nahezu unbegrenzt weitere Metadaten angelagert werden können. Zur Vermeidung von Redundanz und gleichzeitigen Sicherung von Datenkonsistenz und –integrität werden inhaltlich zusammengehörige Metadaten häufig in eigene Tabellen ausgelagert und wird ihr Bezug zu den Primärdaten durch die Verknüpfung mittels Identifikationsnummern hergestellt. Man bezeichnet dieses Verfahren als "Normalisierung".

Tabelle `tokens`

interview	intervall	position	xmin	xmax	wort	id_form
Mil2mDQ1	4	1	10.540	14.800	mmo	2844
Mil2mDQ1	4	2	10.540	14.800	#	3
Mil2mDQ1	4	3	10.540	14.800	in	1777
Mil2mDQ1	4	4	10.540	14.800	dialettu	37175
Mil2mDQ1	4	5	10.540	14.800	militis	2775
Mil2mDQ1	4	6	10.540	14.800	o	43833
Mil2mDQ1	4	7	10.540	14.800	paravatotu	3309
Mil2mDQ1	4	8	10.540	14.800	o	43833
Mil2mDQ1	4	9	10.540	14.800	miskatu	2786
Mil2mDQ1	4	10	10.540	14.800	kû	2029
Mil2mDQ1	4	11	10.540	14.800	mil	2773
Mil2mDQ1	4	12	10.540	14.800	kû	2029
Mil2mDQ1	4	13	10.540	14.800	missinisi	2787

Tabelle `types`


id_form	form	Wortart	genus	numerus	lemma
43824	kanto	V			NULL
43827	kontho	N	m	sg	conto
43829	letto	N	m	sg	letto
43822	nato	V			NULL
43833	o	CCo			o
43834	pat'tjo	CSu			perciò
43836	prodottho	N	m	sg	prodotto
43838	rijpettho	N	m	sg	rispetto

Die Datenbank erlaubt schließlich die Analyse des kompletten Datenbestandes in der Weise, dass Primär- und Metadaten nahezu beliebig miteinander kombiniert werden können. In relationalen Datenbanksystemen wie z.B. MySQL kommt dabei die spezielle Abfragesprache SQL ("Structured Query Language") zum Einsatz. Die zumindest ansatzweise Beherrschung dieser Sprache ist Voraussetzung für den effizienten Einsatz einer relationalen Datenbank. Bis zu einem gewissen Grad kann man sich auf die Datenbankverwaltungs Oberfläche PhpMyAdmin stützen, die die wichtigsten Grundfunktionen für die Verwaltung und Analyse der Daten in der Datenbank bequem über eine Weboberfläche zugänglich macht.

Im folgenden Beispiel wird nach Informanten gesucht, die den Stimulus "Mio nonno andava a pescare sempre di mattina" (Stimulus F14) unter Verwendung eines Infinitivs wiedergegeben haben:

```
select
    text.Interview interview,
    text.intervall,
    text.text
from
    text
    left JOIN wort wort_1 ON text.Interview = wort_1.Interview
AND text.Text_nr = wort_1.Text_nr
    left JOIN formen form_1 ON wort_1.id_form = form_1.id_form
    left JOIN lemmata lemma_1 ON form_1.id_lemma = lemma_1.id
    left JOIN wort wort_2 ON text.Interview = wort_2.Interview
AND text.Text_nr = wort_2.Text_nr
    left JOIN formen form_2 ON wort_2.id_form = form_2.id_form
    left JOIN lemmata lemma_2 ON form_2.id_lemma = lemma_2.id
where
    text.sprecher NOT like 'E%'
AND text.Interview LIKE '%Q1'
AND (
    lemma_1.lemma = 'ire'
    OR lemma_1.lemma = 'andare'
    OR lemma_1.lemma = 'vadere'
)
AND (
    form_2.modus LIKE 'inf'
    OR form_2.modus LIKE 'pinf'
)
AND (
    wort_2.id_wort - wort_1.id_wort <=2
    AND wort_2.id_wort - wort_1.id_wort >0
)
AND text.quest like 'F14:%'
group by text.interview
```

Das Ergebnis dieser Abfrage präsentiert sich zunächst wieder in Tabellengestalt. Die Verarbeitung dieser Daten mit Hilfe geeigneter Programmiersprachen (im Falle von Asica "PHP"), gestattet deren visuelle Aufbereitung etwa in Gestalt einer Landkarte, auf der verschiedene Abfrageergebnisse synoptisch, unterschieden durch Farbgebung in ihrer Verteilung in der Fläche dargestellt werden.

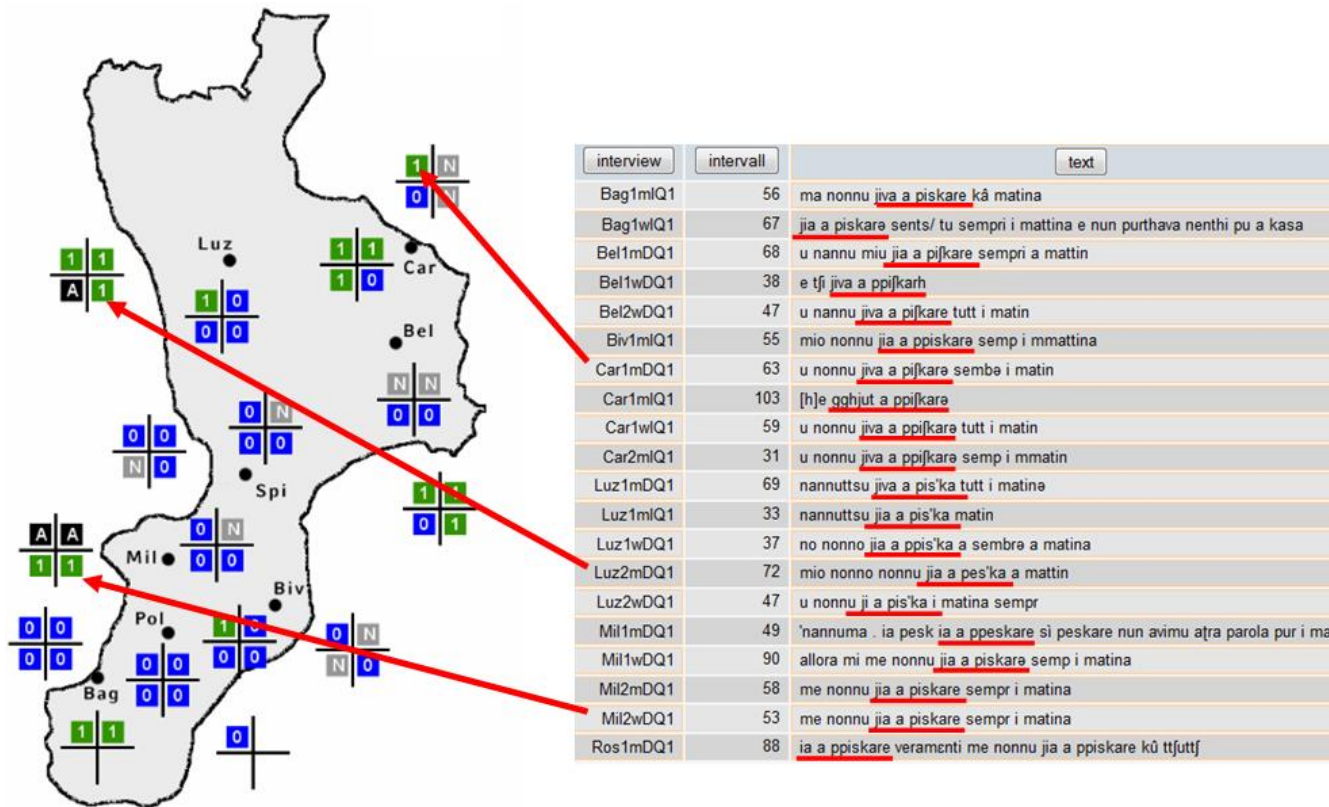

Auf der oben abgebildeten Karte steht je zwei Vierergruppen in der Nähe je eines der Ortspunkte für einen Familienverband, wobei die, die sich außerhalb des Konturs von Kalabrien befinden, die nach Deutschland migrierten Familienmitglieder symbolisieren. Innerhalb jeder Vierergruppe, repräsentieren jeweils die linken Symbole die Männer, die rechten die Frauen. Die obere Reihe steht für die Mitglieder der ersten Generation, die untere für die Mitglieder der zweiten. Eine geeignete Datenstruktur vorausgesetzt, lassen sich in der beschriebenen Weise nahezu beliebige Analysen und Visualisierungen durchführen.

Die Präsentation des AsiCa-Korpus<sup>4</sup> sollte exemplarisch die Möglichkeiten der Datenanalyse und -präsentation vorstellen, die sich bei geschickter Konzeption, geeigneter Datenstrukturierung und durch Einsatz einer relationalen Datenbank ergeben können. Im folgenden werden nun technische Hilfsmittel und Strategien vorgeführt, die die Aufbereitung von Korpusmaterial zur weiteren automatischen Bearbeitung für den Import in eine relationale Datenbank erleichtern bzw. überhaupt erst ermöglichen können. Wir beginnen mit der Beschreibung eines der fundamentalen Werkzeuge, die für die elektronische Bearbeitung von Texten unverzichtbar sind: dem Editor „vim“.

## Der Editor VIM

Für die Arbeit mit Texten im Sinne der Informationstechnologie werden reine Text-Editoren benötigt und auf keinen Fall Textverarbeitungsprogramme wie etwa Microsoft Word, die zusätzlich zu Textinformationen auch Formatieranweisungen enthalten.. Es gibt zahlreiche solcher Texteditoren (u.a. daie auf jedem Windows-Rechner vorinstallierten Programme "Editor" oder „WordPad“ ), von denen jedes Vor- und auch Nachteile besitzt.

Ein excellenter Editor, der sich im Rahmen einschlägiger Arbeiten an Textkorpora bestens bewährt hat, ist das Programm "VIM". VIM hat folgende wesentliche Vorzüge:

- es ist kostenlos
- es ist "Open Source"
- es ist für alle gängigen Betriebssysteme (u.a. Windows, Mac, Linux) verfügbar

Das Programm kann von folgender Webseite heruntergeladen werden:<sup>6</sup>

[www.vim.org](http://www.vim.org)

Die Installation ist vollkommen unproblematisch. Man folgt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der Umgang mit VIM ist insofern gewöhnungsbedürftig, da die Bedienung von dem in der Windows-Welt Üblichen abweicht. Einer der großen Vorteile von VIM besteht darin, daß es vollständig über die Tastatur gesteuert werden kann. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, VIM mit der Maus zu bedienen, wir möchten davon aber abraten, dadie Steuerung via Tastatur wesentlich effizienter ist und ein Teil der Editierbefehle auch automatisiert verwendet werden kann (siehe z.B. den Streameditor sed).

Nach der Installation liegt das Programm in zwei Versionen vor: einer, die von der Kommandozeile aus aufgerufen wird (vim.exe), und einer, die mit einer graphischen Benutzeroberfläche wie ein übliches Windows-Programm in einem eigenen Fenster erscheint (gvim.exe). Im folgenden ist nur von letzterem die Rede.


Das Programm wird durch Doppelklick auf das entsprechende Symbol gestartet. In der Grundeinstellung erscheint dann ein Fenster mit einem weißen Hintergrund und dunkler Schrift. Besonders praktisch ist, daß bei der Installation von VIM die Kontextmenüs des Windows-Explorers um einen Eintrag "Editiere mit Vim" ergänzt werden. Auf diese Weise lassen sich beliebige Dateien öffnen, auch z.B. binäre Programmdateien (\*.exe) - was allerdings wenig Sinn macht. Interessant aber ist, auf diese Weise einmal eine Word-Datei zu öffnen. Man kann dann deren "wahre" Gestalt sehen und erkennt, daß Winword-Dateien weit mehr Informationen enthalten als den blanken Text, der in der Datei abgelegt ist. Dies ist auch der Grund, warum sich Word eben gerade *\*nicht\** für die Arbeit im Sinne der Korpuslinguistik eignet.

Wir gehen nun davon aus, daß man eine reine Textdatei mit gvim geöffnet hat. Nach dem Öffnen dieser Datei befindet sich Vim im Befehls-Modus (vs. Eingabe-Modus), erkennbar an der Blockform des Cursors:

---

<sup>6</sup> Hilfreiche Informationen und Erläuterungen finden sich u.a. unter folgenden Adressen:  
<http://de.wikipedia.org/wiki/Vim>; [http://de.wikibooks.org/wiki/Vi-Befehlsreferenz:\\_%C3%9Cbersicht](http://de.wikibooks.org/wiki/Vi-Befehlsreferenz:_%C3%9Cbersicht)



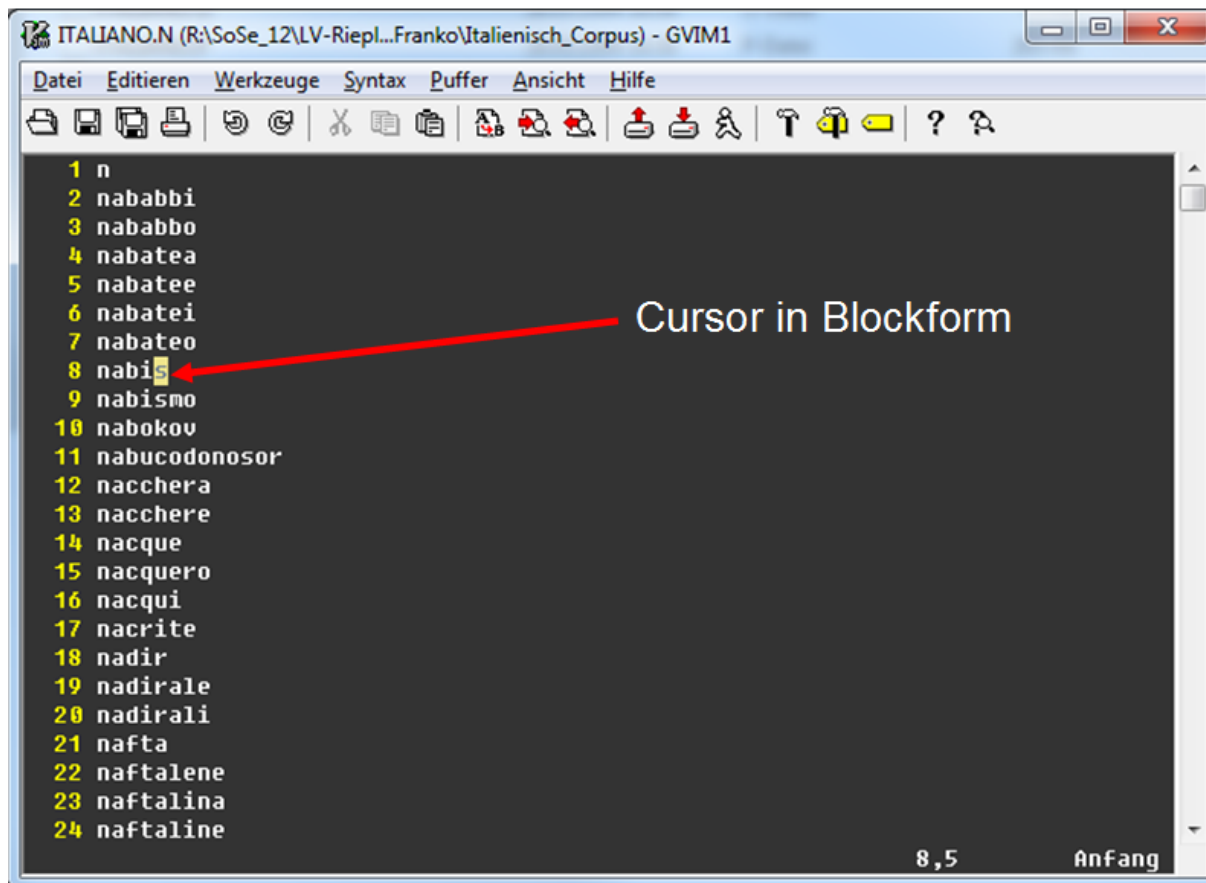


Im **Befehlsmodus** ist es nicht möglich, Text einzugeben. Nahezu jede Taste auf der Tastatur besitzt nun eine spezielle Funktion. Wir beschränken uns hier auf die wichtigsten der zur Verfügung stehenden Befehle (Vim unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben!):

Taste	Funktion
h	Cursor nach links
j	Cursor nach unten
k	Cursor nach oben
l	Cursor nach rechts
gg	Cursor an den Anfang der Datei
G	Cursor an das Ende der Datei
u	letzte Aktion rückgängig machen ("undo")
y[Adresse]	Inhalt von "Adresse" in den Zwischenspeicher kopieren (yy kopiert die ganze Zeile). Adresse kann auch sein: w (Wort)
p	Den Inhalt der Zwischenablage an der Cursorposition einfügen
i	Wechsel in den <b>Einfüge-Modus</b> . Einfügemarke springt *vor* ("insert") die aktuelle Cursorposition
I	Wechsel in den Einfüge-Modus. Einfügemarke springt an den Anfang der aktuellen Zeile
a	Wechsel in den Einfüge-Modus. Einfügemarke springt *hinter* ("append") die aktuelle Cursorposition
A	Wechsel in den Einfüge-Modus. Einfügemarke springt an das Ende der aktuellen Zeile
o	Wechsel in den Einfüge-Modus. Erzeugung einer neuen Zeile *unterhalb* der aktuellen, Einfügemarke springt in die neue Zeile
O	Wechsel in den Einfüge-Modus. Erzeugung einer neuen Zeile *oberhalb* der aktuellen, Einfügemarke springt in die neue Zeile

/	Cursor springt an den unteren Fensterrand und wartet auf die Eingabe eines Suchmusters, wobei auch Reguläre Ausdrücke erlaubt sind! Nach Drücken der Enter-Taste springt der Cursor zum ersten Vorkommen des gesuchten Strings.
*	Vim markiert alle Vorkommen des Wortes bzw. der Zeichenkette, auf dem der Cursor gerade steht. Durch Drücken der Taste "n" springt der Cursor zum jeweils nächsten Vorkommen des Wortes/Strings
n	Cursor springt zum jeweils nächsten Vorkommen des aktuell definierten Suchstrings
ga	ermittelt den Zahlenwert des Zeichens, auf dem sich der Cursor gerade befindet und schreibt ihn an den linken unteren Bildschirmrand (steht z.B. der Cursor auf dem Zeichen ꞥ [,latin letter small capital inverted r´], und man drückt die Tastenfolge ‚ga‘, so schreibt vim an die beschriebene Stelle den Zahlenwert 641 (in dezimaler Schreibweise; zusätzlich gibt vim den hexadezimalen [0281] und oktalen [1201] Zahlenwert aus).
.	wiederholt den zuletzt aufgerufenen Befehl
:	Wechsel in den Kommandozeilen-Modus
strg + q + u	Erlaubt die Eingabe eines Zeichens mittels Unicode**-Zahlenwerten. Nach Drücken des "u" müssen exakt 4 Ziffern eingegeben werden. Nach Eingabe der vierten Ziffer erscheint das entsprechende Zeichen an der Stelle der Einfügemarke (ggf. in Gestalt eines kleinen Rechtecks, wenn der Editor über keine passende Glyphen** verfügt). Diese Methode ist immer dann erforderlich, wenn Zeichen nicht direkt über die Tastatur eingegeben werden können, in der Regel sind dies Zeichen oberhalb des Ascii-/Unicode-Zahlenwertes dez 255.
strg + q + U	Zeichen jenseits des Unicode-Zahlenwertes hex FFFF können in o.a. Befehlssequenz durch Verwendung des Großbuchstabens "U" eingegeben werden. Nach Drücken des "U" müssen exakt 8 Ziffern eingegeben werden. Nach Eingabe der achten Ziffer erscheint das entsprechende Zeichen an der Stelle der Einfügemarke.

Im Einfüge-Modus erscheint der Cursor als senkrechter Strich (sog. Einfügemarke), außerdem erscheint am unteren Fensterrand der Hinweis "EINFÜGEN":

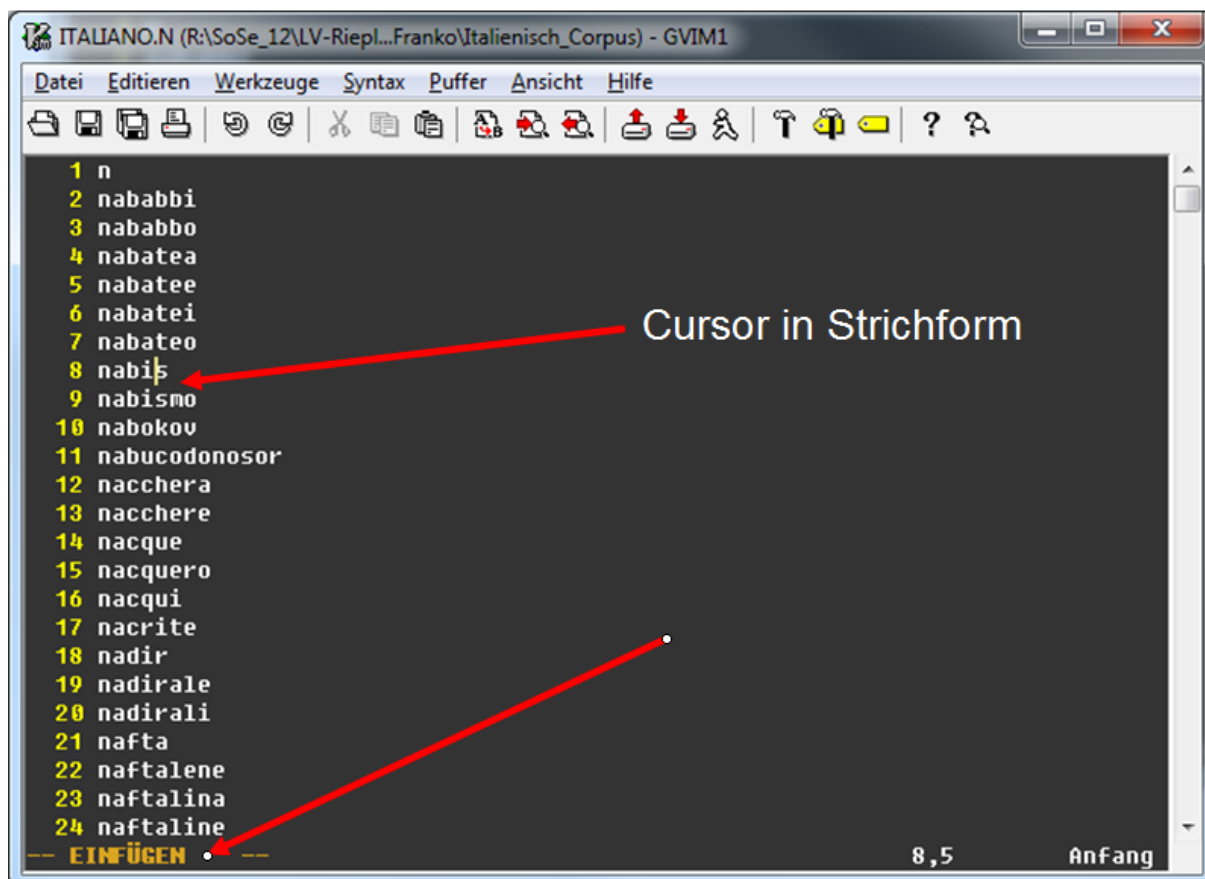

Nur in diesem Modus ist die Eingabe von Text über die Tastatur möglich.

Das Drücken der Taste ":" (Doppelpunkt) bewirkt den Wechsel in den sog. **Kommandozeilen-Modus**. Der Cursor springt an den linken unteren Bildschirmrand und wartet auf die Eingabe von Befehlen. Die nun zur Verfügung stehenden Optionen sind nahezu unbegrenzt. Wir konzentrieren uns hier wiederum auf diejenigen, die erfahrungsgemäß im Rahmen der Korpuslinguistik ständig benötigt werden.

Befehl	Funktion
:w	speichert die gerade geöffnete Datei ab ("write")
:q	schließt die geöffnete Datei und beendet vim ("quit")
:wq	speichert die Datei und beendet vim
:q!	schließt die Datei *ohne* zu speichern!
:se	zeigt die aktuellen Einstellungen an ("settings")
:se ff=unix	legt das Dateiformat auf Unix fest (-> Konsequenz für die Markierung des Zeilenendes; s.o.); analog: se ff=dos. Der Aufruf des Kommandos ohne das =- Zeichen und den nachfolgenden Wert zeigt die aktuell gültige Einstellung an. Dies gilt analog für alle mit :se ansprechbaren Parameter.
:se encoding=utf-8	legt die in der geöffneten Datei verwendete Kodierung fest
:se fileencoding=utf-8	legt die Kodierung der Datei beim Schreiben auf das Speichermedium auf utf-

	8 fest; analog: se fileencoding=latin1
:se nu	schaltet die Zeilennumerierung ein
:se nonu	schaltet die Zeilennumerierung aus
:nohl	löscht die farbliche Hervorhebung (highlighting) von zuvor gesuchten Wörtern/Zeichenketten
:[:Bereich]s/Suchstring/Ersetzungsstring/gc	ersetzen von Suchstring durch Ersetzungsstring im angegebenen Bereich. Der Bereich wird durch Zeilennummern angegeben, , % steht für die komplette Datei. Ohne Bereichsangabe erfolgt die Ersetzung nur in der aktuellen Zeile. Das "g" hinter dem letzten Schrägstrich bedeutet, daß in jeder Zeile nicht nur der jeweils *erste* Treffer, sondern alle Vorkommen des Suchstrings ersetzt werden sollen. Das nachfolgende "c" steht für "confirm" und bedeutet, daß jede einzelne Ersetzung bestätigt werden muß. Der Suchstring kann auch aus einem Regulären Ausdruck bestehen. <sup>7</sup>

ITALIANO.N (R:\SoSe\_12\LV-Riepl...Franko\Italienisch\_Corpus) - GVIM1

Datei Editieren Werkzeuge Syntax Puffer Ansicht Hilfe


1 n  
2 nababbi  
3 nababbo  
4 nabatea  
5 nabatee  
6 nabatei  
7 nabateo  
8 nabis  
9 nabismo  
10 nabokov  
11 nabucodonosor  
12 nacchera  
13 nacchere  
14 nacque  
15 nacquero  
16 nacqui  
17 nacrite  
18 nadir  
19 nadirale  
20 nadirali  
21 nafta  
22 naftalene  
23 naftalina  
24 naftaline

Eingabe von Befehlen, hier Ersetzung von „na“ am Zeilenbeginn durch „XX“ in den Zeilen 2 bis 7

:2,7s/^na/XX/g

<sup>7</sup> Der Slash als Begrenzer des Such- bzw. Ersetzungsstrings kann durch andere Zeichen (z.B. "=") ersetzt werden. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn der Slash im Such- bzw. Ersetzungsstring vorkommt:  
[:Bereich]s=Suchstring=Ersetzungsstring=gc

Schließlich existiert noch der sog. "Visual-Mode", der dadurch aktiviert wird, daß man mit der Maus oder der Tastatur größere Textpassagen markiert, die sodann ausgeschnitten, kopiert oder auch gelöscht werden können:

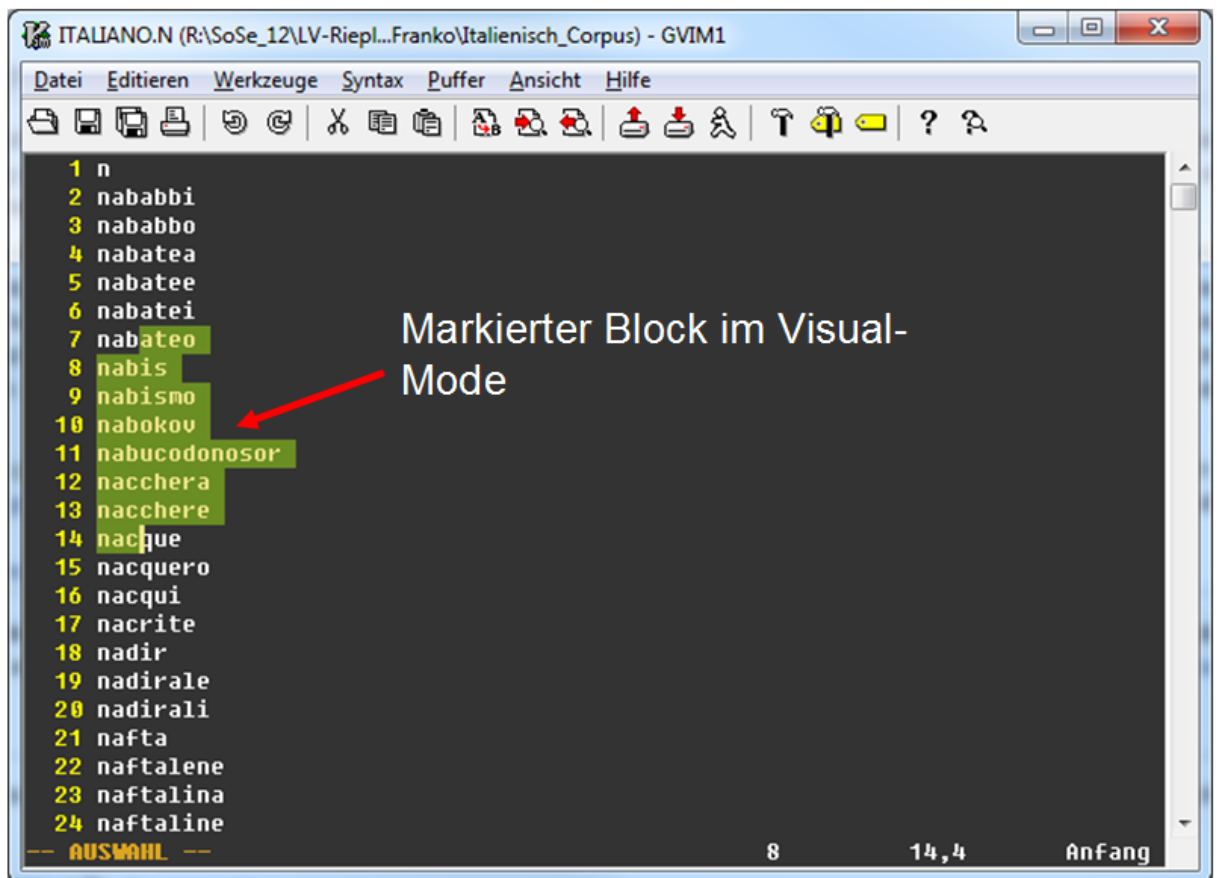

Vim besitzt eine hervorragende eingebaute **Hilfefunktion**. Man erreicht sie im Kommandozeilen-Modus mit dem Befehl "he". Vim zeigt dann die Titelseite der Hilfe. Innerhalb der Hilfe bewegt man sich wie auch sonst in vim üblich (alle Befehle - so auch die Suchfunktion "/" - stehen zur Verfügung; die Hilfe-Dateien sind allerdings schreibgeschützt, können also nicht verändert werden). Ein Doppelklick auf die farblich hervorgehobenen Links öffnet die betreffenden Dateien und/oder bewirkt einen Sprung an die entsprechende Stelle des Hilfetextes. Gibt man "he" gefolgt von einem speziellen Vim-Befehl ein, erhält man gezielt Hilfe zu diesem Befehl. Die Hilfefunktion wird wie jede andere Datei auch mit :q verlassen.

Sowohl der Kommandozeilen- wie auch der Einfüge-Modus werden durch **Drücken der Taste "Esc"** wieder verlassen. Vim wechselt dann wieder in den Befehlsmodus.

# Zeichenkodierung

## Grundsätzliches

Bei der Erfassung von elektronischen Texten und ihrer Ablage in Dateien ist unbedingt auf die Zeichenkodierung zu achten! Diese muß - ungeachtet möglicherweise unterschiedlicher Herkunft der Texte - einheitlich sein. Zum Verständnis: **Computer kennen keine Buchstaben, sondern nur Zahlen!** Eine einheitliche Kodierung ist dann gegeben, wenn grundsätzlich einem Buchstaben stets ein und dieselbe Zahl zugeordnet ist. Beispiel:

In Windows entspricht der deutsche Umlaut "ü" dem Zahlenwert 252:

ü => 252

Unter Mac OS 9 entspricht der deutsche Umlaut "ü" dem Zahlenwert 159:

ü => 159

Wenn nun ein Teil des gesammelten Materials aus einer Quelle stammt, die die Windows-Kodierung verwendet, ein anderer Teil aber aus einer Quelle, die die Mac-Kodierung verwendet, entsteht Verwirrung:

Es grünt so grün, wenn Spaniens BIÿten bIÿh'n.

Der grün unterlegte Abschnitt stammt von einem Macintosh-Computer, der für das "ü" die Zahl 159 geschrieben hat, wohingegen der Windows-Rechner an dieser Stelle die Zahl 252 geschrieben hat (blau unterlegt). Der Zahlenwert 159 wird vom Windows-Betriebssystem als ÿ interpretiert. Würde man umgekehrt obiges Beispiel auf einem älteren Macintosh-Computer öffnen, sähe das Ergebnis so aus:

Es gr<sub>nt</sub> so gr<sub>n</sub>, wenn Spaniens Blüten blüh'n.

Der Zahlenwert 252, der von Windows an die Stelle eines "ü" geschrieben wurde, wird vom Macintosh-Betriebssystem als , (Cedilla) interpretiert.

Das Hauptproblem im gegebenen Beispiel besteht in der Uneinheitlichkeit der Kodierung. Sicherlich sind derlei Probleme lösbar, gerade bei größeren Textmengen ist das Verfahren jedoch aufwendig und fehleranfällig.

Unsere Empfehlung:

Achten Sie von Anbeginn auf die korrekte und einheitliche Kodierung Ihres Materials!

Verwenden Sie Kodierungsverfahren, die betriebssystemunabhängig sind. Dabei bieten sich zwei Optionen an:

- Kodierung nach dem "Beta-Code"-Verfahren (von uns so genannt nach dem Prototypen, der elektronischen Erfassung altgriechischer Text im "Thesaurus Linguae Graecae" [TLG; <http://www.tlg.uci.edu/>]).
- Kodierung nach der Unicode-Tabelle<sup>8</sup> (technisches Verfahren: UTF-8)

Eine verbindliche Empfehlung, welches Kodierungsverfahren zu verwenden ist, läßt sich nicht geben. Die "richtige" Entscheidung hängt stets vom zu verarbeitenden Material bzw. den verfolgten Analyse-Zielen ab. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie Sprachmaterial aus unterschiedlichen elektronischen Quellen in Ihrem Korpus

---

<sup>8</sup> Eine datenbankgestützte online-Referenz des Unicode-Standards ist konsultierbar unter [https://pma.gwi.uni-muenchen.de:8888/index.php?db=LIPP\\_unicode&server=4](https://pma.gwi.uni-muenchen.de:8888/index.php?db=LIPP_unicode&server=4) (Benutzername: unicodeITG; Passwort: unicodeITG; über "SQL" -> "Gespeicherte SQL-Abfrage" ist der Zeichenbestand nach Blöcken abrufbar).


zusammenführen wollen. Es ist davon auszugehen, daß Materialien aus unterschiedlichen Quellen in voneinander abweichenden Kodierungen vorliegen.

## ***Ermittlung vorliegender Kodierungen***


Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die aktuelle Kodierung eines Textes zu ermitteln. Die Möglichkeiten differieren allein schon nach Maßgabe des verwendeten Programms (Browser, Editor, Word). Es ist möglich, daß ein Text, der im einen Programm in einer bestimmten Kodierung vorlag, nach Transfer in ein anderes Programm (z.B. Browser -> vim) seine Kodierung verändert hat. Dies hängt von der Art und Weise des Transfers ab ("speichern unter ..." versus copy/paste). Es ist uns nicht möglich, hier alle Fälle zu beschreiben. Wir weisen nur auf dieses Phänomen als ernstzunehmende mögliche Fehlerquelle hin.

Die Ermittlung vorliegender Kodierungen erfolgt z.B.


- im Browser Firefox (v. 13):

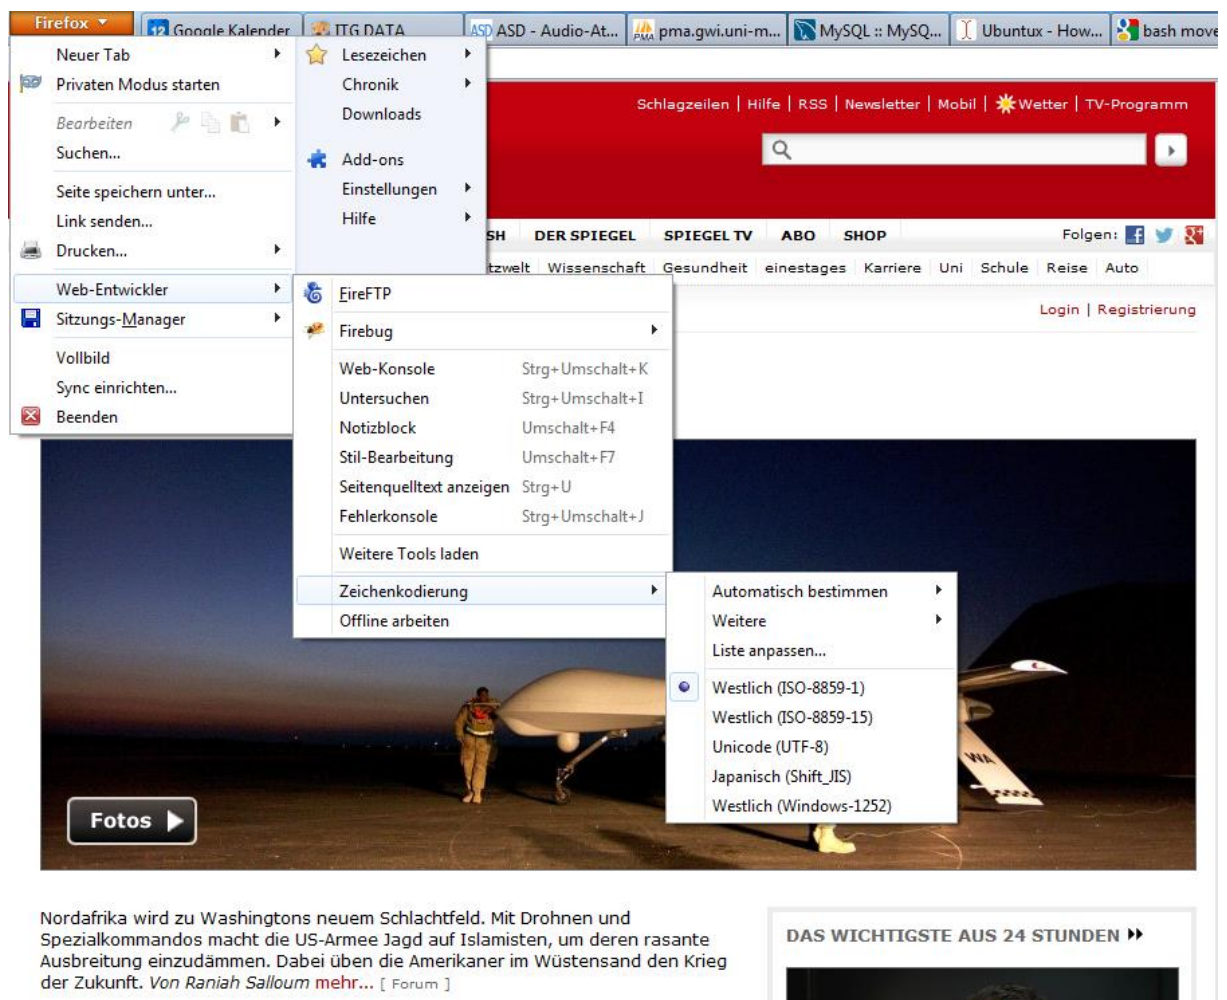


- im Internet-Explorer (nach rechtem Mausklick auf den Seiteninhalt):

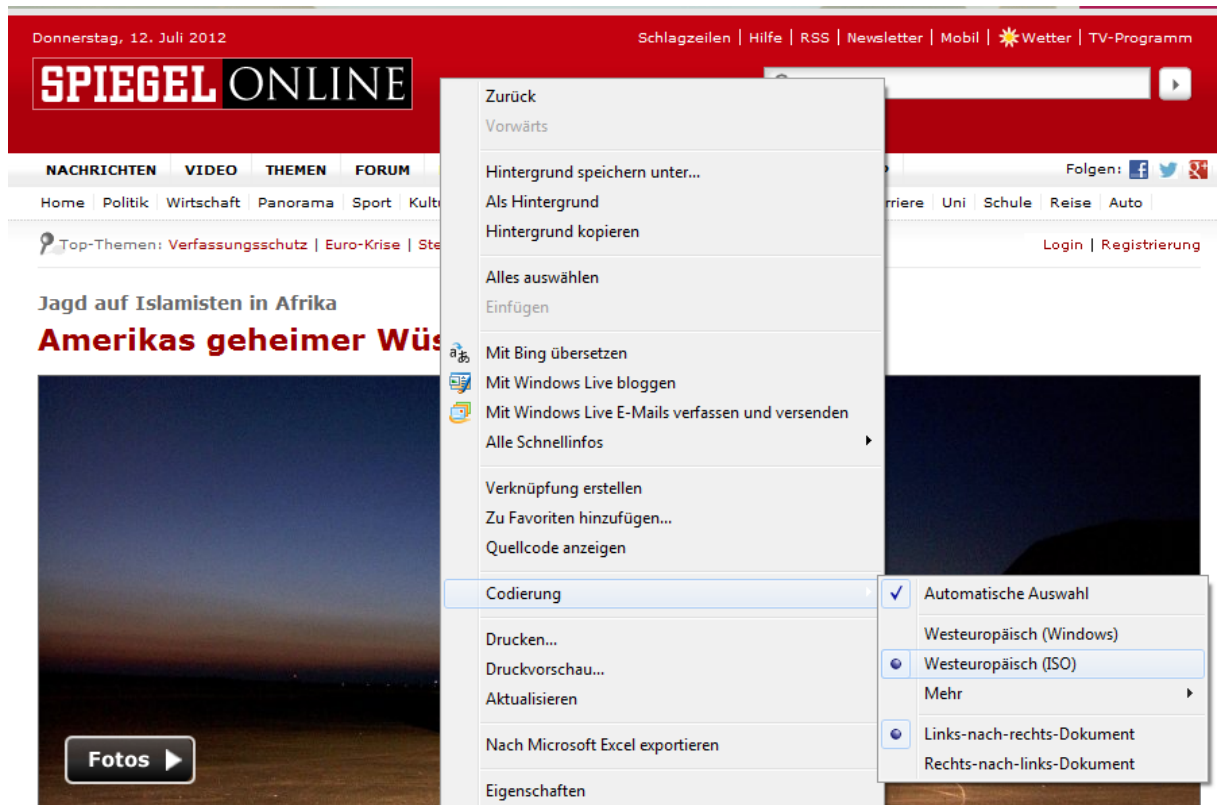

- im Editor vim durch Eingabe des Kommandos `:se encoding:`

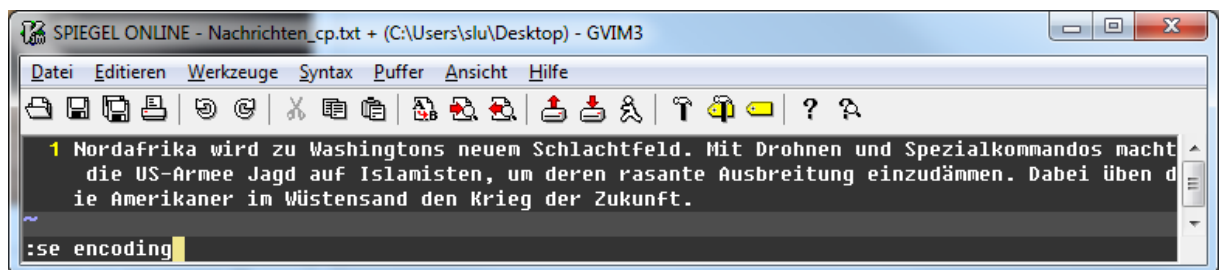


-->

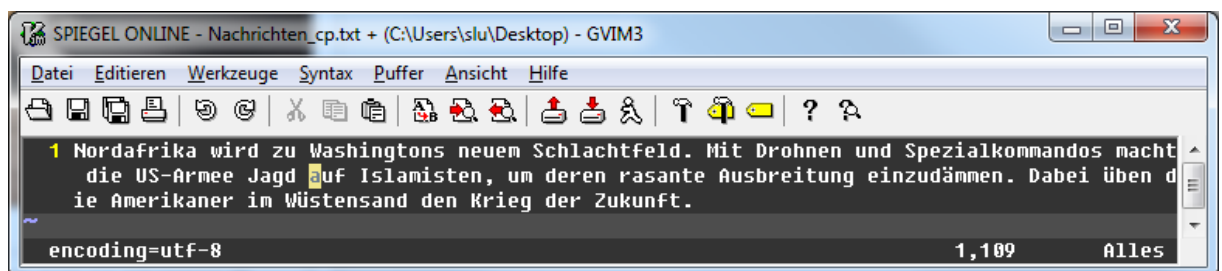

In den Programmen der Office-Familie ist die Ermittlung der Kodierung häufig nicht leicht ersichtlich. In Word kann die verwendete Kodierung beim Abspeichern des Textes im Format "Nur Text (\*.txt)" definiert werden:



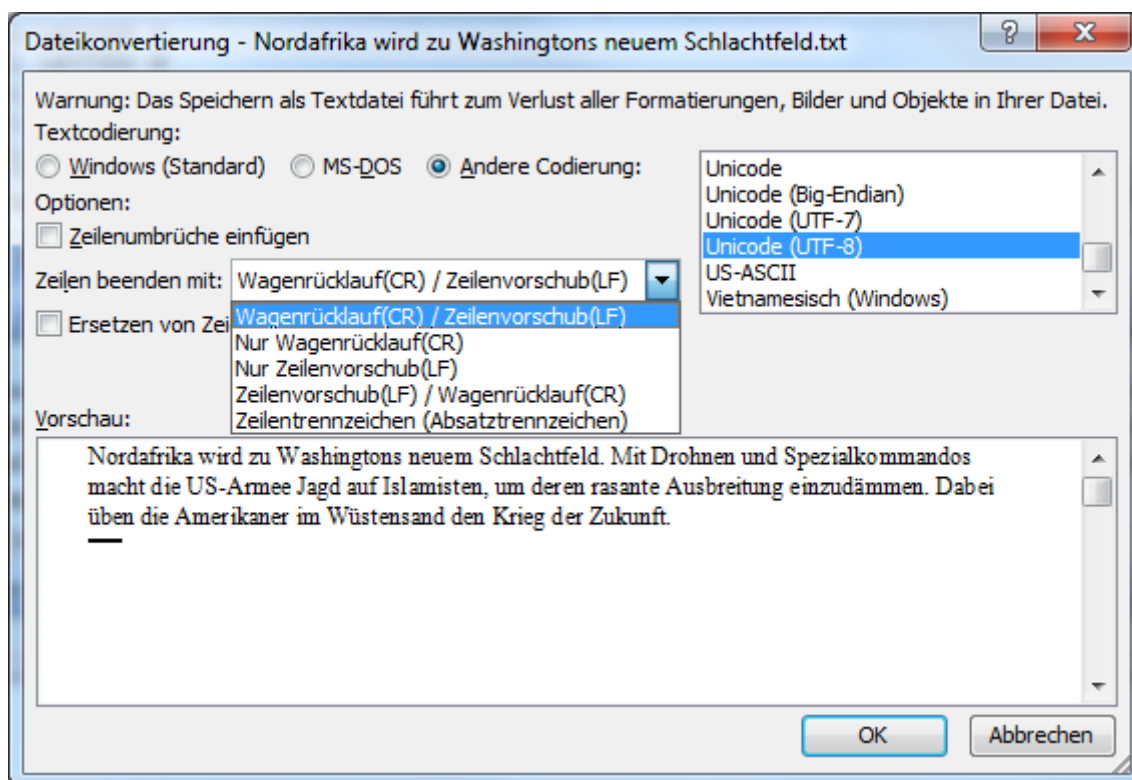

**Abbildung 1: Speichern einer Datei in UTF-8-Kodierung mit Microsoft Word**

Für die Kodierung riskante Operationen sind grundsätzlich alle "Bewegungen" von Text von einem Programm in ein anderes.<sup>9</sup> Gewöhnen Sie sich an, in diesen Fällen anschließend *\*immer\** die Kodierung zu überprüfen! Nach unseren Erfahrungen ist das Verfahren copy/paste die im Hinblick auf die Kodierung unproblematischste Methode, Text von einem Programm in ein anderes zu bewegen.

Vermeiden Sie unter allen Umständen einen Kodierungs-"Mix", d.h. das Zusammenführen von Textdaten aus unterschiedlichen Quellen in jeweils unterschiedlicher Kodierung in einer einzigen Datei. Solche Dateien sind, sobald sie eine gewisse Größe überschritten haben, de facto nicht mehr zu heilen und damit eigentlich unbrauchbar.

An dieser Stelle können nicht Prozeduren für alle möglichen Konstellationen beim Transfer von Textdaten aus einer Quelle in eine andere beschrieben werden. Wir können hier nur nachdrücklich darauf hinweisen, dass Sie bei allen Speicher- und Kopiervorgängen grundsätzlich Ihre Aufmerksamkeit auf diese potentielle Fehlerquelle richten sollten. Es ist überdies empfehlenswert, stets Sicherungskopien in mehreren Versionen (1 Tag, 3 Tage, 1 Woche) vorzuhalten (vgl. Anm. 14).

### ***Das Beta-Code-Verfahren***

Das Beta-Code-Verfahren basiert auf der Grundidee, beliebige Zeichen durch eine Abfolge von (lateinischen) Buchstaben und Zeichen zu kodieren, deren Zahlenwert im Windows-Betriebssystem – und nicht nur dort; in diesem Punkt besteht zwischen *\*allen\** Betriebssystemen Übereinstimmung – zwischen 0 und 127 liegt (sog. ASCII-Code; vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Ascii>). Eine Option im Rahmen dieser Kodierung ist die Verwendung von "HTML-Entities" (s. unten Bsp. 3; vgl. auch <http://de.selfhtml.org/html/referenz/zeichen.htm>).

---

<sup>9</sup> Dies gilt auch für das Versenden von Daten via E-Mail. Bevorzugen Sie in diesem Fall immer die Methode, die Korpusdaten in einem korrekt kodierten Textdokument als Attachment mitzuschicken.

### Beispiele:

1. \*MH=NIN A)/EIDE QEA\ \*PHLHI+A/DEW \*)AXILH=OS (erster Vers der Ilias; Kodierung nach TLG-Beta)
2. \aem \'1v\ae\ngt\swr \'1fl\efj\swn d\sw g\sw\'1dr\efc,t \'1bl\aed\swr \aen d\swr \'1laft \sw\'1r\ae. (Wenkersatz 1 in siebenbürgisch-sächsischem Dialekt; Kodierung nach den Konventionen des Programmes "Praat"; s. unten S. 112; für phonetische Transkriptionen bietet sich auch die SAMPA-Kodierung an [vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/SAMPA>])
3. Es gr&uuml;nt so gr&uuml;n, wenn Spaniens Bl&uuml;ten bl&uuml;h'n. (Kodierung mit sog. "HTML-Entities"; dies ist das Verfahren, das ursprünglich für die Verwendung im Internet entwickelt wurde)

Das Beta-Code-Verfahren wirkt auf den ersten Blick nicht besonders attraktiv, ist aber ausgesprochen robust, da die Zahlen zwischen 0 und 127 auf allen gängigen Betriebssystemen jeweils identischen Buchstaben bzw. Zeichen zugeordnet sind, d.h. Daten können ohne jedes Problem zwischen unterschiedlichen Betriebssystemen ausgetauscht werden, ohne daß die Kodierung durcheinander gerät. Ein **wesentlicher Vorteil** dieses Verfahrens (u.a. gegenüber der Verwendung von Unicode/utf-8) ist, daß sämtliche benötigten Zeichen bequem über jede Standardtastatur eingegeben werden können. Ein gewisser **Nachteil** besteht darin, daß man bei der Suche nach Textmustern die ungewohnte Kodierung berücksichtigen muß, was besonders bei der Verwendung von Regulären Ausdrücken recht umständlich sein kann. Probleme bzw. ungewollte Ergebnisse können auch bei Sortierungen auftreten.

Wir empfehlen, den Datenbestand während der Bearbeitungsphase in dieser Kodierung zu belassen. Zum Zweck der Präsentation bzw. Publikation oder auch Recherche lassen sich die Daten durch Verwendung geeigneter Ersetzungsroutinen in nahezu beliebige Kodierungsformate überführen (z.B. UTF-8\*\*).

### **Unicode und UTF-8**

Unicode\*\* ist zunächst nichts anderes als eine weithin verbindliche Tabelle von Zahlen, die jeweils exakt einem Zeichen zugeordnet sind:

```
65  LATIN CAPITAL LETTER A
66  LATIN CAPITAL LETTER B
67  LATIN CAPITAL LETTER C
...
913 GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
914 GREEK CAPITAL LETTER BETA
915 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
...
3372 MALAYALAM LETTER BA
3373 MALAYALAM LETTER BHA
3374 MALAYALAM LETTER MA
```

Ein unicode-fähiges Betriebssystem/Programm stellt jeweils das der Zahl zugeordnete Zeichen dar. Voraussetzung ist jedoch, daß das jeweilige Betriebssystem über einen Zeichensatz verfügt, der die passende Glyphe zur Verfügung stellt. Ist das nicht der Fall, werden an der entsprechenden Stelle im Text gerne kleine Quadrate oder auch Fragezeichen dargestellt. Dieses Phänomen hat keinerlei substantielle Relevanz, sondern bewegt sich ausschließlich auf der Ebene der graphischen Oberfläche!

Computer arbeiten intern ausschließlich mit dem binären Zahlensystem, d.h. alle Zahlen werden durch Nullen (0) und Einsen (1) dargestellt. Aus historischen Gründen hat sich flächendeckend durchgesetzt, daß jeweils acht Positionen (bestehend aus Nullen und Einsen) \*eine\* Zahl repräsentieren:

Beispiel: Im Computer wird die dezimale Zahl 86 folgendermaßen dargestellt:  
01010110

Bei der Beschränkung auf insgesamt acht Positionen lassen sich auf diese Weise lediglich die dezimalen Zahlen von 0 bis 255 (insgesamt also 256) darstellen. Das Problem besteht nun darin, daß die Unicode-Tabelle für die Kodierung weit überwiegend Zahlen verwendet, die jenseits von 255 liegen.<sup>10</sup> Die Darstellung beispielsweise des oben erwähnten malayischen Zeichens "Ma" mit der dezimalen Zahl 3374 ist bei der Beschränkung auf acht Positionen (Nullen und Einsen) demnach nicht möglich. In binärer Schreibweise sähe diese Zahl nämlich folgendermaßen aus: 1101 00101110 – würde also exakt zwölf Positionen mit Nullen und Einsen erfordern.

Zur Lösung dieses Problems hat man sich auf die Verwendung von mehreren (maximal vier) Blöcken zu je acht Positionen pro darzustellendem Zeichen geeinigt:

```
00000000 00000000 00000000 00000000
```

Auf diese Weise lassen sich die dezimalen Zahlen zwischen 0 und 4294836225 darstellen, theoretisch also über 4,2 Milliarden Zeichen durch Zahlen kodieren.

Bei der Kodierung von ausschließlich lateinischen bzw. englischen Buchstaben resultiert aus dem beschriebenen Verfahren eine enorme Platz- bzw. Speicherverschwendung, da die betreffenden Zeichen alle mit dezimalen Zahlen zwischen 0 und 127 kodiert sind und somit mit einem einzigen Block à acht Nullen und/oder Einsen darstellbar wären. Das Wort "Baum" sähe dann im Speicher eines Computers in etwa folgendermaßen aus (aus Gründen der besseren Lesbarkeit sind die jeweils vier Blöcke, die einen Buchstaben repräsentieren, von geschweiften Klammern umrahmt):

```
{00000000 00000000 00000000 01000010} {00000000 00000000  
00000000 01100001} {00000000 00000000 00000000 01110101}  
{00000000 00000000 00000000 01101101}
```

Wie man sieht, bestehen die jeweils drei linken Blöcke nur aus Nullen, sind also gleichsam "leer". Das Wort "Baum" könnte also ohne weiteres auch so kodiert werden (jeder Buchstabe wieder von geschweiften Klammern umrahmt):

```
{01000010} {01100001} {01110101} {01101101}
```

Da aber, wie schon gesagt, andere Zeichen, die durch dezimale Zahlen jenseits der 255 kodiert sind, mit jeweils einem Block nicht darstellbar sind, ist man auf die Idee verfallen, mit einer variablen Anzahl an Blöcken pro zu kodierendem Zeichen zu arbeiten. Dieses Verfahren wird als UTF-8\*\* bezeichnet. Die Abfolge eines lateinischen "a" gefolgt von einem griechischen Gamma sähe dann folgendermaßen aus:

```
{01100001} {11001110 10110011}
```

Die Berechnung der beiden Blöcke des Gamma folgt einer eigenen Systematik, die hier nicht zu erläutern ist. Angemerkt sei nur, daß beide Blöcke zusammengenommen \*nicht\* die dem Gamma zugeordnete Zahl ergeben (nur ein Teil davon). Wesentlich ist, daß das Auftreten von Nullen und Einsen am Anfang des linken Blocks die Anzahl der nachfolgenden Blöcke bezeichnet, die den nächsten Buchstaben repräsentieren. Beginnt ein Block mit einer 0, wissen geeignete Systeme, daß das Zeichen nur durch diesen einen Block repräsentiert wird. Im Fall des Gamma zeigen die beiden Einsen am Beginn des ersten Blocks an, daß das Zeichen durch insgesamt zwei Blöcke repräsentiert wird.

---

<sup>10</sup> Die Unicode-Version 6.2, veröffentlicht im September 2012, umfaßt insgesamt 110182 kodierte Zeichen aus 100 Schriftsystemen ([https://de.wikipedia.org/wiki/Unicode](https://de.wikipedia.org/wiki/Unicode;); <http://www.unicode.org/versions/Unicode6.2.0/>)

## Probleme und Gefahren

Die Verwendung der Unicode\*\*-Kodierung in Verbindung mit dem UTF-8\*\*-Verfahren ist einesteils zwar sehr praktisch, weil sich damit eine enorme Menge an Schriftzeichen darstellen läßt, auf der anderen Seite sind damit jedoch auch Probleme und Risiken verbunden.

Da wäre zunächst das Problem der Zeicheneingabe über die Tastatur. Nur die wenigsten der nach Unicode kodifizierten Zeichen lassen sich über eine westeuropäische Standard-Tastatur eingeben. Für die meisten Zeichen werden teils umständliche Modifizierungen der Tastaturbelegung bzw. speziell zu installierende Tastaturbelegungen benötigt.

Es sei ferner darauf hingewiesen, daß Unicode keineswegs \*alle\* vorstellbaren bzw. erforderlichen Zeichen umfaßt. Es kann durchaus vorkommen, daß man Zeichen benötigt, die bislang noch nicht in der Unicode-Tabelle berücksichtigt sind.

Eine wirkliche Gefahr bei der Verwendung von Unicode\*\* bzw., genauer, UTF-8\*\* besteht darin, daß Texte durch unsachgemäßen Umgang regelrecht "zerstört" werden können. Dazu folgendes Beispiel:

Bereits deutsche Umlaute werden in UTF-8\*\* mit jeweils zwei Blöcken à acht Nullen bzw. Einsen kodiert. Das Wort "für" sieht in UTF-8\*\* so aus:

```
hexadezimal:      {66}      {c3  bc} {72}
dezimal:          {102}     {195 188} {114}
```

Das "ü" ist dargestellt durch die beiden Zahlen 195 und 188. Wenn man nun eine Datei mit diesem Inhalt von einem Editor öffnen läßt, der fälschlicherweise - entweder, weil nicht entsprechend konfiguriert,<sup>11</sup> oder, weil er nicht dazu in der Lage ist - davon ausgeht, daß die zu öffnende Datei in einer Kodierung vorliegt, in der grundsätzlich jeweils acht Nullen und Einsen genau ein Zeichen repräsentieren, dann entsteht folgendes Ergebnis:

```
fÃ¼r
```

Wenn man nun diese Zeichenfolge wiederum als UTF-8\*\* abspeichert, entsteht Folgendes:

```
hexadezimal:  {66}  {c3  83}  {c2  bc}  {72}
dezimal:      {102} {195 131} {194 188} {114}
```

Wie man sieht, sind bei dem Vorgang aus dem ursprünglichen "ü" zwei neue Zeichen entstanden, die ihrerseits nun wieder als eigene Zeichen betrachtet und nach dem utf-8-Verfahren durch jeweils zwei "Bytes" (= ein Block von 8 Nullen und Einsen) kodiert werden. Diese Prozedur ist natürlich beliebig oft wiederholbar, so daß aus einem einzigen Zeichen schon nach wenigen Wiederholungen eine riesige Anzahl dann sinnloser Zeichen werden kann.

Besonders unerfreulich ist auch die Gefahr, daß man in einem größeren Text, dessen Verwandlung im eben dargestellten Sinn man zunächst nicht bemerkt hat, weiteren Text in der UTF-8\*\*-Kodierung eingibt. Dies führt zu einer Inkonsistenz innerhalb der Datei. Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Neben die fehlerhaft kodierten "fÃ¼r" würden dann korrekt kodierte "für" treten.

Es gilt also das bereits oben gesagte. Beim Transfer von Texten und insbesondere beim Zusammenführen von Texten aus verschiedenen Quellen in eine Datei sind große Umsicht und regelmäßiges Kontrollieren der korrekten Kodierung zwingend erforderlich.

---

<sup>11</sup> Der von uns empfohlene Editor vim (s. S. 12) erhält bei Verwendung der im Anhang (s. S. 148) gelisteten Parameter (abzuspeichern in der Konfigurationsdatei `_vimrc`) die für die korrekte Darstellung von UTF-8\*\*-kodierte Dateien erforderlichen Einstellungen.

## **Kodierung des Zeilenendes**

Eine Besonderheit stellt die Thematik der Kodierung des Zeilenendes in einer Datei dar. Zum Hintergrund muß man wissen, daß ein Zeilenende innerhalb einer Datei, die sich aus Sicht eines Computers als ununterbrochene Kette von Zahlen darstellt, genauso mit Zahlen kodiert werden muß wie jedes Textzeichen. Hinsichtlich des bzw. der Zahlenwerte, die jeweils für ein Zeilenende stehen, herrscht bis zum heutigen Tage zwischen den Betriebssystemen Uneinheitlichkeit: Während Windows-Rechner grundsätzlich die Abfolge zweier Zahlen, nämlich 0d und 0a (in hexadezimaler Notierung; dezimal 13 und 10), als Kodierung für das Zeilenende verwenden, schreiben Unix-Betriebssysteme (zu denen auch Mac OS X gehört) stets die Zahl 0a (dezimal 10) allein. Öffnet man ein Dokument, das auf einem Windows-Rechner abgespeichert wurde, mit einem Macintosh-Rechner (unter OS X), dann erscheint an allen Zeilenenden eine Repräsentation des Zahlenwertes 0d (dezimal 13), zumeist in Form eines "^M".<sup>12</sup>

Umgekehrt scheint ein Text, der unter Macintosh abgespeichert und dann mit einem Windows-Rechner geöffnet wurde, gar keine Zeilenumbrüche zu enthalten.

Um dies zu vermeiden, gibt es folgende Möglichkeiten: Bei Variante 1 (Windows -> Mac) muß man entweder beim Abspeichern darauf achten, daß das spezielle Macintosh/Unix-Format geschrieben wird, oder man entfernt aus der Windows-konformen Datei durch einen Ersetzungsbefehl alle "0d" (z.B. `sed ':a;N;$!ba;s/\n/ /g' [Dateiname]`).

Bei Variante 2 (Mac -> Windows) kann man wiederum beim Abspeichern auf die entsprechende Option achten, oder man ersetzt anschließend alle "0a" durch "0d0a".

Im Editor "vim" läßt sich die entsprechende Auswahl durch den Befehl `":se fileformat=unix"` bzw. `":se fileformat=dos"` treffen. Im Microsoft Word erreicht man diese Option über den Befehl "Speichern unter ..." -> Option "nur Text" (s. oben Abbildung 1).


---

<sup>12</sup> Für die Zahlenwerte 0d und 0a werden auch die Abkürzungen CR (= carriage return; "Wagenrücklauf", in Anlehnung an den Vorgang bei der Schreibmaschine) und LF (= line feed; "Zeilenvorschub", gleichfalls referierend auf die Schreibmaschine) verwendet. Die Schreibweisen ^M (0d, CR) und ^J (0a, LF) werden "Escape-Sequenzen" genannt.


# Die "Shell"

## Windows-Shell

Für die effiziente automatische Verarbeitung großer Datenmengen sind die gewohnten Windows-Programme mit ihrer graphischen Benutzeroberfläche nur sehr bedingt geeignet. In der Praxis hat sich die Verwendung von Programmen, die von der sogenannten "Kommandozeile" aus gestartet und gesteuert werden, bestens bewährt. Bei der Kommandozeile handelt es sich um eine – auf den ersten Blick recht unattraktive – Möglichkeit, den Computer mit über die Tastatur einzutippenden Kommandos zu steuern. Jedes Betriebssystem\*\* bietet diese Möglichkeit. Auf Windows-PCs startet man die Kommandozeile z.B. (es gibt verschiedene Möglichkeiten) über die Tastenkombination "Windows + r" ("r" für "run") und das Eingeben des Befehls "cmd":

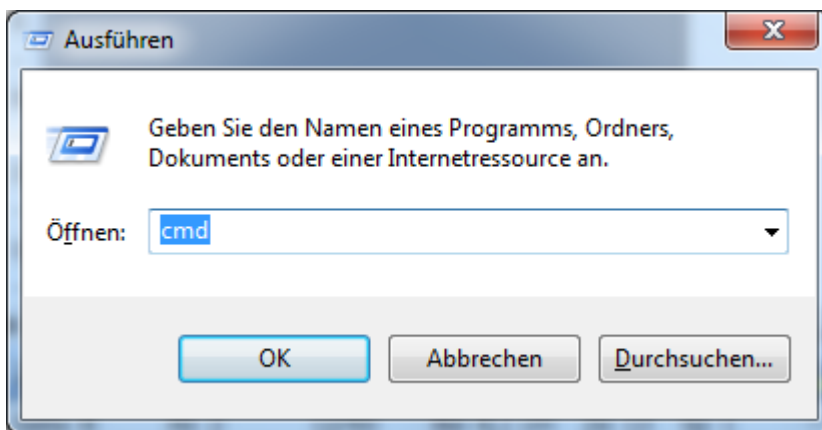

Nach einem Klick auf "OK" öffnet sich das Kommando-Fenster:

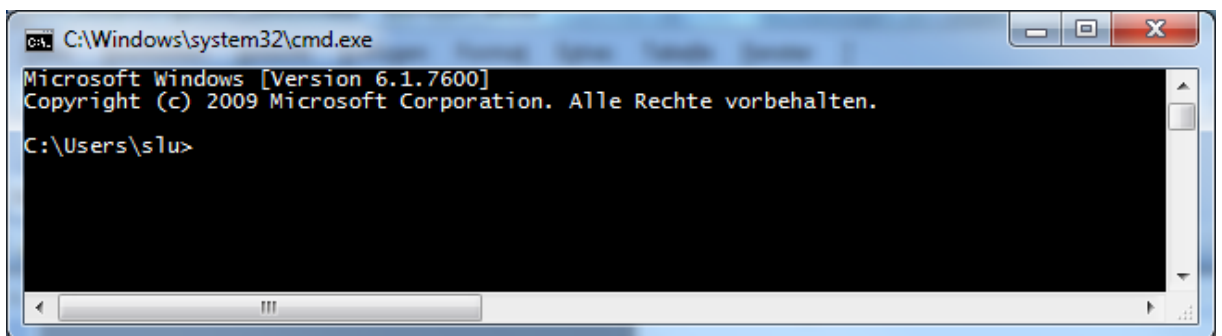

Ein blinkender Cursor hinter dem sog. "Prompt" (im Beispiel "C:\Users\slu") zeigt an, daß der Computer auf die Eingabe von Befehlen wartet. Welche Befehle erlaubt bzw. möglich sind, hängt im Einzelnen von der Konfiguration des Computers ab, eine gewisse Anzahl von Kommandos ist jedoch den meisten Computern gemein. Eine erste, grobe Übersicht erhält man durch die Eingabe des Kommandos "help" (getestet unter Windows 7). Hilfe zur Verwendungssyntax der einzelnen Kommandos erhält man durch die Eingabe von "?/" hinter dem Kommando. Jedes Kommando wird nach Drücken der Enter-Taste ausgeführt.

## Cygwin

Die oben beschriebene Shell des Windows-Betriebssystems ist nach unserer Erfahrung in mancher Beziehung unpraktisch. Die besten Erfahrungen haben wir mit einer Shell des Unix-Betriebssystems gemacht, die wir aus diesem Grund derzeit empfehlen möchten.

Eine Unix-Umgebung steht auf jedem Macintosh-Computer ab OS X automatisch zur Verfügung,<sup>13</sup> und auch auf Windows-PCs läßt sich eine Unix-Shell verwenden: Das Programm "Cygwin" (downloadbar unter <http://www.cygwin.com/>; eine gute Kurzanleitung für die Installation von cygwin wurde vom Lehrstuhl Mathematik III der TU Dortmund verfasst. Das Dokument kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: <http://www.hatas.gwi.uni-muenchen.de/downloads/cygwinInstallation.pdf>) emuliert auf einem Windows-PC ein Unix-System, d.h. das Programm tut so, als ob der Rechner als Betriebssystem Unix installiert hätte, obwohl es sich um Windows handelt. Der wesentliche Grund für die Verwendung dieser Unix-Emulation ist, daß sich Vorgänge darin besonders leicht automatisieren lassen (mit Shell-Skripts und job-Dateien).

Beispiele:

- Sie wollen Dateien nach einer bestimmten komplexen Systematik benennen
- Sie wollen bestimmte Zeichenketten (Strings) suchen und das Suchergebnis in einer eigenen Datei abspeichern
- Sie wollen Passagen aus Dateien extrahieren und in anderen Dateien zusammenfügen.
- Sie wollen statistische Operationen durchführen
- Sie wollen Wortlisten erstellen und analysieren

Um diese Aufgaben möglichst effizient erledigen zu können, empfiehlt es sich grundsätzlich, das Datenmaterial in möglichst flachen Hierarchien zu verwalten. Vermeiden Sie die Verteilung der Dateien in ein verschachteltes System von Ordnern. Nutzen Sie stattdessen die Möglichkeit, Ordnungskriterien in kodierter Form in die Namen der Dateien zu integrieren.

**ACHTUNG:** Unix fragt in den seltensten Fällen nach, ob Sie eine bestimmte Operation \*wirklich\* ausführen wollen! Gehen Sie daher mit dem System bedächtig um und halten Sie stets Sicherungskopien<sup>14</sup> bereit!

## Grundlegende Operationen

Die Cygwin-Shell wird durch Doppelklick auf das entsprechende Dateisymbol gestartet. Anschließend erscheint ein Fenster, in dem (reichlich unspektakulär) ein "Cursor" blinkt. Über dem Cursor erscheint die Information, mit welcher Kennung Sie an welchem Rechner angemeldet sind, sowie der Name des aktuellen Verzeichnisses, in dem Sie sich befinden.

---

<sup>13</sup> Nicht alle der im folgenden beschriebenen Prozeduren sind unbedingt auf Macintosh übertragbar, sondern bedürfen unter Umständen kleinerer Anpassungen.

<sup>14</sup> Für die richtige Art und Weise, Sicherungskopien anzufertigen, gibt es verschiedene Strategien. Welche die richtige ist, hängt von der Art der zu sichernden Daten und den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab. Grundsätzlich gilt, dass Sicherungskopien auf externen, d.h. nicht im Arbeitscomputer verbauten, Medien wie z.B. externen Festplatten, USB-Sticks oder Serverlaufwerken abgelegt werden. Für hochrelevante und permanenter Änderung unterworfenen Daten erscheint uns die Sicherungsstrategie „Türme von Hanoi“ besonders empfehlenswert. Dabei werden die Daten reihum in unterschiedlichen Zeitintervallen auf mindestens drei verschiedene Speichermedien geschrieben. Eine gute Beschreibung des Prinzips findet sich z.B. unter [https://de.wikipedia.org/wiki/Datensicherung#T.C3.BC.rme\\_von\\_Hanoi](https://de.wikipedia.org/wiki/Datensicherung#T.C3.BC.rme_von_Hanoi).

Den Namen des jeweils aktuellen Verzeichnisses können Sie sich auch mit dem Kommando "pwd" (= print working directory) ausgeben lassen. Eine Übersicht, welche Dateien sich in diesem Verzeichnis befinden, erhalten Sie mit dem Kommando "ls" (= list).

Fast alle Unix-Kommandos<sup>15</sup> können in ihrem Verhalten durch die Verwendung von Optionen beeinflusst werden. Diese Optionen werden in aller Regel unmittelbar hinter dem Kommando mit einem vorangestellten Minuszeichen angegeben. Auch die Kombination mehrerer Optionen ist möglich. Eine Übersicht über die jeweils möglichen Optionen erhalten Sie durch Aufruf der Hilfefunktion, die praktisch jedem Kommando beigegeben ist. Diese kann entweder durch "[kommando] --help" oder durch "man [kommando]" aufgerufen werden.

Ruft man z.B. das Kommando ls mit der Option -l auf, erhält man ausführlichere Informationen (im wesentlichen Dateigröße und Datum der letzten Änderung) zu den im Verzeichnis enthaltenen Dateien:

Beispiel:

```
$ ls -l
total 114995
-rw-r--r-- 1 slu mkgroup-l-d      0 Sep 15 12:18 1a.txt
-rw-r--r-- 1 slu mkgroup-l-d      7 Sep 15 12:18 1b.txt
-rw-r--r-- 1 slu mkgroup-l-d      0 Sep 15 12:18 2a.txt
-rw-r--r-- 1 slu mkgroup-l-d      0 Sep 15 12:18 2b.txt
drwxr-xr-x 1 slu mkgroup-l-d 40960 Jun 29 09:02 A1
drwxr-xr-x 1 slu mkgroup-l-d      0 Mar 24 09:27 A2
drwxr-xr-x 1 slu mkgroup-l-d  8192 Mar 12  2010 A3
drwxr-xr-x 1 slu mkgroup-l-d  8192 Nov 22  2009 A4
-rw-r--r-- 1 slu mkgroup-l-d 17764682 Jul 23  2001 Ablage.zip
-rw-r--r-- 1 slu mkgroup-l-d 102912 Oct 21  2009 Adressen.xls
-rw-r--r-- 1 slu mkgroup-l-d  95940 Jul  7  1999 BRGMANN
drwxr-xr-x 1 slu mkgroup-l-d      0 Sep 11  2007 Bluetooth
drwxr-xr-x 1 slu mkgroup-l-d      0 Oct  8  2007 Chat
```

Um sich im Dateisystem zu bewegen, sprich: um in andere Verzeichnisse zu wechseln, gibt es das Kommando „cd“ (change directory). Vom aktuellen Verzeichnis kann man sozusagen "nach oben" oder auch "nach unten" wandern. Der Weg "nach oben" kann schrittweise in das jeweils unmittelbar oberhalb gelegene Verzeichnis erfolgen. Für dieses Verzeichnis gibt es die Abkürzung ".." (die Abkürzung für das aktuelle Verzeichnis lautet ".").

Beispiel: cd ..

Der Wechsel in tiefergelegene Verzeichnisse erfolgt durch die Angabe des jeweiligen Namens:

```
cd [Verzeichnisname]
```

Das oberste Verzeichnis ist ansprechbar mit "/".

```
cd /
```

In der Cygwin-Installation ist dieses oberste Verzeichnis grundsätzlich identisch mit dem Verzeichnis, in dem Cygwin auf dem Windows-Rechner installiert ist (zumeist: C:\Programme\cygwin). Sämtliche auf dem Windowsrechner vorhandenen Laufwerke sind dann über das Verzeichnis "cygdrive", gefolgt von dem jeweiligen Windows-Laufwerksbuchstaben erreichbar.

---

<sup>15</sup> Übersichten über in der Shell verfügbare Kommandos erhält man durch Eingabe der Befehle "help" und "info".



cd /cygdrive/c wechselt auf die oberste Ebene des Windows-Laufwerks c:

Angenommen, die Dateien, mit denen man arbeiten möchte, befinden sich im Verzeichnis d:\corpus\italien, dann wechselt man auf folgende Weise in dieses Verzeichnis:

```
cd /cygdrive/d/corpus/italien
```

Erst wenn dieser Befehl gegeben wurde, kann man mit dem in diesem Verzeichnis befindlichen Material arbeiten.

Um eine Übersicht der im Verzeichnis enthaltenen Dateien zu erhalten, gibt man wiederum den Befehl „ls -l“ ein.

Zur Erstellung eines neuen Verzeichnisses gibt es den Befehl "mkdir" (make directory): mkdir [Verzeichnisname]. Der Befehl „rmdir“ (remove directory) entfernt ein Verzeichnis (das Verzeichnis muß leer sein!).

Der Befehl **rm** löscht Dateien.

Der Befehl **cp** kopiert Dateien.

Beispiel:

```
cp datei.txt unterverzeichnis/
```

cp datei.txt unterverzeichnis/neuerName.txt benennt die Datei beim Kopiervorgang gleichzeitig um.

Der Befehl **mv** ("move") funktioniert genauso wie cp, nur daß die ursprüngliche Datei gelöscht wird, bzw. der Dateiname umbenannt wird

Um mehr als eine Datei ansprechen zu können, gibt es Platzhalter ("wildcards"): Das Fragezeichen ("?") steht für genau ein beliebiges Zeichen im Namen einer Datei (oder eines Verzeichnisses), der Stern ("\*") für eine beliebige Anzahl von Zeichen.

Beispiel:

Sie wollen nur Text-Dateien anzeigen, die (wir beziehen uns auf das oben, S. 10 vorgestellte Beispiel des AsiCa-Korpus) weiblichen Informanten zugeordnet sind:

```
ls ??w???.txt
```

cp 60?2?.\* auswahl/ würde sämtliche Dateien (Bild-, Text-, Audio-), die den 60er-Jahren und dem Bildungsgrad 2 zuzuordnen sind, in das Verzeichnis "auswahl" kopieren.

Alle Dateien eines Verzeichnisses, die Dateiname und Dateierweiterung durch „.“ trennen, werden mit \*.\* angesprochen. \*Alle\* Dateien eines Verzeichnisses werden mit \* angesprochen.

## Ein- und Ausgabekanäle und deren Umlenkung

Eine Shell kennt drei Kanäle für den Datenfluss: Den Standardeingabe- (stdin), Standardausgabe- (stdout) und Standardfehlerkanal (stderr).

Normalerweise erfolgt die Eingabe von Befehlen und/oder Text über die Tastatur (Standardeingabe). Alles, was Cygwin produziert, wird auf dem Standardausgabekanal, dem Bildschirm (im Cygwin-Fenster) ausgegeben und ist spätestens dann "verloren", wenn der Text durch die Ein-/Ausgabe weiterer Befehle/Ergebnisse am oberen Rand des Cygwin-Fensters verschwunden ist. Der Standardfehlerkanal wird im Rahmen der Shell-Programmierung wichtig; auf ihn soll hier nicht näher eingegangen werden.

Alle Kanäle lassen sich mit Hilfe eines speziellen Mechanismus der Shell umlenken. Dazu stehen die Operatoren „<“, „>“ und „>>“ zur Verfügung. Sämtlicher Text, der von Cygwin normalerweise auf dem Bildschirm ausgegeben wird, lässt sich z.B. in eine Datei

umleiten. Diese Umleitung kann auf zwei Weisen erfolgen: Zum einen ist es möglich, den Text in eine Datei schreiben zu lassen. Dies erreicht man mit dem Operator ">", der die Zielfeile neu anlegt und zugleich befüllt.

`ls > verzeichnisinhalt.txt` schreibt den Text, den `ls` auf dem Bildschirm ausgegeben würde, in die Datei `verzeichnisinhalt.txt`.

`ls >> verzeichnisinhalt.txt` dagegen würde den Text bei jedem weiteren Aufruf an eine schon bestehende Datei `verzeichnisinhalt.txt` anhängen.

Die andere Möglichkeit ist die Verwendung der sog. "Pipe" (dahinter steckt die Metapher der Pipeline, durch die Material von einem Ende zum anderen transportiert wird). Der entsprechende Operator ist der senkrechte Strich (auf deutschen Tastaturen für gewöhnlich durch die Tastenkombination `AltGr + Größer-/Kleinertaste` erreichbar), der auch selbst als "pipe" bezeichnet wird. Mit der Pipe wird die Ausgabe eines Kommandos unmittelbar zu Eingabe eines weiteren Kommandos, wobei auch längere Ketten gebildet werden können. Beispiel:

```
ls | less
```

`ls` erzeugt das Inhaltsverzeichnis des aktuellen Verzeichnisses und übergibt den entsprechenden Text direkt an das Kommando "less". `less` ist ein einfacher "Viewer", also ein Programm, das nichts anderes tut, als Text darzustellen.

Auch die Kombination von Pipe und Schreibumlenkung ist möglich:

```
ls | grep 'muster' > ergebnis.txt
```

In diesem Beispiel wird das Inhaltsverzeichnis an das Kommando `grep` übergeben, das eine Mustersuche bewerkstelligt. Hier werden Zeilen herausgefiltert, die die Zeichenfolge "muster" enthalten. Das herausgefilterte Ergebnis wird anschließend in die Datei `ergebnis.txt` geschrieben.

So wie das Schreiben in Dateien ist auch das Lesen aus Dateien möglich. Der entsprechende Operator ist das Kleiner-Zeichen ("`<`"). Beispiel:

```
tr a A < beispiel.txt > ergebnis.txt
```

Das Kommando `tr` ersetzt ein gegebenes Zeichen durch ein anderes (s.u.). Der Text, auf den dieses Kommando angewendet werden soll, wird aus der Datei `beispiel.txt` gelesen. `tr` ersetzt alle in diesem Text vorkommenden "a" durch "A". Durch den Umlenkungsmechanismus der Shell wird das Ergebnis in die Datei `ergebnis.txt` geschrieben.

Im Kontext der Korpuslinguistik erreicht man mit der Umlenkung von Daten, insbesondere der Ausgabeumlenkung, eine saubere Gliederung methodischer Schritte bei der Umstrukturierung von Daten, die Erhaltung von Quelldateien einerseits und Ergebnisdateien andererseits.

## Häufig verwendete Befehle

Unter den sog. UNIX-Tools werden eine Fülle von Programmen zusammengefasst, aus denen im Folgenden die wichtigsten zusammengestellt seien.

`echo`        Gibt eine Zeichenkette ("String") auf dem Bildschirm aus. Beispiel: `echo "Hallo Welt!"` schreibt auf dem Bildschirm "Hallo Welt!". `echo "Hallo Welt!" > string.txt` schreibt "Hallo Welt!" in die Datei `string.txt`.

`less`        Gibt den Inhalt einer Datei auf dem Bildschirm aus. Beispiel: `less string.txt` öffnet die Datei `string.txt` und zeigt (s. Beispiel oben) "Hallo Welt!" an. `less` gestattet es, sich in der Datei zu bewegen (Sprung ans Ende oder an den

Anfang). Auch Suche nach regulären Ausdrücken ist möglich (Taste "/"). Ein Druck auf die Taste "h" zeigt sämtliche verfügbaren Optionen an. Zum Verlassen von less drückt man die Taste "q" ("quit").

`cat` "concatenate" ("konkatenerieren") Dateiinhalte ausgeben, Dateien verbinden.  
Beispiel: `cat string.txt quodlibet.txt` verkettet den Inhalt der beiden angegebenen Dateien, indem er ihn unmittelbar hintereinander schreibt, und gibt ihn auf dem Bildschirm aus. Es können beliebig viele Dateien auf diese Weise miteinander verbunden werden. Durch Umleitung in eine neue Datei erreicht man die Vereinigung der beiden Ausgangsdateien: `cat string.txt quodlibet.txt > neu.txt`

`paste` Das Kommando `paste` bewirkt die Zusammenfügung von zwei oder mehr Dateien in der Weise, daß die korrespondierenden Zeilen jeder Datei zu jeweils einer Zeile zusammengefügt werden, wobei zwischen den Ausgangszeilen jeweils ein Tabulator gesetzt wird.

Beispiel:

Inhalt einer Datei `text1.txt`:

```
Vorname1  
Vorname2
```

Inhalt einer Datei `text2.txt`:

```
Nachname1  
Nachname2
```

Das Kommando `paste text1.txt text2.txt` bewirkt folgende Ausgabe auf dem Bildschirm:

```
Vorname1    Nachname1  
Vorname2    Nachname2
```

Anstelle eines Tabulators als Trenner zwischen den ursprünglichen Zeilen lassen sich auch andere Zeichen wie z.B. ";" oder "," angeben (Option `-d`; Beispiel: `paste -d ; text1.txt text2.txt`). `paste` bietet auch die Möglichkeit, das Ergebnis horizontal darzustellen (Option `-s`). Beispiel: `paste -d ; -s text1.txt text2.txt`:

```
Vorname1;Vorname2  
Nachname1;Nachname2
```

**ACHTUNG:** Speziell bei Verwendung der Optionen `-d` und `-s` liefert `paste` nur dann sinnvolle Ergebnisse, wenn die zu verbindenden Dateien im Unix-Dateiformat (s. oben S. 29, „Kodierung des Zeilenendes“) abgespeichert sind!

`grep` "*global/regular expression/print*". Zeichenketten (auch Reguläre Ausdrücke; s. unten S. 47) in Dateien suchen und ausgeben lassen. Beispiel: `grep -n Eichendorff w1.txt > ergebnis.txt` sucht die Zeichenfolge "Eichendorff" in der Datei `w1.txt` und schreibt die Zeilen, in denen die Zeichenfolge auftritt, in die Datei `ergebnis.txt`. Die Option `-n` bewirkt, daß vor jede Zeile deren Nummer, bezogen auf die durchsuchte Datei, geschrieben wird. Die Verwendung von Platzhaltern (\*,?) ist möglich, auch das Durchsuchen von Unterverzeichnissen eines gegebenen Verzeichnisses: `grep -R 'Hallo Welt!' *.txt` sucht den String "Hallo Welt!" in allen Dateien mit der Extension ".txt" im aktuellen sowie allen

Unterverzeichnissen (Option "-R": rekursiv). Zeichenfolgen, die ein oder mehrere Spalten enthalten (wie im gegebenen Beispiel), müssen von Hochkommata umschlossen sein.

`sort` Sortiert die Zeilen einer Datei nach Maßgabe der den Buchstaben zugeordneten Zahlenwerte (nicht vergessen: In Dateien steht \*nie\* Text, sondern immer nur Zahlen!). Den Erwartungen entsprechende Ergebnisse liefert das Kommando nur für Buchstaben, die im englischen Alphabet enthalten sind. Deutsche Umlaute, Sonderzeichen aller Art etc. folgen nach dem Buchstaben z. Ihre Reihenfolge orientiert sich an der Kodierung der Datei und der entsprechenden Reihenfolge der zugrundeliegenden Zeichentabelle ("codepage\*\*"; vgl. auch S. 22ff. zur Zeichenkodierung). Zur Entfernung von Duplikaten in einer Datei (mit "Duplikat" sind hier mehrfach in einer Datei vorkommende, identische \*Zeilen\* gemeint) kann man das Kommando `sort` mit der Option `--unique` (oder `-u`) aufrufen.

`cut` `cut` schneidet von jeder Zeile eine zu definierende Anzahl von Buchstaben/Zeichen oder Spalten aus. Beispiel: `cut -c 4-10 text.txt` schneidet aus jeder Zeile in der Datei `text.txt` die Zeichen 4 bis 10 aus und gibt sie auf dem Bildschirm aus. ACHTUNG: `cut` ist nicht "multi-byte-fähig", d.h. es erkennt nicht, wenn - wie dies z.B. bei utf-8-kodierten Dateien der Fall ist - ein Buchstabe aus mehr als einem Byte besteht (d.h. `cut` betrachtet das eine Zeichen als deren zwei, was zu vor der Hand unsinnigen Ergebnissen führt)! Sinn macht daher die Verwendung von `cut` \*nur\*, wenn die Ausgangsdatei als Tabelle organisiert ist. Mit der Option `-f` weist man `cut` an, nach den Feldtrennern (Element, das die Spalten einer Tabelle voneinander abgrenzt, meist Spatium oder Tabulator) in jeder Zeile zu suchen. Standardmäßig betrachtet `cut` den Tabstop als Feldtrenner. Mit der Option `-d` können aber auch beliebige andere Zeichen als Feldtrenner definiert werden (etwa ";" oder ",", wie bei Dateien im csv-Format üblich).

Beispiel: `cut -f1,3 tabelle.txt > d1.txt` schneidet aus der Datei `tabelle.txt` die Felder 1 und 3 jeder Zeile aus und schreibt sie in die Datei `d1.txt`.

`tr` `tr` ersetzt \*einzelne\* Zeichen durch andere Zeichen Beispiel:  
`tr a b < text1.txt` ersetzt alle "a" in der Datei durch "b". ACHTUNG: `tr` ersetzt keine Zeichenketten! Beispiel:  
`tr ab cd < text1.txt` ersetzt \*nicht\* die Zeichenfolge "ab" durch die Zeichenfolge "cd", sondern jedes "a" durch ein "c" und jedes "b" durch ein "d".  
ACHTUNG: Bei `tr` ist die Eingabeumlenkung `<` obligatorisch!

`od` `od` steht für "octal dump", also "oktale Ausgabe". `od`, gefolgt vom Namen einer Datei, gibt den Inhalt der Datei in Zahlengestalt aus, wobei in der Standardeinstellung für die Darstellung der Zahlen das oktale Zahlensystem verwendet wird. Da alle Dateien in ihrer wahren Gestalt aus (eigentlich binären) Zahlen bestehen, erlaubt der Befehl `od` den Blick auf eben jene wahre Gestalt, was besonders dann von Nutzen ist, wenn man Problemen z.B. im Zusammenhang mit der Suche nach Zeichenmustern auf den Grund gehen möchte.

Beispiel:

Die Text-Datei eichendorff.txt enthält folgenden Text:

Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon  
wieder recht lustig, der Schnee  
tröpfelte emsig vom Dache,  
die Sperlinge zwitscherten und tummelten  
sich dazwischen;

Das Kommando "od -t x1 eichendorff.txt" mit der Option "-t x1" bewirkt, daß die Zahlen nicht im oktalen, sondern im hexadezimalen Zahlensystem ausgegeben werden, und liefert folgendes Ergebnis:

```
0000000 44 61 73 20 52 61 64 20 61 6e 20 6d 65 69 6e 65
0000020 73 20 56 61 74 65 72 73 20 4d c3 bc 68 6c 65 20
0000040 62 72 61 75 73 74 65 20 75 6e 64 20 72 61 75 73
0000060 63 68 74 65 20 73 63 68 6f 6e 20 77 69 65 64 65
0000100 72 20 72 65 63 68 74 20 6c 75 73 74 69 67 2c 20
0000120 64 65 72 20 53 63 68 6e 65 65 0d 0a 74 72 c3 b6
0000140 70 66 65 6c 74 65 20 65 6d 73 69 67 20 76 6f 6d
0000160 20 44 61 63 68 65 2c 20 64 69 65 20 53 70 65 72
0000200 6c 69 6e 67 65 20 7a 77 69 74 73 63 68 65 72 74
0000220 65 6e 20 75 6e 64 20 74 75 6d 6d 65 6c 74 65 6e
0000240 20 73 69 63 68 20 64 61 7a 77 69 73 63 68 65 6e
0000260 3b 20 0d 0a
0000264
```

Der erste (7-stellige) Ziffernblock jeder Zeile bezeichnet den Speicherblock innerhalb der Datei. Die weiteren, jeweils zweiziffrigen hexadezimalen Zahlen repräsentieren den sinntragenden Inhalt der Datei. Welcher Text beim Öffnen der Datei mit einem Editor auf dem Bildschirm erscheint, hängt davon ab, welche Zeichentabelle (Codepage) verwendet wird. Der Unicode-Codepage zufolge ist dem Zahlenwert 44 (hex) der "LATIN CAPITAL LETTER D" zugeordnet. Da Unicode den de-facto-Standard in der aktuellen Computertechnologie darstellt, erscheint an Stelle der 44 auf quasi allen Rechnern ein großes "D". Die Zahl 61 (hex) ist zugeordnet dem "LATIN SMALL LETTER A" etc. Die Zahl 20 steht für das Leerzeichen. Grundsätzlich ist die Verwendung einer abweichenden Codepage vorstellbar, in der beispielsweise die Zahl 44 nicht dem D, sondern einem beliebigen anderen Zeichen zugeordnet ist. Die resultierende Textdarstellung wäre dann natürlich vollkommen sinnlos.

Es ist augenfällig, daß die Zeilenumbrüche der numerischen Repräsentation von der des lesbaren Textes abweichen. Die Zeilenumbrüche des lesbaren Textes werden ebenso wie die Buchstaben mit Zahlen kodiert. Im vorliegenden Fall stehen die beiden Zahlen 0d und 0a gemeinsam für einen Zeilenumbruch. Leider ist die Kodierung von Zeilenumbrüchen bis heute - anders als die Kodierung von Schriftzeichen - nicht einheitlich geregelt (s. dazu S. 29, Kapitel „Kodierung des Zeilenendes“). Windows-Systeme schreiben für einen Zeilenumbruch die besagte Zahlenfolge 0d0a in eine Datei, Unix-Systeme hingegen nur die Zahl 0a (->[http://de.wikipedia.org/wiki/ Zeilenumbruch](http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilenumbruch)). Öffnet man mit einem Unix-System eine mit Windows geschriebene Textdatei, so interpretiert Unix nur die Zahl 0a als Zeilenumbruch und betrachtet das 0d irrtümlich als wiederzugebendes Textzeichen. Den gängigen Codepages

zufolge ist `Od` jedoch kein druckbares Zeichen, sondern steht für "carriage return", also "Wagenrücklauf" (in Anlehnung an Funktion und Terminologie einer Schreibmaschine). Dieses Zeichen wird dann mit der - sinnlosen und störenden - Zeichenfolge `^M` (ctrl-M) im Text wiedergegeben.

**wc** "word count" gibt die Anzahl von Zeilen, Tokens (!) und Zeichen in einer Datei aus. Das Kommando kann auch in Pipes verwendet werden, etwa zur Feststellung der Anzahl von Dateien in einem Verzeichnis: `ls -l | wc`

**nl** Das Kommando `nl` schreibt vor jede Zeile der als Parameter genannten Datei(en) deren Nummer. Die Ausgabe erfolgt auf dem Bildschirm und kann, wie üblich, in eine Datei umgelenkt werden. Die Zeilennummern sind dann integrativer Bestandteil des Textes!

Beispiel:

Vorher:

```
-- sql-Abfrage
-- Autor: slu
-- Datum: 15.3.12
-- Zweck: Ueberblick ueber Erfassung Sardinien
```

Kommando:

```
nl datei.txt
```

Nachher:

```
1 -- sql-Abfrage
2 -- Autor: slu
3 -- Datum: 15.3.12
4 -- Zweck: Ueberblick ueber Erfassung Sardinien
```

**file** "file" liefert Informationen zur Art einer Datei und, im Fall, daß es sich um eine Textdatei handelt, zur darin verwendeten Zeichen- und Zeilenende-Kodierung. Beispiel:

Das Kommando:

```
file *
```

bewirkt (unter der Annahme, dass sich die folgenden Dateien im aktuellen Verzeichnis befinden) folgende Ausgabe:

```
_viminfo:          ISO-8859 text
_vimrc:           UTF-8 Unicode text
Ablage:           directory
Admin:            directory
Archiv:           directory
befehle.sql:      UTF-8 Unicode text, with
                  very long lines, with
                  CRLF line terminators
Beispiel_abc.csv: UTF-8 Unicode text, with
                  CRLF line terminators
Beispiel_abc.xlsx: Microsoft Excel 2007+
Beispiele:        directory
BibliaHebraicaTranscripta: directory
configDateien.zip: Zip archive data, at
                  least v2.0 to extract
```

Cygwin.bat:	DOS batch file, ASCII text, with CRLF line terminators
Download:	directory
heute.txt:	ISO-8859 text
hui.txt:	UTF-8 Unicode text
Jamaican_Literature.csv:	UTF-8 Unicode text, with very long lines, with CRLF line terminators
Jamaican_Literature.txt:	Non-ISO extended-ASCII text, with very long lines, with CRLF, NEL line terminators
Jamaican_Literature.xlsx:	Microsoft Excel 2007+
abc.sql:	UTF-8 Unicode text, with very long lines
kml_convert.sh:	POSIX shell script, ASCII text executable

wget wget ist ein Programm, mit dem man automatisch Daten aus dem Internet herunterladen und auf dem eigenen Rechner abspeichern kann.

Beispiel:

```
wget -m -p -k http://www.itg.uni-muenchen.de
```

wget liefert nicht auf jeder Webseite brauchbare Ergebnisse. Vor allem bei Webseiten, deren Inhalte ganz oder teilweise dynamisch generiert werden, treten Probleme auf. Häufig besteht die einzige Lösung darin, die Inhalte manuell herunterzuladen.

(g)awk awk ist ein **Kommandointerpreter**, der die Befehle der gleichnamigen Programmiersprache ausführen kann. Die Programmiersprache awk ist sehr mächtig und wird weiter unten (S. 51ff.) ausführlicher dargestellt. Das Programm awk kann zur Bewältigung kleinerer Aufgaben direkt auf der Kommandozeile verwendet werden. Die auszuführenden Befehle werden dabei hinter das Kommando geschrieben, eingeschlossen in Hochkommata (') und geschweifte Klammern ({}). Den zu bearbeitenden "input" übernimmt awk entweder von einer Pipe oder liest ihn aus einer Datei.

awk existiert in unterschiedlichen Implementierungen (awk, nawk, gawk, von denen alle wieder in unterschiedlichen Versionen vorliegen), die hinsichtlich des zur Verfügung stehenden Befehlsrepertoires leicht von einander abweichen. So kennt das Programm gawk z.B. den Befehl "asort" (zur Sortierung von Zeichen[ketten]), awk hingegen nicht.

Beispiel:

```
less eichendorff.txt | awk '{for (i=1;i<=NF;i++)
{print "Zeile " NR, "Wort Nr. " i, $i}}' >
tabelle.txt
```

Der Inhalt der Datei tabelle.txt sieht dann wie folgt aus:

```
Zeile 1 Wort Nr. 1 Das
Zeile 1 Wort Nr. 2 Rad
Zeile 1 Wort Nr. 3 an
Zeile 1 Wort Nr. 4 meines
Zeile 1 Wort Nr. 5 Vaters
```

```

Zeile 1 Wort Nr. 6 Mühle
Zeile 1 Wort Nr. 7 brauste
Zeile 1 Wort Nr. 8 und
Zeile 1 Wort Nr. 9 rauschte
Zeile 1 Wort Nr. 10 schon
Zeile 1 Wort Nr. 11 wieder
Zeile 1 Wort Nr. 12 recht
Zeile 1 Wort Nr. 13 lustig,
Zeile 1 Wort Nr. 14 der
Zeile 1 Wort Nr. 15 Schnee
Zeile 2 Wort Nr. 1 tröpfelte
Zeile 2 Wort Nr. 2 emsig
Zeile 2 Wort Nr. 3 vom
Zeile 2 Wort Nr. 4 Dache,
Zeile 2 Wort Nr. 5 die
Zeile 2 Wort Nr. 6 Sperlinge
Zeile 2 Wort Nr. 7 zwitscherten
Zeile 2 Wort Nr. 8 und
Zeile 2 Wort Nr. 9 tummelten
Zeile 2 Wort Nr. 10 sich
Zeile 2 Wort Nr. 11 dazwischen;

```

sed

ein nicht-interaktiver Stream-Editor. sed kann nichts, was awk nicht auch könnte. Sein großer Vorteil besteht darin, daß es wesentlich schneller arbeitet als awk (was allerdings im Rahmen der Korpuslinguistik so gut wie nie ins Gewicht fällt) und, wiederum verglichen mit awk, teilweise eine kompaktere Befehlssyntax besitzt (z.B. bei Ersetzungsvorgängen).

sed liest ebenso wie awk entweder von einer Pipe oder aus einer oder mehreren Eingabedateien. Die von sed auszuführenden Befehle können, wiederum wie bei awk, entweder auf der Kommandozeile angegeben oder in einer Skriptdatei abgelegt werden. sed arbeitet zeilenweise, wobei sed mitgeteilt werden muß, auf welche Zeilen die Befehle angewendet werden sollen. Diese sog. "Adressen" können auf zweierlei Art angegeben werden: Entweder durch Angabe einer oder mehrerer Zeilennummern (\$ steht jeweils für die letzte Zeile) oder eines Zeilenbereichs (von-bis) oder durch Angabe eines Zeichenmusters, das in einer Zeile auftreten muß.

sed gibt grundsätzlich die komplette Datei aus und \*zusätzlich\* die Zeilen, die mit Adressen angesprochen sind, d.h. letztere erscheinen doppelt. Um dieses - sehr wahrscheinlich selten gewünschte - Verhalten zu verhindern, muß sed mit der Option -n aufgerufen werden.

sed besitzt eine überschaubare Anzahl an Editierbefehlen (sog. Funktionen). Wir beschränken uns hier auf die Funktionen p und s. p steht für "print" und bewirkt die Ausgabe einer Zeile. s steht für "substitute" und führt Ersetzungen von Zeichen und Zeichenketten durch.

sed verändert die Originaldatei nicht! Es schreibt lediglich das Ergebnis der Befehlsausführung auf die Standardausgabe (den Bildschirm) oder gegebenenfalls (">") in eine Datei.

Beispiel (Die Datei eichenorff2.txt enthalte folgenden Text):

```

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt,
Dem will er seine Wunder weisen

```



```

In Berg und Wald und Strom und Feld.
Die Trägen, die zu Hause liegen,
Erquicket nicht das Morgenrot,
Sie wissen nur vom Kinderwiegen,
Von Sorgen, Last und Not um Brot.
Die Bächlein von den Bergen springen,
Die Lerchen schwirren hoch vor Lust,
Was sollt ich nicht mit ihnen singen
Aus voller Kehle und frischer Brust?
Den lieben Gott laß ich nur walten;
Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld
Und Erd und Himmel will erhalten,
Hat auch mein Sach aufs best bestellt!

```

## Das Kommando

```
sed -n '/Morgenrot/p' eichendorff2.txt
```

bewirkt folgende Ausgabe:

```
Erquicket nicht das Morgenrot,
```

Die Zeichenfolge zwischen den Schrägstrichen (/) wird als Suchmuster interpretiert. Zeilen, in denen dieses Muster auftritt, werden ausgegeben, was durch die Funktion "p" unmittelbar hinter dem das Suchmuster abschließenden Schrägstrich veranlaßt wird. Die Option -n bewirkt, dass die Ausgabe des übrigen Textes unterdrückt wird.

```
sed -n '/Morgenrot/s/rot/blau/gp' eichendorff2.txt
```

Ausgabe:

```
Erquicket nicht das Morgenblau,
```

Die Funktion s/rot/blau/ gibt an, daß "rot" durch "blau" ersetzt werden soll. Das nachfolgende g (für "global") bewirkt, daß, für den Fall, daß die Zeichenfolge "rot" mehr als einmal in der betroffenen Zeile vorkommt, \*alle\* Vorkommen ersetzt werden. Der Printbefehl "p" wird unmittelbar dahinter geschrieben.

Die sed-Anweisung

```
sed 's/([a-zäöüß][a-zäöüß]*)\([[:punct:]]\)/\1 \2/g' eichendorff2.txt
```

rückt alle Satzzeichen durch ein Spatium vom vorangegangenen Wort ab. \1 und \2 referenzieren die beiden Gruppen, die im Suchmuster durch die (mit \ maskierten) runden Klammern definiert wurden.

Da sed Zeilenweise operiert, ist das Entfernen von Zeilenumbrüchen aus einer Datei problematisch. Folgende, hier nicht weiter zu erläuternde Syntax erledigt diese Aufgabe:

```
sed ':a;N;$!ba;s/\n/ /g'
```

sed erlaubt Ersetzungen unter Verwendung der hexadezimalen Zahlencodes. Folgendes Kommando ersetzt den durch das Kommando "echo" ausgegebenen Buchstaben "ä" (hex c3a4) durch die Buchstabenfolge ae:

```
echo ä | sed 's/\xc3\xa4/ae/g'
```

Folgende Webseiten bieten eine gute Übersicht über die Funktionen von sed:

<http://www.grymoire.com/Unix/Sed.html#uh-0>

[http://de.wikipedia.org/wiki/Sed\\_%28Unix%29](http://de.wikipedia.org/wiki/Sed_%28Unix%29)

split

Mit split lassen sich sehr große Textdateien in gleich große Einzeldateien zerlegen, mit der Option „-l“ kann angegeben werden, wieviele Zeilen jede Einzeldatei enthalten soll. Ohne spezielle Anweisung benennt split die Einzeldateien nach folgendem Muster: xaa, xab, xac, ... , xba, xbc, ... Das Kommando kann z.B. verwendet werden, um Dateien deren Größe das Limit für den Import von Daten in eine Datenbank über das PhpMyAdmin-Interface (s. dazu unten S. 80) überschreitet, zu zerlegen und anschließend sukzessiv in die Datenbank zu importieren.

history

Der Befehl history ruft die Liste der zuletzt auf der Kommandozeile eingegebenen Befehle auf. Die Liste ist numeriert. Einzelne Befehle der Liste können erneut aufgerufen werden, indem die dem Befehl vorangestellte Zahl zusammen mit einem vorangestellten Ausrufezeichen als Befehl auf der Kommandozeile aufgerufen werden. Besonders sinnvoll ist die Verwendung des history-Befehls in Verbindung mit dem grep-Befehl, weil man auf diese Weise leicht komplexe Befehle wiederfinden und erneut aufrufen kann, die man in der Vergangenheit einmal aufgerufen hat. Beispiel:

```
history | grep wget
```

Als Ergebnis erhält man all die Kommandoaufrufe, in denen der Befehl wget vorkommt:

```
463  wget
466  wget -q -Q10m -r -l3 -N -O - -R avi,mpg,mp3,exe
-A htm,html,txt http://www.repubblica.it
467  wget -q -Q10m -r -l3 -R -N -O - avi,mpg,mp3 -A
htm,html,txt http://www.repubblica.it | grep 'Obama'
493  wget -m -p -k http://asica.itg.uni-muenchen.de
494  wget -m -p -k http://asica.gwi.uni-muenchen.de
636  history | grep wget
637  wget -m -p -k http://www.comuni-italiani.it
639  wget -m -p -k http://www.comuni-italiani.it
700  history | grep wget
838  history | grep wget
```

Das Kommando !493 würde dann das Kommando "wget -m -p -k http://asica.itg.uni-muenchen.de" aufrufen. VORSICHT: Das Kommando wird ohne Nachfrage ausgeführt!

Die Tastenkombination ctrl+r ermöglicht die direkte Suche im history-File. Schreibt man nach Drücken von ctrl+r Teile von Befehlsfolgen, werden, beginnend mit den jüngsten, passende Einträge in der History-Datei auf der Kommandozeile angezeigt. Erneutes Drücken von ctrl+r springt zum nächst älteren Treffer in der History-Datei. VORSICHT: Drücken der Enter-Taste führte den gerade angezeigten Befehl ohne Rückfrage aus! ctrl+j kopiert den aktuellen Treffer auf die Kommandozeile, so daß er zunächst modifiziert werden kann.

exit

Das Kommando exit schließt das Fenster der Shell und beendet den entsprechenden Prozess. Speziell bei Verwendung der Cygwin-Shell ist \*unbedingt\* darauf zu achten, die Shell auf diese Weise zu beenden, da "exit" nicht nur das Schließen der Shell bewirkt, sondern gleichzeitig dafür sorgt, daß die Liste der bis dahin auf der Kommandozeile eingegebenen Befehle in die im

Homeverzeichnis gelegene Datei `.bash_history` geschrieben wird, so daß diese bei Aufruf eines neuen Shell-Fensters bzw. -Prozesses wieder zur Verfügung stehen. Schließt man das Cygwin-Fenster in der für Windows üblichen Weise durch einen Klick auf das kleine Kreuz am rechten oberen Fensterrand, gehen die im Lauf der Sitzung eingegebenen Befehle unwiederbringlich verloren.

`man` Fast alle in der Unix-/Cygwin-Shell verwendbaren Befehle besitzen sog. „Manual-Pages“, in denen die jeweilige Kommando-Syntax dokumentiert ist und häufig auch Syntaxbeispiele zu finden sind. Diese Manual-Pages können durch Eingabe des Befehls „man“ gefolgt vom Namen des gewünschten Kommandos. Beispiel:

```
man grep
```

## Tipps und Tricks

### Klammer-Expansion

Die Shell ist dazu in der Lage, Gruppen von Zeichen oder Zeichenketten, die jeweils von geschweiften Klammern umschlossen sind, systematisch miteinander zu kombinieren.

Beispiel:

```
echo {50,60,70}{w,m}{1,2,3}{1,2}.txt | sed 's/ /\n/g'
```

Der Befehl `echo` bewirkt die Ausgabe auf dem Bildschirm. Die Inhalte in den geschweiften Klammern werden miteinander kombiniert, wobei die entstehenden Zeichenketten getrennt durch Leerzeichen ausgegeben werden. Um jede Zeichenkette in einer eigenen Zeile zu erhalten, wird das Ergebnis an `sed` weitergegeben ("gepipet"), das jedes Leerzeichen durch eine neue Zeile ersetzt. Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus:

```
50w11.txt
50w12.txt
50w21.txt
50w22.txt
50w31.txt
50w32.txt
50m11.txt
50m12.txt
50m21.txt
50m22.txt
50m31.txt
50m32.txt
60w11.txt
60w12.txt
60w21.txt
60w22.txt
60w31.txt
60w32.txt
60m11.txt
60m12.txt
60m21.txt
60m22.txt
60m31.txt
60m32.txt
70w11.txt
70w12.txt
70w21.txt
70w22.txt
```

```
70w31.txt
70w32.txt
70m11.txt
70m12.txt
70m21.txt
70m22.txt
70m31.txt
70m32.txt
```

Verwendet man statt des Befehls "echo" den Befehl "touch", werden Dateien mit den erzeugten Zeichenketten als Dateinamen angelegt, mit "mkdir" werden entsprechende Ordner erzeugt. Das Beispiel basiert auf dem oben vorgestellten Beispiel einer zeit- und personenbezogenen Systematik eines fiktiven Korpus. Man kann sich auf diese Weise eine Menge Tipparbeit ersparen und - was wichtiger ist - reduziert die Wahrscheinlichkeit von Tipp- oder systematischen Fehlern.

## Verknüpfung mehrerer Kommandos auf der Kommandozeile

In der Praxis ist es häufig von Vorteil, eine Vielzahl unterschiedlicher Kommandos zu bündeln. Im folgenden führen wir ein solches Verfahren anhand eines Beispiels vor.

Mehrere sed-Kommandos können bei einem einzigen Kommandoaufruf unmittelbar nacheinander ausgeführt werden. Im folgenden Beispiel erzeugt das Kommando "echo" die Ausgabe einer Zeichenkette ("hallo ..."). Diese wird durch den Pipe-Operator (|) an das Kommando "sed" weitergeleitet, das dann eine Reihe von Ersetzungsoperationen durchführt. Konkret werden alle Satzzeichen und Klammern durch Spatien von den Wörtern abgetrennt, so dass jedes Satzzeichen, jede Klammer und jedes Wort ein eigenes Token bilden:

```
echo 'hallo! hallo? hallo, hallo; (hallo).' | sed 's/\./ ./g;
s!/ !/g; s/>\?/ ?/g; s/,/ ,/g; s;/ / ;/g; s/)/ )/g; s/(/ (/g;'
```

Will man diese Ersetzungen auf den Inhalt einer Text-Datei anwenden, schreibt man das sed-Kommando mit den Ersetzungsanweisungen, gefolgt von einem oder mehreren Dateinamen:

```
sed 's/\./ ./g; s!/ !/g; s/>\?/ ?/g; s/,/ ,/g; s;/ / ;/g; s/)/ )/g; s/(/ (/g;' datei1.txt datei2.txt *.csv
```

Das Ergebnis dieser Ersetzungen wird lediglich auf dem Bildschirm ausgegeben. Will man die Ersetzungen direkt in den Dateien selbst vornehmen, muß sed mit der Option "-i" (= in place) aufgerufen werden.<sup>16</sup> VORSICHT: es erfolgt keine Rückfrage!

## Job-Dateien

Es besteht außerdem die Möglichkeit, mehrere Unix-Kommandos zeilenweise in einer sog. Job-Datei abzulegen (Job-Dateien entsprechen in etwa den Batch-Dateien in der Windows-/DOS-Welt). Alle der dort abgelegten Befehle werden der Reihe nach von oben nach unten abgearbeitet. Die Datei darf nur mit einem Texteditor und auf keinen Fall etwa mit Word oder einem sonstigen Textverarbeitungsprogramm geschrieben werden!

Beispiel (Inhalt der job-Datei „test.job“):

```
/bin/sort test.txt \
| sed 's/jetzt/now/g' \
> ersetzung.sed
```

---

<sup>16</sup> sed -i 's/\./ ./g; s!/ !/g; s/>\?/ ?/g; s/,/ ,/g; s;/ / ;/g; s/)/ )/g; s/(/ (/g;' datei1.txt datei2.txt \*.csv

Die Datei test.txt wird zunächst vom Kommando "sort" sortiert und das Ergebnis dann an das Kommando "sed" weitergeleitet; dieses ersetzt alle Vorkommen von "jetzt" durch "now". Das Ergebnis dieser Ersetzung wird anschließend in die Datei "ersetzung.sed" geschrieben. Die Backslashes maskieren die Zeilenumbrüche (hex 0a), da die Shell ansonsten die Ausführung der Kommandos aufgrund eines Syntaxfehlers verweigern würde.<sup>17</sup>

Der Aufruf der job-Datei erfolgt sodann auf der Kommandozeile einfach durch Angabe ihres Namens, wobei unbedingt der Pfad zur Datei dem Namen vorangestellt werden muss, da das System ansonsten vergeblich in den für Kommandos vorgesehenen Ordnern (im wesentlichen cygwin/bin) nach einem Kommando dieses Namens suchen würde. Sofern man mit cd bereits in das Verzeichnis gewechselt hat, in dem sich die job-Datei befindet, genügt die Angabe eines Punktes als Kürzel vor das aktuelle Verzeichnis:

```
./test.job
```

## Shell-Scripts

Ein Shell-Script kann man als eine besondere Art von Job-Datei bezeichnen, in der zusätzlich die umfangreichen Programmiermechanismen (Bedingungen, Schleifen) der Shell verwendet werden können.

Beispiel:

```
1  #!/bin/sh
2
3  if [ -f Wortliste.txt ]
4  then
5      rm Wortliste.txt
6      echo "Datei Wortliste.txt geloescht."
7  fi
8
9  sed -f 01delete_unicodebom.sed 00zeichentabelle |
10 gawk -f 11genarab2beta.awk > 21arab2beta.sed
11
12 for file in *.txt
13 do
14     sed -f 01delete_unicodebom.sed $file |
15     sed -f 21arab2beta.sed |
16     sed -f 22postbeta.sed >$file.beta
17     gawk -f 23makeliste.awk $file.beta >> Wortliste.txt
18 done
19
20 echo "Fertig."
```

## "Pipen" von Kommandos an die Shell

Besonders für die systematische Umbenennung von Dateien und/oder Ordnern ist die automatische Erzeugung entsprechender Kommando-Syntax von großem Nutzen. Der "Trick" besteht darin, daß man die Liste eines Ordnerinhalts mit dem Kommando "ls" ausgeben läßt und diese Liste anschließend mit einem oder mehreren Ersetzungskommandos (meist sed und/oder awk) so umbaut, daß daraus ein von der Shell interpretierbares

---

<sup>17</sup> In diesem Fall ist außerdem wichtig, daß die Job-Datei im Unix-Dateiformat abgespeichert ist, da ansonsten (bei Windows-Dateiformat) am Zeilenende die Zeichenfolge 0d0a stehen würde, die Maskierung durch Backslash sich also auf 0d beziehen und 0a stehenbleiben würde.

Umbenennungskommando entsteht. "Pipet" man das Ergebnis dieser Umbau-Prozedur an die Shell, so führt diese die entstandenen Kommandos aus. Im folgenden Beispiel werden in Dateinamen sämtliche Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt.

```
ls | gawk '{printf "mv " gensub(/ /,"\\1_","g",$0) "xxx";
gsub(/AIS /,"AIS"); print $0}' | gawk 'BEGIN {FS="xxx";} {gsub(/
/,"-", $2); $2=gensub(/([0-9])-/, "\\1_","g", $2); print $0}' |
bash
```

Das Kommando ls gibt zunächst die Dateinamen aus, z.B. "AIS 0263 me ne vado.jpg". Die beiden nachfolgenden gawk-Kommandos erzeugen folgende Zeichenkette:

```
mv AIS\ 0263\ me\ ne\ vado.jpg AIS0263_me-ne-vado.jpg
```

Dieser mv-Befehl wird anschließend an die Shell "gepipet", die ihn sodann ausführt. Dieses Verfahren ist bei größeren Datenmengen sehr sinnvoll.

## Reguläre Ausdrücke

Unter "Regulären Ausdrücken" (kurz auch: regex, RA oder RE (RegEx) [engl.: Regular Expression]) versteht man ein Verfahren, mit dem man nahezu beliebige Zeichenfolgen beschreiben und suchen bzw. suchen und ersetzen kann. Die Suche mit Hilfe von RAs ist ein weit verbreitetes Konzept, das in vielen Textressourcen Verwendung findet.<sup>18</sup> Sinnvoll sind RAs hauptsächlich dann, wenn man nach mehr als einem, exakt definiertem, Muster sucht. Wollte man beispielsweise in einem Text nach dem Vorkommen der beiden Wörter "Haus" und "Hans" suchen, müßte man in den meisten herkömmlichen Textverarbeitungsprogrammen nacheinander zwei Suchen durchführen. Bei Verwendung von RAs ließe sich dies mit einer einzigen Suche bewerkstelligen:

Ha[un]s

Die eckigen Klammern zeigen an, daß es sich bei den darin eingeschlossenen Zeichen um Alternativen handelt, also: "entweder 'u' oder 'n'".

Reguläre Ausdrücke stellen im wesentlichen die zwei Grundfunktionen "Angabe von Alternativen" und "Angabe von Wiederholungen" zur Verfügung. Die Kombination von beiden Funktionen ergibt nahezu grenzenlose Möglichkeiten.

### Alternativen

Eine Möglichkeit der Angabe von Alternativen wurde bereits vorgestellt: die Verwendung von eckigen Klammern. Innerhalb der eckigen Klammern können, wie oben, entweder einzelne Zeichen oder Zeichenbereiche angegeben werden. Dabei bezeichnet ein Paar eckiger Klammern jeweils genau \*ein\* Zeichen aus dem angegebenen Zeichenrepertoire. Beispiel:

[134] vs. [0-9]

Der erste RA bezeichnet entweder eine 1 oder eine 3 oder eine 4. Der zweite RA bezeichnet eine Zeichenklasse, zu der alle Ziffern zwischen (und inklusive) 0 und 9 gehören.

Bei der Angabe von Zeichenbereichen mit Hilfe des Bereichszeichens "-" ergibt sich die Menge der darin enthaltenen Zeichen aus der Reihenfolge der zugeordneten Zahlenwerte der ASCII-Tabelle (s. Anhang S. 136). Beispiel:

Die Zeichenklasse [MPY-b] sieht bei Verwendung der zugeordneten Zahlenwerte der ASCII-Tabelle folgendermaßen aus:

77	M
80	P
89	Y
90	Z
91	[
92	\
93	]
94	^
95	_
96	`
97	a

---

<sup>18</sup> z.B. online-Datenbanken, Corpora etc.; vgl. etwa den "Tesoro della Lingua Italiana delle Origini" (<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/advric.htm>)

Anstelle von [MPY-b] könnte man also auch schreiben: [MPYZ[\]^\_`ab] (ACHTUNG: in der Praxis funktioniert dieser RA nicht, da die eckigen Klammern und der Backslash innerhalb des RAs Sonderbedeutung besitzen und daher "maskiert" werden müssen [s.unten S. 49]).

Zu beachten ist, daß die ASCII-Tabelle keine Zeichen enthält, die dem lateinischen bzw. englischen Alphabet fremd sind! Um beispielsweise deutsche Sonderzeichen in einen RA einzuschließen, müssen diese eigens hinzugefügt werden: [A-Za-zäöüß] bezeichnet einen beliebigen Buchstaben des \*deutschen\* Alphabets. Analoges gilt für Sonderzeichen anderer Alphabete wie etwa das französische oder portugiesische (Beispiel: [A-Za-zéèêâ]).

Weiteres Beispiel: Ein beliebiges Zeichen aus dem ASCII-Bereich zwischen dem Tabstop (dez. 9) und der Tilde (dez. 126) wird mit dem RA [^\t~] gefunden. Dieser RA kann nützlich sein, um in einem Text Zeichen aufzufinden, die \*nicht\* dem ASCII-Bereich angehören und daher bei automatischen Prozeduren prekär sein könnten. Die Negation des RAs im Sinne von "eben \*nicht\* aus dem definierten Zeichenbereich" wird durch die Voranstellung des "^" bewirkt.

Alternativen können auch durch Verwendung des Operators "|" angegeben werden:

Haus|Hof

findet "Haus" oder "Hof". ACHTUNG: Diese Syntax wird nicht von allen Programmen verstanden (ja: egrep, awk, sed<sup>19</sup>; nein: grep).

## Wiederholungen

Für die Angabe von Wiederholungen verfügt das System der RAs mehrere Operatoren bzw. Methoden. Grundsätzlich gilt, daß Wiederholungsoperatoren unmittelbar hinter dem Zeichen (oder der Zeichenkette) gesetzt werden müssen, deren Wiederholung markiert werden soll. Dabei bedeuten:

?	kein oder genau ein Vorkommen
+	mindestens ein oder beliebig viele Wiederholungen
*	kein oder beliebig viele
{m}	exakt m Wiederholungen
{m,n}	mindestens m, maximal n Wiederholungen

Beispiele:

Za?hn	findet Zahn, aber auch Zhn
Ham+er	findet Hammer, Hamer aber auch Hammmmmmer
Ham*er	findet Hammer, Hamer, Hammmmmmer und Haer
Ham{2,3}er	findet Hammer und Hammmmer

---

<sup>19</sup> sed muß in diesem Fall mit der Option -r aufgerufen werden. "-r" ermöglicht die Verwendung von "extended regular expressions".



RAs gestatten auch die Definition von Gruppen mit Hilfe von runden Klammern:

H(am){1,3}er findet Hamer, Hamamer und Hamamamer

## Weitere Zeichen mit Sonderbedeutung

- . ein beliebiges Zeichen (Zahl, Buchstabe, Spatium, Satzzeichen etc.)
- ^ Das "Dach" hat unterschiedliche Bedeutung: \*Außerhalb\* einer Zeichenklasse bezeichnet es den \*Anfang\* einer Zeichenkette. Damit kann, je nach gegebenem Kontext, der Anfang einer Zeile, der Anfang eines Feldinhaltes in einer Datenbank oder auch der Anfang eines Wortes gemeint sein: ^Haus bezeichnet die Zeichenfolge "Haus" am Beginn einer Zeile/eines Datenfeldes/eines Wortes.

Das "Dach" innerhalb einer Zeichenklasse (= Zeichenfolge innerhalb eckiger Klammern) bezeichnet, wie bereits erwähnt (s.o.), eine Negation: [^ab] findet alle Zeichen \*außer\* a und b.

- \$ Das Dollarzeichen korrespondiert mit dem Anfangszeichen "^" und bezeichnet das \*Ende\* einer Zeichenkette, also wiederum eines Wortes, eines Datenfeldes oder einer Zeile. Der RA .\*heit\$ findet alle Zeichenketten am Ende einer Zeile, eines Datenfeldes oder eines Wortes, die auf -heit enden.

weitere Beispiele:

gegeben sei eine Textdatei mit folgender Zeile (Treffer werden mit "1" markiert, keine Treffer mit "0"):

Der Weisheit letzter Schluss

```
grep '^Der.*' -> 1
```

```
grep '.*luss$' -> 1
```

```
grep '^letzter.*' -> 0
```

```
awk '{print match($0,/^Der.*/)}' -> 1
```

```
awk '{print match($3,/^l.*ter$/)}' -> 1
```

- \ Der Backslash "maskiert" Zeichen mit Sonderfunktion. Angenommen, man sucht nach mit einem Punkt abgeschlossenen Sätzen. Da der Punkt in den RA für ein beliebiges Zeichen steht, muß er maskiert werden. Beispiel:

grep '[a-z]+\.' findet eine Zeichenkette, bestehend aus einem beliebigen Kleinbuchstaben (des englischen Alphabets!), gefolgt von einem Punkt.

## Gruppierung und Rückreferenzierung

Durch die Verwendung von runden Klammern lassen sich Zeichenketten gruppieren. Bestimmte (nicht alle!) Programme, die die Verwendung von RAs erlauben, bieten die Möglichkeit, gruppierte Zeichenketten mit einer speziellen Syntax anzusprechen. Beispiel:

Der vim-Befehl:

```
:%s=(.*)\ (Weisheit)\ (.*)\ (Schluss)\ =\1\3\2\4=g
```

erzeugt, angewandt auf die obige Beispieldatei, folgende Ausgabe:

Der letzter Weisheit Schluss

Jedes Klammersymbol definiert eine Gruppe. Im Ersetzungsteil wird jede der definierten Gruppen durch eine Zahl angesprochen, der ein Backslash vorangestellt ist. \1 bezeichnet dabei die erste Gruppe, \2 die zweite usw. Man beachte: Auch die Spalten sind jeweils Teil der definierten Gruppen.

Je nach verwendetem Programm kann die Syntax leicht unterschiedlich sein. So muß im Editor Vim bei der Gruppenbildung jeder Klammer ein Backslash vorangestellt sein, im Ersetzungsteil hingegen darf den Zahlen jeweils nur ein Backslash vorangestellt werden. Im Programm awk (s.u.) hingegen müssen – bei Verwendung der Ersetzungsfunktion "gensub") – die runden Klammern \*ohne\* Backslash-Maskierung und die Rückreferenzen mit je zwei vorangestellten Backslashes geschrieben werden

(Beispiel: gensub(/(.\*) ( Weisheit) (.\*) ( Schluss) /, "\1\3\2\4", "g", \$0)).

## **Abweichungen vom Standard**

Ob und in welcher Weise RAs verwendet werden können, hängt stark von den eingesetzten Programmen ab. So stehen im Programm "grep" weniger Funktionen der RAs zur Verfügung als beispielsweise im Programm "egrep", bisweilen existieren Abweichungen bezüglich der Notwendigkeit zur Maskierung von (Sonder-)zeichen (bei Verwendung von vim müssen z.B. die Wiederholungsoperatoren "+" und "?" jeweils mit einem Backslash maskiert werden, "\*" hingegen nicht, etc.). Bei auftretenden Fehlern empfiehlt es sich zu prüfen, ob man eventuell gesuchte Sonderzeichen nicht maskiert hat, ob möglicherweise doppelte Maskierungen durch einfache zu ersetzen sind oder umgekehrt.

## **Dokumentationen und Links**

[http://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer\\_Ausdruck](http://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck)

[http://www.softpanorama.org/Editors/Vimorama/vim\\_regular\\_expressions.shtml](http://www.softpanorama.org/Editors/Vimorama/vim_regular_expressions.shtml) (RAs in vim)

<http://kitt.cl.uzh.ch/clab/regex/index.jsp> (online-Workshop der Universität Zürich mit umfangreicher Dokumentation und Übungseinheiten)

# Die Programmiersprache AWK

## Grundlagen und Programmaufruf

Die Programmiersprache awk ist eine sogenannte "Skriptsprache"<sup>20</sup>. Sie ist vergleichsweise leicht erlernbar und sehr gut für die automatische Verarbeitung von Korpusmaterial geeignet. Aus Sicht der Korpuslinguistik ist sie vor allem unentbehrlich für die systematische Transformierung von Texten in Tabellenformat, das wiederum Voraussetzung für den Import von Korpusmaterial in eine Datenbank ist.

awk-Skripte sind kleine Computerprogramme, die von einem geeigneten Kommandointerpreter (z.B. awk, gawk, nawk) ausgeführt werden müssen. Umfangreicher Programmcode wird normalerweise in eine Textdatei geschrieben. Zu diesem Zweck empfehlen wir die Verwendung des Editors "vim" (s.o. S. 16ff.).

Um das Programm zu starten, muß der Kommandointerpreter awk mit dem Namen der Skriptdatei als Parameter (wird hinter den Programmnamen geschrieben: `awk -f skript.awk`) auf der Cygwin-/Unix-Kommandozeile aufgerufen werden. Im Bereich der Korpuslinguistik wird awk stets zur Verarbeitung von Textdateien verwendet. Der oder die Namen der zu verarbeitenden Textdateien müssen beim Kommandoaufruf als weitere Parameter angegeben werden. Die zu verarbeitenden Dateien **müssen reine Textdateien sein!** Auf keinen Fall können Microsoft-Word-Dateien verarbeitet werden! Der Kommandoaufruf sieht also wie folgt aus:

```
awk -f Skriptdatei.awk Textdatei_1.txt Textdatei_2.txt ...  
Textdatei_n.txt
```

Die Option -f steht für "file" und bedeutet, daß awk die auszuführenden Befehle aus einer Datei lesen soll, nämlich der, deren Name unmittelbar folgt. Es ist empfehlenswert, die Skriptdateien stets mit der Extension .awk zu versehen. Zum einen sind sie auf diese Weise gut von anderen Dateien unterscheidbar, zum anderen verwendet der Editor vim dann automatisch das passende Farbschema, das die Syntax des Programmcodes paraphrasiert (sog. "Syntaxhighlighting").

Kürzere Programmcodes können, umrahmt von Hochkommata ('), direkt in die Kommandozeile beim Programmaufruf geschrieben werden (Beispiel: `awk 'print $'` Eingabedatei).

Der Kommandointerpreter AWK liegt in verschiedenen Varianten vor (awk, gawk, nawk etc.). Diese Varianten können sich im Detail hinsichtlich ihres Funktionsumfangs unterscheiden. Während bestimmte zentrale Befehle von allen Interpretern "verstanden" werden, gibt es einige wenige, zumeist jüngere Kommandos (z.B. die Sortierfunktion "asort" zur Sortierung von Zahlen und Text), die *\*nicht\** von allen Interpretern verstanden werden. So kann es passieren, daß ein Programmcode, der vom Interpreter gawk problemlos ausgeführt wird, bei Verwendung von awk zu einer Fehlermeldung führt. **Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung des Interpreters "gawk"** (->

---

<sup>20</sup> Skriptsprachen zeichnen sich innerhalb der Familie der Programmiersprachen u.a. durch eine relativ einfache „Grammatik“ und eine gewisse Großzügigkeit im Hinblick auf von anderen Programmiersprachen teils erzwungene Konventionen (z.B. Verzicht auf die sog. „Variablendeklaration“) aus. Vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Skriptsprache>

<http://www.gnu.org/software/gawk>). Alle im folgenden gegebenen Erläuterungen und Beispiele beziehen sich auf die Verwendung von gawk.<sup>21</sup>

## **Funktionsweise im Detail**

Nach dem Kommandoaufruf öffnet awk zunächst die Skriptdatei und prüft deren Inhalt hinsichtlich Konformität (Prüfung, ob der Code den Regeln der Sprache entspricht; sog. "Parsen"). Sollte die Datei Syntaxfehler enthalten, wird die Bearbeitung abgebrochen und eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Hier ein Beispiel: Das folgende Skript:

```
{
  print "Hallo!";
}
```

bewirkt folgende Fehlermeldung auf dem Bildschirm:

```
$ gawk -f skript.awk
gawk: skript.awk:2: print "Hallo!;
gawk: skript.awk:2:      ^ Nicht-beendeter String
```

Ursache dieser Fehlermeldung ist, daß im Skript die vor "Hallo!" stehenden Anführungszeichen nicht geschlossen wurden. gawk zeigt außerdem an, in welcher Zeile der Skriptdatei sich der Fehler befindet (in diesem Fall in der Zeile 2). Das fehlerfreie Skript würde so aussehen:

```
{
  print "Hallo!";
}
```

und folgende Bildschirmausgabe erzeugen:

```
$ Hallo!
```

Wenn die Syntaxprüfung der Skriptdatei keinen Fehler ergeben hat, wird mit der Ausführung des Programmcodes begonnen. Sofern das Skript keinen sog. BEGIN-Block enthält (mehr dazu weiter unten), öffnet gawk die erste der beim Programmaufruf angegebenen Textdateien und liest deren Inhalt **zeilenweise**, beginnend bei der ersten bis zur letzten. Mit dem Einlesen jeder neuen Zeile "vergißt" gawk die vorangegangene Zeile. Nach dem Schließen der letzten Zeile der Eingabedatei schließt gawk die ganze Datei und springt - sofern angegeben - zur nächsten der beim Kommandoaufruf angegebenen Eingabedateien. Wenn die letzte Zeile der letzten Eingabedatei und auch die Eingabedatei selbst geschlossen ist, beendet gawk seine Arbeit (sofern das Skript keinen sog. END-Block enthält; dazu weiter unten mehr). Anschließend springt der Cursor in eine neue Eingabezeile.

Da der Programmcode des Skripts von gawk beim Durchlaufen der Eingabedateien auf jede **Zeile** angewandt wird, ist es sehr wichtig, daß alle Zeilen strukturell identischen Inhalt besitzen. Naheliegender wäre z.B., grundsätzlich alle Sätze eines Textes in jeweils eigene Zeilen zu schreiben.

Sämtlicher "Output", der von gawk erzeugt wird, erscheint standardmäßig auf dem Bildschirm ("stdout"). Wie bei allen Unix-Kommandozeilen-Tools läßt sich dieser Output durch die Operatoren ">" oder "|" in Dateien umleiten bzw. an weitere Kommandos "pipen".

## **Beispiel**

Gegeben sei die Datei tabelle.txt mit folgendem Inhalt:

---

<sup>21</sup> Für einen ersten Überblick sind die Seiten <http://de.wikipedia.org/wiki/Awk> und <http://de.wikibooks.org/wiki/Awk> empfehlenswert. Detailliertere Informationen speziell zum Einsatz von gawk findet man unter <http://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.html>.

Bayern	- Nürnberg	3 : 0 (2 : 0)	69000 Zuschauer
Frankfurt	- Leverkusen	2 : 1 (0 : 0)	47600 Zuschauer
Stuttgart	- Hannover	0 : 2 (0 : 1)	49000 Zuschauer
Schalke	- Karlsruhe	0 : 2 (0 : 0)	61482 Zuschauer
Hertha	- Cottbus	0 : 0 (0 : 0)	48719 Zuschauer
Bielefeld	- Hamburg	0 : 1 (0 : 0)	22800 Zuschauer
Wolfsburg	- Rostock	1 : 0 (0 : 0)	26127 Zuschauer
Duisburg	- Bremen	1 : 3 (1 : 1)	31006 Zuschauer
Dortmund	- Bochum	2 : 1 (1 : 1)	72200 Zuschauer

Auf diese Eingabedatei soll folgendes Skript mit Namen "skript.awk" angewendet werden:

```
{
print "Hallo!";
}
```

Das Kommando `print` bewirkt eine Ausgabe auf dem Bildschirm. Der String, der ausgegeben werden soll, steht hinter dem Kommando in doppelten Anführungsstrichen.

Anweisungen bzw. Blöcke zusammengehörender Anweisungen müssen stets von geschweiften Klammern umschlossen sein. Gewöhnen Sie sich an, die Struktur eines Skripts durch Einrückungen zu verdeutlichen und jedes Kommando mit einem Strichpunkt abzuschließen. (Sie sind nicht zwingend erforderlich, jedoch in vielen anderen Programmiersprachen üblich und dort oft obligatorisch [z.B. PHP].)

Der Kommandoaufruf `"gawk -f skript.awk tabelle.txt"` erzeugt folgenden Output:

```
Hallo!
Hallo!
Hallo!
Hallo!
Hallo!
Hallo!
Hallo!
Hallo!
Hallo!
Hallo!
```

Das Kommando `print "Hallo!"` wird für *jede Zeile* der Eingabedatei ausgeführt. Da die Eingabedatei insgesamt 9 Zeilen umfaßt, wird 9-mal "Hallo!" auf den Bildschirm geschrieben.

Beim Einlesen jeder Zeile der Eingabedatei zerlegt `gawk` diese in einzelne **Felder**. Es orientiert sich dabei in der Grundeinstellung an den sog. Whitespace-Charakteren, also Leerzeichen ("blank", "space") und Tabstops: Ein oder mehrere aufeinanderfolgende dieser Whitespace-Charakteren werden von `gawk` jeweils als **Feldtrenner** (abgelegt in der Variablen FS [= Field Separator]) interpretiert. Die Feldeinteilung kann gezielt verändert werden, indem der Feldtrenner umdefiniert wird. So kann es z.B. sinnvoll sein, statt der White-Space-Charakteren Kommata oder Semikola als Feldtrenner zu betrachten.

Die Zeichenfolgen zwischen den Feldtrennern sind schließlich die Felder, deren Inhalt von `gawk` in speziellen Variablen abgelegt wird:

**\$1** -> Inhalt des ersten Feldes

**\$2** -> Inhalt des zweiten Feldes

usw.

Die Anzahl der Felder einer Zeile speichert `gawk` in der Variablen NF ("number of fields"). Das letzte Feld einer jeden Zeile ist folgendermaßen ansprechbar:

**\$NF** -> Inhalt des letzten Feldes

Die Nummer der jeweils gerade gelesenen Zeile der Eingabedatei wird in der Variablen **NR** abgelegt, der Name der gerade verarbeiteten Eingabedatei in der Variablen **FILENAME**.

Der komplette Inhalt der jeweils gerade gelesenen Zeile der Eingabedatei wird in der Variablen **\$0** abgelegt.

Übersicht:

NR	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	\$7	\$8	\$9	\$10	\$11	NF	
1	Bayern	-	Nürnberg	3	:	0	(	2	:	0)	69000	Zuschauer	11
2	Frankfurt	-	Leverkusen	2	:	1	(	0	:	0)	47600	Zuschauer	
3	Stuttgart	-	Hannover	0	:	2	(	0	:	1)	49000	Zuschauer	
4	Schalke	-	Karlsruhe	0	:	2	(	0	:	0)	61482	Zuschauer	
5	Hertha	-	Cottbus	0	:	0	(	0	:	0)	48719	Zuschauer	
6	Bielefeld	-	Hamburg	0	:	1	(	0	:	0)	22800	Zuschauer	
7	Wolfsburg	-	Rostock	1	:	0	(	0	:	0)	26127	Zuschauer	
8	Duisburg	-	Bremen	1	:	3	(	1	:	1)	31006	Zuschauer	
9	Dortmund	-	Bochum	2	:	1	(	1	:	1)	72200	Zuschauer	

↑  
= \$NF

Der Inhalt jeder Variablen läßt sich durch das Kommando "print" ausgeben. Während "wörtlich" auszugebende Zeichenketten wie etwa "Hallo!" von Anführungszeichen umschlossen sein müssen, darf genau das bei Namen von Variablen \*nicht\* der Fall sein (also \$0, nicht "\$0"). Das Setzen eines Kommas außerhalb von Anführungszeichen bewirkt die Ausgabe eines Feldtrenners (in der Grundeinstellung ein Leerzeichen; abgelegt in der Variablen OFS [= Output Field Separator]).

Beispiel:

```
{  
  print NR ". Das Spiel zwischen" , $1 , "und" , $3 , "haben" ,  
  $10 , $NF , "gesehen";  
}
```

Ausgabe:

```
1. Das Spiel zwischen Bayern und Nürnberg haben 69000  
Zuschauer gesehen  
2. Das Spiel zwischen Frankfurt und Leverkusen haben 47600  
Zuschauer gesehen  
3. Das Spiel zwischen Stuttgart und Hannover haben 49000  
Zuschauer gesehen  
4. Das Spiel zwischen Schalke und Karlsruhe haben 61482  
Zuschauer gesehen  
5. Das Spiel zwischen Hertha und Cottbus haben 48719 Zuschauer  
gesehen
```

6. Das Spiel zwischen Bielefeld und Hamburg haben 22800 Zuschauer gesehen
7. Das Spiel zwischen Wolfsburg und Rostock haben 26127 Zuschauer gesehen
8. Das Spiel zwischen Duisburg und Bremen haben 31006 Zuschauer gesehen
9. Das Spiel zwischen Dortmund und Bochum haben 72200 Zuschauer gesehen

## Benutzerdefinierte Variable

Neben den bereits vorgestellten Systemvariablen wie \$0, \$1, NR usw. gibt es die Möglichkeit, benutzerdefinierte Variable zu verwenden. Man unterscheidet zwei Typen:

- "skalare" Variable
- "indizierte" Variable, sog. Arrays\*\*

Skalare Variable werden ganz einfach durch die Vergabe eines Namens (Achtung: keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen!) und durch die Zuweisung eines Wertes (Zahlen und/oder Buchstaben) mit Hilfe des Zuweisungsoperators "=" angelegt. Beispiel:

```
meine_telefonnummer="0122/123456"
```

Das Kommando

```
print meine_telefonnummer
```

hätte folgendes Ergebnis:

```
0122/123456
```

Arrays sind Variable mit "Unteradressen". Der Name eines Arrays kann ebenfalls frei gewählt werden (wiederum Achtung: keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen!). Die Unteradressen werden zwischen eckigen Klammern unmittelbar (kein Leerzeichen!) hinter den Namen des Arrays geschrieben. Die Wertzuweisung erfolgt auch hier mit dem Operator "=". Beispiel:

```
meine_buecher[1]="Homer, Ilias"  
meine_buecher[2]="Süßkind, Das Parfum"  
meine_buecher[5]="Auguste Lechner, Parzival"
```

Die "Unteradressen" sollten (aus gutem Grund, s.u.###) Zahlen sein, könnten jedoch auch aus Buchstaben(folgen) bestehen:

```
meine_verwandten["bruder"]="Kain"
```

Wie oben gezeigt, müssen die Zahlen der "Unteradressen" nicht fortlaufend sein.

Das Kommando

```
print meine_buecher[2];
```

hätte folgendes Ergebnis:

```
Süßkind, Das Parfum
```

Das Kommando

```
print meine_buecher[3];
```

würde gar keine Ausgabe bzw. eine Ausgabe ohne Inhalt bewirken (lediglich eine Leerzeile).

Beispiel (Belegung und Ausgabe von Variablen[-werten]):

```
BEGIN {
  OFS=" ### "; # weist die Zeichenfolge " ### " der Variablen
  OFS22 zu.
  print OFS; # Gibt den Inhalt der Variablen OFS, in diesem Fall
  also " ### " aus
}
{
  print FILENAME; # gibt den Namen der aktuell gelesenen
  Eingabedatei aus
  print NR; # gibt die Nummer der aktuell verarbeiteten Zeile
  der aktuell gelesenen Eingabedatei aus
}
```

Beispiel: **Zählen** (inkrementieren, dekrementieren) mit Variablen:

```
BEGIN {
  k=0; # Zuweisung des Wertes 0 an die Variable k;
  zahl_1=0; # Zuweisung des Wertes 0 an die Variable zahl_1;
  zahl_2=0; # Zuweisung des Wertes 0 an die Variable zahl_2;
  zahl_3=5; # Zuweisung des Wertes 5 an die Variable zahl_3;
  zahl_4=5; # Zuweisung des Wertes 5 an die Variable zahl_4;
  while (++k <=5) { # solange k einen Wert kleiner oder gleich 5
  hat, führe die folgenden Befehle aus; bereits *vor* dem ersten
  Durchlauf erhält k den Wert 1 (++k)
    print "Durchlauf " k;
    print "Zahl_1: " zahl_1++; # beim ersten Durchlauf hat Zahl_1
    den Wert 0!
    print "Zahl_2: " ++zahl_2; # beim ersten Durchlauf hat Zahl_2
    den Wert 1!
    print "Zahl_3: " zahl_3--; # beim ersten Durchlauf hat Zahl_3
    den Wert 5!
    print "Zahl_4: " --zahl_4; # beim ersten Durchlauf hat Zahl_4
    den Wert 4!
  }
}
```

## Bedingungen

Häufig ist es erforderlich, die Ausführung von Befehlen an Bedingungen zu knüpfen. Zu diesem Zweck kennt awk die if-Konstruktion.

Beispiel:

```
{
  if ($0 ~ /Hannover/) {
    print NR ":" , $0;
  }
}
```

---

<sup>22</sup> OFS steht für "Output Field Separator". Diese Variable zählt zu den eingebauten Standardvariablen von AWK und enthält die Zeichenfolge, die bei der Ausgabe von Text als Trennzeichen verwendet wird.



```
}
```

Ausgabe:

```
3: Stuttgart - Hannover 0:2 (0:1) 49000 Zuschauer
```

Die Bedingung lautet, daß die aktuell gelesene Zeile (\$0) nur dann ausgegeben werden soll, wenn sie die Zeichenfolge "Hannover" enthält.

Der Operator "**~**" (Tilde) bedeutet "match", anders ausgedrückt: Wenn die Zeile die Zeichenfolge **enthält**. "match" erlaubt die Verwendung von *Regulären Ausdrücken* (s. S. 47). Als Begrenzer der Zeichenfolge werden **Schrägstriche** (statt Anführungszeichen) verwendet.

Gleichheit wird mit dem Operator "**==**" (doppeltes Gleichheitszeichen) geprüft. In diesem Fall ist die Verwendung von *Regulären Ausdrücken* \*nicht\* möglich.

Weiteres Beispiel:

```
{
  if (match($0,/[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+heit/)) { # wenn $0 den
  regulären Ausdruck enthält ...
    print FILENAME, NR, substr($0,RSTART,RLENGTH); # Ausgabe der
  von match gefundenen Zeichenkette mit Angabe von Dateinamen und
  Zeilennummer
  }
}
```

Es ist auch möglich, mehrere Bedingungen miteinander zu verknüpfen. Diesem Zweck dienen die Operatoren "&&" (logisches "Und") und "||" (logisches "Oder"). Zur Erläuterung s. dazu das awk-Skript im Anhang (S. 143).

## Schleifen

Sehr wichtig ist die Möglichkeit, sogenannte "Schleifen" zu programmieren. Eine Schleife veranlaßt die Ausführung von einem oder mehreren Befehlen für eine exakt definierte Anzahl von Wiederholungen. Die Syntax sieht wie folgt aus:

```
{
  for (Zahl=1; Zahl<=NF; Zahl=Zahl+1) {
  print NR, Zahl, $Zahl;
  }
}
```

Ausgabe:

```
1 1 Bayern
1 2 -
1 3 Nürnberg
1 4 3
1 5 :
1 6 0
1 7 (2
1 8 :
1 9 0)
1 10 69000
1 11 Zuschauer
2 1 Frankfurt
2 2 -
2 3 Leverkusen
```

[... etc. ...]

Die Schleife wird eingeleitet mit dem Schlüsselwort "for". Die Schleifendefinition erfolgt unmittelbar dahinter in runden Klammern. Die Definition ist durch Semikola (;) dreigeteilt. Im ersten Teil erfolgt die **Initialisierung der Variablen "Zahl"**, wobei die Bezeichnung willkürlich ist (häufig wird der Name "i" gewählt, weil es sich um eine Ganzzahl (also keinen Bruch o.ä.) handelt und die englische Bezeichnung dafür "integer" lautet). Durch den Operator "=" wird in diesem ersten Teil eine Variable namens „Zahl“ eingeführt und dieser gleichzeitig der Wert "1" zugewiesen. Der dritte (letzte) Teil der Definition enthält die **Vorschrift, was mit der Variablen "Zahl" nach jedem Schleifendurchlauf geschehen soll**. `Zahl=Zahl+1` (mögliche Kurzschreibweise: `Zahl++`) bedeutet, daß der jeweils in "Zahl" abgelegte Wert genau um den Wert 1 erhöht werden soll. Der mittlere Teil der Schleifendefinition schließlich enthält die sog. **"Laufzeitbedingung"**: Die Schleife soll nur so lange durchlaufen werden, wie die in diesem Teil definierte Bedingung erfüllt ist. Im konkreten Fall muß der Wert von "Zahl" stets kleiner oder höchstens gleich dem Wert sein, der in der Variablen NF enthalten ist. NF aber enthält jeweils die Anzahl der Felder in einer Zeile (s.o.). Das bedeutet, daß die Schleife mit dem Wert 1 beginnt und solange durchgeführt wird, bis Zahl den Wert von NF, im konkreten Fall also 11 erreicht hat. In diesem Moment wird die Abarbeitung der Schleife abgebrochen.

Die Anweisung, die bei jedem Schleifendurchlauf ausgeführt werden soll, steht hinter der Schleifendefinition in geschweiften Klammern: `print NR, Zahl, $Zahl;` - Es handelt sich um eine schlichte Ausgabeanweisung. Verglichen mit den vorangegangenen Beispielen ist neu, daß hier gleichsam zwei Variable miteinander kombiniert sind: Das Dollarzeichen spricht jeweils die Felder einer Zeile an. Da die Variable Zahl beim Durchlauf der Schleife nacheinander die Werte von 1 bis 11 (NF) annimmt, lautet die Anweisung nacheinander (im Fall der Zeile 9, so daß NR den Wert "9" enthält): `"print 9, 1, $1;" -> "print 9, 2, $2;" -> ... -> "print 9, 11, $11;"` (nur zur Veranschaulichung; die Syntax ist nicht ganz korrekt, da die Werte von NR [9] und Zahl [11] so nicht in den Programmcode geschrieben werden dürfen). Da das Kommando `print` hinter die ausgegeben Zeichenfolge stets einen Zeilenvorschub schreibt, erscheinen die Felder jeder Zeile nun untereinander in je eigenen Zeilen. Durch das Voranstellen der Variablen NR und Zahl steht vor jedem Feldinhalt die Nummer der Zeile und die Nummer des Feldes innerhalb der Zeile.

Weitere Beispiele:

- Zählen von 5 bis 9:

```
BEGIN {
  for (zahl=5; zahl<=9; zahl++) { # die Schleife beginnt mit dem
    Wert 5 für Zahl; bei jedem Schleifendurchlauf wird der Wert von
    Zahl um den Wert 1 erhöht (Operator "++")
    print zahl; # nacheinander werden die Werte 5,6,7,8 und 9
    ausgegeben.
  }
}
```

- Retrograde Ausgabe der Zeile 5 einer beliebigen Textdatei:

```
{
  if (NR==5) {
    for (i=NF; i>=1;i--) {
      print $i;
    }
  }
}
```

}

## Operatoren

Zuweisungsoperator: =

Vergleichsoperatoren: ==, ~, !=, !~

mathematische Operatoren: +, -, \*, /, % ("Modulo"; ganzzahliger Rest einer Division)

Für die automatische Addition bzw. Subtraktion der Zahl 1 zu bzw. von einem gegebenen Wert gibt es die Operatoren ++ bzw. --, wobei folgender Unterschied zu beachten ist: zahl++ addiert den Wert 1 \*nach\* Aufruf der Variablen, ++zahl addiert den Wert 1 \*vor\* dem Aufruf der Variablen (zur Illustration s. das Beispiel unten ###).

## Kommandos

Kommandos weisen awk an, bestimmte Aktionen auszuführen. Die wichtigsten sind:

print --> Ausgabe auf Bildschirm, gefolgt von Zeilenumbruch

printf --> Ausgabe auf Bildschirm, \*ohne\* Zeilenumbruch

getline --> Lesen aus einer Datei (selten gebraucht, daher hier nicht ausführlich beschrieben)

## Funktionen

Funktionen arbeiten alle nach demselben Prinzip: Sie übernehmen Zeichen (Zahlen und/oder Buchstaben; sog. "Argumente"), verarbeiten sie und geben als Ergebnis Zeichen (wiederum Zahlen und/oder Buchstaben; sog. Rückgabewert) zurück. Die Argumente werden, getrennt durch Kommata, grundsätzlich hinter den Namen der Funktion zwischen runde Klammern geschrieben. awk kennt eine Reihe von vordefinierten Funktionen. Wir beschränken uns auf die von Korpuslinguisten am häufigsten benötigten. Aus Gründen der Ökonomie werden in den Beispielen stets "feste" Zeichenketten als Argumente verwendet. In produktiven Skripts werden an dieser Stelle stets Variable (\$0, \$1, \$NR etc.) verwendet:

- gensub

Die Funktion gensub führt Ersetzungen durch und benötigt vier Argumente: 1. Die Zeichenfolge, nach der gesucht werden soll – 2. Die Zeichenfolge, die für die gesuchte eingesetzt werden soll – 3. Nummer des Treffers innerhalb der zu suchenden Zeichenfolge (für den Fall, daß das gesuchte Muster öfter als einmal gefunden wird; "g" steht für \*alle\* ["global"] Treffer) – 4. Die Zeichenfolge, in der gesucht und ersetzt werden soll.

```
gensub (/Montag/, "Dienstag", "g", "Heute ist Montag");
```

Der Rückgabewert sähe in diesem Fall folgendermaßen aus:

Heute ist Dienstag

Um sich den Rückgabewert ausgeben zu lassen, muß man den Funktionsaufruf mit einem Print-Kommando verbinden:

```
printf gensub (/Montag/, "Dienstag", "g", "Heute ist Montag");
```

- gsub

Die Funktion `gsub` führt ebenfalls Ersetzungen durch und benötigt die folgenden Argumente: (Suchstring,Ersetzungsstring,Ziel).

Beispiel:

```
gsub(/Montag/, "Dienstag", "Heute ist Montag");
```

Ein wesentlicher Unterschied zu `gensub` ist der Rückgabewert von `gsub`, der lediglich die Anzahl der erfolgten Ersetzungen wiedergibt:

```
printf gsub(/Montag/, "Dienstag", "Heute ist Montag");
```

ergibt die Zahl "1", da genau eine Ersetzung vorgenommen wurde. Ein weiteres

Beispiel: Der Rückgabewert dieser Ersetzung:

```
printf gsub(/und/, "oder", "Apfel und Birne und Orange");
```

wäre "2", da die Zeichenfolge "und" im Ziel zweimal ersetzt wurde.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß die Anwendung dieser Funktion nur auf Variablen sinnvoll ist, da das Ersetzungsergebnis sonst nicht angesprochen werden kann.

Daher ist folgendes Vorgehen zwingend nötig:

```
zeichenkette="Apfel und Birne und Orange";  
printf gsub(/und/, "oder", zeichenkette);  
printf zeichenkette;
```

Ergebnis:

```
2 Apfel oder Birne oder Orange
```

`gsub` kann auch mit nur zwei Argumenten verwendet werden:

```
gsub(/xy/, "ab");
```

In diesem Fall wird die Ersetzung in der kompletten gerade gelesenen Eingabezeile (= \$0) durchgeführt.

- `split`

Die Funktion `split` zerlegt eine beliebige Zeichenkette nach Maßgabe eines frei definierbaren Feldtrennungszeichens in Einzelteile, die in einem Array abgelegt werden.

```
Rückgabewert=split(ziel,name_des_arrays,Feldtrenner);  
n=split ("Apfel oder Birne oder Orange",fruechte,"oder ");
```

Der Rückgabewert ist die Anzahl der Felder des generierten Arrays.

```
printf split ("Apfel oder Birne oder Orange",fruechte,"oder ");
```

ergäbe also den Wert 3, da `fruechte[1] = Apfel`, `fruechte[2] = Birne` und `fruechte[3] = Orange`, insgesamt also drei Elemente vorhanden sind.

```
printf fruechte[1];
```

```
ergäbe "Apfel";
```

- `match`

`match` prüft auf das Vorhandensein einer Zeichenkette in einer anderen Zeichenkette (die gesuchte Zeichenkette ist der \*zweite\* Parameter):

```
printf match("Apfel und Birne und Orange", /und/);
```

Dieses Kommando liefert (überraschenderweise) den Wert "7", nämlich die Position des ersten Zeichens der gefundenen Zeichenkette. `match` setzt außerdem den Wert der Variablen "RSTART" (für "Start des Regulären Ausdrucks") und "RLENGTH" (für "Länge des Regulären Ausdrucks"). RSTART ist also identisch mit dem Rückgabewert. Nützlich ist dies für die Verwendung der Funktion `substr()`, die das Ausschneiden der gefundenen Zeichenkette erlaubt:

```
zeichenkette="Apfel und Birne und Orange";
match ("Apfel und Birne und Orange", /A.*n/);
printf substr(zeichenkette,RSTART,RLENGTH);
```

Das Ergebnis wäre:

```
Apfel und Birne und Oran
```

Man sieht, daß `match` die längstmögliche Zeichenkette, auf die das Muster zutrifft, als Treffer identifiziert. Um die kürzestmögliche Zeichenkette zu finden, muß ausgeschlossen werden, daß die Zeichenkette ein weiteres "n" enthält:

```
match ("Apfel und Birne und Orange", /A[^n]*n/);
```

Ergebnis:

```
Apfel un
```

Die zu verarbeitende Zeichenkette kann auch in einer Systemvariablen (`$0`, `$1` etc.) enthalten sein. Beispiel:

```
match ($0, /A.*n/);
print NR, substr($0,RSTART,RLENGTH);
```

Dieser Code-Abschnitt gibt beim Durchlaufen einer Eingabedatei sämtliche Zeichenketten, auf die das Suchmuster passt, aus und schreibt unmittelbar davor die Nummer der Zeile, in der das Muster gefunden wurde (NR).

- `substr(zeichenkette,start,laenge)`

`substr` liefert als Rückgabewert einen Ausschnitt aus der als erstem Parameter übergebenen Zeichenkette. Dieser Ausschnitt beginnt bei der mit "start" angegebenen Buchstabenposition und ist so viele Zeichen lang, wie in "laenge" angegeben. Beispiel:

```
print substr("Apfel und Birne und Orange",5,13)
```

Ergebnis:

```
l und Birne u
```

Wiederum kann anstelle einer Zeichenkette eine Systemvariable übergeben werden (vgl. oben S. 60 unter "match"). Besonders sinnvoll ist der Einsatz von `substr`, um mit Hilfe von regulären Ausdrücken gefundene Zeichenketten weiterzuverarbeiten (zu speichern, zu drucken; vgl. ebenfalls oben zu "match").

## Excel

Das Programm Excel, entwickelt von der Firma Microsoft und Bestandteil des Programmpakets "Office", gehört zur Familie der sog. Tabellenkalkulationsprogramme. Es ist vor allem für Anwendungen im Bereich der Buchhaltung gemacht, einige seiner umfangreichen Funktionen können aber auch für die Korpuslinguistik von Nutzen sein.

Wir beschränken uns auf die Beschreibung der Excel-Versionen 2003 und 2007 für Windows.<sup>23</sup> Die Funktionsweise anderer Excel-Versionen, seien es ältere oder jüngere bzw. für andere Betriebssysteme wie Mac OS X, ist weitgehend analog und sollte auf Basis der vorliegenden Erläuterungen problemlos abgeleitet werden können.

Grundvoraussetzung für den nutzbringenden Einsatz dieses Programms ist, daß das zu analysierende Korpusmaterial bereits in einer geeigneten Tabellenstruktur vorliegt. Sofern das Material nicht ohnehin in Form einer oder mehrerer Tabellen organisiert ist, muß eine entsprechende Struktur unter Anwendung oben beschriebener Prozeduren erzeugt werden.

Die Anforderungen an die Tabellenstruktur des Materials sind im Grunde identisch mit den Anforderungen, die auch bei der Verwendung von Datenbanken zu beachten sind. Die wichtigste Grundregel dabei ist, daß die Spalten einer Tabelle in jeder Zeile stets Inhalte gleicher Art aufweisen müssen. Was im einzelnen unter "gleicher Art" zu verstehen ist, hängt stark von den jeweils verfolgten Zielen der Datenanalyse ab. Im folgenden Beispiel soll es um eine morphosyntaktische Analyse gehen. Wir bedienen uns wieder des oben bereits zitierten Anfangs von Eichendorffs "Aus dem Leben eines Taugenichts":

Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder  
recht lustig, der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die  
Sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen;

Eine für die Analyse mit Excel geeignete Tabellenstruktur könnte in diesem Fall wie folgt aussehen:

Satz	Position	Token
1	1	Das
1	2	Rad
1	3	an
1	4	meines
1	5	Vaters
1	6	Mühle
1	7	brauste
1	8	und
1	9	rauschte
1	10	schon
1	11	wieder
1	12	recht
1	13	lustig
1	14	,
1	15	der
1	16	Schnee
1	17	tröpfelte
1	18	emsig
1	19	vom

---

<sup>23</sup> Inhaltlich sind die beiden Kapitel weitestgehend kongruent, so dass die Lektüre eines der beiden ausreichen sollte.

1	20	Dache
1	21	,
1	22	die
1	23	Sperlinge
1	24	zwitscherten
1	25	und
1	26	tummelten
1	27	sich
1	28	dazwischen
1	29	;

Die Spalten "Satz" und "Position" enthalten die Information darüber, in welchem Satz und an welcher Position innerhalb des Satzes sich das jeweilige Token in der dritten Spalte befindet.

Der Import einer solchen Tabelle in Excel kann auf verschiedene Weise erfolgen. Im folgenden wird davon ausgegangen, daß die einzelnen Spalten in der Ausgangsdatei jeweils durch Tabulatorzeichen ("\t") von einander getrennt sind und daß es sich bei dieser Datei um eine reine Textdatei in UTF-8-Kodierung handelt:

```

Satz  Position  Token
1 1 Das
1 2 Rad
1 3 an
1 4 meines
1 5 Vaters
1 6 Mühle
1 7 brauste
1 8 und
1 9 rauschte
1 10 schon
1 11 wieder
1 12 recht
1 13 lustig
1 14 ,
1 15 der
1 16 Schnee
1 17 tröpfelte
1 18 emsig
1 19 vom
1 20 Dache
1 21 ,
1 22 die
1 23 Sperlinge
1 24 zwitscherten
1 25 und
1 26 tummelten
1 27 sich
1 28 dazwischen
1 29 ;

```

Die orange Markierung zeigt die Position der Tabulatorzeichen in der txt-Datei an (hier in Vim geöffnet). Durch eine einfache Copy-Paste-Operation kann dieser vorstrukturierte Text in eine Excel-Mappe importiert werden.

### **Excel 2003**

Das Ergebnis sieht in Excel 2003 folgendermaßen aus:

The screenshot shows a Microsoft Excel window titled 'Microsoft Excel - Mappe2'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Einfügen', 'Format', 'Extras', and 'Daten'. The toolbar shows various icons for file operations and editing. The active cell is B2, containing the formula '=Satz'. The following table is displayed in the spreadsheet:


	A	B	C	D
1				
2		Satz	Position	Token
3			1	1 Das
4			1	2 Rad
5			1	3 an
6			1	4 meines
7			1	5 Vaters
8			1	6 Mühle
9			1	7 brauste
10			1	8 und
11			1	9 rauschte
12			1	10 schon
13			1	11 wieder
14			1	12 recht
15			1	13 lustig
16			1	14 ,
17			1	15 der

Die importierte Tabelle läßt sich nun in eine sog. "Liste" verwandeln. Zu diesem Zweck müssen zunächst die die Daten enthaltenden Zellen markiert werden (wie in obiger Abbildung bereits geschehen). Anschließend wählt man im Menü "Daten" den Unterpunkt "Liste" und sodann "Liste erstellen ...":

The screenshot shows the same Excel window as above, but with the 'Daten' menu open. The 'Liste' option is selected, and a sub-menu is displayed with 'Liste erstellen...' highlighted. The sub-menu also includes options like 'Größe der Liste ändern...', 'Ergebniszeile', 'In Bereich umwandeln', 'Liste veröffentlichen...', 'Liste am Server anzeigen', 'Listenverknüpfung aufheben', 'Liste synchronisieren', 'Änderungen verwerfen und Aktualisierung ausführen', and 'Rahmen inaktiver Listen ausblenden'. The spreadsheet data is visible in the background, extending to row 24.



Je nachdem, ob die Tabelle eine Kopfzeile enthält oder nicht, trifft man im folgenden Dialogfeld die entsprechende Wahl. Die Verwendung einer Kopfzeile ist dringend angeraten:

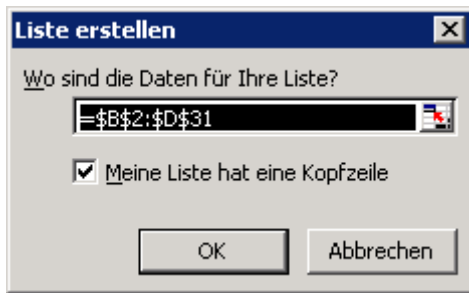

Nach Erstellung der Liste erscheinen neben den Einträgen in der Kopfzeile Schaltflächen mit kleinen, auf der Spitze stehenden Dreiecken. Ein Mausklick auf diese Schaltflächen öffnet ein Menü, das Filter- und Sortierfunktionen enthält:



Auf diese Weise läßt sich z.B. sehr einfach eine alphabetisch sortierte Tokenliste erzeugen:

Satz	Position	Token
1	14	,
1	21	,
1	29	;
1	3	an
1	7	brauste
1	20	Dache
1	1	Das
1	28	dazwischen
1	15	der
1	22	die
1	18	emsig
1	13	lustig
1	4	meines
1	6	Mühle
1	2	Rad
1	9	rauschte
1	12	recht
1	16	Schnee
1	10	schon
1	27	sich
1	23	Spielzeug

Eine bestehende Liste kann nach rechts hin um weitere in die Liste integrierte Spalten erweitert werden. Das entsprechende Verfahren ist sehr einfach: Es wird einfach in der Kopfzeile in die Zelle unmittelbar rechts neben dem letzten bestehenden Spaltenüberschrift ein neuer Titel eingetragen. Excel erweitert dann die Liste automatisch um die neue Spalte. Dies bietet sich z.B. für eine morphologische Etikettierung der Tokens an:

Satz	Position	Token	Wortart
1	1	Das	Artikel
1	2	Rad	Substantiv
1	3	an	Präposition
1	4	meines	Pronomen
1	5	Vaters	Substantiv
1	6	Mühle	Substantiv
1	7	brauste	Verb


Auf diese Liste können nun verschiedene Filteroperationen angewendet werden, wobei auch spaltenübergreifend Filterkriterien miteinander kombiniert werden können. Das Kontextmenü jedes Spaltenüberschrift erlaubt eine einfache Filterung nach Maßgabe der jeweils in einer Spalte enthaltenen Einträge.

Auf diese Weise lassen sich z.B. alle Sätze herausfiltern, die mit einem Artikel beginnen. Ein gesetzter Filter wird durch die Blaufärbung des auf der Spitze stehenden Dreiecks der entsprechenden Spalte angezeigt:

Satz	Position	Token	Wortart
1	1	Das	Artikel

Erweiterte Filteroptionen verbergen sich hinter dem Menüpunkt "(Benutzerdefiniert ...)":


Token	Wortart
Das	Artikel

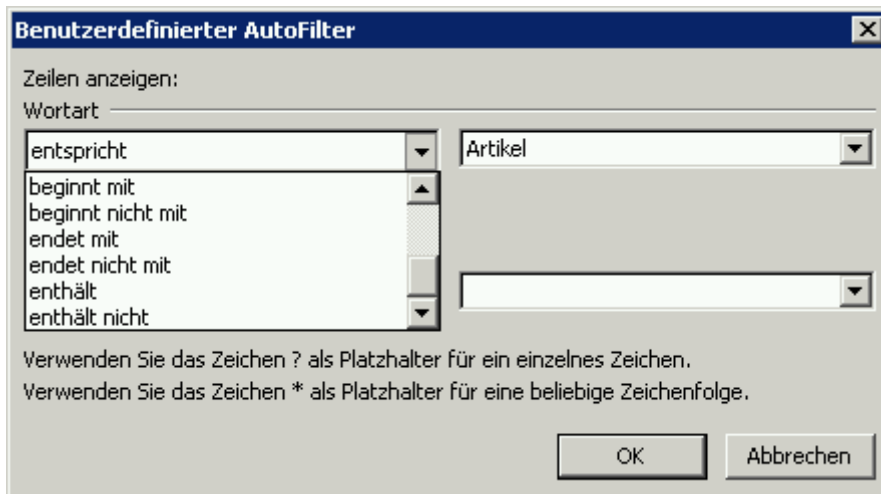


Gesetzte Filter lassen sich durch den Menüpunkt "(Alle)" wieder entfernen.

Neben der Sortierung und Filterung von Tabelleninhalten bietet Excel komfortable Möglichkeiten zu deren Analyse. Empfehlenswert ist vor allem die Nutzung der sog. "Pivot-Funktion" ("Pivot": frz. "Dreh- und Angelpunkt", mehr dazu auch unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Pivot-Tabelle>).

Zur Erstellung einer Pivot-Tabelle müssen zunächst alle Spalten markiert werden, deren Inhalte analysiert werden sollen. In aller Regel sollten das sämtliche Spalten sein, die Daten enthaltend. Anschließend wählt man im Menüpunkt "Daten" den Unterpunkt "PivotTable- und PivotChart-Bericht ...":

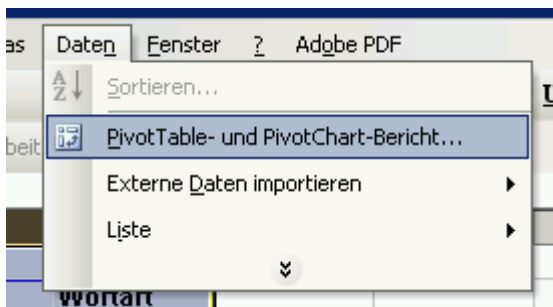

Die folgende Dialogkette durchläuft man mit unveränderter Übernahme aller vorgeschlagenen Standardoptionen. Am Ende wird ein neues Tabellenblatt erzeugt, das folgendermaßen aussieht:

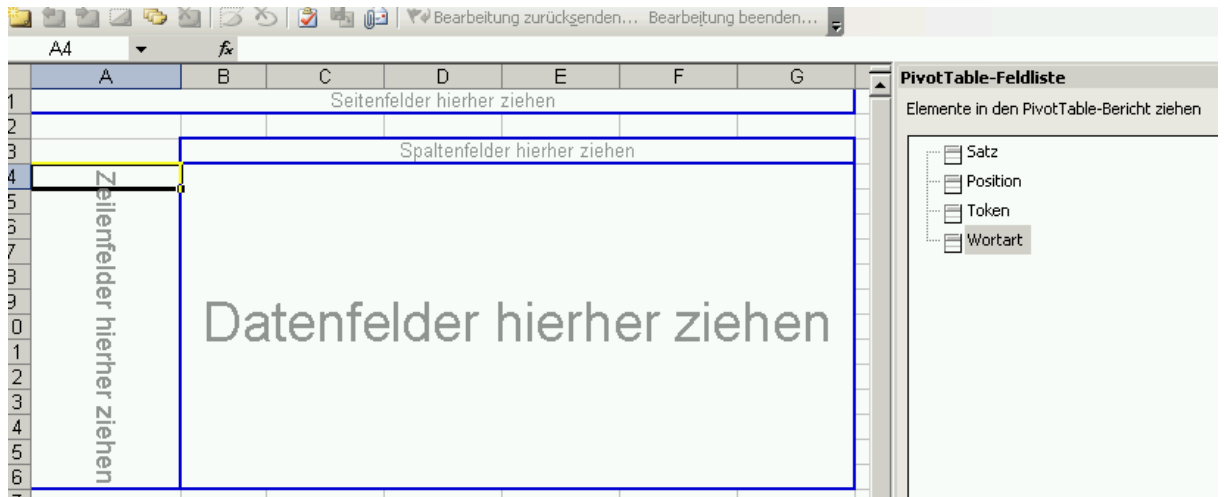

Durch "Drag and Drop" der Element-Symbole im rechten Bereich in die blau umrandeten Zonen im linken Bereich können unterschiedliche Analysen durchgeführt werden. So lassen sich in unserem Beispiel die Tokens nach Maßgabe der zugewiesenen Wortarten gruppiert darstellen:

2		
3	Anzahl von Wortart	
4	Wortart	Ergebnis
5	Adverb	2
6	Artikel	3
7	Konjunktion	2
8	Präposition	2
9	Pronomen	1
10	Satzzeichen	3
11	Substantiv	6
12	Verb	5
13	(Leer)	
14	Gesamtergebnis	24


Eine andere Möglichkeit bestünde darin, die einzelnen Tokens den zugewiesenen Wortarten gegenüberzustellen. Zu diesem Zweck zieht man das Symbol "Token" in den Bereich "Zeilenfelder", das Symbol "Wortart" in den Bereich "Spaltenfelder" und das Symbol "Token" schließlich noch in den Bereich "Datenfelder". Dies bewirkt, daß im Bereich "Datenfelder" die Anzahl der Tokens angezeigt wird, die der jeweiligen Wortart zugewiesen sind. Zusätzlich stehen wiederum Filterfunktionen zu Verfügung, die die Darstellung auf ausgewählte Kriterien reduzieren:

Token	Wortart	men	Substantiv	Gesamtergebnis
Dache			1	1
Das				1
der				1
die				1
meines		1		1
Mühle			1	1
Rad			1	1
Schnee			1	1
Sperlinge			1	1
und				2
Vaters			1	1
Gesamtergebnis		1	6	12

Kriterienauswahl und -anordnung können jederzeit durch Drag- und Drop-Operationen verändert werden. Ein großer Vorteil der Pivot-Analyse ist, daß die Daten in der zugrundeliegenden Tabelle stets unverändert bleiben.

Excel bietet hervorragende Möglichkeiten der Visualisierung von Daten bzw. Analyseergebnissen in Form von Diagrammen. Die Erstellung von Diagrammen erfolgt grundsätzlich in zwei Schritten: Zunächst muß ein Datenbereich in einer Tabelle ausgewählt werden. Anschließend ruft man über das Menü "Einfügen" den Unterpunkt "Diagramm ..." auf.

Die Diagrammfunktion ist besonders sinnvoll bei Anwendung auf die Ergebnisse einer Pivot-Analyse. So läßt sich beispielsweise die Gruppierung der Tokens nach Maßgabe der zugewiesenen Wortarten mit wenigen Klicks in Gestalt eines Tortendiagramms darstellen:

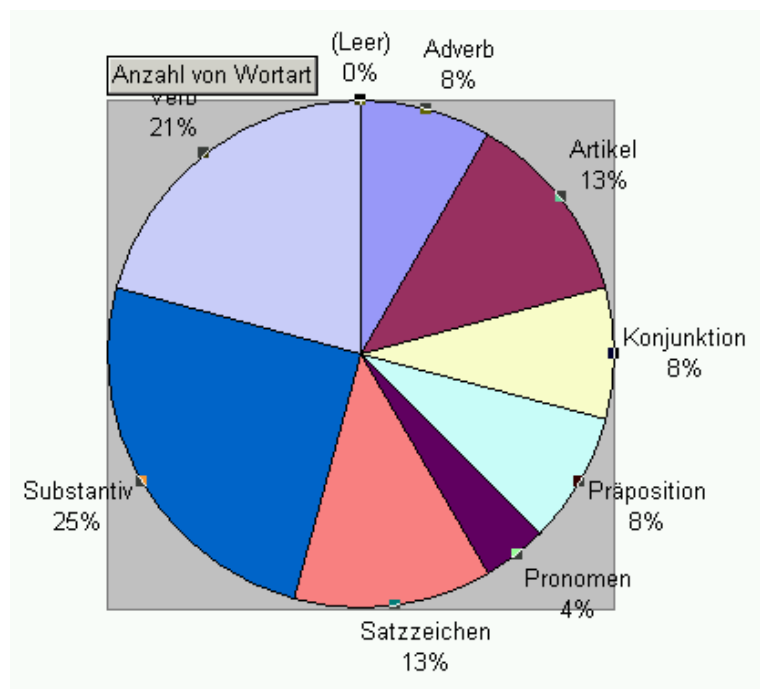

## Excel 2007

Wie in Excel 2003 kann ein in Tabellenformat vorstrukturierter Text durch eine einfache Copy-Paste-Operation in eine Excel-Mappe importiert werden. Das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus:

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Einfügen' (Insert) ribbon selected. Below the ribbon, a table is displayed in the worksheet. The table has three columns: 'Satz', 'Position', and 'Token'. The data rows show the sentence 'Das Rad an Meines Vaters Mühle Brauste Und Rauschte Schon Wieder Recht Lustig , Der' broken down into individual words and their positions within the sentence.

	A	B	C	D
1				
2		<b>Satz</b>	<b>Position</b>	<b>Token</b>
3		1	1	Das
4		1	2	Rad
5		1	3	An
6		1	4	Meines
7		1	5	Vaters
8		1	6	Mühle
9		1	7	Brauste
10		1	8	Und
11		1	9	Rauschte
12		1	10	Schon
13		1	11	Wieder
14		1	12	Recht
15		1	13	Lustig
16		1	14	,
17		1	15	Der

Die importierte Tabelle lässt sich nun in eine sog. "Liste" verwandeln. Dafür ist das Vorhandensein einer Kopfzeile unerlässlich. Diese Kopfzeile muss markiert werden. Anschließend wählt man im Menü "Daten" das Symbol „Filtern“:

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Daten' (Data) ribbon selected. A table is displayed with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		<b>Satz</b>	<b>Position</b>	<b>Token</b>			
3		1	1	Das			
4		1	2	Rad			
5		1	3	An			
6		1	4	Meines			
7		1	5	Vaters			
8		1	6	Mühle			
9		1	7	Brauste			
10		1	8	Und			
11		1	9	Rauschte			
12		1	10	Schon			
13		1	11	Wieder			
14		1	12	Recht			
15		1	13	Lustig			
16		1	14	,			
17		1	15	Der			
18		1	16	Schnee			
19		1	17	Tröpfelte			
20		1	18	Emsig			
21		1	19	Vom			
22		1	20	Dache			

The 'Filtern (Strg+Umschalt+L)' dialog box is open, showing a list of columns with checkboxes. The 'Satz' column is selected. A help tooltip is also visible, stating: 'Filtern der markierten Zellen aktivieren. Wenn die Filterung aktiviert ist, klicken Sie auf den Pfeil in der Spaltenüberschrift, um einen Filter für die Spalte auszuwählen. Drücken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen.'

Nach Erstellung der Liste erscheinen neben den Einträgen in der Kopfzeile Schaltflächen mit kleinen, auf der Spitze stehenden Dreiecken. Ein Mausklick auf diese Schaltflächen öffnet ein Menü, das Filter- und Sortierfunktionen enthält:

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Satz	Positio	Token		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19		1	17	Tröpfelte		
20		1	18	Emsig		

Auf diese Weise läßt sich z.B. sehr einfach eine alphabetisch sortierte Tokenliste erzeugen:

	A	B	C	D	E
1					
2		Satz	Positio	Token	
3			1	14	,
4			1	21	,
5			1	29	;
6			1	3	An
7			1	7	Brauste
8			1	20	Dache
9			1	1	Das
10			1	28	dazwischen
11			1	15	Der
12			1	22	Die
13			1	18	Emsig
14			1	13	Lustig
15			1	4	Meines
16			1	6	Mühle
17			1	2	Rad
18			1	9	Rauschte



Eine bestehende Liste kann nach rechts hin um weitere in die Liste integrierte Spalten erweitert werden. Das entsprechende Verfahren ist relativ einfach: Es wird in der Kopfzeile in die Zelle unmittelbar rechts neben dem letzten bestehenden Spaltenüberschrift ein neuer Titel eingetragen. Anschließend markiert man eine beliebige Zelle der Kopfzeile und ruft die Filterfunktion erneut auf. Excel erweitert dann die Liste um die neue Spalte. Dies bietet sich z.B. für eine morphologische Etikettierung der Tokens an:


Satz	Position	Token	Wortart
1	1	Das	Artikel
1	2	Rad	Substantiv
1	3	an	Präposition
1	4	meines	Pronomen
1	5	Vaters	Substantiv
1	6	Mühle	Substantiv
1	7	brauste	Verb

Auf diese Liste können nun verschiedene Filteroperationen angewendet werden, wobei auch spaltenübergreifend Filterkriterien miteinander kombiniert werden können. Das Kontextmenü jedes Spaltenüberschrift erlaubt eine einfache Filterung nach Maßgabe der jeweils in einer Spalte enthaltenen Einträge.

Auf diese Weise lassen sich z.B. alle Sätze herausfiltern, die mit einem Artikel beginnen. Ein gesetzter Filter wird durch ein kleines Trichtersymbol angezeigt:

Satz	Position	Token	Wortart
1	1	Das	Artikel
1	15	Der	Artikel
1	22	Die	Artikel

Erweiterte Filteroptionen verbergen sich hinter dem Menüpunkt "Textfilter"

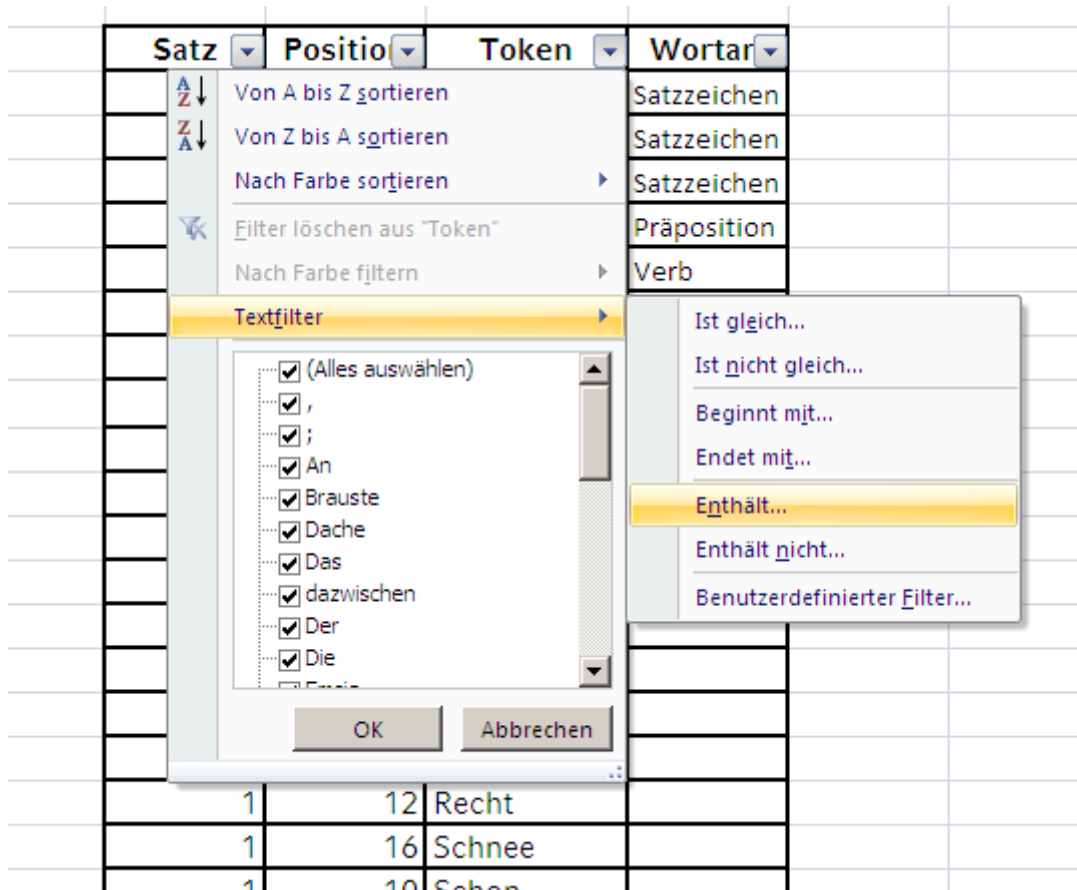


Der Menüpunkt „Benutzerdefinierter Filter“ erlaubt die Kombination von zwei Filterkriterien.


Gesetzte Filter lassen sich durch den Menüpunkt "(Alle)" wieder entfernen.

Neben der Sortierung und Filterung von Tabelleninhalten bietet Excel komfortable Möglichkeiten zu deren Analyse. Empfehlenswert ist vor allem die Nutzung der sog. "Pivot-Funktion" ("Pivot": frz. "Dreh- und Angelpunkt", mehr dazu auch unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Pivot-Tabelle>).


Zur Erstellung einer Pivot-Tabelle müssen zunächst alle Spalten markiert werden, deren Inhalte analysiert werden sollen. In aller Regel sollten das sämtliche Spalten sein, die Daten enthaltend. Anschließend wählt man im Menüpunkt "Einfügen" den Unterpunkt "Pivot-Tabelle":

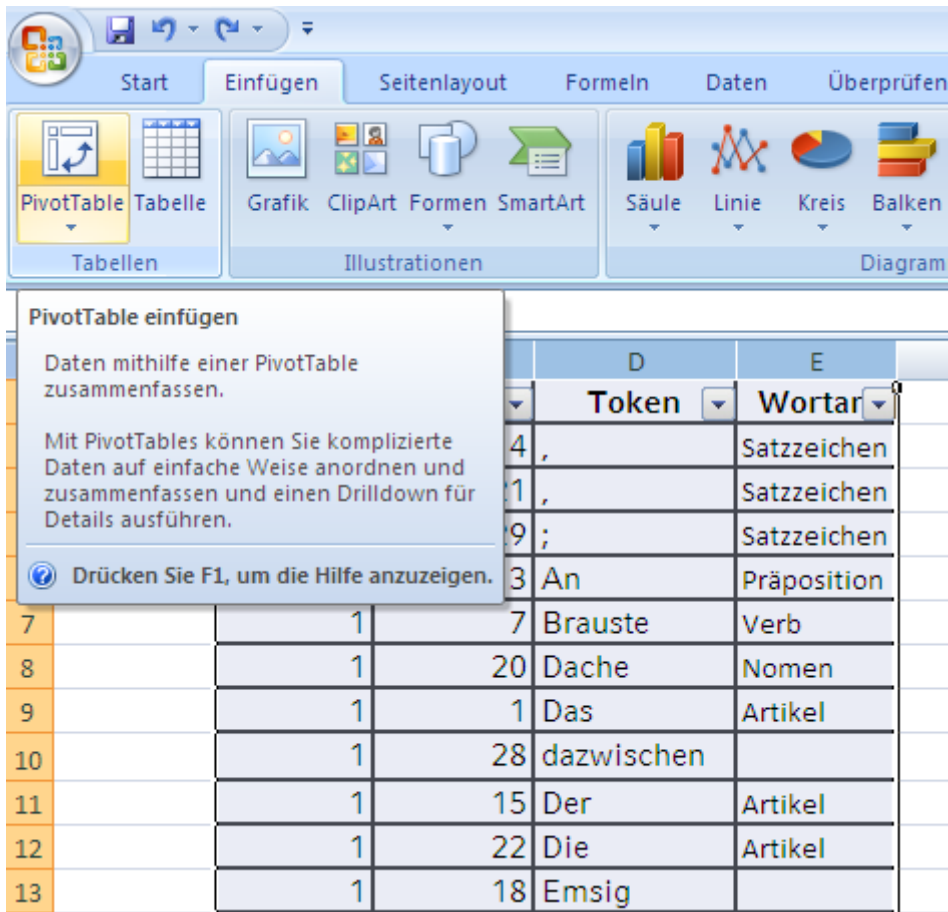


Die folgende Dialogkette durchläuft man mit unveränderter Übernahme aller vorgeschlagenen Standardoptionen. Am Ende wird ein neues Tabellenblatt erzeugt, das folgendermaßen aussieht:

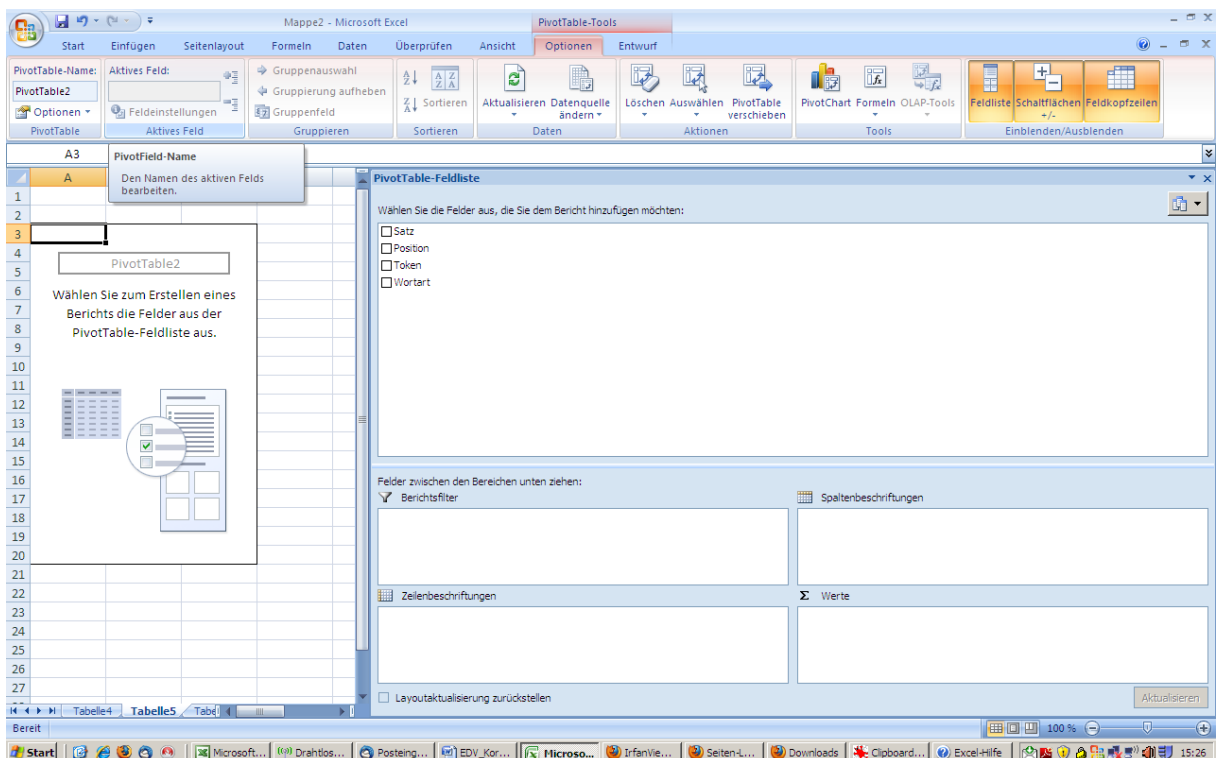

Durch Markieren der Felder im Bereich 1 und "Drag and Drop" der markierten Felder in die Bereiche 2 bis 5 können unterschiedliche Analysen durchgeführt werden. So lassen sich in unserem Beispiel die Tokens nach Maßgabe der zugewiesenen Wortarten gruppiert darstellen:

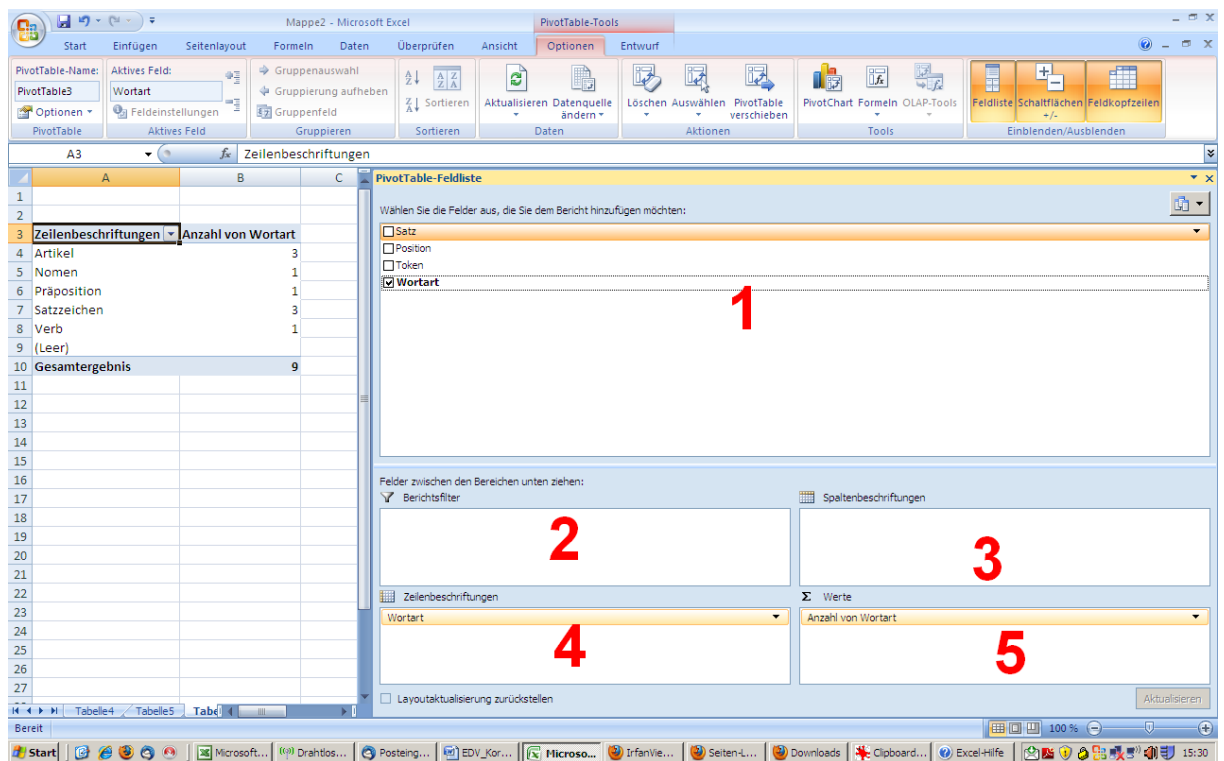


Eine andere Möglichkeit bestünde darin, die einzelnen Tokens den zugewiesenen Wortarten gegenüberzustellen. Zu diesem Zweck zieht man das Symbol "Token" in den Bereich 4 („Zeilenbeschriftungen“) und das Symbol "Wortart" in den Bereich 3 („Spaltenbeschriftungen“). Dies bewirkt, daß in der Tabelle die Anzahl der Tokens angezeigt wird, die der jeweiligen Wortart zugewiesen sind. Zusätzlich stehen wiederum Filterfunktionen zu Verfügung, die die Darstellung auf ausgewählte Kriterien reduzieren:

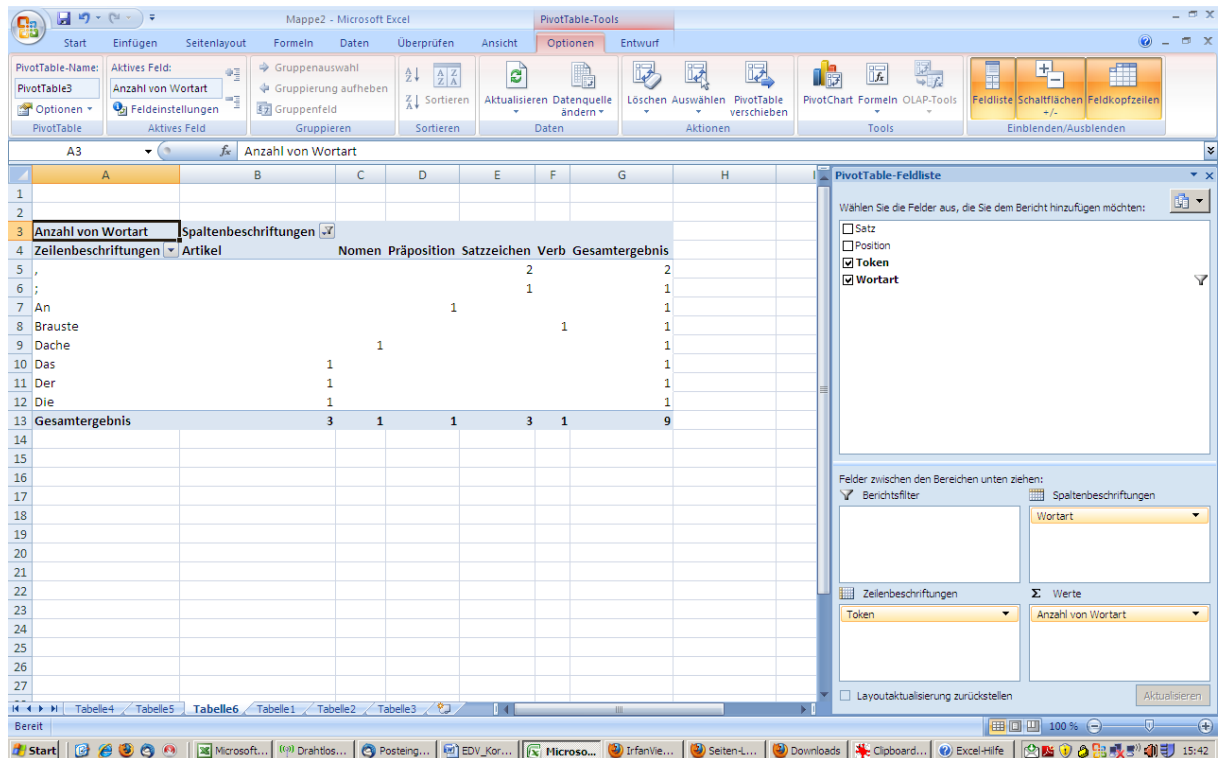

Kriterienauswahl und -anordnung können jederzeit durch Drag- und Drop-Operationen verändert werden. Ein großer Vorteil der Pivot-Analyse ist, daß die Daten in der zugrundeliegenden Tabelle stets unverändert bleiben.

Excel bietet hervorragende Möglichkeiten der Visualisierung von Daten bzw. Analyseergebnissen in Form von Diagrammen. Die Erstellung von Diagrammen erfolgt grundsätzlich in zwei Schritten: Zunächst muß ein Datenbereich in einer Tabelle ausgewählt werden. Anschließend ruft man über das Menü "Einfügen" den Unterpunkt "Diagramm ..." auf.

Die Diagrammfunktion ist besonders sinnvoll bei Anwendung auf die Ergebnisse einer Pivot-Analyse. So läßt sich beispielsweise die Gruppierung der Tokens nach Maßgabe der zugewiesenen Wortarten mit wenigen Klicks zB.in Gestalt eines Tortendiagramms darstellen:

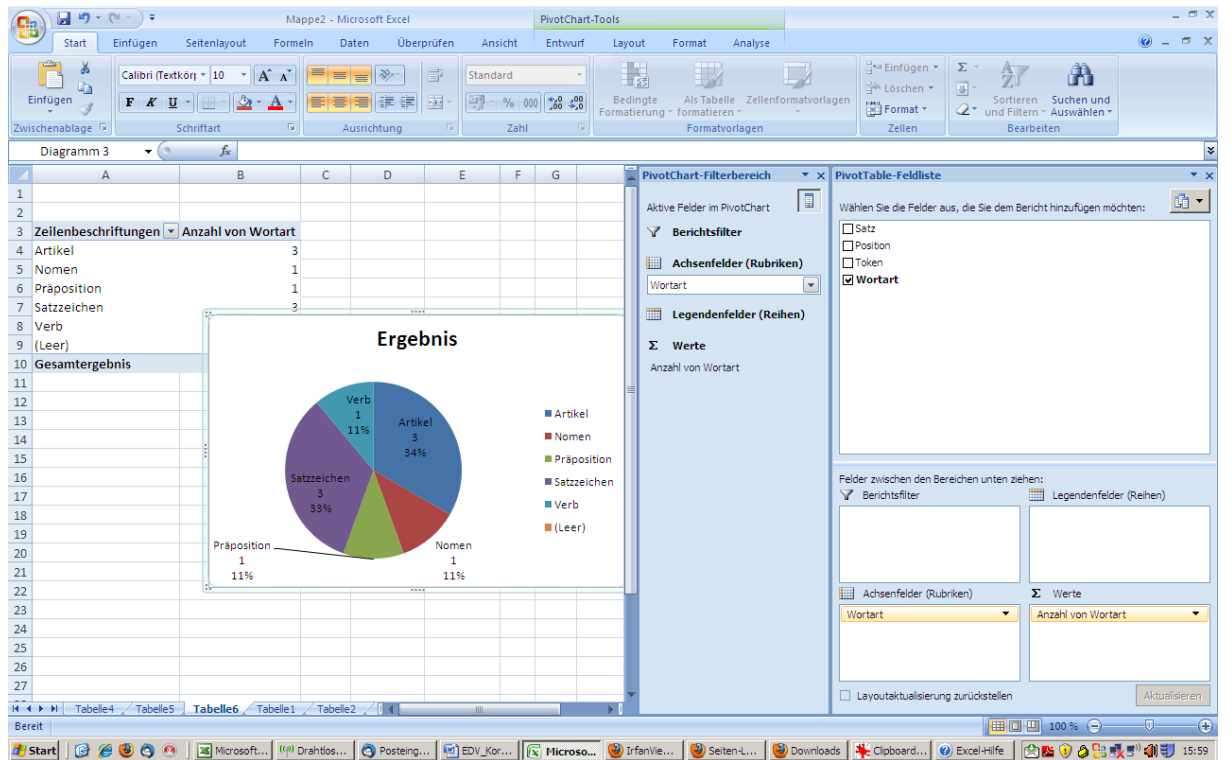


## Datenbanken / SQL

Es gibt unterschiedliche Arten von Datenbanken. Im folgenden ist ausschließlich von sog. relationalen Datenbanken die Rede, die sich im Einsatz für die Korpuslinguistik sehr gut bewährt haben.

Relationale Datenbanken sind im Kern eigentlich nichts anderes als eine Sammlung von einer oder – meistens – mehreren Tabellen. Der eigentliche Mehrwert einer Datenbank besteht in ihrer Fähigkeit, das Material in den Tabellen mit großer Geschwindigkeit durchsuchen und bei dieser Suche die Inhalte der verschiedenen Tabellen nach vorgegebenen Kriterien miteinander verknüpfen zu können.

Für die Arbeit mit Datenbanken benötigt man sog. Datenbankverwaltungssysteme. Ein sehr bekanntes Datenbankverwaltungssystem ist z.B. Microsoft Access. Der Unterschied zwischen Datenbankverwaltungssystem und Datenbank(en) läßt sich vielleicht so illustrieren:

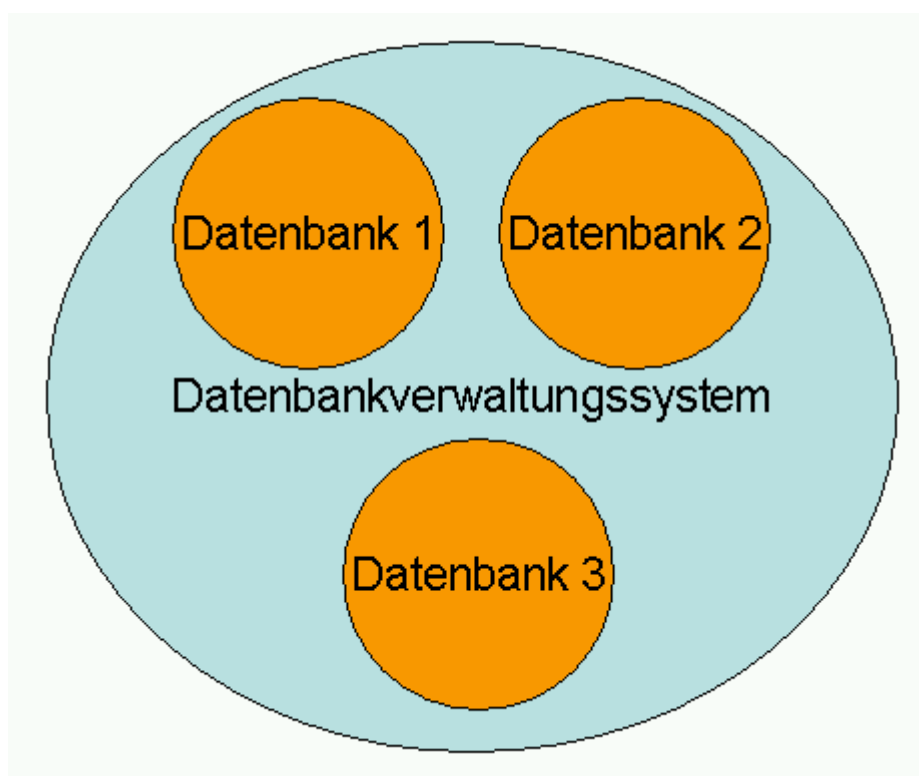

Für den Einsatz in der Korpuslinguistik eignet sich das Datenbankverwaltungssystem MySQL sehr gut. Es ist kostenlos für verschiedene Betriebssysteme verfügbar, es ist "Open Source", es ist zuverlässig und schnell und es ist dazu geeignet, mit einem sog. Webserver verknüpft zu werden, so daß die gespeicherten Daten in Webseiten integriert werden können.

MySQL besitzt im wesentlichen zwei "Benutzerschnittstellen", also Methoden, wie der Benutzer das System bedienen kann: Zum einen kann MySQL von der Kommandozeile eines Terminals / einer Shell angesprochen werden, zum anderen besteht die Möglichkeit, die Datenbank über eine Webseite zu bedienen.


# MySQL und PhpMyAdmin

## PhpMyAdmin: Einstellungen und Grundfunktionen

Die wohl populärste Benutzeroberfläche für die Verwendung von MySQL-Datenbanken ist PhpMyAdmin (PMA). PMA ist kostenfrei und kann unter [www.phpmyadmin.net](http://www.phpmyadmin.net) heruntergeladen werden. Installation und vor allem die Wartung verlangen jedoch vertiefte Kenntnisse im Hinblick auf Client-/Serveradministration. Die ITG stellt daher für Mitglieder der strukturierten sprachwissenschaftlichen Promotionsprogramme an der LMU eine zentrale MySQL-/PhpMyAdmin-Installation zur Verfügung.

Das Login erfolgt mit dem von der ITG vergebenen Benutzernamen und Passwort über die folgende URL: <https://pma.gwi.uni-muenchen.de:8888/>

Anschließend erscheint folgende Webseite:

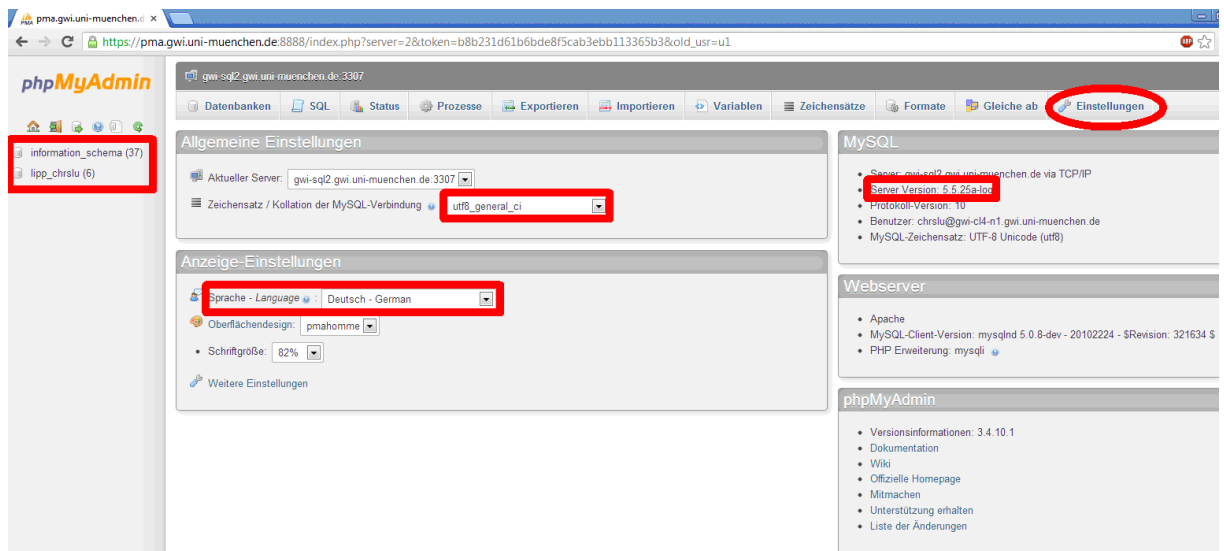

Am linken Rand sind die Datenbanken aufgelistet, auf die der Benutzer Zugriffsrechte besitzt. Als Zeichensatz der MySQL-Verbindung muß ein Vertreter der utf8-Familie ausgewählt werden. In Betracht kommen normalerweise utf8\_bin, utf8\_general\_ci und utf8\_unicode\_ci. Die Kollation beeinflusst das Ergebnis von Sortierungen. "ci" steht für "case-insensitive", d.h. diese Kollationen unterscheiden – anders als utf8\_bin – nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.<sup>24</sup> Grundsätzlich ist zu empfehlen, hinsichtlich der Kollationen möglichst homogen zu verfahren: Die Kollation der MySQL-Verbindung sollte mit den – wiederum einheitlichen – Kollationen der einzelnen Datenbanktabellen übereinstimmen.


Die PMA-Startseite liefert außerdem Informationen zur installierten MySQL-Version (hier: 5.5.25a) und gibt die Möglichkeit, die Sprache des Interface einzustellen.

Über den Reiter "Einstellungen" lassen sich sodann weitere individuelle Optionen festlegen. Die meisten der dort möglichen Anpassungen sind selbsterklärend. Hingewiesen sei an dieser Stelle nur auf die Option Einstellungen → Hauptframe → Anzeigemodus →

<sup>24</sup> Die Kollationen utf8\_general\_ci und utf8\_unicode\_ci unterscheiden sich nur marginal. utf8\_unicode\_ci ist jünger als utf8\_general\_ci und ist tendenziell "regelkonformer" (so gilt für utf8\_unicode\_ci z.B. ß=ss, während für utf8\_general\_ci ß=s gilt), dafür sind Sortierungen mittels utf8\_general\_ci schneller. Siehe <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/de/charset-unicode-sets.html>.




Tabellenbearbeitung mittels Icons, wo der Wert "Ja" angewählt werden sollte, um die Tabellen im Bearbeitungsmodus möglichst übersichtlich gestaltet zu bekommen:

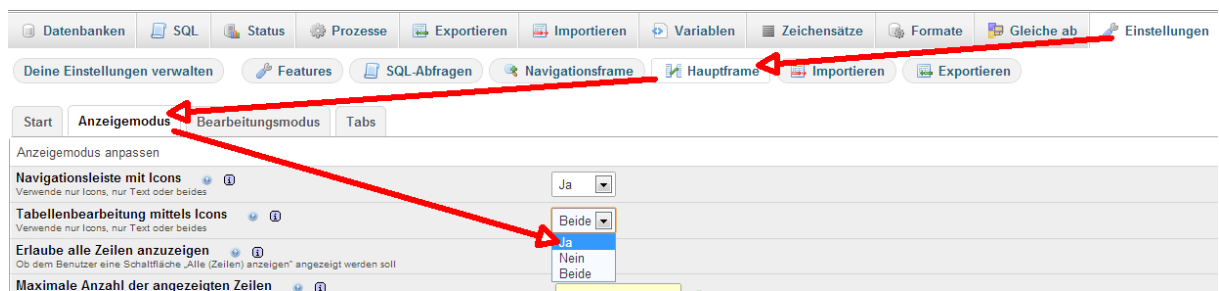


Empfohlen sei außerdem die Überprüfung der Einstellungen unter "Importieren" und "Exportieren", die sich auf den Im- und Export von Daten in die bzw. aus der Datenbank beziehen.

Die Arbeit mit der eigentlichen Datenbank (in unserem Beispiel: lipp\_chrsu) beginnt mit dem Klick auf den entsprechenden Listeneintrag am linken Fensterrand:

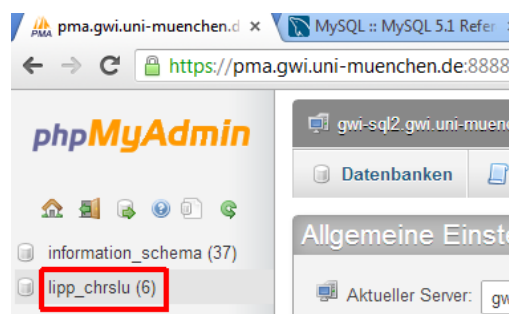

Anschließend werden die in der Datenbank vorhandenen Tabellen gelistet, die wiederum durch Anklicken ausgewählt werden können:

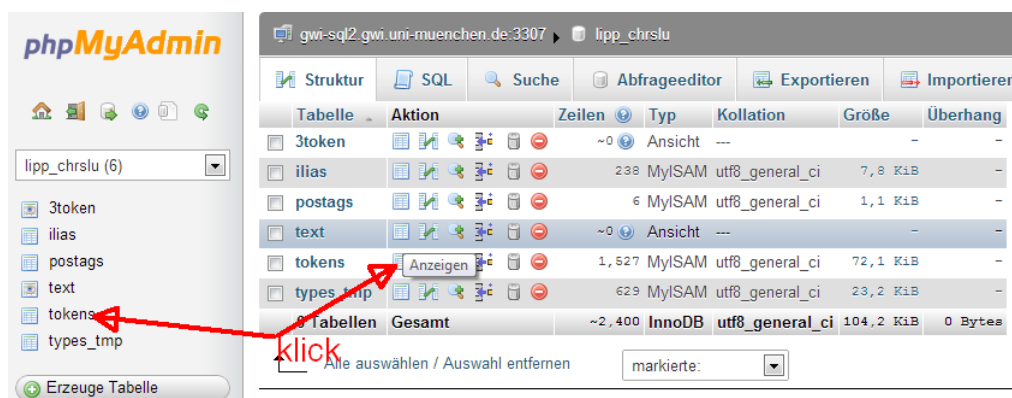

## Import von Dat(ei)en in eine bestehende Datenbank

Der Import von Daten aus einer Datei erfolgt über den Reiter "Importieren". Wesentliche Voraussetzung ist, dass die Daten in der Datei

- konsistent kodiert (Empfehlung: utf-8),
- durch Zeilenumbrüche in Datensätze gegliedert und diese


- durch Verwendung von eindeutigen Separatoren (Empfehlung: \t [= Tabstop]) in einzelne Felder zerlegt sind, wobei in jeder Zeile stets dieselbe Anzahl von Feldern vorliegen muß.

Der Import erfolgt dann über die Auswahl der entsprechenden Datei und die Festlegung bestimmter Parameter, wie der in der Datei verwendeten Kodierung, der in der Datei vorliegenden Datenstruktur (csv – „comma separated values“), des verwendeten Separators sowie der Information, ob die Werte in den Spalten von einem bestimmten Zeichen (standard: ") eingeschlossen sind. Sofern zutreffend, kann angegeben werden, daß die erste Zeile der Datei die Namen der Spalten enthält (empfohlen!).


Wichtig ist ferner, dass man sich beim Import auf der obersten Ebene der Datenbank befindet und keine Tabelle geöffnet hat. Andernfalls versucht MySQL, die importierten Daten in die ausgewählte Tabelle zu importieren.<sup>25</sup>

Der erfolgreiche Import wird von MySQL mit einer entsprechenden Meldung signalisiert. Anschließend erscheint in der Liste am linken Fensterrand eine neue Tabelle mit dem generischen Namen `table n` (n = eine natürliche Zahl):

<sup>25</sup> Häufig ist die Größe von Dateien, die mittels PMA in der beschriebenen Weise in eine Datenbank importiert werden können, durch entsprechende Eintragungen in die serverseitigen Konfigurationsdateien von PMA beschränkt. Beim Versuch, zu große Dateien zu importieren, erscheint eine Fehlermeldung. Diesem Problem kann begegnet werden, indem man die zu importierende Datei in eine Anzahl kleinerer Teildateien zerlegt. Zur Zerlegung kann man z.B. das Unix-Tool „split“ verwenden (s. die Beschreibung oben S. 42)

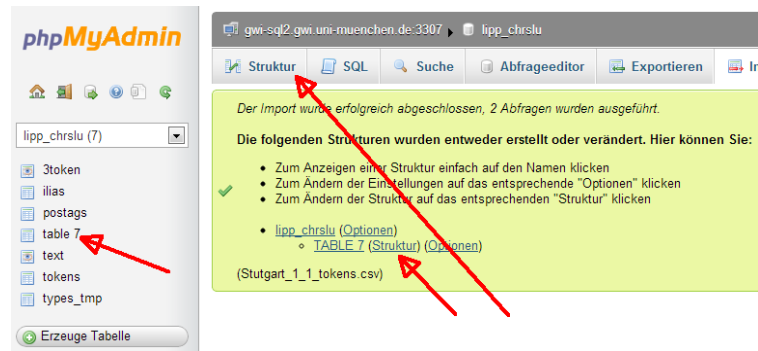


Bei der Anlage der Tabelle definiert und dimensioniert MySQL die einzelnen Felder nach Maßgabe der aktuell importierten Daten. Es ist im Hinblick auf unter Umständen später in die Tabelle einzutragende Daten unerlässlich, diese Einstellungen zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Nach Klick auf "Struktur" zeigt sich folgendes Bild:

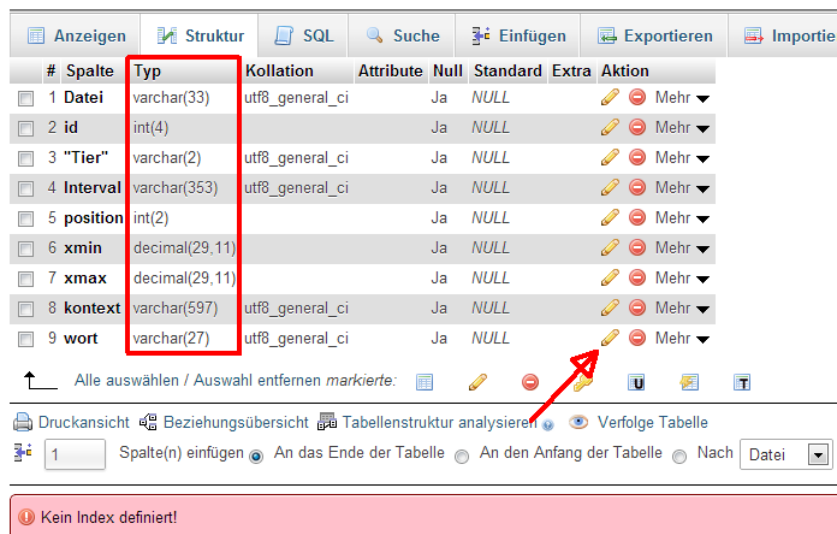

Im vorliegenden Beispiel wurde das Feld `wort` als Datentyp "varchar" („various characters“) mit einer Länge von maximal 27 Zeichen definiert. Dies bedeutet, daß alle Daten, die später in dieses Feld eingetragen werden, dem Datentyp "varchar" entsprechen müssen und nicht länger als 27 Zeichen sein dürfen. Längere Daten würden hinter dem 27sten Zeichen einfach abgeschnitten.

Die Modifizierung der Fellddefinition erfolgt durch Klick auf das Stiftsymbol. Speziell bei der Dimensionierung empfiehlt sich Großzügigkeit. Die Umbenennung der Tabelle in einen sinnvollen Namen schließlich erfolgt über den Reiter Operationen:

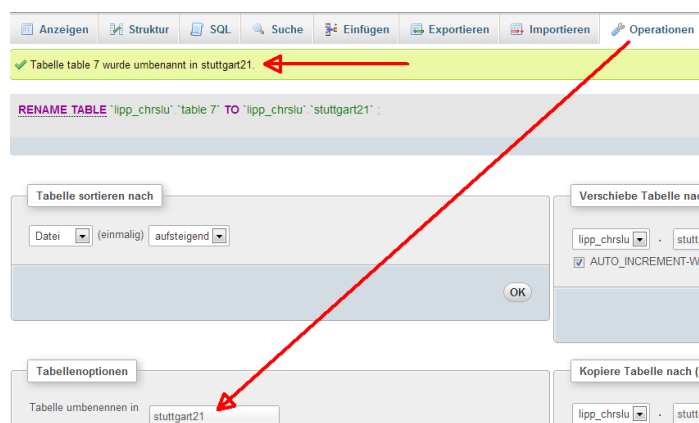

Anschließend ist der Datenimport abgeschlossen, und die neue Tabelle ist bereit für Analysen und Bearbeitungen. Ein Klick auf den Tabellennamen am linken Fensterrand führt zur Anzeige der mit den Daten gefüllten Tabelle:

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database. The left sidebar lists several tables, including 'stuttgart21'. The main area displays the 'stuttgart21' table with the following data:

id	Tier	Interval	position	xmin	xmax	kontext	wort
1	S1	1	1	0.0000000000	3.27701455947	"Meine sehr verehrten Damen und Herren!"	Meine
2	S1	1	2	0.0000000000	3.27701455947	"Meine sehr verehrten Damen und Herren!"	sehr
3	S1	1	3	0.0000000000	3.27701455947	"Meine sehr verehrten Damen und Herren!"	verehrten
4	S1	1	4	0.0000000000	3.27701455947	"Meine sehr verehrten Damen und Herren!"	Damen
5	S1	1	5	0.0000000000	3.27701455947	"Meine sehr verehrten Damen und Herren!"	und
6	S1	1	6	0.0000000000	3.27701455947	"Meine sehr verehrten Damen und Herren!"	Herren!

Daten können auch manuell über die Eingabemaske, die sich hinter dem Reiter "Einfügen" verbirgt, eingegeben werden.

## Datenfilterung und -analyse

Das PMA-Interface bietet für die Datenanalyse vorgefertigte Abfrageformulare, die den Einstieg in die spezielle Abfragesyntax (SQL) erleichtern. Auf der obersten Datenbankebene, d.h. vor Auswahl einer bestimmten Tabelle, steht zu diesem Zweck der Reiter "Abfrageeditor" zur Verfügung, nach Auswahl einer Tabelle findet sich eine Abfragemaske unter dem Reiter "Suche". Einen vollgültigen Ersatz für das Erlernen von SQL stellen jedoch weder der Abfrageeditor noch die Suche-Maske dar. Abgesehen davon, dass der Umgang mit den speziellen PMA-Funktionen mindestens so komplex wie SQL selbst ist, bieten die vorgefertigten Abfragemodule bei weitem nicht alle Analysemöglichkeiten, die mit SQL realisiert werden können. Es erscheint daher vernünftiger, zumindest mittelfristig den souveränen Umgang mit SQL zu erlernen. Für den Anfang bzw. für einfache Abfragen ist die Verwendung der vorgefertigten Module jedoch durchaus vertretbar bzw. vernünftig. Folgende Abbildung zeigt die Abfragemaske für die Tabelle "stuttgart21":

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Oper

Suche über Beispielwerte ("query by example") (Platzhalter: "%")

Spalte	Typ	Kollation	Operator	Wert
Datei	varchar(50)	utf8_general_ci	LIKE	
id	int(4)		=	
Tier	varchar(2)	utf8_general_ci	LIKE	
Interval	varchar(500)	utf8_general_ci	LIKE	
position	int(2)		=	
xmin	decimal(29,11)		=	
xmax	decimal(29,11)		=	
kontext	varchar(1000)	utf8_general_ci	LIKE	
wort	varchar(75)	utf8_general_ci	LIKE	%bahn%

- Optionen

Spalten auswählen (min. eines):

- Datei
- id
- Tier
- Interval
- position
- xmin
- xmax
- kontext
- wort

DISTINCT

Filterkriterium (Argumente für den WHERE-Ausdruck):

Sortierung nach:

aufsteigend  absteigend

Die Suchmaske listet die einzelnen Spalten der Tabelle untereinander auf. Im Feld "Wert" können die Suchkriterien eingegeben werden. Wichtig ist die Auswahl des sog. Such-Operators. Bei Feldern des Typs "varchar" ist in PMA standardmäßig der Operator "LIKE" ausgewählt. "like" (die Groß-/Kleinschreibung ist in der SQL-Syntax irrelevant) erlaubt die Verwendung spezieller "Wildcards": Das Prozentzeichen (%) steht für eine beliebige Anzahl beliebiger Zeichen, der Unterstrich (\_) für genau ein beliebiges Zeichen. Über die Option "Spalten auswählen" läßt sich festlegen, ob bei der Präsentation des Suchergebnisses alle oder nur ausgewählte Spalten der Tabelle angezeigt werden sollen (-> Projektion). Das oben gegebene Beispiel führt zur Auswahl der Spalten `id`, `Interval`, `position` und `wort` all der Datensätze der Tabelle `stuttgart21`, die im Feld `wort` den String "bahn" aufweisen, wobei "bahn" aufgrund der Verwendung des Operators "like" und der Wildcards "%" am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Eintrags stehen kann:

Suchkriterien anzeigen

✓ Zeige Datensätze 0 - 80 ( 81 insgesamt, die Abfrage dauerte 0.0075 sek.) 1

```
SELECT `Datei`, `id`, `Interval`, `position`, `kontext`, `wort`
FROM `stuttgart21`
WHERE `wort` LIKE '%bahn%'
LIMIT 0, 100
```

Messen [Inline] [Bearbeiten] [SQL erklären] [PHP-Code erzeugen] [Aktualisieren]

Zeige: 100 Datensätze, beginnend ab Reihe # 0 untereinander angeordnet und wiederhole die Kopfzeilen nach 100

Datensätzen.

- Optionen 4

Gekürzte Texte  Vollständige Texte  Relationaler Schlüssel  Relationale Anzeigespalte  Binäre Inhalte anzeigen  Verstecken Darstellungsumwandlung  BLOB Inhalte anzeigen  Binäre Inhalte in hexadezimal anzeigen

OK

	Datei	id	Interval	position	kontext	wort
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	210	11	8	"Es geht äh Stuttgart 21 um das Bahnprojekt Stuttg...	Bahnprojekt
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	213	11	11	"Es geht äh Stuttgart 21 um das Bahnprojekt Stuttg...	Durchgangsbahnhof
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	222	11	20	"Es geht äh Stuttgart 21 um das Bahnprojekt Stuttg...	Durchgangsbahnhof
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	239	13	6	"Wegen dieser Projektion der Deutschen Bahn hat es...	Bahn
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	338	17	8	"Wir können in dieser Schlichtung keinen neuen Bah...	Bahnhof
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	1420	58	5	"Also EBA heißt eben Eisenbahnbundesamt."	Eisenbahnbundesamt
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	1436	61	5	"Und DB heißt Deutsche Bahn."	Bahn
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	1732	83	7	"Äh Dr. Ing. Volker Kefer, äh Technikerstand der B...	Bahn

Abbildung 2

Im grünen Feld zeigt PMA die Anzahl der gefundenen Datensätze (1), nämlich 81. In der Grundeinstellung begrenzt PMA die Ausgabe von längeren Feldinhalten (erkennbar an den drei Punkten [6]). Die Ausgabe der vollständigen Feldinhalte kann entweder durch Klick auf das große T oder über Optionen (4) -> Vollständige Texte -> OK bewirkt werden (5).

Das abgebildete Ergebnis zeigt, daß die Suche keine Rücksicht auf die Groß-/Kleinschreibung nimmt. Ist dies gewünscht, muß die Suche unter Anwendung einer "casesensitiven" Kollation, z.B. utf8\_bin, erfolgen. Für diesen Zweck kennt SQL die Anweisung "collate utf8\_bin", die in die Abfragesyntax integriert werden muß. Am einfachsten ist dies möglich, indem man die dem Abfrageergebnis zugrundeliegende SQL-Anweisung (2) modifiziert. Dies geschieht durch Klick auf "Inline" bzw. "Bearbeiten" (letzteres öffnet ein neues Browserfenster; ansonsten identisch mit "Inline") (3).

Suchkriterien anzeigen

✓ Zeige Datensätze 0 - 43 ( 44 insgesamt, die Abfrage dauerte 0.0098 sek.)

```
SELECT `Datei`, `id`, `Interval`, `position`, `kontext`, `wort` FROM `stuttgart21` WHERE `wort` LIKE '%bahn%' collate utf8_bin
```

Messen [Inline] [Bearbeiten] [SQL erklären] [PHP-Code erzeugen] [Aktualisieren]

Zeige: 100 Datensätze, beginnend ab Reihe # 0 untereinander angeordnet und wiederhole die Kopfzeilen nach 100

Datensätzen.

+ Optionen

	Datei	id	Interval	position	kontext	wort
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	213	11	11	"Es geht äh Stuttgart 21 um das Bahnprojekt Stuttg...	Durchgangsbahnhof
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	222	11	20	"Es geht äh Stuttgart 21 um das Bahnprojekt Stuttg...	Durchgangsbahnhof
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	1420	58	5	"Also EBA heißt eben Eisenbahnbundesamt."	Eisenbahnbundesamt
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	1847	92	4	"Dann mit dem Kopfbahnhof 21, also den Alternative...	Kopfbahnhof
	Stuttgart_1_1_stabil_End.TextGrid	1002	74	20	"Und jetzt stellt sich doch die Frage, warum liegt...	Kopfbahnhof

Eine Sortierung des Ergebnisses ist am einfachsten durch Klick auf die Kolumnentitel der Ergebnistabelle möglich (-> Abbildung 2 [7]). Beim ersten Klick erfolgt die Sortierung aufsteigend, bei neuerlichem Klick wird die Sortierung umgekehrt.

## Direkteingabe von SQL-Befehlen

Der Reiter "SQL" erlaubt die direkte Eingabe von SQL-Befehlen und eröffnet somit Möglichkeiten, die weit über Funktionalität der in PMA eingebauten Suchmasken hinausgeht:

The screenshot shows the PMA SQL interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Anzeigen', 'Struktur', 'SQL', 'Suche', 'Einfügen', 'Exportieren', 'Importieren', 'Operationen', and 'Tracking'. The 'SQL' tab is active. Below the navigation bar, there is a text area for entering SQL commands, which is highlighted with a red box and labeled '2'. To the right of the text area is a list of columns: 'Datei', 'id', 'Tier', 'Interval', 'position', 'xmin', 'xmax', 'kontext', and 'wort'. Below the text area, there are buttons for 'SELECT \*', 'SELECT', 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE', and 'Werte löschen'. Below these buttons, there is a section for saving the query, with a red box and label '3' around the 'SQL-Abfrage speichern:' field and checkboxes. At the bottom, there is a section for saved queries, with a red box and label '4' around the 'Gespeicherte SQL-Abfrage' dropdown menu. The interface also includes a 'Begrenzer' field, a checkbox for 'Diese Abfrage hier wieder anzeigen', and an 'OK' button.

Neben der Eingabe quasi beliebiger SQL-Abfragen und -Kommandos können Abfragen hier auch für spätere Wiederverwendung gespeichert werden (3). Solche gespeicherten Abfragen können über den Punkt (4) aufgerufen, verändert oder auch wieder gelöscht werden. Es ist jedoch empfehlenswert, das persönliche Repertoire immer wieder benötigter SQL-Anweisungen in einer Textdatei auf seinem Client zu verwalten und bei Bedarf Befehle mittels Copy/Paste in das SQL-Feld von PMA zu übertragen und ausführen zu lassen.

Eine einmal ausgeführte Anweisung kann anschließend über den Menüpunkt "Inline" oder "Bearbeiten" modifiziert und erneut ausgeführt werden (s. oben Abbildung 2 [3]):

The screenshot shows the PMA SQL interface after a query has been executed. At the top, there is a green status bar with the message 'Zeige Datensätze 0 - 0 ( 1 insgesamt, die Abfrage dauerte 0.0007 sek.)'. Below the status bar, there is a text area containing the SQL command that was executed. Below the text area, there are buttons for 'OK' and 'Abbrechen'. At the bottom right, there are buttons for 'Messen', 'Inline', and 'Bearbeiten', with 'Inline' highlighted by a red box. Below the buttons, there is a section for displaying the results, with a 'Zeige' dropdown menu set to '100', a 'Datensätze, beginnend ab Reihe #' field set to '0', and a 'untereinander' dropdown menu. Below this section, there is a table with the following data:

Anzahl_Tokens_bahn	Anzahl_Tokens_insgesamt	Prozent
81	8497	1.0

## Datenexport und -sicherung

Der Reiter "Exportieren" gestattet den Datenexport in einer ganzen Reihe von Formaten. So können die Daten als CSV-Dateien oder im XML-Format ausgelesen werden. Für die Anfertigung einer Sicherheitskopie der gesamten Datenbank ist es empfehlenswert, von Zeit zu Zeit einen vollständigen Export im SQL-Format vorzunehmen und die erzeugte Textdatei auf einem lokalen Datenträger zu sichern.




### Exportiere Tabellen der Datenbank "lipp\_chr

#### Art des Exports:

- Schnell – nur notwendige Optionen anzeigen
- Angepasst – zeige alle möglichen Optionen an

#### Format:

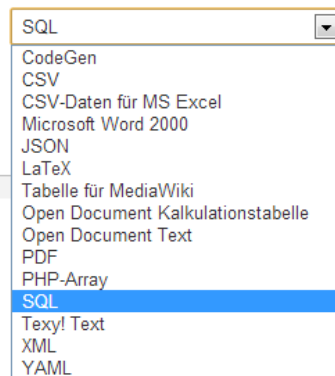

Die vollständige Datenbank wird nur exportiert, wenn keine Tabelle ausgewählt ist. Andernfalls werden nur die Daten der ausgewählten Tabelle exportiert!

Für die Wiederherstellung einer verlorenen oder korrupten Datenbank reicht es aus, die SQL-Exportdatei mit dem vollständigen Datenbank-Export über den Reiter "Importieren" wieder einzulesen.


Ergebnisse von Suchabfragen können über die Option "Exportieren" im Bereich "Operationen für das Abfrageergebnis" unterhalb der Ergebnistabelle ausgelesen werden:



## Erzeugung von Indizes



Für die Beschleunigung von Abfragen ist die Definition von Indizes unerlässlich. Einen Datenbankindex kann man sich ganz analog zu einem Index in einem herkömmlichen Buch vorstellen: Es handelt sich um eine nach Zahlen oder Buchstaben sortierte Liste sämtlicher Einträge in einem (oder mehreren) Tabellenfeld(ern), verknüpft mit der Information, an welcher Stelle innerhalb einer Tabelle sich der entsprechende Datensatz befindet. MySQL unterscheidet mehrere Arten von Indizes, und PMA erlaubt deren bequeme Erzeugung über den Reiter "Struktur" einer Datenbanktabelle:

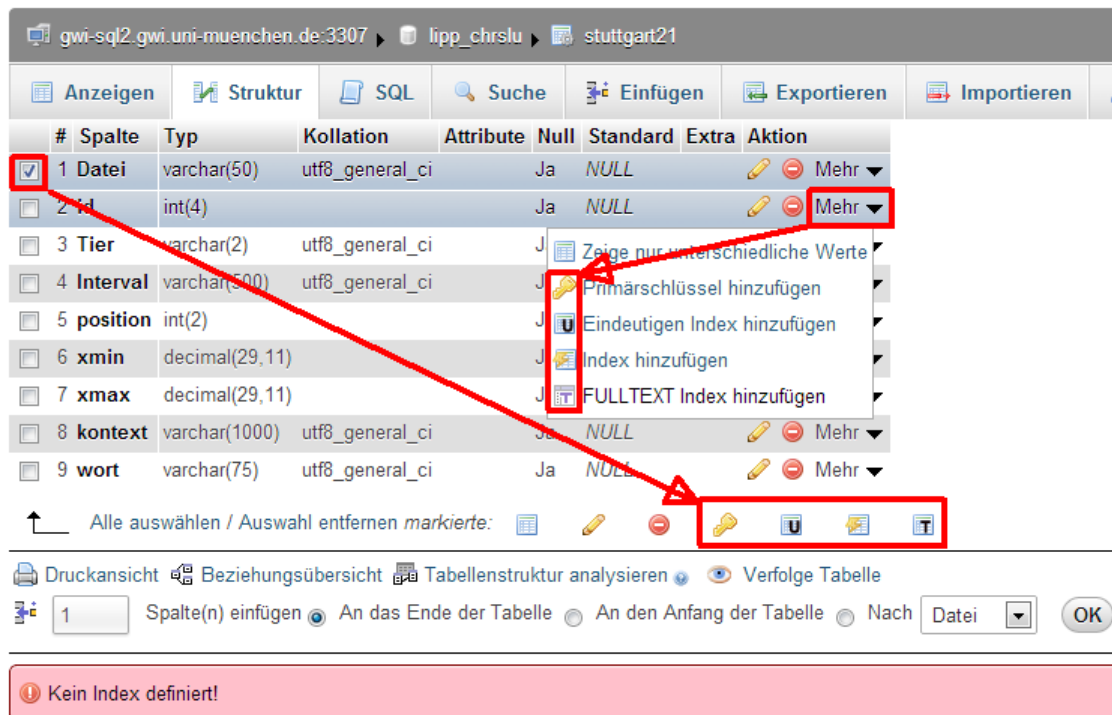

Die Anlage eines Index' erfolgt entweder durch Ankreuzen eines oder mehrerer Felder am Anfang eines Listeneintrags oder – wenn ein Index lediglich über ein einziges Feld angelegt werden soll – über das über "Mehr" erreichbare Kontextmenü. Die verschiedenen Indizes haben unterschiedliche Eigenschaften und Funktionen:

- Ein "Primary Key" (Primärschlüssel) enthält normalerweise eine Liste eindeutiger Identifikatoren ("ID") in Gestalt von positiven Ganzzahlen. Es dürfen keine Duplikate auftreten, und meist ist mit dem Feld des Primary Key eine "Autoincrement"-Funktion verknüpft, die bewirkt, dass jeder neu hinzugefügte Datensatz automatisch in diesem Feld die jeweils nächst höhere Ganzzahl zugewiesen bekommt.
- "Index" erzeugt eine sortierte Liste aller Werte in einem Feld. Im Gegensatz zum Primary Key sind dabei Duplikate erlaubt. Ein solcher Index eignet sich z.B. für Felder, die Einzelwörter bzw. Tokens enthalten.
- Während "Index" den Inhalt eines jeden Feldes jeweils nur als Ganzes behandelt, zerlegt "Full Text" die Feldinhalte in Einzeltokens und erzeugt daraus einen Index. Diese Index-Art eignet sich demnach am besten für Felder, die Textpassagen enthalten.
- Ein "Unique-Index" ist im Kern nichts anderes als ein "Index", allerdings mit der zusätzlichen Bedingung, dass keine Duplikate auftreten dürfen. Insofern ist er identisch mit einem Primary Key, jedoch mit dem Unterschied, dass für eine Tabelle

jeweils nur ein einziger Primary Key definiert werden kann. Hingegen ist es möglich, eine im Prinzip beliebige Anzahl von Unique-Indizes anzulegen.

Jeder der genannten Indizes kann über mehrere Felder einer Datenbanktabelle angelegt werden. Ein solcher kombinierter Index ist vor allem dann erforderlich, wenn Tabellenverknüpfungen durch den Vergleich der Inhalte von jeweils mehr als einem Feld erfolgen. Ein Beispiel aus dem AsiCa-Korpus: Die beiden Tabellen `wort` (=tokens) und `intervall` hängen in logischer Hinsicht dergestalt zusammen, daß die in beiden Tabellen vorhandenen Felder `interview` und `intervall` jeweils korrespondierende Werte enthalten. Zur entsprechenden Verknüpfung der beiden Tabellen verwendet man folgende SQL-Abfrage:

```
select * from wort w join intervall i using (interview,
interval);
```

Je nach Anzahl der Datensätze in den Tabellen, kann diese Abfrage unter Umständen sehr lange dauern. Zur Beschleunigung müßte in diesem Fall in beiden Tabellen ein Index angelegt werden, der die beiden Felder `interview` und `intervall` miteinander kombiniert. Dies erfolgt entweder über den Reiter ‚Struktur‘ in PMA, indem die beiden Felder angehakt werden und anschließend auf das Index-Symbol geklickt wird:<sup>26</sup>

#	Spalte	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Extra	Aktion
<input type="checkbox"/>	1 id_wort	int(11)			Nein	kein(e)	AUTO_INCREMENT	Mehr ▾
<input type="checkbox"/>	2 id_form	int(11)			Ja	0		Mehr ▾
<input checked="" type="checkbox"/>	3 Interview	varchar(10)	utf8_general_ci		Ja	NULL		Mehr ▾
<input type="checkbox"/>	4 Quest	varchar(5)	utf8_general_ci		Ja	NULL		Mehr ▾
<input type="checkbox"/>	5 Wort_nr	int(11)			Ja	NULL		Mehr ▾
<input type="checkbox"/>	6 Text_nr	int(11)			Ja	NULL		Mehr ▾
<input checked="" type="checkbox"/>	7 Intervall	int(11)			Ja	NULL		Mehr ▾
<input type="checkbox"/>	8 Subintervall	int(11)			Ja	NULL		Mehr ▾
<input type="checkbox"/>	9 position	int(11)			Ja	NULL		Mehr ▾
<input type="checkbox"/>	10 Sprecher	varchar(20)	utf8_general_ci		Ja	NULL		Mehr ▾
<input type="checkbox"/>	11 possession	tinyint(1)			Nein	0		Mehr ▾
<input type="checkbox"/>	12 Wort	varchar(50)	utf8_general_ci		Ja	NULL		Mehr ▾
<input type="checkbox"/>	13 checked	tinyint(1)			Nein	0		Mehr ▾
<input type="checkbox"/>	14 changed_on	timestamp		on update CURRENT_TIMESTAMP	Nein	CURRENT_TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Mehr ▾
<input type="checkbox"/>	15 changed_by	varchar(30)	utf8_general_ci		Nein			Mehr ▾

↑ Alle auswählen / Auswahl entfernen markierte:

Indizes können jederzeit gelöscht und neu erzeugt werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass nicht mehr Indizes erzeugt werden als nötig sind. Vor allem sollte die Anlage von mit einander konkurrierenden Indizes vermieden werden.

## Die Structured Query Language (SQL)

Um das Potential einer MySQL-Datenbank voll auszuschöpfen, ist das Erlernen der spezifischen Abfragesprache SQL unerlässlich. Bei Nutzung des Interface PMA ist die Ausführung von SQL-Befehlen über die Eingabemaske "SQL" möglich. Wir konzentrieren

<sup>26</sup> Alternativ kann man folgendes SQL-Statement verwenden:

```
ALTER TABLE `wort` ADD INDEX ( `Interview` , `Intervall` );
```

uns im folgenden auf Datenoperationen, die unter alleiniger Verwendung des PMA-Interface nicht oder nur umständlich realisiert werden können.<sup>27</sup>

Grundsätzlich empfiehlt es sich, soweit möglich zunächst die Funktionen von PMA zu verwenden. Wenn die Grenzen von PMA erreicht sind, modifiziert man den von PMA erzeugten SQL-Code in der erforderlichen Weise.

## Allgemeine Regeln und Hinweise

- Die Elemente der SQL-Syntax können groß oder klein geschrieben werden:

```
select * from tokens;
```

ist identisch mit

```
SELECT * FROM TOKENS;
```

- Tabellen- und Feldnamen sollten zwischen sog. 'Backticks' (ASCII 96dez) geschrieben werden:

```
select `tokens`.`pos` from `tokens`;
```

Dies ist vor allem dann zwingend erforderlich, wenn Tabellen- oder Feldnamen aus Sicht von MySQL mißverständlich sind, wie z.B. bei der Bezeichnung "Alter" (etwa in einer Tabelle mit Informantendaten): ALTER ist ein SQL-Befehl, mit dem Tabellendefinitionen geändert werden können (engl. alter).

- Die Adressierung von Feldnamen kann nötigenfalls kaskadierend unter Nennung des Datenbank- und Tabellennamens erfolgen, wobei als Namenstrenner ein Punkt zu setzen ist:

```
`datenbankxy`.`tabellaxy`.`feldxy`
```

- Die Paraphrasierung der SQL-Syntax durch Zeilenumbrüche und Einrückungen ist nachdrücklich zu empfehlen.
- Alle SQL-Kommandos sollten mit einem Semikolon (;) abgeschlossen werden.
- Zwei doppelte Spiegelstriche gefolgt von einem Spatium (wichtig! Darf nicht fehlen!) leiten einen Kommentar ein, der stets bis zum Ende einer Zeile reicht:

```
select `tokens`.`pos` -- Kommentar: Felddauswahl,  
Selektion  
from `tokens`;
```

- Zeilenübergreifende Kommentarpassagen werden durch /\* ... \*/ markiert:

```
select  
    datei,  
    /*  
    id,  
    zeile,  
    pos,  
    */  
    token  
from tokens
```

---

<sup>27</sup> Als Beispiel dient eine transkribierte und tokenisierte Rede von Angela Merkel, gehalten am 19.4.2010 in Wittenberg aus Anlaß des 450sten Todestages von Philipp Melanchthon (<http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2010/04/2010-04-19-rede-schlosskirche-wittenberg.html>)

```

where
  token like 'der'
  -- or token like 'die'
  or token = 'das'

```

- Die SQL-Syntax legt die Abfolge von Sprachelementen fest, so muß beispielsweise eine where-Klausel unbedingt \*vor\* einer Gruppierungsanweisung stehen. Eine Abweichung von der definierten Reihenfolge führt zu Fehlermeldungen:

```

select * from tokens where token = 'der' group by pos; -- KORREKT
select * from tokens group by pos where token = 'der'; -- FALSCH

```

Folgendes Schema gibt einen Überblick über die festgelegte Reihenfolge bei Verwendung von Select-Statements:

```

SELECT
  DISTINCT
  select_expr
  FROM table_references
  WHERE where_condition
  GROUP BY
  HAVING where_condition
  ORDER BY
  LIMIT

```

Für Update-Befehle gilt:

```

UPDATE
  table_name
  SET col_name1=expr1, col_name2=expr2 ...
  WHERE where_condition

```

- MySQL-Dokumentation im Internet: <http://dev.mysql.com/doc/#manual>. Es sollte jeweils die Dokumentation der installierten MySQL-Version verwendet werden. Die Versionsnummer ist abrufbar durch folgenden Befehl:

```

select version();

```

## Datenselektion

Die Datenselektion über die Suchmaske von PMA erlaubt die Eingabe jeweils eines Suchkriteriums pro Tabellenfeld. So lassen sich beispielsweise sämtliche Tokens 'der' selektieren, die mit dem Etikett 'bestArt' (bestimmter Artikel) versehen sind:

Suche über Beispielwerte ("query by example") (Platzhalter: "%")

Spalte	Typ	Kollation	Operator	Wert
datei	varchar(30)	utf8_general_ci	LIKE	
id	int(11)		=	
zeile	int(5)		=	
position	int(3)		=	
token	varchar(50)	utf8_bin	LIKE	der
POS	varchar(20)	utf8_general_ci	LIKE	bestArt

PMA generiert aus dieser Eingabe die folgende Abfrage:

```
SELECT *
FROM `tokens`
WHERE `token` LIKE 'der'
AND `POS` LIKE 'bestArt'
```

Das Selektionskriterium ist im Anschluß an das Schlüsselwort 'WHERE' formuliert, wobei PMA die Eingabe dahingehend interpretiert, daß beide Kriterien simultan auftreten müssen, was zur Verwendung des Schlüsselwortes 'AND' führt. Als Ergebnis liefert MySQL alle Tokens 'der', die als bestimmter Artikel etikettiert sind. Grundsätzlich wäre jedoch auch die Verwendung von 'OR' möglich, was ein ganz anderes Suchergebnis zur Folge hätte. Hier stößt man an die Grenzen der Möglichkeiten von PMA. Folgende Abfrage selektiert alle Datensätze mit dem Wert 'der' im Feld Token, die entweder als 'bestArt' oder als 'relPron' etikettiert sind:

```
select
*
from tokens
where
token like 'der' and (
pos like 'bestArt'
or pos like 'relPron'
)
;
```

Die logischen Operatoren AND und OR folgen den Gesetzen der Booleschen Algebra, d.h. AND wirkt inkludierend, weshalb die folgende Abfrage ein leeres Ergebnis liefert:

```
select
*
from tokens
where
pos like 'bestArt'
and pos like 'relPron'
;
```

Logische Zusammenhänge können durch die Verwendung von runden Klammern eingeflochten werden:

```
select
  *
from tokens
where
  token like 'd%'
  and (
    pos like 'bestArt'
    or pos like 'relPron'
  )
;
```

Für die Datenselektion stehen mehrere Vergleichsoperatoren zur Verfügung, die sich zum einen hinsichtlich ihrer Arbeitsgeschwindigkeit und zum anderen hinsichtlich spezifischer Optionen unterscheiden:

Operator	Bedeutung	Trunkierung	Bemerkung
like	ist wie ...	ja	eher schnell
regexp	reguläre Ausdrücke	ja	eher langsam
=	identisch	nein	sehr schnell
!=	nicht identisch	nein	sehr schnell
>=	größer oder gleich	nein	
<=	kleiner oder gleich	nein	
between ... and ...	zwischen	nein	
in	in definierter Menge	nein	
is null	ist "NULL"	nein	

Die meisten dieser Operatoren können durch 'NOT' in ihr Gegenteil verkehrt werden. Für die Prüfung, ob ein Feld vollkommen leer ist, \*muß\* der Operator 'IS NULL' verwendet werden.

Weitere Beispiele:

Verwendung von "between", "in" und "is" zur Selektion:

```
... where zeile between 5 and 10
```

findet alle Datensätze, in denen im Feld `zeile` ein Wert zwischen 5 und 10 steht (5 und 10 inklusive). "BETWEEN" wird normalerweise zur Filterung nach Zahlenwerten verwendet.

```
... where token in ('der','die','das')
```

findet alle Datensätze mit einem der gelisteten Tokens im Feld `token`

```
... where POS is null
```

findet alle Datensätze, die im Feld `POS` keinen Wert ("NULL") enthalten.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> „is null“ wird unter anderem benötigt, um bei logisch miteinander verknüpften Tabellen Datensätze zu finden, die in der jeweils anderen Tabelle keine Entsprechung besitzen. Vgl. unten (S. 101) im Abschnitt über Tabellenverknüpfungen (sog. Joins).

Die genannten Operatoren können auch im Sinne einer Negation verwendet werden: ... not between ...; ... not in ...; ... is not null ...

Vorsicht ist geboten bei Verwendung des Operators REGEXP. REGEXP (synonym: RLIKE) gestattet die Verwendung von ‚Regulären Ausdrücken‘ (s. S. 47). Dabei kommt eine in MySQL integrierte sog. ‚Engine‘ zum Einsatz, die die Verarbeitung der Regulären Ausdrücke übernimmt. Diese Engine ist \*nicht multibyte-safe\*, was bedeutet, daß bei Verwendung bzw. Vorkommen von utf8-kodierten Zeichen unerwartete bzw. falsche Suchergebnisse auftreten können. Zwei Beispiele sollen dies illustrieren:

Sucht man unter Verwendung des Operators REGEXP in einem utf8-kodierten Datenbestand nach Wörtern, die aus exakt drei Zeichen/Buchstaben bestehen, so wird das Wort 'für' nicht gefunden:

```
select * from tokens where token regexp '^...$'; -- findet 'für' nicht
```

Die Erklärung besteht darin, daß utf-8 den Buchstaben 'ü' mit zwei Byte kodiert, wodurch das Wort 'für' in der Summe aus insgesamt vier Byte besteht. REGEXP geht jedoch davon aus, daß jedes Zeichen mit exakt einem Byte kodiert ist. Entsprechend wird 'für' gefunden, wenn man REGEXP nach Wörtern, bestehend aus vier Zeichen/Buchstaben, suchen läßt:

```
select * from tokens where token regexp '^....$'; -- findet 'für'
```

Ein zweites Beispiel: Der Befehl

```
select * from tokens where token regexp '^Ö';
```

findet ausschließlich Tokens, die mit großem Ö beginnen – was korrekt ist und der Erwartung entspricht. Der Befehl

```
select * from tokens where token regexp '^[Ö]';
```

hingegen – obwohl eigentlich bedeutungsidentisch – findet jedoch auch alle Tokens, die mit ö, Ä, ä, Ü und ü beginnen. Der Grund liegt darin, daß in der utf8-Kodierung die Zeichen Ä, Ö, Ü, ä, ö, ü im ersten Byte der Zwei-Byte-Kodierung denselben Zahlenwert, nämlich hex c3 aufweisen. Die Regex-Engine von MySQL wertet bei der Interpretation der Zeichenklasse ([Ö]) offenkundig nur das erste Byte aus, was dann zu dem beobachteten Fehler führt.

Beim Einsatz des Operators REGEXP ist also Vorsicht geboten! Es ist zu erwarten, daß dieser Mangel in einer der kommenden MySQL-Versionen behoben sein wird.

## Datenprojektion

Während sich eine Selektion auf die Auswahl ganz bestimmter Zeilen einer Datenbanktabelle bezieht, ist mit Projektion die Auswahl bestimmter Spalten gemeint. Im Statement „select \* from tabelle“ bezeichnet das Sternchen (\*) sämtliche Spalten einer Tabelle. Will man nur ganz bestimmte Spalten einer Tabelle angezeigt bekommen, so kann (muss) man deren Namen explizit angeben:

```
select spalte1, spalte3, spalte10, spalte4 from tabelle;
```

Das Beispiel zeigt auch, dass man auf diese Weise auch die Reihenfolge der anzuzeigenden Spalten ändern kann. PMA erlaubt die Projektion über den unscheinbaren Link ‚Optionen‘ links unten auf der Suchmaske (zur Auswahl mehrerer Spalten muss beim Anklicken die Strg-Taste gedrückt werden):

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Operationen Tracking

Suche über Beispielwerte ("query by example") (Platzhalter: "%")

Spalte	Typ	Kollation	Operator	Wert
datei	varchar(30)	utf8_general_ci	LIKE	<input type="text"/>
id	int(11)		=	<input type="text"/>
zeile	int(5)		=	<input type="text"/>
position	int(3)		=	<input type="text"/>
token	varchar(50)	utf8_bin	LIKE	<input type="text"/>
POS	enum('bestArt', 'V', 'sz', 'unbestArt', 'SUB', 'Praep', 'relPron', 'konj', 'num', 'PPron', 'Adj')	utf8_general_ci	=	<input type="text"/> bestArt v sz unbestArt

**Optionen**

Spalten auswählen (min. eines):

- datei
- id
- zeile
- position
- token
- POS

DISTINCT

oder Eigenes Filterkriterium (Argumente für den WHERE-Ausdruck):

Einträge pro Seite

100

Sortierung nach:

aufsteigend  absteigend

## Sortierung

Suchergebnisse können sortiert werden. Dies erfolgt durch das Kommando 'order by' und die Angabe der Kolumne, nach deren Inhalten sortiert werden soll. Auch die Sortierung nach mehreren Kolumnen ist möglich, in diesem Fall werden die Kolumnennamen durch Kommata getrennt. Beispiel

```
select
  *
from tokens
order by
  datei, zeile asc, position desc
;
```

Das Schlüsselwort 'DESC' ('descending') bewirkt absteigende Sortierung, 'ASC' ('ascending') das Gegenteil, wobei, wie das Beispiel zeigt, auch gemischte Verwendung möglich ist. Wird weder 'ASC' noch 'DESC' explizit angegeben, erfolgt die Sortierung nach 'ASC'. Im vorliegenden Beispiel wird also das Feld `datei` aufsteigend sortiert.

## Gruppierung

Daten können nach Feldinhalten gruppiert werden. Dies erfolgt durch das Kommando 'GROUP BY'

```
select
```



```

*
from tokens
group by
  POS
;

```

'GROUP BY' bewirkt die Zusammenfassung aller Datensätze mit identischen Einträgen im gruppierten Feld in einem einzigen Datensatz. Dabei wird in den Feldern, deren Inhalt nicht Grundlage der Gruppierung ist, jeweils nur der Inhalt des jeweils ersten Datensatzes angezeigt, die Inhalte der anderen Datensätze unterschlagen. Eine Gruppierung ist eigentlich nur sinnvoll bei gleichzeitiger Verwendung spezieller Funktionen wie z.B. count() und group\_concat(). Erstere ermittelt die Anzahl der Datensätze, die durch die Gruppierung zusammengefaßt wurden, letztere konkateniert die Inhalte der Felder, die nicht gruppiert werden:

```

select
  count(*) as anzahl,
  pos,
  group_concat(token separator ' ') as tokens
from tokens
where POS is not null
group by
  POS
order by
  count(*) desc
;

```

Ergebnis:

anzahl	pos	tokens
333	SUB	Familien Gesellschaft Auftrag Geschichte Lebenscha...
197	sz	.....
71	bestArt	die Die die der der des Die die der die die Die di...
66	KONJ	und und und auch und Und und und und auch und auch...
56	Praep	für an in für für in ln in für in im in in in an i...
32	unbestArt	einem ein eine einen einen eine ein eine eine ein ...
18	PersPron	er es Es es es es Es Er es es es es Er Er er er es...
1	ADV	Sehr
1	relPron	der

## Datenänderung

Mit dem Kommando UPDATE können vorhandene Datensätze verändert werden:

```

update tokens
set pos = 'SUB'
where
  token regexp '^[A-ZÄÖÜ]' -- token beginnt mit Großbuchstaben
  and position != 1 -- token steht nicht am Satzanfang
;

```

Sollen gleichzeitig mehrere Felder geändert werden, müssen die entsprechenden Anweisungen durch Kommata getrennt werden:

```
update TABELLE
  set feld1 = 'SUB', feld2 = 'xyz', feld3 = 'abc'
where 1
;
```

Es wird dringend empfohlen, zunächst durch select-Statements nur die Datensätze herauszufiltern, in denen die Änderungen vorgenommen werden sollen. Anschließend ändert man das select-Statement in eine update-Anweisung um. Die Verwendung von Kommentarzeichen, die eingefügt oder getilgt werden, ist dabei sehr praktisch:

```
select * from
-- update tokens
-- set pos = 'SUB'
where
  token regexp '^[A-ZÄÖÜ]' -- token beginnt mit Großbuchstaben
  and position != 1 -- token steht nicht am Satzanfang
;
```

## Tabellenverknüpfung

MySQL erlaubt die Verknüpfung zweier oder mehrerer (im Prinzip beliebig vieler) Tabellen. Zu diesem Zweck wird das Kommando JOIN verwendet.

Gegeben seien die beiden Tabellen:

Mitarbeiter

Name	PLZ
Müller	80539
Meier	90402
Huber	93047

Orte

PLZ	Ort
94034	Passau
80539	München
90402	Nürnberg

Eine Verknüpfung dieser beiden Tabellen ohne die Angabe einer Verknüpfungsbedingung kombiniert alle Datensätze der einen Tabelle mit allen Datensätzen der anderen Tabelle:

```
SELECT * FROM `orte` join mitarbeiter;
```

Arithmetisch betrachtet, handelt es sich um das kartesische Produkt der Anzahl der Datensätze in den beiden verknüpften Tabellen, also 3\*3. Die Ergebnistabelle enthält also sechs Datensätze:

PLZ	Ort	Name	PLZ
94034	Passau	Müller	80539
80539	München	Müller	80539
90402	Nürnberg	Müller	80539
94034	Passau	Meier	90402
80539	München	Meier	90402
90402	Nürnberg	Meier	90402
94034	Passau	Huber	93047
80539	München	Huber	93047
90402	Nürnberg	Huber	93047

Es ist offenkundig, daß die Kombination der Datensätze nicht sinnvoll ist. Für eine sinnvolle Kombination ist die Angabe einer Verknüpfungsbedingung erforderlich. Diese erfolgt durch die Anweisung ON:

```
SELECT * FROM `orte` join `mitarbeiter` on
(orte.plz=mitarbeiter.plz);
```

Sofern die Felder, deren Inhalt übereinstimmen soll, identische Namen besitzen – so wie hier gegeben – ist eine Art Kurzschreibweise mit der Anweisung USING möglich:

```
SELECT * FROM `orte` join `mitarbeiter` using (plz);
```

Beide Syntaxvarianten führen zum gleichen Ergebnis. Nun wird den Mitarbeitern der korrekte Ort zugeordnet:

PLZ	Ort	Name
80539	München	Müller
90402	Nürnberg	Meier

Gleichzeitig fällt aber auf, daß die Datensätze der Tabelle `Orte`, die keine Entsprechung in der Tabelle `Mitarbeiter` besitzen, fehlen. Hier kommt eine Erweiterung der JOIN-Syntax ins Spiel: Mit den Schlüsselwörtern LEFT und RIGHT läßt sich steuern, ob und welche Datensätze gezeigt werden, die keine Entsprechung in der jeweils anderen Tabelle aufweisen:

```
SELECT * FROM `orte` left join `mitarbeiter` using (plz);
```

liefert als Ergebnis alle Datensätze der 'linken' Tabelle, hier also der Tabelle `Orte`, unabhängig davon, ob diese eine Entsprechung in der 'rechten' Tabelle, hier also der Tabelle `Mitarbeiter`, haben. Anstelle der nicht vorhandenen Daten erscheint 'NULL', was für 'absolut nichts' steht:

PLZ	Ort	Name
94034	Passau	NULL
80539	München	Müller
90402	Nürnberg	Meier

*Vice versa* zeigt der Befehl RIGHT JOIN analog alle Datensätze der 'rechten' Tabelle:

```
SELECT * FROM `orte` right join `mitarbeiter` using (plz);
```

PLZ	Name	Ort
80539	Müller	München
90402	Meier	Nürnberg
93047	Huber	NULL

Zum Auffinden von Datensätzen, die in einer der verknüpften Tabellen keine Entsprechung besitzen (z.B. um alle Tokens zu finden, die noch nicht etikettiert wurden), muss/kann man den Filter „... where Feld is null“ verwenden:

```
select *
from tokens t
left join postags p on (t.pos=p.tag)
where p.tag is null
;
```

MySQL unterstützt keine direkte Möglichkeit, beide Varianten miteinander zu kombinieren (Fachausdruck: FULL OUTER JOIN). Ein entsprechendes Ergebnis kann – mit Einschränkungen – nur über die Verbindung der beiden Einzelabfrageergebnisse erzielt werden.<sup>29</sup>

'Joins' können im Rahmen der Korpuslinguistik unter anderem für die Analyse von Datensequenzen wichtig sein. Im folgenden Beispiel wird nach der Abfolge von 'bestimmter Artikel' – 'nicht spezifiziertes Token' – 'Substantiv' gesucht. Zu diesem Zweck wird die Tabelle Tokens insgesamt dreimal (mit jeweils anderem Alias-Namen ['Korrelatsname']) mit sich selbst verknüpft und dabei über die where-Klausel ein entsprechender Filter implementiert:

```
SELECT
  a.zeile AS zeile,
  a.position AS positionA,
```

<sup>29</sup> Diesem Zweck dient der Befehl UNION ALL (funktioniert nur, wenn zwei Abfrageergebnisse eine identische Anzahl von Spalten liefern).

```

b.position AS positionB,
c.position AS positionC,
a.token AS tokenA,
b.token AS tokenB,
c.token AS tokenC,
a.POS AS posA,
b.POS AS posB,
c.POS AS posC
FROM tokens a
JOIN tokens b ON ( a.id = b.id -1 )
JOIN tokens c ON ( a.id = c.id -2 )
WHERE
  a.POS = 'bestArt'
  AND c.POS = 'SUB'

```

Diese Abfrage liefert in unserer Musterdatenbank folgendes Ergebnis:

zeile	positionA	positionB	positionC	tokenA	tokenB	tokenC	posA	posB	posC
2	8	9	10	der	größten	Bildungsreformer	bestArt	NULL	SUB
3	16	17	18	der	lutherischen	Reformation	bestArt	NULL	SUB
4	7	8	9	die	berühmte	Tür	bestArt	NULL	SUB
4	14	15	16	die	Martin	Luther	bestArt	SUB	SUB
9	6	7	8	des	christlichen	Glaubens	bestArt	NULL	SUB
13	5	6	7	die	Entdeckung	Amerikas	bestArt	SUB	SUB
16	12	13	14	die	neue	Technik	bestArt	NULL	SUB
18	18	19	20	die	historische	Bedeutung	bestArt	NULL	SUB
24	6	7	8	die	wichtigste	Grundlage	bestArt	NULL	SUB
37	4	5	6	die	damalige	Zeit	bestArt	NULL	SUB
51	3	4	5	die	erforderlichen	Kenntnisse	bestArt	NULL	SUB
62	18	19	20	die	katholische	Kirche	bestArt	NULL	SUB
67	3	4	5	die	Bildungsrepublik	Deutschland	bestArt	SUB	SUB
70	5	6	7	die	richtigen	Voraussetzungen	bestArt	NULL	SUB
73	7	8	9	die	gleichen	Bildungschancen	bestArt	NULL	SUB
75	6	7	8	die	vorschulische	Sprachförderung	bestArt	NULL	SUB
80	9	10	11	die	herkömmlichen	Strukturdebatten	bestArt	NULL	SUB
89	3	4	5	die	Rede	Melanchthons	bestArt	SUB	SUB
91	5	6	7	die	härteste	Arbeit	bestArt	NULL	SUB
92	9	10	11	die	klare	Sprache	bestArt	NULL	SUB
102	1	2	3	Die	große	Mehrzahl	bestArt	NULL	SUB
110	1	2	3	Die	erste	Voraussetzung	bestArt	NULL	SUB

Durch die Verknüpfung der Tabelle token mit sich selbst über die Bedingung, dass der Wert in den beiden Feldern a.id und b.id um den Wert 1 differieren muß, werden jeweils zwei auf einander folgende Datensätze auf einer Zeile nebeneinander als gleichsam ein neuer Datensatz abgebildet. Dies ermöglicht die Selektion des Aufeinandertreffens von Kriterien in getrennten Datensätzen. Durch die Änderung des Subtrahenden (-1) läßt sich die Distanz der analysierten Tokens variieren (z.B.: a.id=b.id-2). Durch mehrfachen "self-join" einer Tabelle läßt sich eine an und für sich beliebige Anzahl von Datensätzen horizontal sequenzieren:

```

SELECT a.token, b.token, c.token
FROM tokens a
LEFT JOIN tokens b ON ( a.id = b.id -1 )
LEFT JOIN tokens c ON ( b.id = c.id -1 )

```

"LEFT" sorgt dafür, dass die Datensätze am Ende, die bei einem inner join nicht auftauchen, da der Maximalwert von id plus Subtrahend nicht existent ist ( $\max(\text{id}) + 1$  is NULL =>  $\max(\text{id}) = \text{NULL} - 1$  - unmöglich/sinnlos!), nicht unterschlagen werden. Zum Nachlesen ist folgende Website zum Thema "joins" sehr empfehlenswert: <http://aktuell.de.selfhtml.org/artikel/datenbanken/joins/>

## Funktionen

MySQL besitzt eine große Anzahl von sogenannten „Funktionen“. Allgemein gesprochen sind Funktionen kleine Werkzeuge, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Grundsätzlich übernehmen Funktionen Daten, formen diese in der einen oder anderen Weise um und geben schließlich die umgeformten Daten als Ergebnis zurück. Daten, die an Funktionen übergeben werden, bezeichnet man auch als „Argumente“. Die Schreibweise eines Funktionsaufrufes folgt stets diesem Muster:

```
NameDerFunktion(Argument1, Argument1, ArgumentN..)
```

Zwischen dem Namen der Funktion und der öffnenden Klammer sollte kein Leerzeichen stehen. MySQL ist diesbezüglich zwar tolerant, in anderen Programmiersprachen können jedoch Fehlermeldungen auftreten.

In MySQL kann man im wesentlichen zwei Gruppen von Funktionen unterscheiden: Numerische Funktionen für arithmetische Aufgaben sowie sog. „Stringfunktionen“ für die Verarbeitung von Zeichenketten. Aus Sicht der Korpuslinguistik sind vor allem letztere interessant. Die MySQL-Online-Dokumentation enthält unter der Adresse <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/string-functions.html> eine übersichtliche Liste aller zur Verfügung stehenden Stringfunktionen samt einer Beschreibung deren Funktionsweise und Aufrufsyntax. Bei der Benutzung der Online-Dokumentation sollte man auf die mit der verwendeten MySQL-Installation korrespondierende MySQL-Versionsnummer achten. Es lohnt sich, die Liste der Stringfunktionen durchzusehen, denn für eine Vielzahl von Aufgaben, die anderweitig nur schwer oder gar nicht durchzuführen wären, existieren bereits vorgefertigte Lösungen in Gestalt eben dieser Stringfunktionen.

Die MySQL-Funktionen werden überdies in zwei weitere Gruppen unterschieden: Sog. Skalarfunktionen, die üblicherweise jeweils auf die Daten eines oder mehrerer Datensätze wirken, und sog. Aggregatfunktionen, die nur im Kontext der Gruppierung von Datensätzen, also bei gleichzeitiger Verwendung einer group-by-Klausel Sinn machen (s. [http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/group-by-functions.html#function\\_group\\_concat](http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/group-by-functions.html#function_group_concat)).

Ein Beispiel einer Skalarfunktion wäre z.B. die Ersetzungsfunktion `replace()`, deren allgemeine Aufrufsyntax folgendermaßen aussieht:

```
REPLACE(str, fromString, toString)
```

Dabei bezeichnet `str` die Zeichenfolge, innerhalb derer die Ersetzung vorgenommen werden soll. Hierbei kann es sich um ein Literal (geschrieben in Anführungszeichen) oder auch um einen Platzhalter in Form eines Feldnamens handeln. `fromString` bezeichnet die Zeichenfolge, die innerhalb von `str` gesucht, und `toString` die, die dafür eingesetzt werden soll. `REPLACE` kann bislang leider keine Regulären Ausdrücke verarbeiten. Es ist jedoch möglich, mehrere Aufrufe der `REPLACE`-Funktion zu schachteln, wobei das Ergebnis eines `REPLACE`-Funktionsaufrufes als Argument für den nachfolgenden Aufruf fungiert. Folgendes Statement erzeugt als Ergebnis den String „Hans“:

```
select REPLACE(REPLACE('Haus', 'u', 'xx'), 'xx', 'n');
```

Analoge Schachtelungen sind mit \*allen\* Funktionen möglich, wobei auch die beliebige Mischung unterschiedlicher Funktionen möglich ist:

```
select char_length(REPLACE(REPLACE('Haus', 'u', 'xx'), 'xx', 'n'));
```

Ergebnis dieses Statements ist die Zahl 4, nämlich die Länge des Strings, den die Replace-Funktionen erzeugt haben, in Buchstaben. Es empfiehlt sich, komplex geschachtelte Funktionsaufrufe durch Zeilenumbrüche und Einrückungen zu strukturieren:

```
select
  char_length(
    REPLACE(
      REPLACE('Haus', 'u', 'xx'),
      'xx', 'n'
    )
  );
```

Aggregatfunktionen wären beispielsweise die Funktion count(), die die Anzahl in einer Gruppe vereinigter Datensätze zählt, oder die Funktion group\_concat(), die sämtliche Werte eines oder mehrerer Felder von gruppierten Datensätzen konkateniert:

```
select group_concat(token separator ' ') from tokens group by
datei, zeile;
```

Dieses Select-Statement gruppiert zunächst alle Tokens, die zur selben Zeile ein und der selben Datei gehören, und gibt dann alle Tokens einer Gruppe als einen linearen String aus. Die Option „separator“ legt dabei fest, welches Trennzeichen zwischen die einzelnen Tokens der Gruppe geschrieben werden sollen. Im vorliegenden Fall ist dies ein Leerzeichen. Wird diese Option weggelassen, setzt MySQL Kommata zwischen die Werte. Für weitere optionale Argumente diese Funktion sei an dieser Stelle auf die Online-Dokumentation verwiesen.

Funktionen können sowohl als Ausgabefelder wie auch im Kontext von where-, group-by-, order-by- und weiteren Klauseln verwendet werden. Auch der Einsatz in update-Befehlen ist möglich.

Es ist stets darauf zu achten, ob eine Funktion „multibytesafe“ ist oder nicht, d.h. ob sie korrekt mit UTF-Kodierungen (z.B. UTF-8) umgehen kann! Ist dies nicht der Fall, erzeugen entsprechende Funktionen unter Umständen ungewollte und sinnlose Ergebnisse.

## ***Bedienung von der Kommandozeile***

Die Steuerung bzw. Nutzung einer MySQL-Datenbank ist nicht nur über PMA, sondern auch über die Kommandozeile einer Shell\*\* möglich. Sobald man einigermaßen mit der SQL-Syntax vertraut ist, ist die Nutzung dieser Option sogar in mancher Beziehung PMA vorzuziehen. Die Ergebnisse werden schneller angezeigt und können überdies durch die Verwendung einer ‚Pipe‘ direkt an Shell-Kommandos weitergeleitet werden, die dann eine weitere Verarbeitung (Ersetzungen, Umstrukturierungen etc.) übernehmen können.

Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt mittels des sog. „MySQL Command-Line Tools“, einem speziellen Programm, das sowohl für Windows wie auch für Unix/Linux verfügbar


ist.<sup>30</sup> Nach unserer Kenntnis ist es zumindest derzeit (Juli 2013) nicht möglich, ausschließlich die sog. Client Binaries, zu denen auch das Command-Line Tool gehört, von der MySQL-Website herunterzuladen. Vielmehr ist man gezwungen, das sehr umfangreiche MySQL-Komplettpaket downzuladen, in dem sich auch die Client Binaries befinden. Aus diesem Grund bieten wir die entsprechenden (Windows-/Cygwin-)Binaries (Version 5.5.28) unter folgendem Link zum Download an:

[www.hatas.gwi.uni-muenchen.de/downloads/MySQL\\_ClientBinaries\\_v5.5.28.zip](http://www.hatas.gwi.uni-muenchen.de/downloads/MySQL_ClientBinaries_v5.5.28.zip)

Für die Verwendung unter Cygwin müssen die Dateien nach dem Entpacken in das Verzeichnis `cygwin\bin` kopiert werden. Anschließend ist die Verwendung über die Cygwin-Shell möglich. Der Aufruf geschieht gemäß folgender Syntax:<sup>31</sup>

```
mysql -s -h [Serveradresse] -P [Portnummer] -u [Benutzername] -p[Passwort] -D [Datenbank] --execute „[SQL-Statement]“
```

Folgende Abbildung zeigt exemplarisch einen mysql-Aufruf, der einen Teil des IPA-Blocks aus einer Datenbank mit der Unicode-Codepage selektiert.<sup>32</sup>

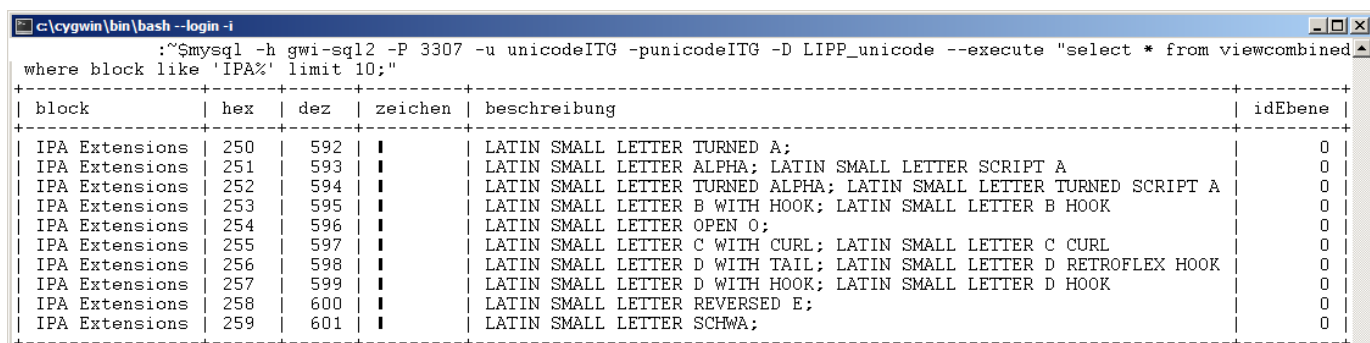

Sofern Sie über eine eigene MySQL-Server-Installation verfügen, können Sie sich durch Angabe der entsprechenden Serveradresse jederzeit in der beschriebenen Weise mit Ihrer Datenbank verbinden. Jedoch sind Installation sowie die anschließende Wartung eines MySQL-Servers nicht trivial. Der Betrieb eines MySQL-Servers kann daher an dieser Stelle weder empfohlen noch beschrieben werden.<sup>33</sup>

Der Command-Line-Zugriff auf die MySQL-Server der ITG ist grundsätzlich möglich, aus Sicherheitsgründen wird die entsprechende Berechtigung jedoch nur individuell bei entsprechendem Bedarf an erfahrene Nutzer der MySQL-Datenbanken vergeben.

## MySQL-Batch-Modus

MySQL kann auch im sog. "Batch-Modus" verwendet werden. Das bedeutet, daß man MySQL nicht aufrufen und dann sämtliche Befehle direkt in MySQL eingeben muß, sondern daß man die SQL-Befehle in eine eigene Text-Datei schreiben und MySQL die Befehle dann aus dieser Datei lesen lassen kann. Alle Suchergebnisse werden dann direkt in der Unix-Shell ausgegeben. Die entsprechende Syntax sieht folgendermaßen aus:

<sup>30</sup> <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql.html>

<sup>31</sup> Die Passagen in eckigen Klammern müssen - inklusive der eckigen Klammern! - durch die jeweils gültigen Einträge ersetzt werden. Beachten Sie, dass zwischen `-p` und `[Passwort]` \*kein\* Leerzeichen steht!

<sup>32</sup> Die Platzhalter in der Spalte `zeichen` resultieren daraus, dass die Cygwin-Shell nicht über geeignete Glyphen verfügt.

<sup>33</sup> In jüngster Zeit werden kleine Homeserver, z.B. von Synology oder QNAP, vermehrt mit Installationen oder Installations-Möglichkeiten von MySQL ausgestattet. Uns fehlt diesbezüglich jedoch bislang jede Erfahrung, so dass wir die Nutzung hier nicht empfehlen können.



mysql -u [MySQL-Benutzername] --password=[MySQL-Paßwort] < [Name der Datei mit den Befehlen]

Beispiel:

Die Datei batch.sql enthalte folgende Befehle:

```
use korpus;
select id_token, dateiname, zeile, position, token from tokens where token like 'Mü%';
```

Um diese Befehle ausführen zu lassen, ruft man folgenden Befehl auf (lmdstud ist das Paßwort der Beispiel-Datenbank):

```
mysql -u root--password=lmdstud < batch.sql
```

Das Ergebnis in der Shell sieht dann folgendermaßen aus.

```
$ mysql -u root --password=lmdstud < batch.sql
id_token  dateiname  zeile  position  token
6         1.txt      1      6         Mühle
```

Die eigenartige Darstellung des "ü" im Wort Mühle hängt damit zusammen, daß der Text im UTF-8-Format in die Datenbank eingegeben worden war. Die hier verwendete Unix-Shell (Cygwin) ist jedoch nicht für die korrekte Darstellung von utf-8-kodierten Zeichen konfiguriert. Diesen kleinen Schönheitsfehler kann man dadurch umgehen, daß man das Suchergebnis direkt in eine Text-Datei schreiben lassen kann. Man erweitert den Kommandoaufruf um einen entsprechenden Umleitungsbefehl (">"):

```
mysql -u root--password=lmdstud < batch.sql > ergebnis.txt
```

Der Inhalt der Datei ergebnis.txt sieht dann folgendermaßen aus:

```
id_token  dateiname  zeile  position  token
6         1.txt      1      6         Mühle
```

Die einzelnen Felder des Suchergebnisses sind durch Tabstops voneinander getrennt (farbliche Markierung). Das Suchergebnis kann dann durch copy-paste z.B. auch in ein Microsoft-Word-Dokument eingefügt und dort in eine Tabelle verwandelt werden:

id_token	dateiname	zeile	position	token
6	1.txt	1	6	Mühle

# Praat

Das Programm Praat ist von Phonetikern für Phonetiker gemacht und besitzt einen beeindruckenden Funktionsumfang. Aus Sicht der Korpuslinguistik ist es vor allem deswegen interessant, weil damit Audio-Aufnahmen von Sprache transkribiert und für die weitere Verarbeitung mit Skripts und in Datenbanken aufbereitet werden können.

Praat ist kostenlos und für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar. Es kann unter <http://www.fon.hum.uva.nl/praat/> heruntergeladen werden. Praat wird ständig aktualisiert. Man sollte sich stets die neueste Version von der Webseite der Entwickler herunterladen.


Voraussetzung für die Arbeit mit Praat ist das Vorhandensein von geeigneten Audioaufnahmen. Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Regeln hinsichtlich der systematischen Strukturierung des Korpusmaterials (s. oben). Wir empfehlen, sich an der im Asica-Korpus verwendeten Systematik zu orientieren (<http://asica.gwi.uni-muenchen.de>).

Die Audioaufnahmen sollten im wav-Format vorliegen. Zwar kann Praat mittlerweile auch mit mp3-Dateien arbeiten, die Zeitreferenzierung ist dann aber bis zu mehreren Millisekunden ungenau.

Das folgende Beispiel präsentiert die Transkription einer Audioaufnahme der Wenkersätze.


## 0. Starten des Programms

Das Programm wird durch Doppelklick gestartet. Praat öffnet automatisch zwei Fenster, nämlich "Praat Objects" und "Praat Pictures". Letzteres wird nicht benötigt und kann gleich wieder geschlossen werden.

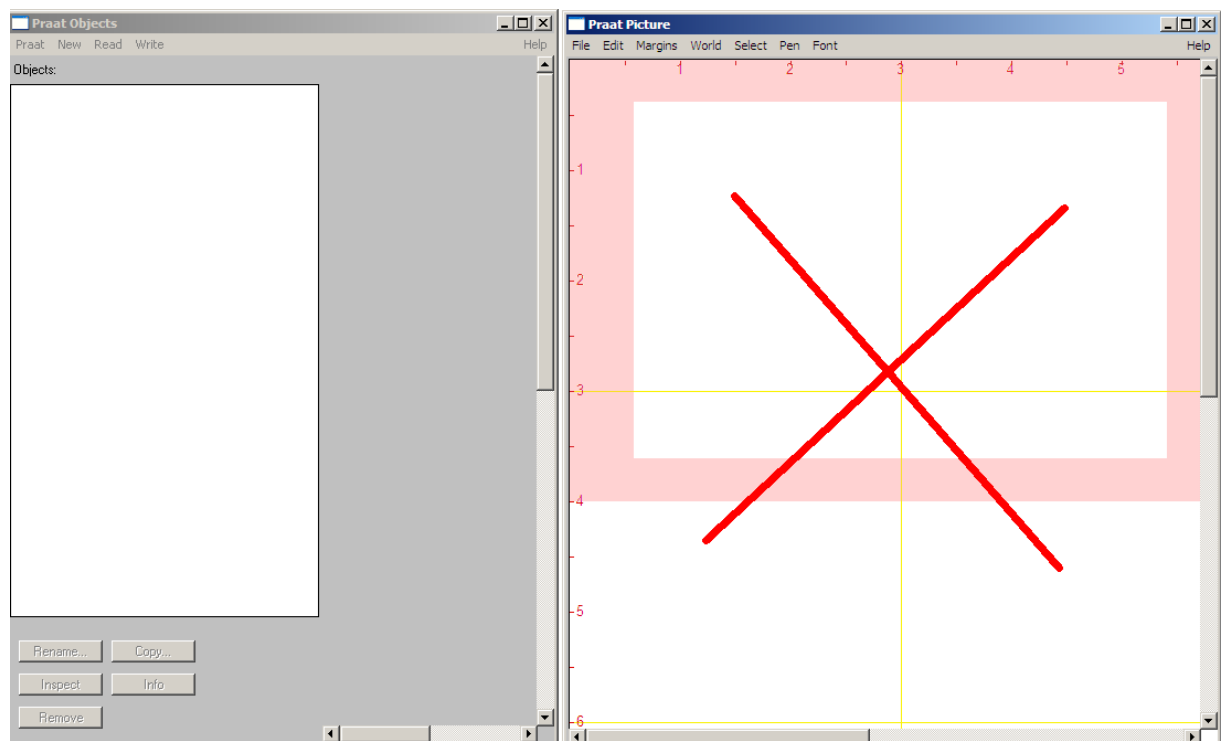


## 1. Öffnen der Audio-Datei

Gehen Sie auf "Read" und dann auf "Open long sound file ..."

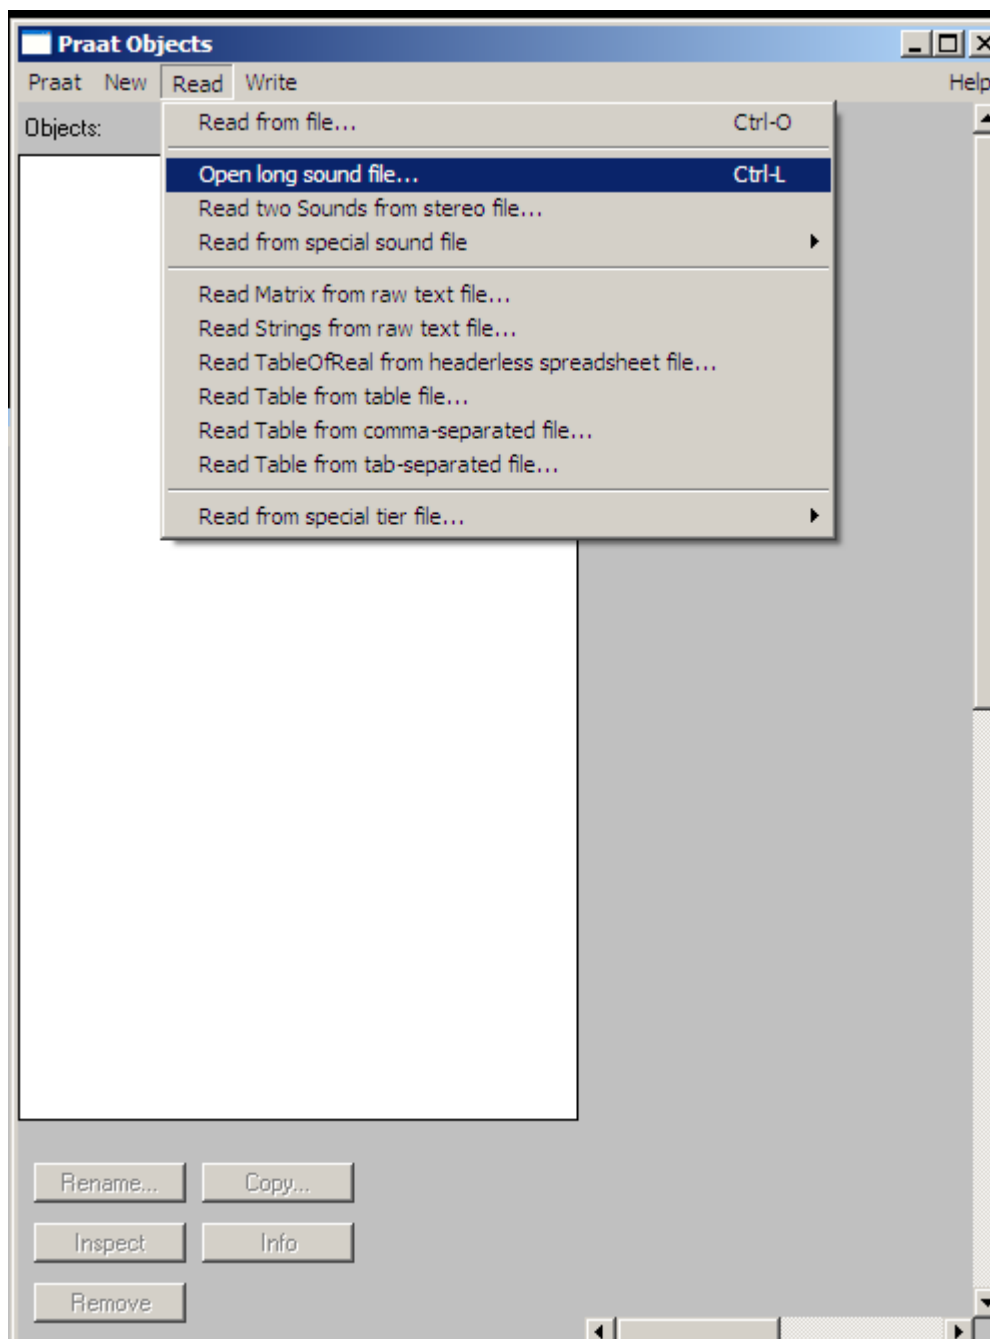


2. Markieren Sie die geöffnete Audio-Datei in der Liste der "Objects" und klicken Sie auf "Annotate" und anschließend auf "To TextGrid..."

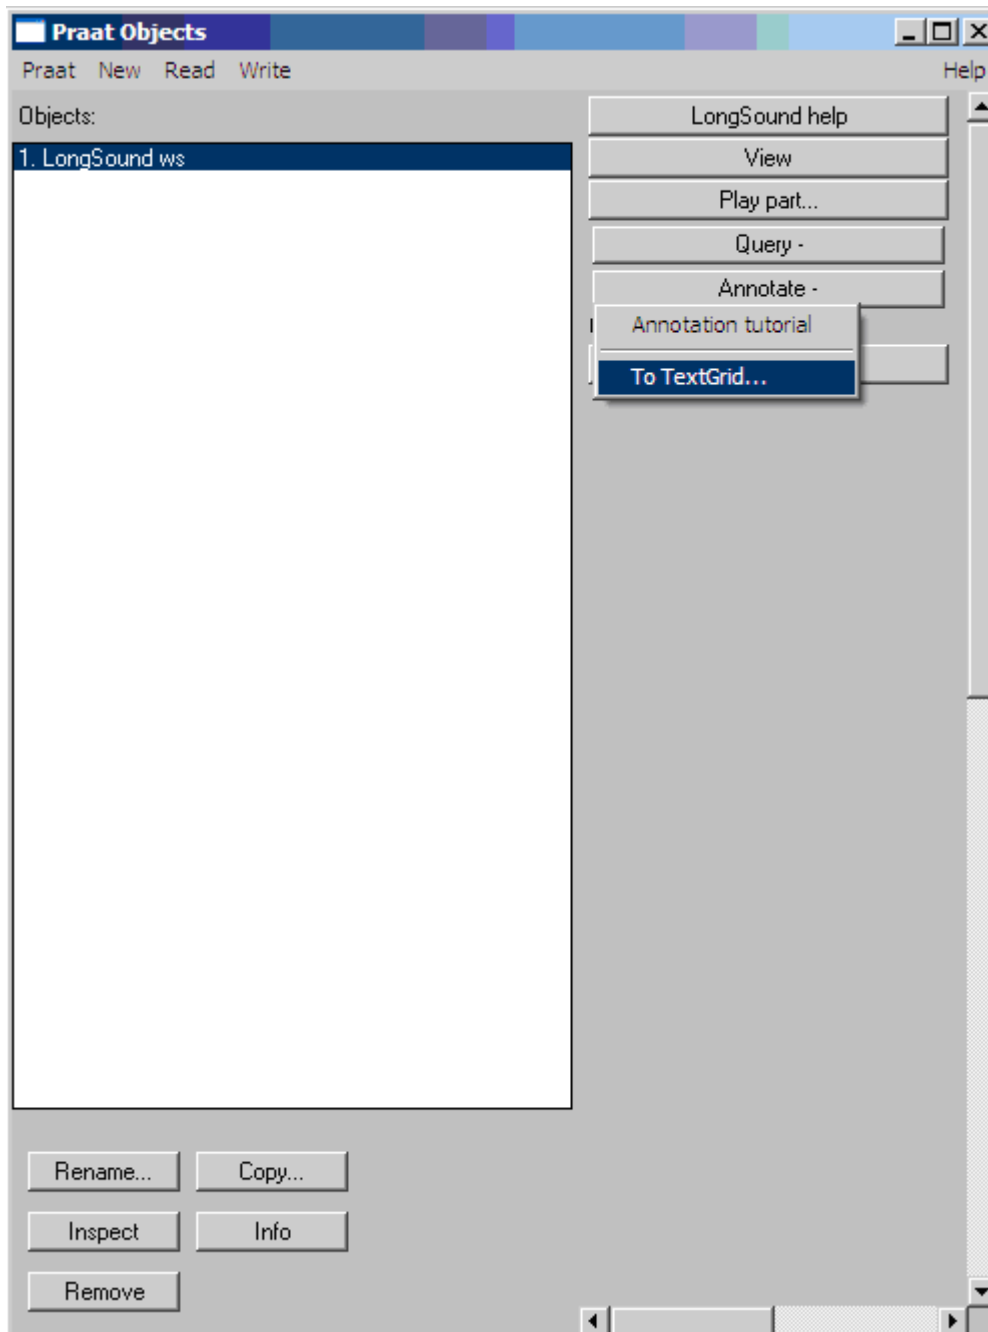

3. Praat fragt dann nach den Namen der sog. "Tiers". Damit sind zunächst Ebenen gemeint, die für die separate Transkription der Äußerungen verschiedener Sprecher gedacht sind. Im Sinne der Korpuslinguistik hat es sich in vielen Fällen als günstig erwiesen, unterschiedliche grammatische Kategorien diesen Ebenen zuzuordnen. Entsprechend würde man "Satz", "Wort" und "Silbe" als Tier-Namen wählen. Die Entscheidung ist natürlich vom jeweils verfolgten Forschungsinteresse abhängig.


In den meisten Fällen ist ein Tier, in das der Text satzweise transkribiert wird, ausreichend:

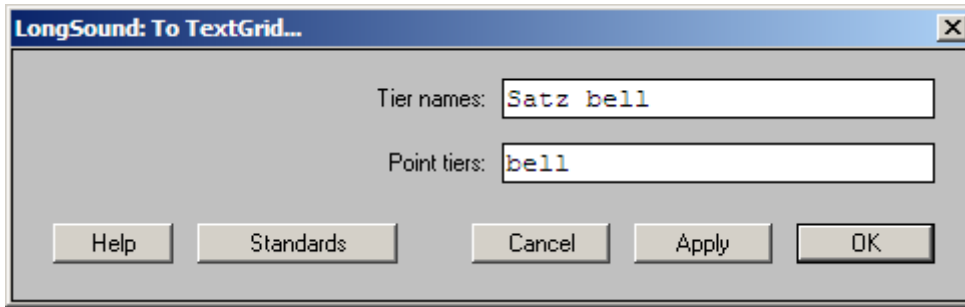


Weitere Tiers können auch nachträglich noch hinzugefügt werden.

Sollte ein Tier durch zusätzlichen Eintrag seines Namens in die zweite Zeile als "Point tier" gekennzeichnet werden (hier das Tier "bell"), so können in diesem Tier keine Zeitintervalle, sondern nur Zeit\*punkte\* definiert werden.


Nach dem Klick auf "OK" wird der Objektliste ein neuer Eintrag hinzugefügt, nämlich "TextGrid xx":

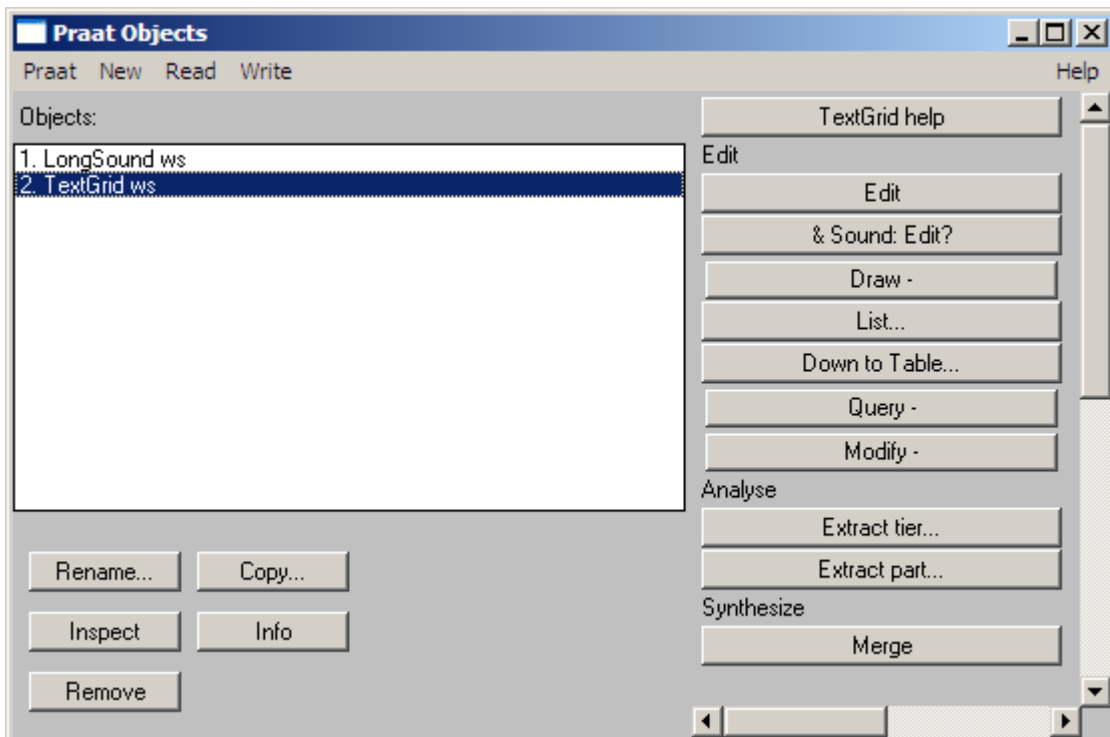

Nun müssen beide Listeneinträge gemeinsam markiert werden (dazu hält man beim Mausklick die Strg-/Ctrl-Taste gedrückt):

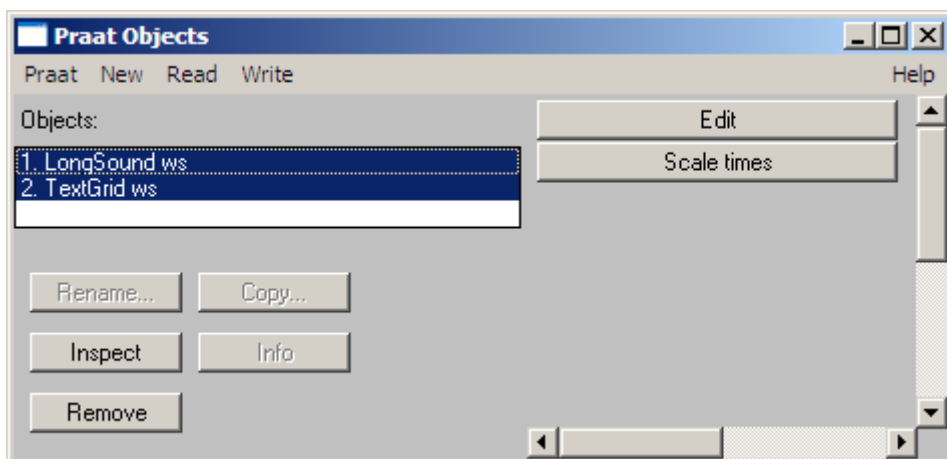

Ein Klick auf "Edit" öffnet folgende Ansicht:

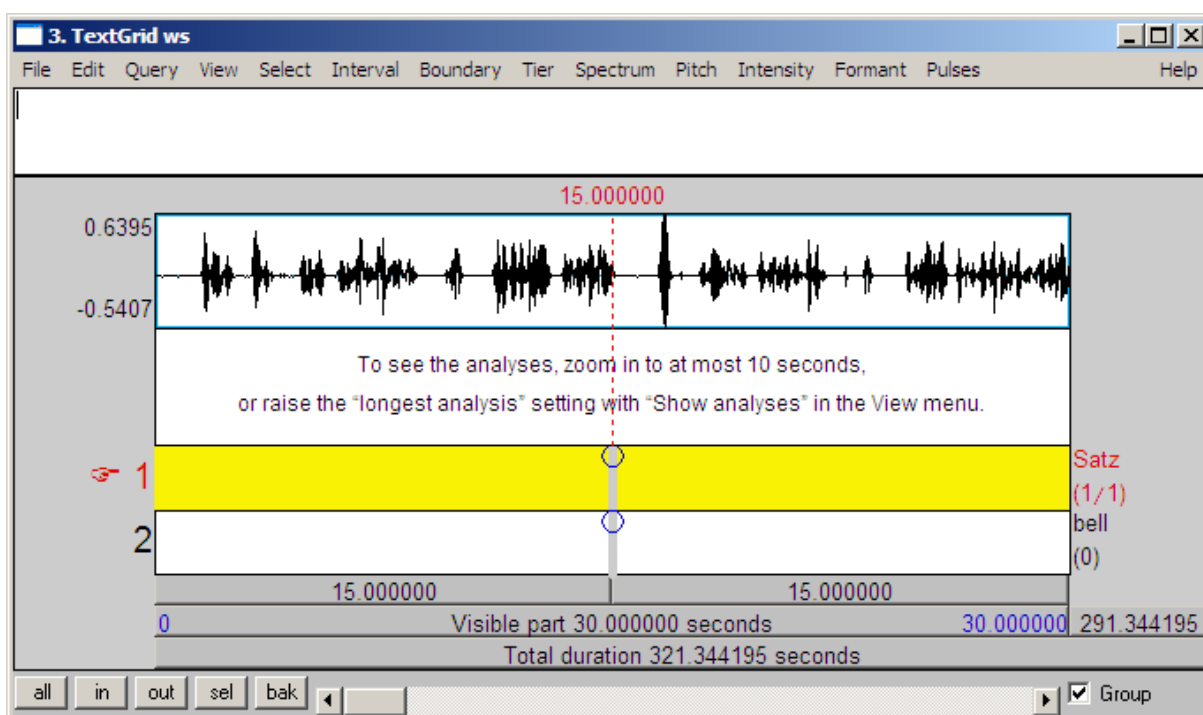

Die Größe des Ausschnitts läßt sich mit den kleinen Knöpfen am linken unteren Fensterrand verändern.

Nun folgt ein **wichtiger Schritt**: die Segmentierung der Audiodatei in einzelne Intervalle. Je kleinteiliger die Segmentierung erfolgt, desto präziser kann später, etwa bei Verwendung einer Datenbank, auf den jeweils zu einem Textabschnitt gehörigen Audioabschnitt zugegriffen werden. Eine kleinteiligere Segmentierung bedeutet jedoch auch einen größeren Arbeitsaufwand. Auf jeden Fall sollte die Segmentierung so erfolgen, daß die Intervalle stets Inhalte gleicher Kategorie besitzen, will heißen:

Satz | Satz | Satz | ...

*oder*

Wort | Wort | Wort | ...

*oder*


Silbe | Silbe | Silbe | ...

**\*NICHT\*:**

Satz | Silbe | Wort | Satz | ...

Bei gesprochener Sprache ist die Definition von Sätzen meist sehr problematisch. In der Praxis hat sich die intuitive Abgrenzung von "Äußerungseinheiten" durchaus bewährt. Auf alle Fälle sollten, sofern möglich (also bei nicht gleichzeitigem Sprechen), Passagen unterschiedlicher Sprecher in jeweils eigene Intervalle gesetzt werden.


Das Abspielen des Tons wird durch Drücken der Tabulator-Taste ausgelöst. Praat spielt nur Ausschnitte von maximal 60 Sekunden Länge ab. Bei längeren Ausschnitten erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung:

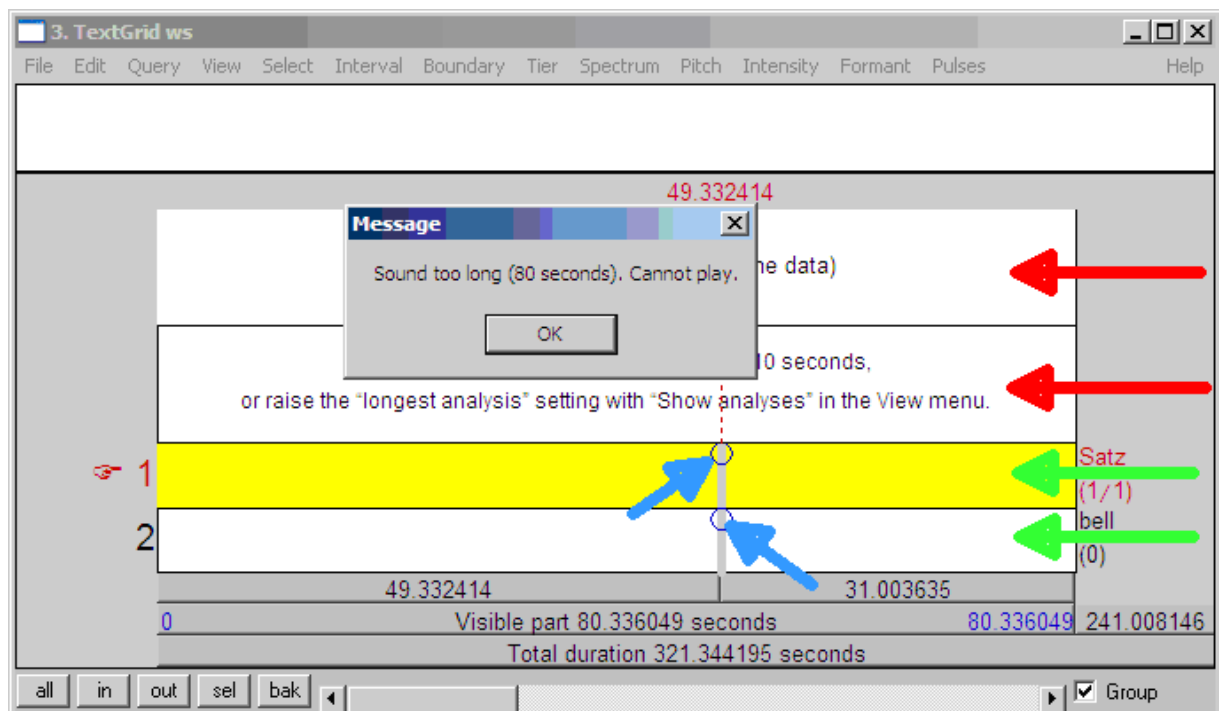

Die Definition eines Ausschnitts erfolgt durch das Ziehen der Maus bei gedrückter linker Maustaste, wobei die Maus im Bereich der hier mit roten Pfeilen markierten Bereiche geführt werden muß.


Um eine Intervallgrenze zu setzen, muß man mit der linken Maus wiederum in einen der beiden mit Pfeilen markierten Bereiche klicken. Es erscheint dann (außer einer horizontalen, für uns irrelevanten) eine gestrichelte vertikale rote Linie, die jeweils an ihrem Schnittpunkt mit den oberen Begrenzungslinien der Tiers (grüne Pfeile) einen Kreis aufweist (blaue Pfeile). Ein Klick in diesen Kreis erzeugt eine Intervallgrenze im entsprechenden Tier.

Die Intervallgrenzen werden durch vertikale Linien im entsprechenden Tier gekennzeichnet:

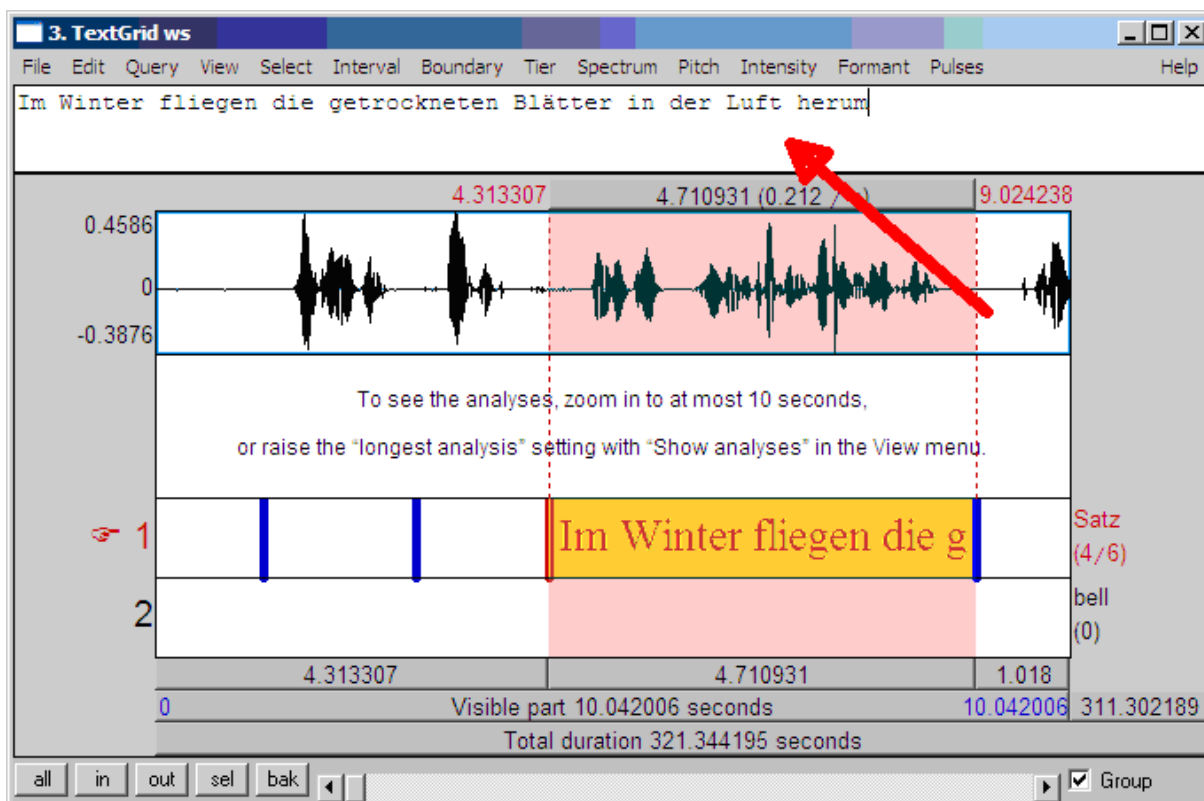

Die Auswahl eines Intervalls erfolgt durch Mausklick in den Bereich zwischen zwei vertikale Linien (= Intervallgrenzen). Anschließend erscheint das Intervall rot hinterlegt, und es ist möglich, in den weißen Bereich (roter Pfeil) am oberen Rand des Fensters den Transkriptionstext einzugeben. Schon bei der Texteingabe erscheint der Text zusätzlich im entsprechenden Bereich des Tiers (in roter Schrift).

Praat erlaubt es nicht, phonetische Sonderzeichen zu verwenden. Erforderlichenfalls müssen diese durch eine Abfolge von ASCII-Zeichen eingegeben werden. Die zu verwendenden Zeichentabellen können durch Klicken auf das Hilfe-Menü abgerufen werden:

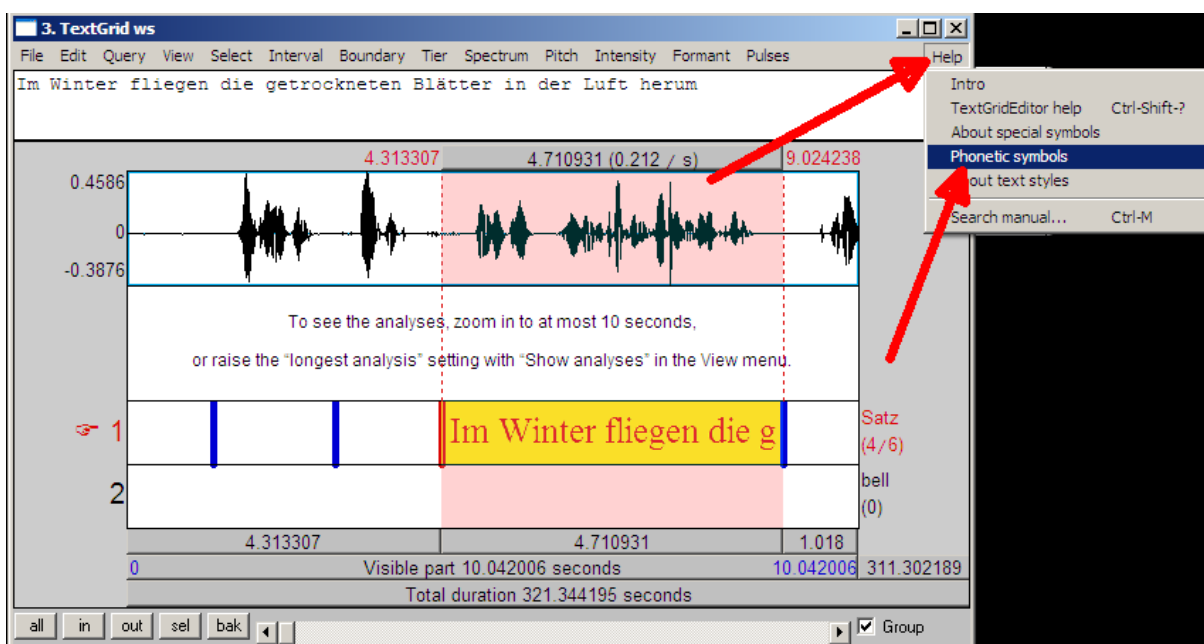




Hier ein Ausschnitt aus der Konsonanten-Tabelle:

The chart displays consonant symbols in a grid. The columns represent places of articulation: bilabial, labiodental, dental, alveolar, alv. lateral, postalveolar, retroflex, alveolo-palatal, palatal, labial-palatal, labial-velar, velar, and uvular. The rows represent manners of articulation: voiceless plosive, voiced plosive, and nasal. A red arrow points to the retroflex voiceless plosive symbol '\t.' and a green arrow points to the retroflex voiced plosive symbol '\d.'


	bilabial		labiodental		dental		alveolar		alv. lateral		postalveolar		retroflex		alveolo-palatal		palatal		labial-palatal		labial-velar		velar		uvular	
voiceless plosive	p				t	tʰ								t̪		c				k	q					
	p				t	tʰ								t̪.		c				k	q					
voiced plosive	b				d	dʰ								\d.		ɟ				g	ɢ					
	b				d	dʰ								\d.		ɟ				g	ɢ					
nasal	m	ɱ			n									ɳ		ɲ				ŋ	ɴ					
	m	\mj			n									\n.		\nj				\ŋ	\nc					

Der "retroflexe stimmlose Plosivlaut", dessen phonetisches Symbol hier mit dem grünen Pfeil markiert ist, muß in Praat mit der Zeichenfolge "\t." wiedergegeben werden.

Nach Abschluß der Transkriptionsarbeit kann der Text in eine sog. "TextGrid-Datei" exportiert werden. Es empfiehlt sich, den Text zuvor gemäß Unicode zu kodieren. Dieser Schritt erfolgt über das Menü "Edit" -> "Convert entire TextGrid to Unicode":

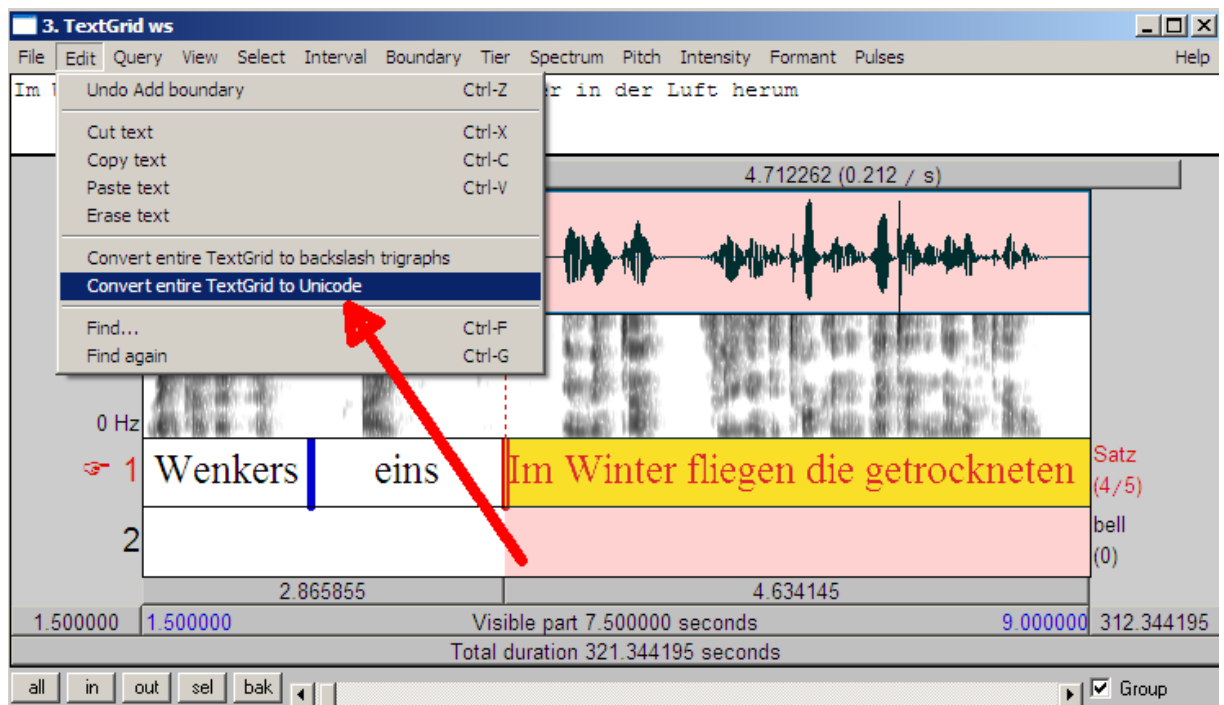

Anschließend wird die Transkription über das Menü "File" und "Write TextGrid to Text file" in einer Textdatei geschrieben:

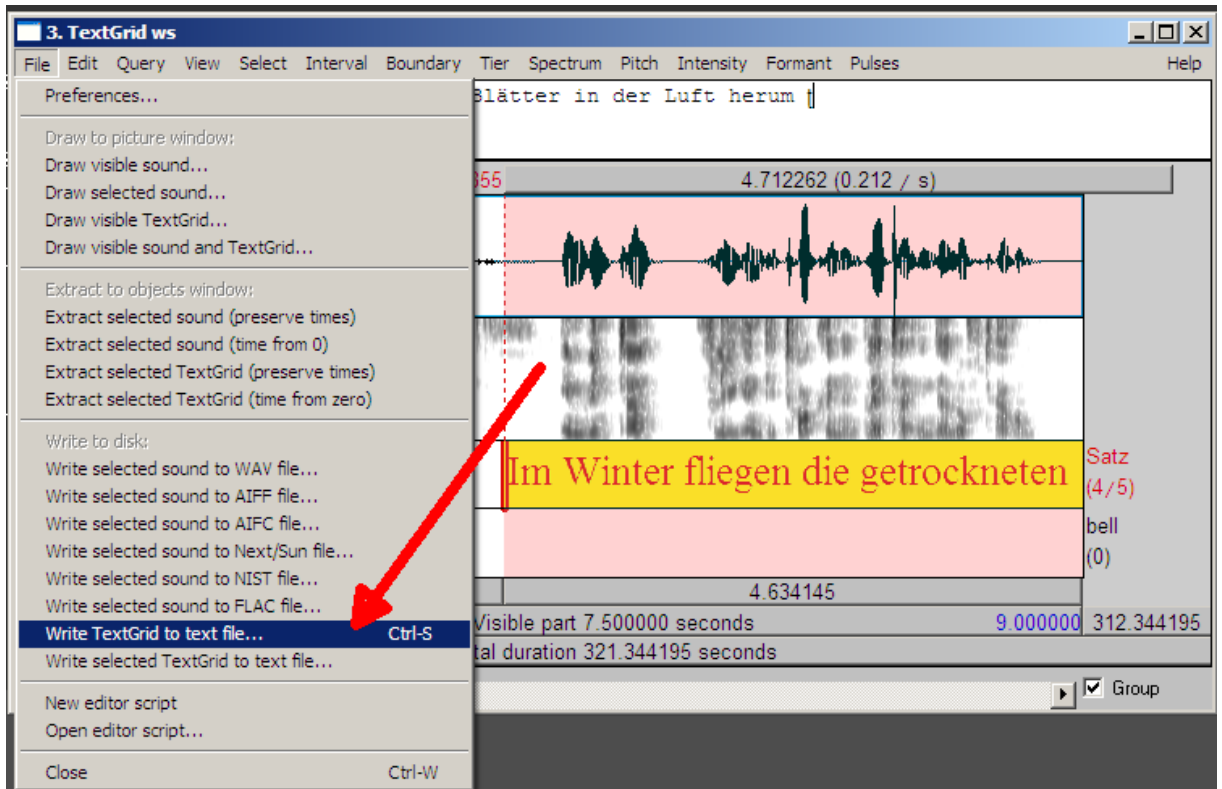

Die dabei entstandene Datei kann anschließend z.B. mit einem awk-Skript in Tabellenform gebracht und dann in eine Datenbank importiert werden:

```
File type = "ooTextFile"
Object class = "TextGrid"

xmin = 0
xmax = 321.3441950113379
tiers? <exists>
size = 2
item []:
  item [1]:
    class = "IntervalTier"
    name = "Satz"
    xmin = 0
    xmax = 321.3441950113379
    intervals: size = 5
    intervals [1]:
      xmin = 0
      xmax = 1.0630635245901638
      text = ""
    intervals [2]:
      xmin = 1.0630635245901638
      xmax = 2.8301618852459014
      text = "Wenkersätze"
    intervals [3]:
      xmin = 2.8301618852459014
      xmax = 4.365854508196721
      text = "eins"
    intervals [4]:
      xmin = 4.365854508196721
      xmax = 9.078116803278688
      text = "Im Winter fliegen die getrockneten Blätter in der Luft herum"
    intervals [5]:
      xmin = 9.078116803278688
      xmax = 321.3441950113379
      text = ""
  item [2]:
    class = "TextTier"
    name = "bell"
    xmin = 0
    xmax = 321.3441950113379
    points: size = 0
```

# FineReader

## Einführung

FineReader (FR) gehört zur Gruppe der OCR-Programme: Optical Character Recognition. Es existiert nur in einer Windows-Version.

Die Leistung von OCR-Programmen besteht, kurz gesagt, in der Umwandlung von Graphik in computerlesbaren Text.

Während in einer Graphik-Datei ein Buchstabe durch eine Vielzahl einzelner Bildpunkte repräsentiert wird (die Anzahl der Bildpunkte hängt von der Größe des Buchstabens ab, für jeden Bildpunkt wird dessen Position und Farbe notiert), steht in einer Textdatei für einen Buchstaben lediglich eine einzige Zahl. Ein OCR-Programm muß dazu in der Lage sein, die Zusammengehörigkeit von Bildpunkten zu erkennen und den richtigen Zahlenwert gemäß einer standardisierten Codepage (ASCII, Unicode) zu ermitteln.



Abbildung 3: Verwandlung von Bildpunkten in elektronischen Text<sup>34</sup>

OCR spielt in der Korpuslinguistik vor allem dann eine Rolle, wenn das Korpusmaterial in auf Papier gedruckter Form vorliegt. Der erste Schritt besteht dann in der Digitalisierung des Textes durch Photographieren oder Scannen (scannen ist photographieren vorzuziehen, da bei Letzterem die horizontale und gerade Ausrichtung der Textzeilen häufig nicht gegeben ist). Es ist ganz wesentlich, diesen Arbeitsschritt mit großer Sorgfalt und systematisch durchzuführen!

- Trennen Sie die Bilderfassung mittels Scanner oder Photoapparat vom Prozeß der Texterkennung mit OCR-Software.
- Achten Sie auf eine systematische und aussagekräftige Benennung der Bilddateien.
- Sofern Sie kein einschlägiges Interesse verfolgen, wählen Sie hinsichtlich der Farberfassung "Graustufen" und verzichten Sie auf Farben (Farberfassung erzeugt unnötig große Dateien, da pro Bildpunkt nicht ein, sondern drei Byte [= 24 Bit] benötigt)
- Als Auflösung wählen Sie 300 dpi, bei kleiner Schrift u.U. auch 400 dpi
- Als Dateiformat wählen Sie TIF oder JPEG (bitte mit OCR testen! Siehe unten)
- Scannen Sie zunächst eine "repräsentative", typische Seite des Textes und führen Sie einen Test durch, ob die OCR-Prozedur ein brauchbares Ergebnis liefert.


---

<sup>34</sup> Quelle: <http://www.lrz.de/services/peripherie/scanner/scantips/>. Die dort zusammengestellten Tipps sind ausdrücklich zur Lektüre empfohlen!

Nachdem Sie den kompletten Text erfaßt haben, beginnen Sie mit der OCR-Prozedur. Es ist durchaus eine Option, die Texterkennung auf einem Fremdrechner durchzuführen, auf dem eine lizenzierte Version des OCR-Programmes installiert ist. Man spart sich damit die Anschaffung eines normalerweise nicht billigen Programmes.

## OCR mit FineReader

Die hier beschriebene Prozedur bezieht sich auf FineReader 11.0 Professional Edition für Windows (unter Windows 7).

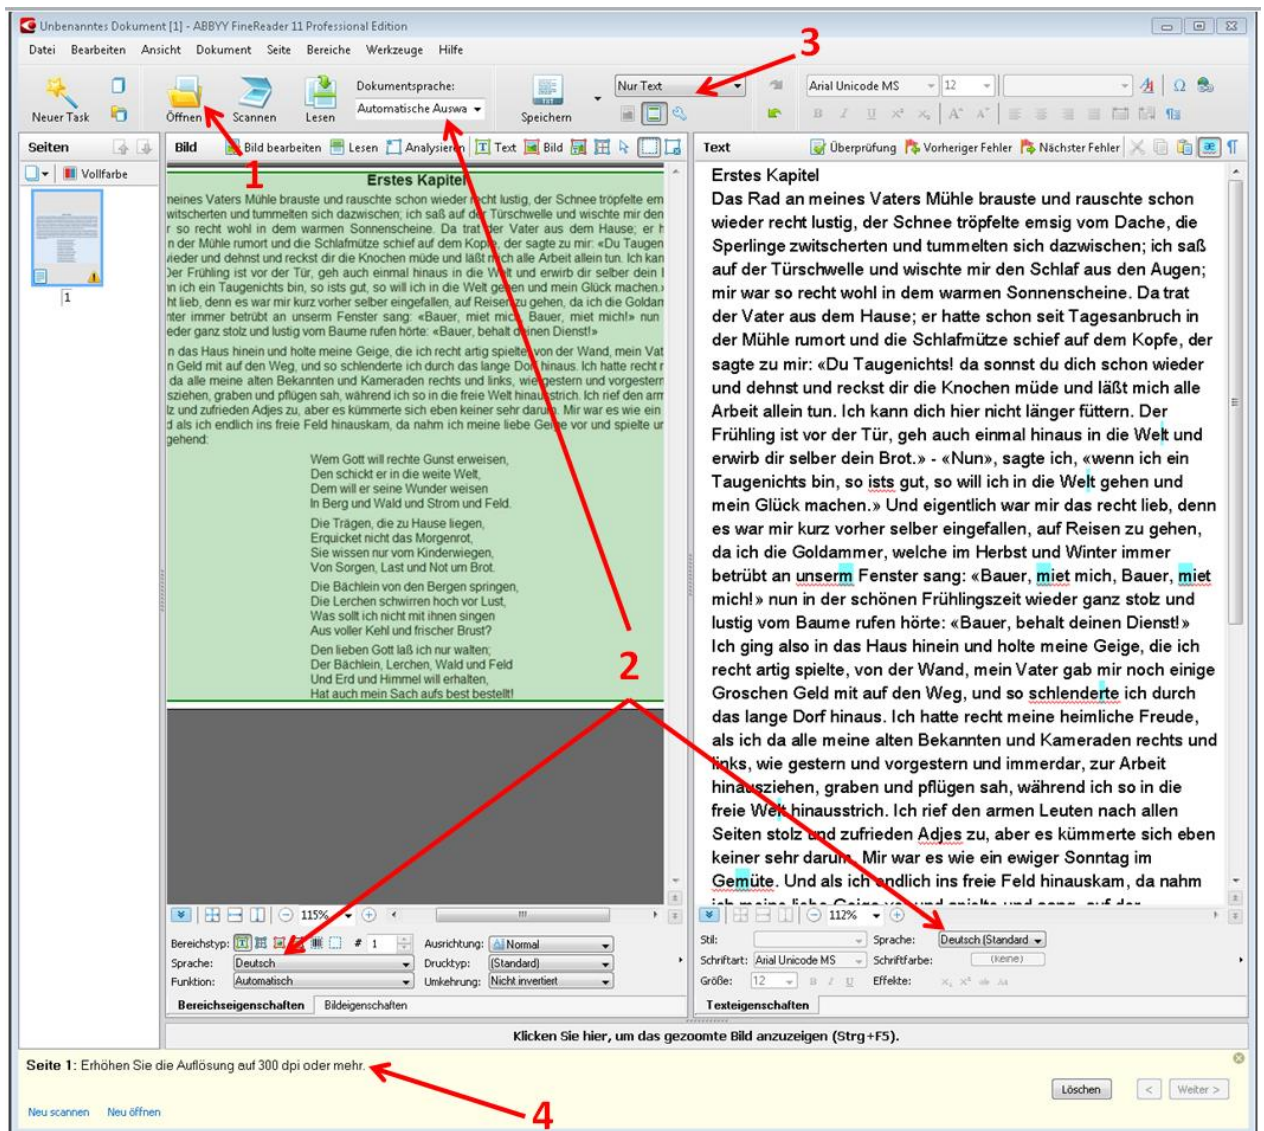

1. Öffnen Sie die Bilddatei(en) (Pfeil 1 im Screenshot)

2. FR beginnt sofort mit der Texterkennung. Nach Abschluß dieses Vorgangs meldet FR in einem kleinen Fenster bzw. am unteren Fensterrand Fehler oder Warnungen (Pfeil 2). Nehmen Sie diese Hinweise bereits bei der Bearbeitung der ersten Probeseite zur Kenntnis, da die Probleme auf die Qualität der Bilddateien zurückzuführen sein können! In diesem Fall muß die Vorlage neu gescannt/photographiert werden!


Je einfacher das Layout und je standardnäher die Sprache, desto bessere Ergebnisse liefert FR. Zwischen sehr gut "lesbaren" Texten und nahezu "unlesbaren" gibt es eine stufenlose Skala mit Ergebnissen unterschiedlicher Qualität. Grundsätzlich gilt, daß nahezu jeder von FR erzeugte elektronische Text einer mehr oder minder umfangreichen Nachbearbeitung bedarf. Unter Umständen ist abzuwägen, ob eine manuelle Texteingabe ("abtippen") nicht die effizientere Methode wäre.

3. Abspeichern des erkannten Textes (Pfeil 3). Für die Weiterverarbeitung mit Unix-Tools und schließlich den Import in eine Datenbank muß als Format "Text-Dokument" und "Nur Text" ausgewählt werden (Pfeil 3)! Denken Sie beim Abspeichern wiederum an eine aussagekräftige und systematische Benennung der Dateien!


### **Tipps und Tricks**

Um die Erkennungsgenauigkeit zu erhöhen, hilft - abgesehen von der Optimierung der Bildvorlage-Dateien - die Einstellung der richtigen Erkennungssprache (Pfeile 4). FR arbeitet unter anderem mit eingebauten Lexika. Es ist wichtig, daß FR auf das richtige Wörterbuch zurückgreift, also bei einem deutschen Text auf das deutsche Wörterbuch und nicht z.B. auf das englische. FR trifft die entsprechende Wahl automatisch und recht zuverlässig. Manchmal "irrt" sich das Programm aber auch, und dann muß die Erkennungssprache manuell eingestellt werden. FR erlaubt es auch, in verschiedenen Sprachen (z.B. absatz- bzw. abschnittsweise gemischt) zu erkennen.

Eine weitere Möglichkeit, die Erkennungsgenauigkeit zu erhöhen, ist das "Trainieren" von FR. Darunter versteht man den Vorgang, von FR erkannte Bildmuster bestimmten Schriftzeichen zuzuweisen. Diese Prozedur wird gestartet über das Menü "Werkzeuge" -> Optionen -> 2. Lesen -> Test -> Benutzermuster testen:

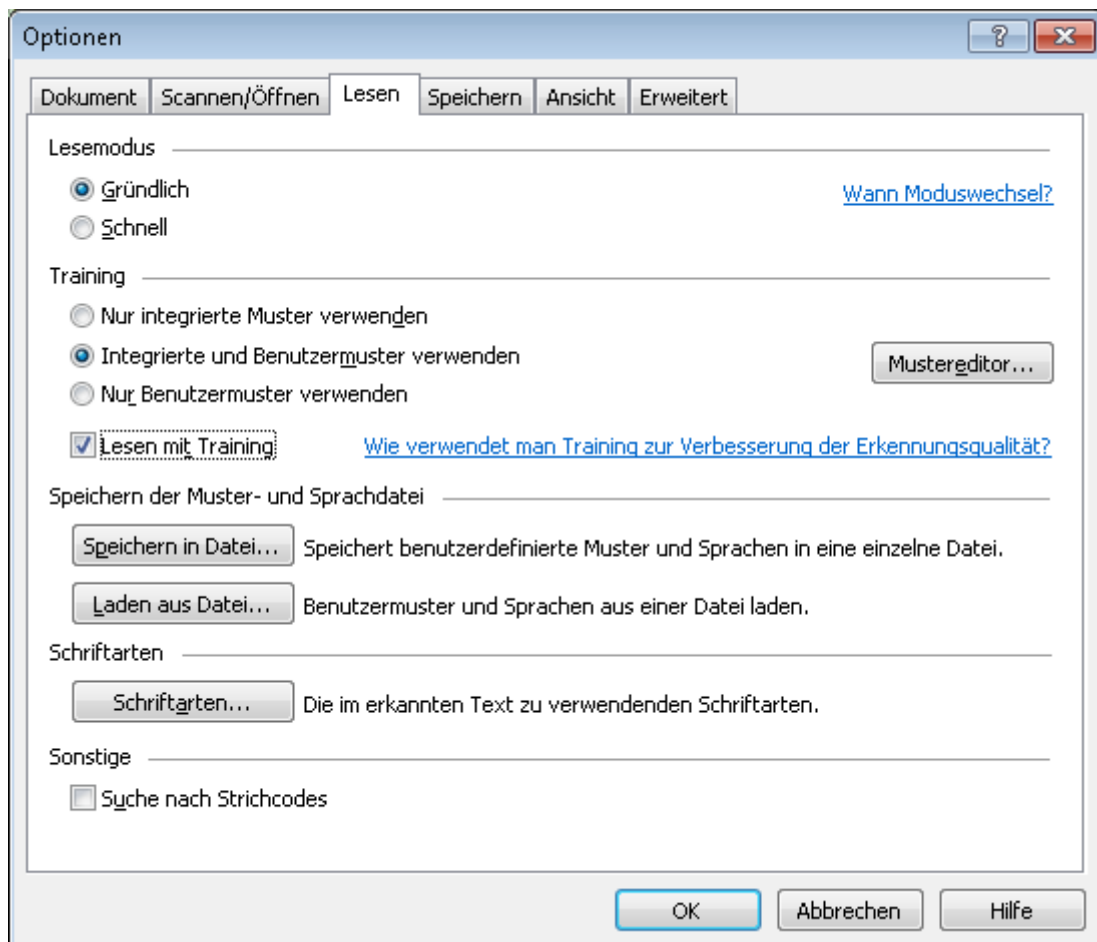


Wenn man nun das Bild neu lesen läßt, fragt FR bei einzelnen von ihm als zusammengehörig erkannten Mustern, um welches Zeichen es sich handelt. FR unterbreitet jeweils einen Vorschlag, den man ggf. ändern kann. Ein Klick auf den Schalter "Training" bewirkt die Abspeicherung der gewählten Zuordnung. Der von FR gewählte Muster-Ausschnitt kann durch Veränderung des grünen Rahmens erweitert oder verkleinert werden. Auf diese Weise wird das Musterrepertoire von FR erweitert bzw. gepflegt.

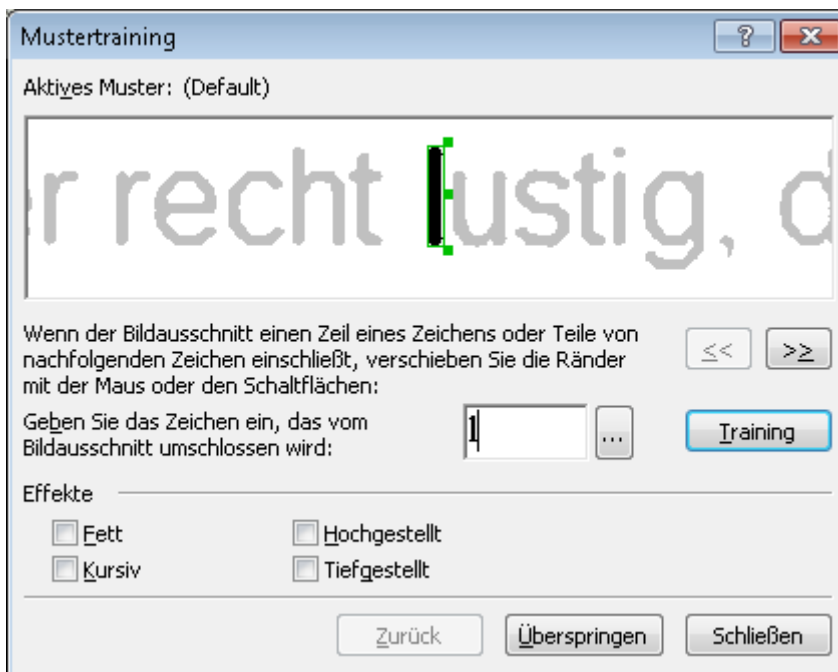


Dieses Training führt man so lange durch, bis sich das Leseergebnis spürbar verbessert hat. Anschließend wählt man im Dialogfeld Optionen den Punkt "Benutzermuster verwenden".

Es kommt vor, daß man beim Training Fehler macht. Diese lassen sich im Mustereditor (Aufruf über Werkzeuge -> Mustereditor... (gewünschtes Listenelement markieren) -> Bearbeiten... -> Details) wieder löschen bzw. verbessern (-> Eigenschaften):

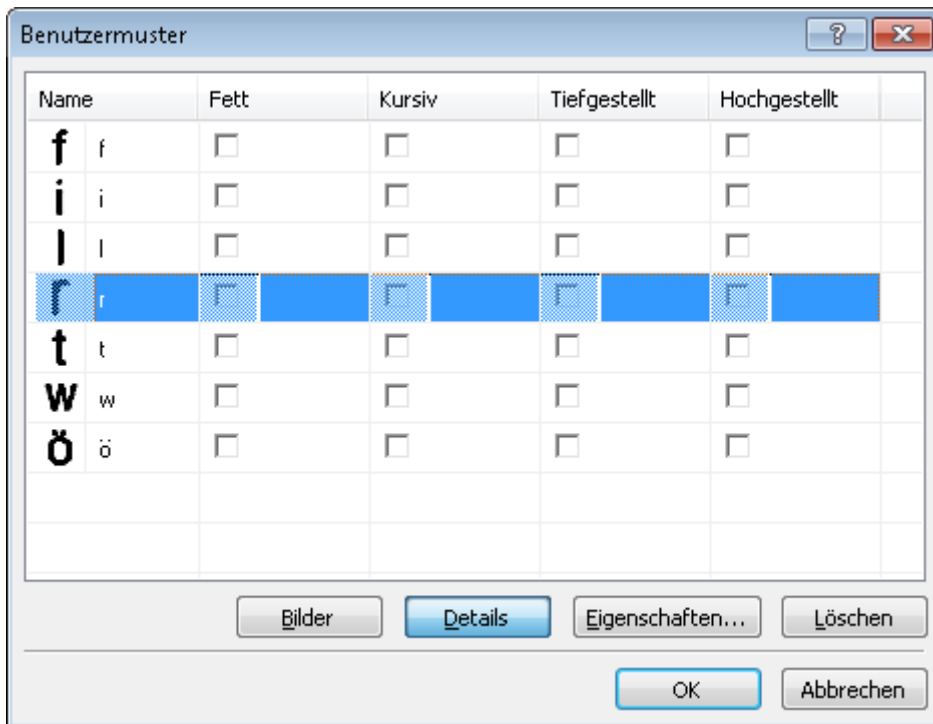


FR speichert diese Muster-Zeichen-Zuordnungen in eigenen Dateien ab, die man, speziell, wenn man viel Mühe auf ein Training verwendet hat, sichern sollte. Wo sich die jeweilige Musterdatei befindet und wie sie heißt, steht im Dialogfeld "Mustereditor":

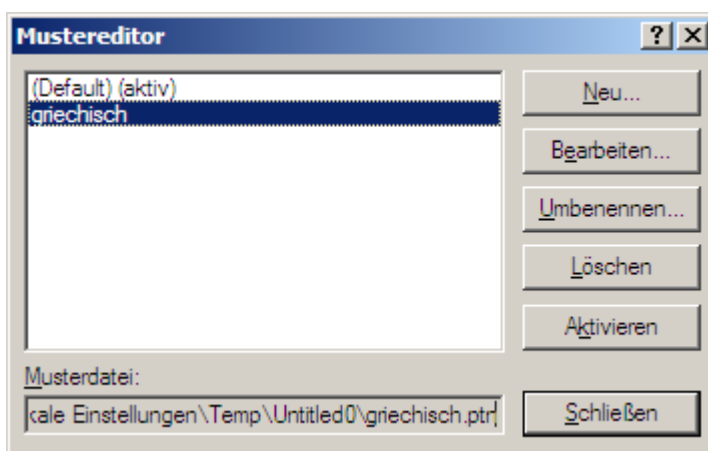


Ein spezielles Problem stellen **Texte in nicht-lateinischen Alphabeten** dar. Zwar "liest" FR ohne weiteres solche Texte (z.B. Russisch), sobald man aber ein Mustertraining durchführen möchte, stößt man auf das Problem, daß man die benötigten Zeichen nicht über die Tastatur eingeben kann (z.B. ein griechisches Alpha mit Iota subscriptum). Diesem Problem kommt man mit einem Trick bei:

Man führt mit der betreffenden Bilddatei ein Training durch und gibt jeweils den Unicode-Zahlenwert der Zeichen ein, und zwar in der vom HTML-Standard vorgeschriebenen Form:

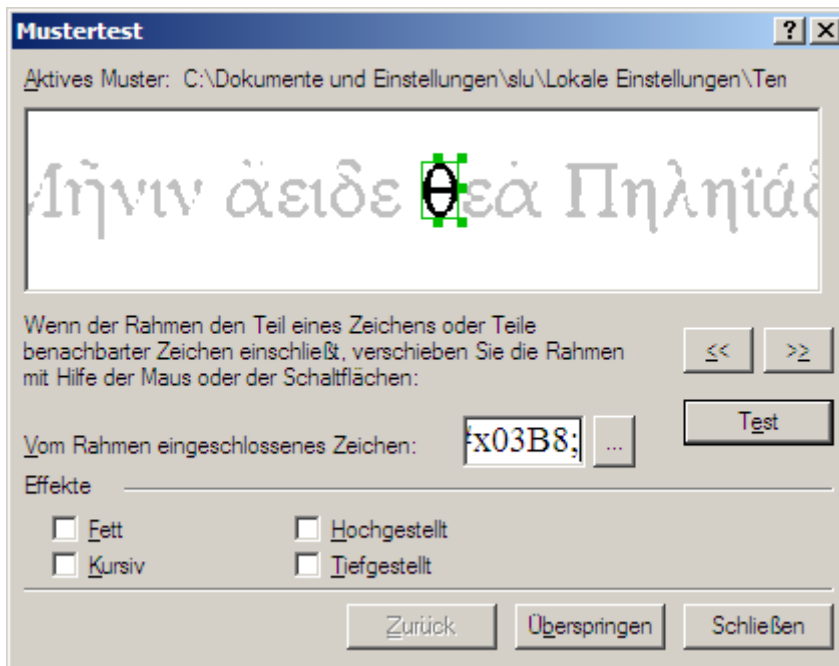


Das griechische Theta ist der Unicode-Codepage zufolge dem Zahlenwert **03B8** (hex) zugeordnet. Der **HTML-Standard** verlangt folgende Schreibweise: **&#x03B8;** - Genau diese Zeichenfolge wird im Muster-Fenster in das Feld "Vom Rahmen eingeschlossenes Zeichen:" eingetragen und mit Klick auf "Test" abgespeichert. FR interpretiert die Zeichenfolge als Ligatur. Die entsprechende Nachfrage muß man mit "Ja" bestätigen:

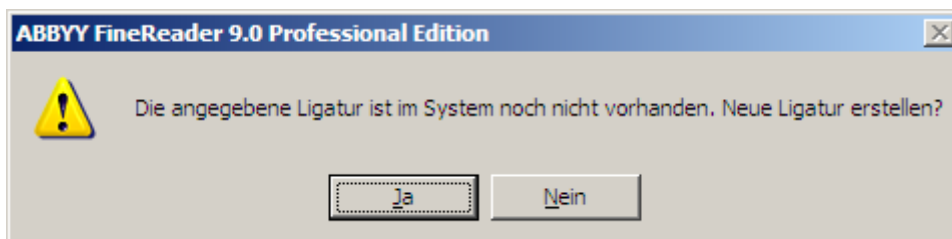


Nach Abschluß des Trainings sieht die Musterzuordnung folgendermaßen aus:



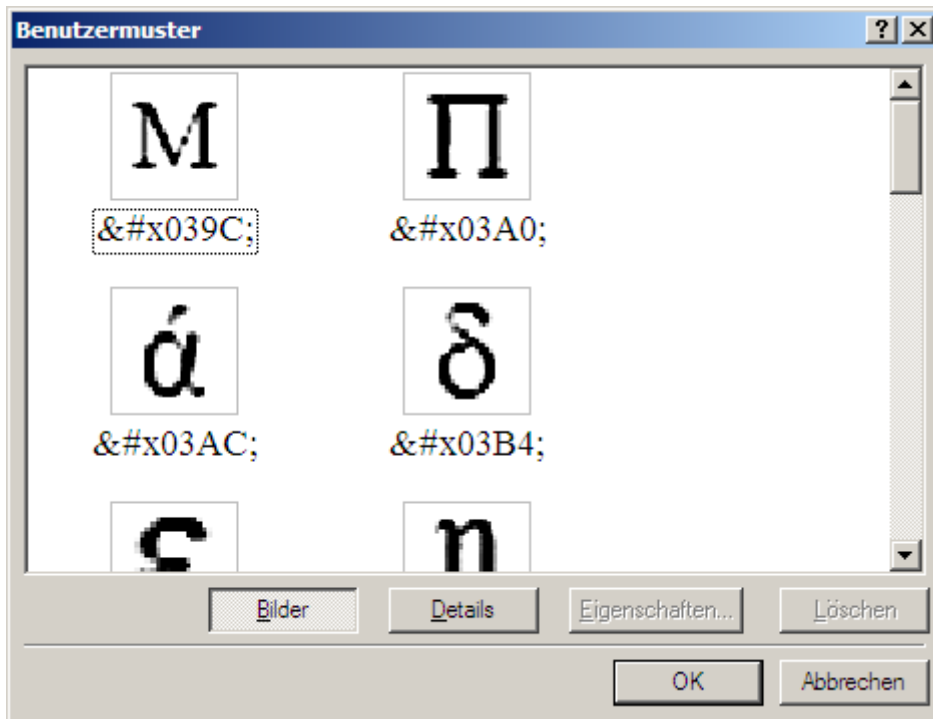

Wenn man nun den griechischen Text von FR unter Verwendung dieser Musterdatei lesen läßt, erzeugt FR einen HTML-konformen Text (rechts):

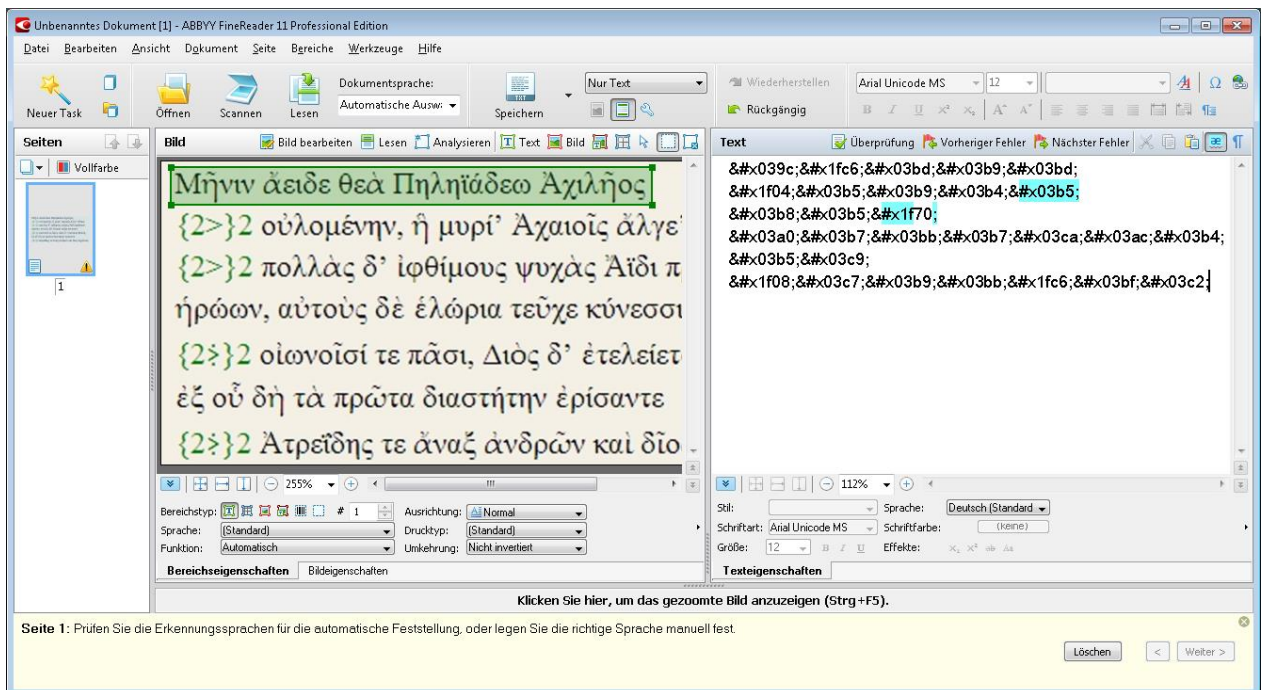


Diesen Text speichert man dann im Format "Nur Text" ab. Das Ergebnis sieht dann so aus:

```
&#x039c;&#x1fc6;&#x03bd;&#x03b9;&#x03bd;
&#x1f04;&#x03b5;&#x03b9;&#x03b4;&#x03b5;
```

&#x03b8;&#x03b5;&#x1f70;  
&#x03a0;&#x03b7;&#x03bb;&#x03b7;&#x03ca;&#x03ac;&#x03b4;&#x03b5;  
&#x03c9;  
&#x1f08;&#x03c7;&#x03b9;&#x03bb;&#x1fc6;&#x03bf;&#x03c2;

Wenn man nun diesen Text mit dem Internet-Browser Firefox öffnet, verwandelt Firefox die HTML-Zeichen (korrekt: "HTML-Entities") in griechische Buchstaben:

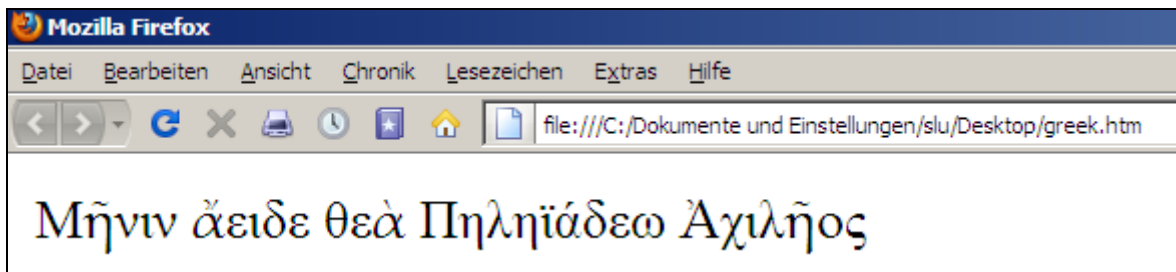

Über die copy-paste-Funktion läßt sich dieser Text dann z.B. in ein Word-Dokument einfügen und die Datei anschließend im UTF-8-Format abspeichern.

Das Verfahren hat den Vorteil, daß sämtliche Zeichen eindeutig und unverrückbar kodiert sind. Es entsteht eine solide Basis für die weitere Verarbeitung, z.B. in einer Datenbank. Außerdem vermeidet man Probleme, die sich daraus ergeben, daß nicht-lateinische Zeichen nicht über die Standardtastatur eingegeben werden können (etwa beim Muster-Training in FR).


### ***Nicht-lateinische Alphabete mit FR-eigenen Zeichensätzen***

Nicht-lateinische Alphabete können auch mit FR-eigenen Zeichensätzen dargestellt werden. Allerdings gibt es dabei unter Umständen einen gravierenden Nachteil.


Verfahren:

1. Öffnen des Spracheditors:


Extras -> Spracheditor ...

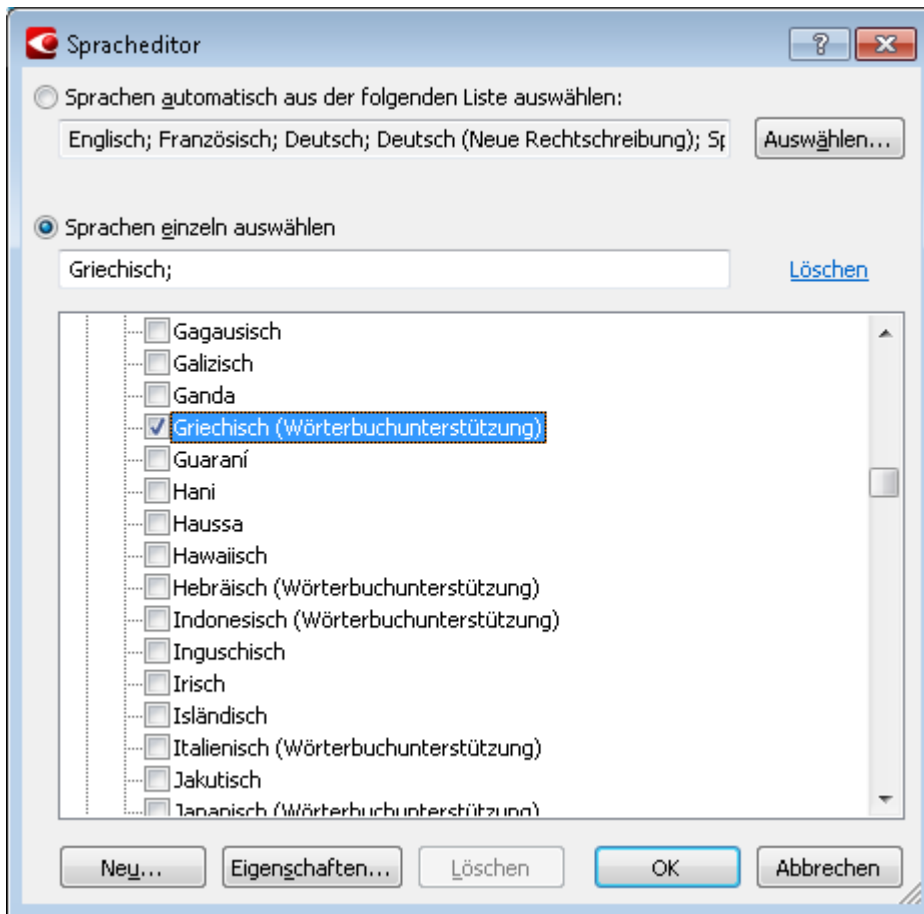


2. Klick auf "Neu...":

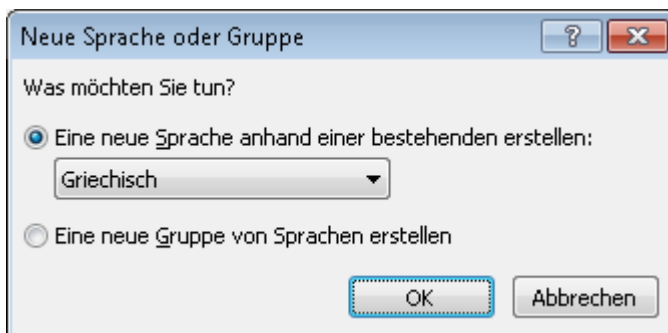


Anschließend öffnet sich das Dialogfeld "Spracheigenschaften". Dort muß ein Name der Sprache eingegeben werden. Entscheidend ist nun, daß an dieser Stelle das von der Sprache verwendete Alphabet angepaßt werden kann. Dazu muß man im Dialogfeld Spracheigenschaften auf die drei Punkte rechts neben Alphabet klicken:

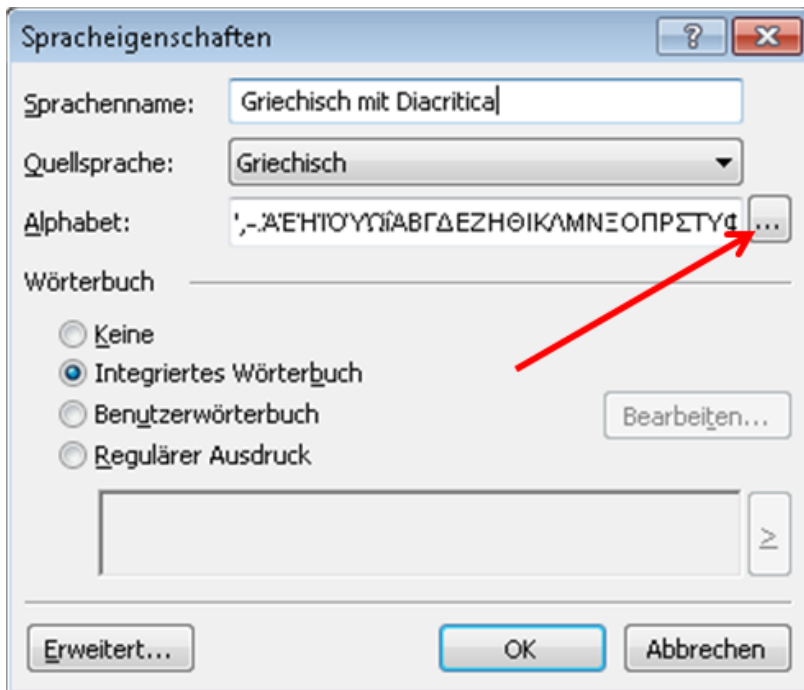

Nun öffnet sich ein Dialogfeld, in dem die zusätzlich benötigten Zeichen des Alphabets ausgewählt werden können:

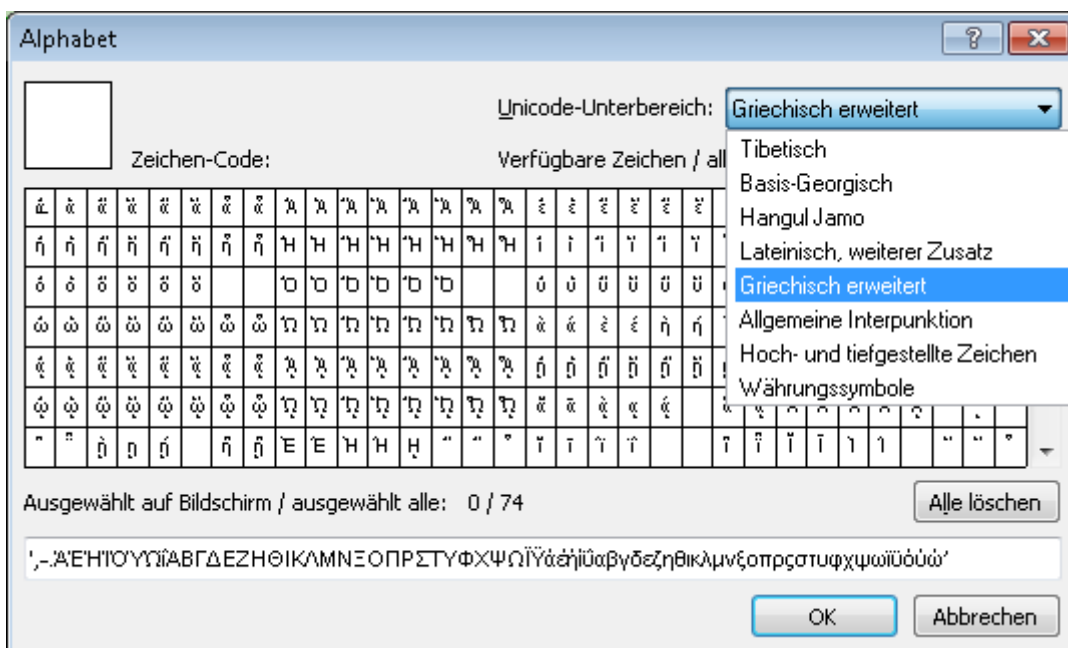

Nun müssen die benötigten Zeichen ausgewählt werden. Man kann sie einzeln anklicken oder auch mit gedrückter Maustaste ganze Bereiche überstreichen und auf diese Weise markieren:

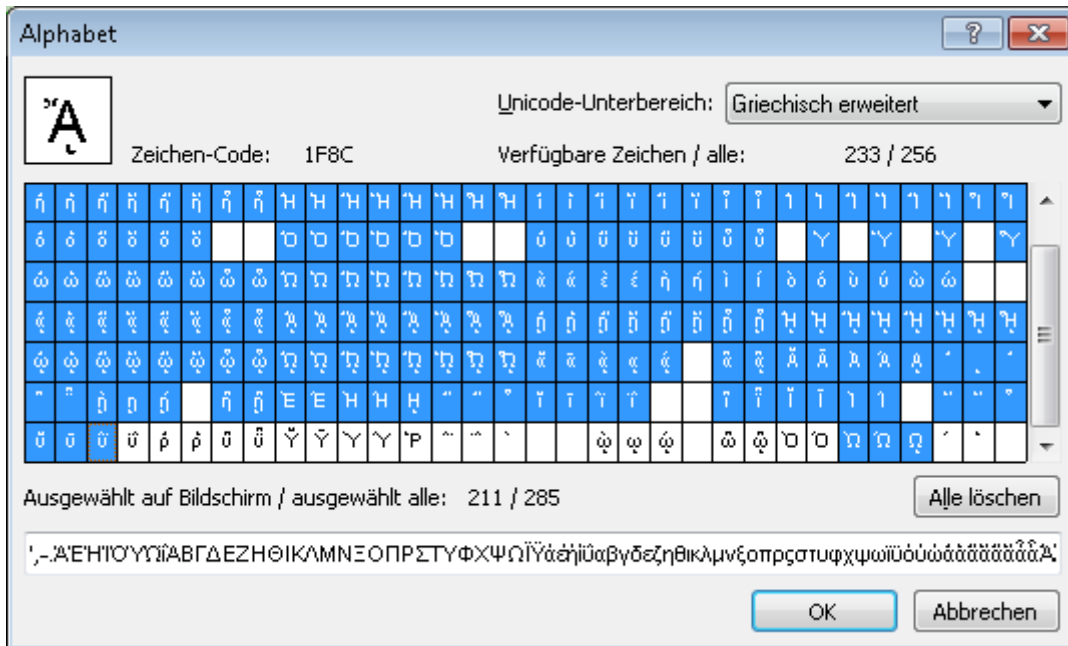


Anschließend müssen alle Dialogfelder mit "ok" geschlossen werden.

Vor dem Start des Lesevorgangs sollte die Dokumentsprache auf die neu erstellte Sprache umgestellt werden.

Sollte das Leseergebnis unbefriedigend sein, muß noch ein passendes Zeichenmuster-Set angelegt werden:

Öffnen Sie den Mustereditor: -> Werkzeuge -> Mustereditor... -> Neu...

Benennen Sie das Muster, aktivieren Sie es und wählen Sie in den Optionen "Benutzermuster testen" aus. Anschließend starten Sie den Lesevorgang und beginnen mit dem Training:

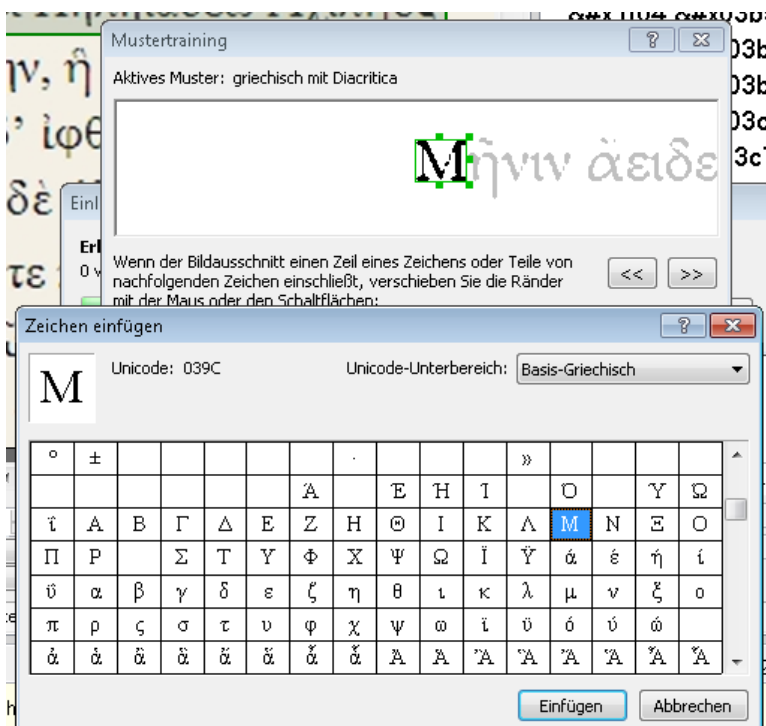

## Nachwort und Ausblick

Als die moderne Informationstechnologie in den späten 80er und frühen 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Gestalt von Personal Computern (PCs) Einzug in die Geisteswissenschaften hielt, wurden die Geräte zunächst überwiegend als Schreibmaschinenersatz verwendet. Die wissenschaftlichen Methoden blieben unverändert, der Einsatz des PC diente flächendeckend weit überwiegend dem Zweck, die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit am Ende in herkömmlicher Form - wie seit Jahrhunderten - auf Papier in Form von Seminararbeiten, Artikeln oder Büchern zu drucken und gegebenenfalls zu publizieren. Die elektronischen Daten bzw. Dateien wurden dabei stets als eine Art Durchgangsstation empfunden, die nach Abschluß eines Vorhabens bzw. Projektes, d.h. nach dem Ausdruck auf Papier in welcher Form auch immer, als entbehrlich betrachtet, auch wenn man vielleicht eine Zeit lang noch darauf achtete, wenigstens eine Sicherheitskopie der Dateien im Archiv zu bewahren. Nicht selten kam es dann vor, dass solche Daten nur wenige Jahre nach ihrer Archivierung nicht mehr verwendbar waren, da sie von den dann aktuellen Programmen oder Programmversionen nicht mehr gelesen werden konnten. Auch wenn man darüber sicher nicht erfreut war, da man unter Umständen Passagen, die man gerne wiederverwendet hätte, nun erneut tippen mußte, als eine große Katastrophe empfand man Dergleichen nicht, schließlich waren die Texte ja schon gedruckt worden.<sup>35</sup>

Dass man die neue Technologie im Sinne einer methodischen Ergänzung auch zur Datenanalyse und somit zum zusätzlichen Erkenntnisgewinn einsetzen kann, war lange Zeit den Wenigsten bewusst, und von denen, die sich dessen bewußt waren, scheuten wiederum nicht wenige, sich auf die ungewohnte Arbeitsweise - die Notwendigkeit der Datenstrukturierung, den Umgang mit Datenbanken usw. - einzulassen.

Nach unserer Beobachtung hat sich speziell im Bereich der Geisteswissenschaften an der skizzierten „analogen“ Art und Weise, in der Computer genutzt werden, bis heute nur wenig geändert. Zwar läßt sich hie und da ein zögerlicher Wandel erkennen, aufs Ganze gesehen, handelt es sich jedoch nach wie vor um die Angelegenheit einer Minderheit. Eine Ausnahme stellt aus unserer Sicht vor allem die Korpuslinguistik dar, die schon früh - begünstigt durch den Umstand, dass diese Disziplin seit jeher mit großen Datenmengen umzugehen hatte und die Computertechnologie diesbezüglich offenkundig methodische Vorteile versprach - die Möglichkeiten der Arbeit mit strukturierten Daten und Datenbanken erkannt und genutzt hat.

Wir hoffen und erwarten, dass diese moderne Arbeitsweise künftig eine weitere Verbreitung auch in anderen Gebieten der Geisteswissenschaften finden wird. Speziell im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Langzeitarchivierung, wie sie in jüngster Zeit verstärkt von Drittmittelgebern wie nicht zuletzt der DFG verlangt werden, stellt die Verwendung von sauber kodierten und strukturierten Daten aus unserer Sicht einen idealen Lösungsansatz dar. Das größte Potential steckt unseres Erachtens jedoch in der Möglichkeit, den stetig wachsenden Datenbestand projekt- und fachübergreifend miteinander zu verknüpfen und auf diese Weise, unter anderem in einer organisch entstehenden Welt von Metadaten, neue Perspektiven und Fragestellungen zu entwickeln und darauf aufbauend neue Erkenntnisse zu gewinnen. Zusätzliche Dynamik kann das System durch den gezielten Einsatz der Internettechnologie erhalten, die eine Kooperation unabhängig von räumlicher Distanz erlaubt

---

<sup>35</sup> Diesem Bedürfnis nach einer im Grunde „analogen“ (als Gegenstück zu „digitalen“) Nutzungsweise der neuen Technologie kamen die Entwickler von Betriebssystemen und Anwendungsprogrammen, allen voran Apple und Microsoft, entgegen, indem sie alles daran setzten, auf dem Computer die Illusion von analoger Wirklichkeit zu erzeugen. Begriffe bzw. Konzepte wie „Desktop“ („Schreibtisch“), WYSIWYG („What you see is what you get“) und „Windows“/„Fenster“ oder auch die Entwicklung des sog. „Portable Document Format“ (PDF), das als elektronisches Papier wahrgenommen werden soll, sind Ausdruck dieser Bemühungen.

und mit Hilfe derer auch die Einbindung von Laienwissen (sog. Crowdsourcing), das ehemals aus Sicht des Wissenschaftsbetriebs nur schwer erreichbar war, nunmehr kaum noch ein Problem darstellt.

Stephan Lücke, Christian Riepl, Caroline Trautmann

# Anhang

## Checkliste zur Vermeidung unnötiger Probleme

- Fertigen Sie in regelmäßigen Abständen Sicherungen Ihrer Daten an.<sup>36</sup>
- Legen Sie zu Beginn Ihrer Arbeit, speziell vor einer eventuellen Datenerhebung, die Datenstruktur fest und führen Sie, notfalls mit einer geringen Menge fingierter Daten, Tests durch, ob sich damit die von Ihnen verfolgten Ziele und Fragestellungen auch wirklich erreichen bzw. beantworten lassen.
- Der Datenbestand muß durch Vergabe eindeutiger, einheitlicher und konsistenter Dateinamen oder Überschriften gegliedert sein.
- Verwenden Sie bei der Benennung von Dateien und Ordern grundsätzlich nur ASCII-Zeichen aus dem Bereich zwischen 32 (dez) und 127 (dez) und nur die, die in der Liste der ASCII-Zeichen im Anhang in der entsprechenden Kolumne mit "ja" markiert sind. Neben den dort gelisteten Buchstaben und Zahlen sind ausschließlich das Minuszeichen (-) und der Unterstrich (\_) erlaubt. Zur Strukturierung von Dateinamen können Sie auch den Wechsel von Klein- und Großbuchstaben einsetzen (sog. "Camelcase"; z.B.: meineDatenAusKalabrien.doc).
- Kodieren Sie niemals Informationen mit Mitteln der Typographie, also etwa durch Unterstreichen, Kursivierung, farbliche Markierung.
- Vor der systematischen Weiterverarbeitung jedweder Daten ist auf deren einheitliche Kodierung zu achten, sowohl hinsichtlich der Zeichenkodierung wie auch der Kodierung des Zeilenendes. Eventuell begegnende BOM\*\* sind zu entfernen.
- Bei der Sammlung von Daten aus dem Internet ist stets auf die resultierende Zeichenkodierung zu achten! Welche Kodierung vorliegt, ist abhängig von der Webseite, von der die Daten heruntergeladen werden und daher variabel.
- Verwenden Sie ausschließlich den Editor "vim", dessen Grundeinstellungen auf alle Fälle die im Anhang (S. 143) gelisteten Einstellungen enthalten muß! Vermeiden Sie auf alle Fälle die Verwendung von Textverarbeitungsprogrammen (z.B. Microsoft Word) oder Windows-Editoren (z.B. notepad), auch, wenn es nur um das kurzzeitige Zwischenspeichern bei der Datensammlung geht.
- Organisieren Sie Ihr Material in möglichst „flachen“ Ordnerhierarchien, d.h. vermeiden Sie die Verteilung von Dateien in ein komplexes, tief verschachteltes System von Ordnern. Nutzen Sie stattdessen die Möglichkeit, Ordnungskriterien in kodierter Form in die Namen der Dateien zu integrieren.
- Verwenden Sie konsequent die Datei-Extension zur Angabe der in einer Datei enthaltenen Datenart. Abgesehen von den ohnehin quasi standardisierten Extensionen wie z.B. .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .mp3, .wav etc, empfehlen wir folgende Konvention:

.csv	„character separated values“; Daten, die in jeder Zeile durch Separatoren (Empfehlung: Tabstops) in jeweils dieselbe Anzahl
------	---

<sup>36</sup> Konkrete Tipps hierzu finden Sie in Anmerkung 14 auf S. 32



	von Feldern unterteilt sind (= Tabellengestalt)
.txt	Alle Arten von reinen Textdateien, die nicht dem csv-Schema entsprechen und auch keine Microsoft-Word-Dateien sind
.awk	AWK-Skripts
.sed	SED-Skripts
.sql	SQL-Statements (-Syntax)

## Glossar

Die im folgenden verzeichneten Begriffserklärungen erheben nicht den Anspruch auf universelle Gültigkeit und mögen in Einzelfällen auch umstritten sein. Es geht u.a. darum klarzustellen, was die Autoren dieses Skripts unter den entsprechenden Begriffen verstehen, um Mißverständnissen bei der Lektüre vorzubeugen und den Text allgemein verständlicher zu machen.

absoluter Pfad	-> Pfad
Array	Eine Variable mit einfachem oder komplexem Index. Allgemein üblich ist die Schreibweise XYZ[123], wobei XYZ für einen (nahezu) beliebigen Namen der Variablen und 123 für den Index der Variablen stehen. Der Index besteht zumeist aus Natürlichen Zahlen (1,2,3 ...), kann jedoch auch Buchstaben enthalten. In letzterem Fall spricht man von einem "assoziativen" Array, Arrays mit Zahlen als Index heißen "numerische" Arrays. Diese sind leichter zu verarbeiten und daher stets vorzuziehen. Die Wertzuweisung erfolgt durch den "Zuweisungsoperator" "=". Beispiel: wort[1]="Hallo", wort[2]="Hans"; satzglied["praedikat"]="kommt nach Hause"
ASCII	American Standard Code for Information Interchange. Eine Zeichentabelle ("codepage"), entstanden in den 1960er Jahren, die eine Zuordnung der Buchstaben des englischen Alphabets, der arabischen Ziffern und ausgewählter Satz-, Sonder- und Steuerzeichen zu den Natürlichen Zahlen zwischen 0 und 127 vornimmt (kodierbar mit insgesamt 7 -> Bit). Diese Konvention ist in der Computertechnologie über alle Betriebssystem- und Anwendungsgrenzen hinweg weithin akzeptiert.
Betacode	Ursprünglich bezeichnet "Betacode" eine spezielle i.J. 1970 entwickelte Codepage, die es ermöglicht, den vollständigen Zeichenvorrat der altgriechischen Schrift durch ausschließliche Verwendung von ASCII-Zeichen darzustellen (die im Thesaurus Linguae Graecae versammelte komplette altgriechische Literatur ist bis zum heutigen Tag in dieser Gestalt gespeichert). Darüberhinaus bezeichnen wir jedes analoge Verfahren, das der Kodierung "exotischer" Schriftsysteme durch ausschließliche Verwendung der ASCII-Zeichen dient, als "Betacode".
Betriebssystem	engl. operating system ("OS"). Betriebssysteme stellen die elementaren Funktionen zur Verwendung eines Computers bereit, wie etwa die Verfahren für Daten-Ein- und -ausgabe, Verwaltung des Dateisystems inklusive kopieren und löschen sowie Anwendung von Zugriffsrechten bereit. Die gängigsten Betriebssysteme sind Windows und Unix (zu Letzterem ist auch Mac OS X zu rechnen).
big endian	"big endian" (,groß-endisch') (be) und "little endian" (,klein-endisch') (le) bezeichnen die Reihenfolge, in der bei mehrgliedrigen Zahlen deren Einzelemente genannt werden. So wird die Zahl 24 im Deutschen nach dem Prinzip "big endian" (vierundzwanzig => 4 < 20), im Englischen hingegen nach dem Prinzip des "little endian" (twenty four => 20 > 4) bezeichnet. In der Computertechnologie finden be bzw. le z.B. bei der Zeichenkodierung nach dem UTF-16-

Verfahren eine Rolle, bei dem jedes Schriftzeichen durch jeweils zwei Byte repräsentiert wird, wobei das Byte mit dem höheren Zahlenwert auf das mit dem niedrigeren folgen kann (be) oder eben umgekehrt (le).

Bit	Ein Bit bezeichnet eine Speicheradresse, die maximal eine "binäre" Information (ja/nein, schwarz/weiß, 0/1) tragen kann. In der Computertechnologie erfolgt die Realisierung über eine winzige Speicheradresse, an der entweder Stromspannung anliegt oder eben nicht. Jeweils acht Bit zusammen bilden ein Byte.
BOM	"Byte Order Mark". Manche Textverarbeitungsprogramme und Editoren, u.a. Microsoft Office und vim, schreiben unter Umständen an den Beginn einer multibyte-kodierten Datei standardisierte Zahlenfolgen, die angeben sollen, welches Kodierungsverfahren beim Anlegen der Datei verwendet wurde. Am häufigsten begegnen die Zahlen (hex) EF BB BF (-> UTF-8; Darstellung im Text: $\text{ï}\text{»}\text{¿}$ ), FE FF (-> UTF-16 big endian; $\text{p}\ddot{y}$ ), FF EF (-> UTF-16 little endian; $\ddot{y}\text{p}$ ). Der BOM ist für die korrekte Darstellung einer Textdatei nicht zwingend erforderlich und wirkt sich bei der automatischen Datenverarbeitung häufig störend aus. Es ist daher zu empfehlen, auf den BOM zu verzichten und ggf. ihn zu entfernen (z.B. mit sed; Beispiel: <code>sed 's/\xEF\xBB\xBF//g'</code> ; in vim: <code>:se nobomb</code> )
Byte	Ein Byte ist stets eine Abfolge von acht Positionen (Bit) mit Nullen und/oder Einsen. Für die Kombination von Nullen und Einsen über acht Stellen gibt es insgesamt 256 Möglichkeiten ( $2*2*2*2*2*2*2*2 = 2^8$ ), was bedeutet, daß sich auf diese die dezimalen Zahlen von 0 bis 255 darstellen lassen. Computersysteme lesen Daten fast ausnahmslos byte-weise. Bisweilen werden dabei jeweils mehrere Byte als ein gemeinsamer Informationsträger zusammengefaßt (-> UTF-8).
codepage	eine wenigstens zweispaltige Tabelle, die eine wechselseitige Zuordnung von Zeichen enthält. Häufig dienen Codepages der Zuordnung von alphanumerischen Einzelzeichen zu Zahlen, damit diese von Computern verarbeitet werden können (A => 65; z.B. ASCII, Unicode). Auf höherer Ebene können in codepages auch mehrere alphanumerische Einzelzeichen einem anderen alphanumerischen Einzelzeichen zugeordnet werden (z.B. im vom Thesaurus Linguae Graecae verwendeten sog. Beta-Code: *A) => $\tilde{A}$ )
csv	character separated values – Daten in einer Textdatei in Tabellengestalt, wobei die Gliederung in Spalten durch ein eindeutiges Zeichen (character = Separator) erfolgt.
Cursor	In Textverarbeitungsprogrammen und Editoren die meist blinkende Einfügemarke in Form eines senkrechten Strichs oder eines kleinen Rechtecks, an deren Position bei Betätigung einer Taste auf der Tastatur das entsprechende Zeichen eingefügt wird.
Dateisystem	engl. Filesystem, die Art und Weise, wie ein Betriebssystem Dateien und Ordner auf einem Datenträger ablegt und verwaltet. Neben den Informationen, welche Dateien und Ordner wo zu finden sind, beinhalten moderne Dateisysteme die Möglichkeit der Verwaltung von Zugriffsrechten (welcher User darf in welcher Weise auf welche Dateien und Ordner zugreifen). Beispiele für Dateisysteme sind NTFS

	(modern), FAT32 (älter; eingeschränkte Zugriffsverwaltung), HFS+ (Mac OS)
Datenbank	Datenbanken sind strukturierte Sammlungen (elektronischer) Daten. Im vorliegenden Skript sind damit ausschließlich sog. "relationale" Datenbanken gemeint, die stets aus einer oder mehreren Tabellen (Fachbegriff: "Relationen") bestehen, in denen die Daten abgelegt sind. Alle Tabellen zusammen bilden ein sog. "Datenbankobjekt". Für die Arbeit mit einer Datenbank ist grundsätzlich ein sog. "Datenbankmanagementsystem" (DBMS) erforderlich (z.B. MySQL).
Eingabedatei	Datei, mit zu verarbeitendem Primärtext
Etikettierung	-> Tagging
Filesystem	-> Dateisystem
Funktion	Eine Funktion übernimmt Daten und verarbeitet sie. In den meisten Fällen liefert eine Funktion das Ergebnis ihrer Datenverarbeitung. Dieses Ergebnis nennt man Rückgabewert. Es gibt jedoch auch Funktionen, die beispielsweise die Anzahl von ihr durchgeführter Detailoperationen (etwa Anzahl durchgeführter Ersetzungen; vgl. gsub in awk) oder auch gar keine Daten zurückliefern (keinen Rückgabewert besitzen; "void").
Glyphe	Die konkrete Ausformung eines idealisierten Schriftzeichens. Beispiel: Der Buchstabe A (das idealisierte Schriftzeichen) kann in einer nahezu unendlichen Anzahl von Gestalten erscheinen, z.B. kursiv, fett, mit Serifen, ohne, als prächtige Initiale in mittelalterlichen Handschriften etc.. Jede einzelne dieser Repräsentationen wäre eine Glyphe.
Homeverzeichnis	Das persönliche Datenverzeichnis eines Computerbenutzers, auf das normalerweise nur er Zugriff hat. Das Homeverzeichnis läßt sich wie folgt ermitteln: 1. Windows-Shell (Kommando "cmd"): echo %homedrive%%homepath% 2. Unix-Systeme: echo \$HOME oder echo ~ (die Tilde kann stets als Kürzel für das Homeverzeichnis verwendet werden). Der Wechsel ins Homeverzeichnis erfolgt auf Unix-Systemen durch cd ~ oder einfach nur durch cd.
HTML	"Hyper Text Markup Language", ist eine Art "Sprache", die ursprünglich unter ausschließlicher Verwendung von ASCII-Zeichen die betriebsystemunabhängige Beschreibung von formatiertem Text inklusive Grafiken erlaubt. In HTML sind die meisten Internetseiten verfaßt. Die herausragende Innovation bestand ursprünglich in den sog. "Hyperlinks", die auf andere Textstellen, Dokumente und Webseiten verweisen.
HTML-Entities	Spezielle ASCII-Zeichenfolgen, die die Darstellung von Sonderzeichen in HTML-Dokumenten erlauben. Eine HTML-Entity beginnt stets mit einem "Ampersand" (&) und wird mit einem Strichpunkt abgeschlossen. Beispiel: &uml; = ä. Durch Kombination mit Zahlenwerten lassen sich beliebige Unicodezeichen darstellen: &#x0283; = j (hexadezimale Schreibweise), &#643; = j (dezimale Schreibweise)
Kommando	Anweisung in einer Shell oder in einem Programm, eine bestimmte Tätigkeit auszuführen (z.B. "print", "echo", "ls").

Leerstring	-> String
Lemma	lexikalische Grundform eines Wortes
little endian	-> big endian
Metadaten	alle Arten von Daten, die nicht zum ursprünglichen Bestand des Korpus zum Zeitpunkt von dessen Erhebung gehört haben (synonym: Etiketten, Tags)
Normalisierung	Im Zusammenhang mit relationalen Datenbanken versteht man unter "Normalisierung" die Strukturierung des Datenbestandes mit dem Ziel, Datenredundanz zu vermeiden (und damit die Gefahr der Entstehung von Dateninkonsistenz zu reduzieren) sowie möglichst effiziente Suchabfragen zu ermöglichen. Grundprinzip ist dabei die Gliederung der Daten in Großeinheiten ("Entitäten") mit spezifischen Eigenschaften. Entitäten werden häufig in je eigenen Tabellen zusammengefaßt (z.B. Tabellen `Tokens`, `Types`, `Informanten` etc.).
operating system (OS)	-> Betriebssystem
Pfad	Ausgehend von einem bestimmten Punkt im Dateisystem die Angabe der Abfolge von Ordnern/Verzeichnissen bis hin zu dem zu bezeichnenden Objekt (Datei oder Ordner). Startet die Abfolge im Wurzelverzeichnis (-> root) oder sogar mit der Angabe des Rechnernamens, auf dem das Objekt liegt, so spricht man von einem "absoluten Pfad", ansonsten von "relativen" Pfaden.
Pipe, "pipen"	In einer Shell ist es möglich, das Ergebnis eines Kommandos, das normalerweise auf dem Bildschirm ausgegeben wird, direkt an ein anderes Kommando weiterzuleiten, das die Ausgabe des vorangegangenen Kommandos weiterverarbeitet. Auf diese Weise lassen sich im Prinzip beliebig viele Kommandos miteinander verbinden. Als Pipe wird auch das Symbol " " bezeichnet, das zwischen die einzelnen Kommandos geschrieben werden muß, um die Weitergabe der Daten zu veranlassen.
Primärdaten	Der Kerndatenbestand eines Korpus, inklusive Referenzsystem, ohne Metadaten
Projektion	Auswahl einzelner Spalten (Attribute) einer (Datenbank-)tabelle. S. auch -> Selektion Referenzsystem Alle Daten, die zum Auffinden von Textausschnitten im Gesamtkorpus erforderlich sind (etwa Seitenzahlen, Zeilen-, Intervall- und Positionsnummern, Paragraphen, Abschnittsnummern etc.)
relationale Datenbank	-> Datenbank
relativer Pfad	-> Pfad
root	1. Auf Unix-Systemen Bezeichnung des Administrators (auch "Superuser"). 2. Bei baumartig verzweigten Dateisystemen spricht man vom "Rootverzeichnis" ("Wurzelverzeichnis"), als dessen "Kindelemente" sämtliche auf einem Datenträger (Festplatte, CD/DVD, USB-Stick etc.) vorhandenen Dateien und Ordner erscheinen. Auf Unixsystemen dient der Schrägstrich "/" als Kürzel für das Rootverzeichnis ("cd /" wechselt dorthin)

Rückgabewert	-> "Funktion"
Selektion	Auswahl einzelner Zeilen (Datensätze) einer (Datenbank-)tabelle durch kriterienbasierte Filterung. S. auch -> Projektion
Shell	Von engl. für "Hülle, Mantel, Muschel", da es sich um einen Datenverarbeitungsprozeß handelt, der sich gleichsam wie eine Muschel um den Prozessorkern herum abspielt. Umgangssprachlich wird als Shell meist ein Kommandointerpreter in Fenstergestalt bezeichnet, in den über die Tastatur Befehle eingegeben werden können, die dann von der Shell ausgeführt werden.
SQL	"Structured Query Language". Eine Abfragesprache, die in relationalen Datenbanken (z.B. MySQL) verwendet wird.
String	Eine Kette alphanumerischer Zeichen inklusive Satz- und Sonderzeichen, die keine Zahl darstellen soll (Beispiele: Haus, ABC, Super-8). Eine Zeichenkette bestehend aus 0 Zeichen wird als "Leerstring" bezeichnet.
Tagging	Die Verknüpfung von Primärdaten mit Metadaten (synonym: Etikettierung)
Token	Zeichenkette zwischen Separatoren. Sofern nicht eigens anders definiert, gelten sog. "Whitespace-Characters" (also "Blank" [= Space, Spatium, Leerschlag] und Tabulator) als Separatoren. Alle Zeichenfolgen dazwischen, gelten, unabhängig von ihrer Art und der Anzahl der Zeichen, als Token. Beispiele für Tokens: Haus[sep]254[sep]53a[sep]xyz[sep]"§%R%Ha
Type	Ein Type ist eine kontextfreie, idealtypische Repräsentation eines Tokens, die hinsichtlich ihrer morphosyntaktischen Etikettierung singular ist. Beispiel: "<token>Der</token> Herr und <token>der</token> Hund kommen nach Hause". Der Artikel "der" taucht in diesem Beispiel zweimal als Token auf. Beide Male handelt es sich um Instanzen des Types "der", morphosyntaktisch etikettiert als "Artikel, maskulin, singular".
Unicode	Unicode ist eine Zeichentabelle (engl. "codepage"), in der den Schriftzeichen der unterschiedlichsten Schriftsysteme jeweils eindeutig Zahlenwerte zugeordnet sind. Erst die Akzeptanz dieser Tabelle als verbindlicher Standard durch das Gros der Softwareentwickler garantiert Fehlerfreiheit bei Datenverarbeitung und -transfer. Unicode ist *kein* Zeichensatz und *keine* Tastaturbelegung. Vgl. ausführlich S. 26ff..
URL	Uniform Resource Locator ("einheitlicher Quellenanzeiger"). Meist ist damit eine Internet-Adresse gemeint, wie z.B. <a href="http://www.lmu.de">http://www.lmu.de</a> . Ganz allgemein gesprochen, gibt eine URL den Ort, an dem eine Ressource zu finden ist, und die Art und Weise, wie auf diese zugegriffen werden muß, an. Im gegebenen Beispiel bezeichnet http die Zugriffsmethode (http = hypertext transfer protocol) und <a href="http://www.lmu.de">www.lmu.de</a> den Ort. Weitere (fiktive) Beispiele für URLs: <a href="ftp://username:passwort@ftp.uni-xx.de">ftp://username:passwort@ftp.uni-xx.de</a> , <a href="smb://fs2/allshares/worddoc.doc">smb://fs2/allshares/worddoc.doc</a>
UTF-8	Abkürzung von "8-bit UCS Transformation Format", ist ein Verfahren, mit dem die Zahlen zwischen 0 und 4.294.967.295 unter

Verwendung von maximal vier Byte kodiert werden können. Vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Utf-8>. Siehe auch die Grafik unten S. 139.

Variable in Computerprogrammen eine Art Container mit eindeutiger Benennung, in dem Werte gespeichert werden können, vergleichbar mit einer Schublade, die wechselnden Inhalt haben kann.

### **Software-Liste**

	verfügbar für			kostenlos
	Windows	Mac OS X	Linux	
Cygwin	x	-	-	ja
gawk	x	x	x	ja
Microsoft Excel	x	x	-	nein
Vim	x	x	x	ja
MySQL	x	x	x	ja
Praat	x	x	x	ja
FineReader	x	-	-	nein
StepVoiceRecorder	x	-	-	ja
Audacity	x	x	x	ja

## ASCII-Tabelle

### 1. Nicht-druckbare Zeichen (0 bis 31)

binär	oktal	dez.	hex.	Abk.	Schreibweise I	Schreibweise II	Beschreibung
000 0000	000	0	00	NUL	^@	\0	Null character
000 0001	001	1	01	SOH	^A		Start of Header
000 0010	002	2	02	STX	^B		Start of Text
000 0011	003	3	03	ETX	^C		End of Text
000 0100	004	4	04	EOT	^D		End of Transmission
000 0101	005	5	05	ENQ	^E		Enquiry
000 0110	006	6	06	ACK	^F		Acknowledgment
000 0111	007	7	07	BEL	^G	\a	Bell
000 1000	010	8	08	BS	^H	\b	Backspace
000 1001	011	9	09	HT	^I	\t	Horizontal Tab
000 1010	012	10	0A	LF	^J	\n	Line feed
000 1011	013	11	0B	VT	^K	\v	Vertical Tab
000 1100	014	12	0C	FF	^L	\f	Form feed
000 1101	015	13	0D	CR	^M	\r	Carriage return
000 1110	016	14	0E	SO	^N		Shift Out
000 1111	017	15	0F	SI	^O		Shift In
001 0000	020	16	10	DLE	^P		Data Link Escape
001 0001	021	17	11	DC1	^Q		Device Control 1 (oft. XON)
001 0010	022	18	12	DC2	^R		Device Control 2
001 0011	023	19	13	DC3	^S		Device Control 3 (oft. XOFF)
001 0100	024	20	14	DC4	^T		Device Control 4
001 0101	025	21	15	NAK	^U		Negative Acknowledgement
001 0110	026	22	16	SYN	^V		Synchronous idle
001 0111	027	23	17	ETB	^W		End of Transmission Block
001 1000	030	24	18	CAN	^X		Cancel
001 1001	031	25	19	EM	^Y		End of Medium
001 1010	032	26	1A	SUB	^Z		Substitute
001 1011	033	27	1B	ESC	^[	\e	Escape
001 1100	034	28	1C	FS	^\		File Separator
001 1101	035	29	1D	GS	^]		Group Separator
001 1110	036	30	1E	RS	^^		Record Separator
001 1111	037	31	1F	US	^_		Unit Separator

### 2. Druckbare Zeichen (32-126)

Binary	Oct	Dec	Hex	Glyph	Verwendung in Ordner- und Dateinamen
010 0000	040	32	20	[space]	nein
010 0001	041	33	21	!	nein



010 0010	042	34	22	"	nein
010 0011	043	35	23	#	nein
010 0100	044	36	24	\$	nein
010 0101	045	37	25	%	nein
010 0110	046	38	26	&	nein
010 0111	047	39	27	'	nein
010 1000	050	40	28	(	nein
010 1001	051	41	29	)	nein
010 1010	052	42	2A	*	nein
010 1011	053	43	2B	+	nein
010 1100	054	44	2C	,	nein
010 1101	055	45	2D	-	ja
010 1110	056	46	2E	.	nein
010 1111	057	47	2F	/	nein
011 0000	060	48	30	0	ja
011 0001	061	49	31	1	ja
011 0010	062	50	32	2	ja
011 0011	063	51	33	3	ja
011 0100	064	52	34	4	ja
011 0101	065	53	35	5	ja
011 0110	066	54	36	6	ja
011 0111	067	55	37	7	ja
011 1000	070	56	38	8	ja
011 1001	071	57	39	9	ja
011 1010	072	58	3A	:	nein
011 1011	073	59	3B	;	nein
011 1100	074	60	3C	<	nein
011 1101	075	61	3D	=	nein
011 1110	076	62	3E	>	nein
011 1111	077	63	3F	?	nein
100 0000	100	64	40	@	nein
100 0001	101	65	41	A	ja
100 0010	102	66	42	B	ja
100 0011	103	67	43	C	ja
100 0100	104	68	44	D	ja
100 0101	105	69	45	E	ja
100 0110	106	70	46	F	ja
100 0111	107	71	47	G	ja
100 1000	110	72	48	H	ja
100 1001	111	73	49	I	ja
100 1010	112	74	4A	J	ja
100 1011	113	75	4B	K	ja
100 1100	114	76	4C	L	ja
100 1101	115	77	4D	M	ja
100 1110	116	78	4E	N	ja
100 1111	117	79	4F	O	ja
101 0000	120	80	50	P	ja
101 0001	121	81	51	Q	ja
101 0010	122	82	52	R	ja
101 0011	123	83	53	S	ja
101 0100	124	84	54	T	ja

101 0101	125	85	55	U	ja
101 0110	126	86	56	V	ja
101 0111	127	87	57	W	ja
101 1000	130	88	58	X	ja
101 1001	131	89	59	Y	ja
101 1010	132	90	5A	Z	ja
101 1011	133	91	5B	[	nein
101 1100	134	92	5C	\	nein
101 1101	135	93	5D	]	nein
101 1110	136	94	5E	^	nein
101 1111	137	95	5F	_	ja
110 0000	140	96	60	`	nein
110 0001	141	97	61	a	ja
110 0010	142	98	62	b	ja
110 0011	143	99	63	c	ja
110 0100	144	100	64	d	ja
110 0101	145	101	65	e	ja
110 0110	146	102	66	f	ja
110 0111	147	103	67	g	ja
110 1000	150	104	68	h	ja
110 1001	151	105	69	i	ja
110 1010	152	106	6A	j	ja
110 1011	153	107	6B	k	ja
110 1100	154	108	6C	l	ja
110 1101	155	109	6D	m	ja
110 1110	156	110	6E	n	ja
110 1111	157	111	6F	o	ja
111 0000	160	112	70	p	ja
111 0001	161	113	71	q	ja
111 0010	162	114	72	r	ja
111 0011	163	115	73	s	ja
111 0100	164	116	74	t	ja
111 0101	165	117	75	u	ja
111 0110	166	118	76	v	ja
111 0111	167	119	77	w	ja
111 1000	170	120	78	x	ja
111 1001	171	121	79	y	ja
111 1010	172	122	7A	z	ja
111 1011	173	123	7B	{	nein
111 1100	174	124	7C		nein
111 1101	175	125	7D	}	nein
111 1110	176	126	7E	~	nein

### 3. Nicht-druckbares "delete"-Zeichen (127)


Binary	Oct	Dec	Hex	Abbr	Schreibweise I	Schreibweise II	Description
111 1111	177	127	7F	DEL	^?		Delete

# UTF-8-Kodierung

Abbildung von Zahlen nach dem UTF-8-System

2 Bytes: Startbyte: 110\_\_\_\_\_ Folgebyte: 10\_\_\_\_\_

3 Bytes: 1110\_\_\_\_\_ 10\_\_\_\_\_ 10\_\_\_\_\_

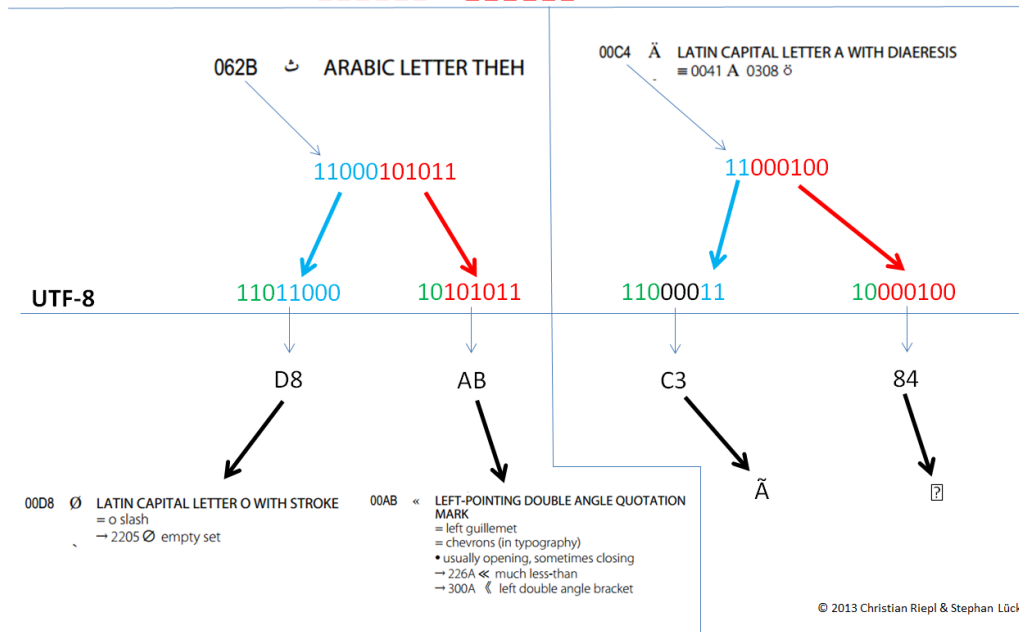

## **Übersicht über die wichtigsten in AWK eingebauten Variablen**

FS (Field Separator)

OFS (Output Field Separator)

FILENAME (Name der gerade von AWK verarbeiteten Datei)

\$1 ... \$NFn (Inhalt der Felder in einer Zeile / einem Record)

\$0 (gerade gelesene/r Eingabezeile /-record)

NF (Number of Fields; Anzahl der Felder in der gerade gelesenen Eingabezeile)

NR (Number of Record; Nummer der gerade gelesenen Eingabezeile; bei mehreren Eingabedateien zählt NR die Zeilen über die Grenzen der Dateien hinweg)

FNR (identisch mit NR, nur dass NR bei jeder neu geöffneten Datei, die Zählung in FNR wieder mit 1 beginnt)

...

Eine vollständige Liste der in gawk eingebauten Variablen kann unter [http://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.html#Built\\_002din-Variables](http://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.html#Built_002din-Variables) abgerufen werden.

## Code-Beispiele

Die folgenden Beispiele decken exemplarisch im Bereich der Korpuslinguistik häufig wiederkehrende Anwendungen ab. Die Codes können mit copy/paste in Textdateien kopiert, diese sodann abgespeichert und anschließend ausgeführt werden.

### ***Awk-Skript: Verwandlung einer (Praat-)TextGrid-Datei in Tabellenstruktur***

Das folgende Skript verwandelt eine vom Programm Praat (s. unten) erzeugte sog. "Textgrid-Datei" in eine datenbankgerechte Tabelle. Die Gitterkreuze vor den Zeilen am Anfang des Skripts bedeuten, daß der Text dieser Zeilen als Kommentar aufzufassen sind und keinen ausführbaren Code enthalten.

```
# awk-skript
# Zweck: Verwandlung von (Praat-)TextGrid-Dateien in csv-Format
# Datum: 06/2013
# Autor: ITG/slu
# Aufruf: gawk -f tg2tb.awk *.TextGrid

BEGIN {
    OFS = "\t";
    printf "Datei\t" >"tabelle_wort.csv";
    printf "id\t" >>"tabelle_wort.csv";
    printf "Tier\t" >>"tabelle_wort.csv";
    printf "Interval\t" >>"tabelle_wort.csv";
    printf "position\t" >>"tabelle_wort.csv";
    printf "xmin\t" >>"tabelle_wort.csv";
    printf "xmax\t" >>"tabelle_wort.csv";
    # printf "kontext\t" >>"tabelle_wort.csv";
    print "wort" >>"tabelle_wort.csv";
}

{
    if (dateiname != FILENAME) {
        n=split(FILENAME, a, /[\/\]/);
        dateiname=a[n];
    }
    if ($0 ~ /^[ \t ]*name = /) {
        gsub(/name = /, "", $0); # call by reference
        tier=gensub(/\"/, "", "g", $0); # call by value
    }
    if ($0 ~ /intervals/) {
        gsub(/intervals /, "", $0);
        gsub(/\"/, "", $0);
        gsub(/[/, "", $0);
        gsub(/:/, "", $0);
        interval=$0;
    }
    if ($0 ~ /xmin/) {
        gsub(/xmin = /, "", $0);
        # gsub(/\"/, "", $0);
        xmin=$0;
    }
    if ($0 ~ /xmax/) {
        gsub(/xmax = /, "", $0);
        # gsub(/\"/, "", $0);
    }
}
```

```

        xmax=$0;
    }
    if ($0 ~ /text = /) {
        gsub(/text = /, "", $0);
        gsub(/## /, "", $0);
        kontext=$0;
        n=split($0, arr, " ");
        for (i=1; i<=n; i++) {
            print dateiname,
                gensub(/ */, "", "g", ++j),
                gensub(/ */, "", "g", tier),
                gensub(/ */, "", "g", interval),
                gensub(/ */, "", "g", i),
                gensub(/ */, "", "g", xmin),
                gensub(/ */, "", "g", xmax),
                # gensub(/ ^ */, "", "g", kontext),
                gensub(/[\\",\\.\\{\\}]/, "", "g", arr[i]) \
                >>"tabelle_wort.csv";
        }
    }
}

```

Bei Anwendung auf folgende Textgriddatei (Ausschnitt):

```

File type = "ooTextFile"
Object class = "TextGrid"

xmin = 0
xmax = 430.5
tiers? <exists>
size = 1
item []:
item [1]:
class = "IntervalTier"
name = "Mil2wIQ1"
xmin = 0
xmax = 430.5
intervals: size = 72
intervals [1]:
xmin = 0
xmax = 4.3678985969387751
text = ""
intervals [2]:
xmin = 4.3678985969387751
xmax = 12.964065688775509
text = "E: e magari se mi tradut\sh tradurresti in italian I: in
dialettu E: in militisi I: in militisi E: paravatotu brava ehm"
...

```

wird folgende Tabelle erzeugt (mit Word zur besseren Darstellung in eine Tabelle verwandelt):

Interval	xmin	xmax	Text
2	4,3678985969387751	12,964065688775509	"E: e magari se mi tradut\sh tradurresti in italian I: in dialettu E: in

			militisi I: in militisi E: paravatotu brava ehm"
--	--	--	--

## **awk-Skript zur Veranschaulichung der Aussagenlogik**

# ITG - 02.02.2011

```

BEGIN {
    partie[1] = "Bayern - Nürnberg  3 : 0 (2 : 0)      69000
Zuschauer"
    partie[2] = "Frankfurt - Leverkusen 2 : 1 (0 : 0)    47600
Zuschauer"
    partie[3] = "Stuttgart - Hannover   0 : 2 (0 : 1)    49000
Zuschauer"
    partie[4] = "Schalke - Karlsruhe   0 : 2 (0 : 0)    61482
Zuschauer"
    partie[5] = "Hertha - Cottbus      0 : 0 (0 : 0)    48719
Zuschauer"
    partie[6] = "Bielefeld - Hamburg   0 : 1 (0 : 0)    22800
Zuschauer"
    partie[7] = "Wolfsburg - Rostock   1 : 0 (0 : 0)    26127
Zuschauer"
    partie[8] = "Duisburg - Bremen    1 : 3 (1 : 1)    31006
Zuschauer"
    partie[9] = "Dortmund - Bochum    2 : 3 (1 : 1)    72200
Zuschauer"

    for (i=1; i<=9; i++) {
        split(partie[i],arr,/[\t ]+/)

        if (arr[4]==1 && arr[6]==3) { # Konjunktion
            # print "Konjunktion! Partie "i, arr[4] " : " arr[6];
        }

        if (arr[4]==1 || arr[6]==3) { # Nichtausschließendes Oder
(Adjunktion)
            # print "Nichtausschließendes Oder! Partie "i, arr[4] " :
" arr[6];
        }

        if ((arr[4]==1 || arr[6]==3) && !(arr[4] == 1 && arr[6] ==
3)) { # Ausschließendes Oder (Disjunktion)
            print "Disjunktion! Ausschließendes Oder! Partie "i, arr[4]
" : " arr[6];
        }
    }
}

```

## **Vim-Konfigurationsdatei `_vimrc`**

Die Datei `_vimrc` (unter Unix `.vimrc`) muß unbedingt die folgenden Einstellungen enthalten. Sie können diese Einstellungen in eine Textdatei kopieren und diese unter dem Namen `"_vimrc"` in Ihrem Homeverzeichnis abspeichern. Ein doppeltes Anführungszeichen

am Beginn einer Zeile fungiert als Kommentarzeichen. Auf diese Weise lassen sich temporär unerwünschte Einstellungen deaktivieren (s. letzte Zeile " " autocmd ...").

```
set helplang=de
set history=200
set hlsearch
set incsearch
set keymodel=startsel,stopssel
set ruler
set selection=exclusive
set selectmode=mouse,key
set whichwrap=b,s,<,>[,]
" set ignorecase " bei Suchen Ignorierung von
Groß/Kleinschreibung
set noignorecase " bei Suchen Berücksichtigung von
Groß/Kleinschreibung
syntax enable
colorscheme default
set fencs="ucs-bom,utf-8,latin1"
set encoding=utf-8
set fileencoding=utf-8
set nu " Zeilenummerierung an
" set nonu " Zeilenummerierung aus
" autocmd GUIEnter * simalt ~x " veranlasst gvim, mit
maximiertem Fenster zu starten
```

### ***Beispiele für Ersetzungskommandos im Editor vi***

```
:%s/<.*>//g
:%s/^\s*\n//g
:%s/ *$//g
:%s/\*[0-9][0-9]*\*//g
:%s/\([0-9][0-9]*\)/\r\1/g
:%s/\n\([a-zA-Z]\)/ \1/g
:%s/\([0-9]\)\n / \1 /g
```